



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

қарор қабул қилиш учун компьютерга онлайн режимда ер ост сувларининг параметрларини ўлчаш, маълумотларни сақлаш ва узатишни таъминлайдиган махсус қурилма – дастурий комплексга

Мақсад. Қурилма дастурий комплекс ер ости сувлари ҳолатини тезкор назорат қилиш ва салбий омилларнинг ролини ўз вақтида тўлиқ йўқ қилиш бўйича тезкор ташкилий-техник қарорларни қабул қилиш мақсадида яратилган.

Махсус қурилма-дастурий комплексга қўйиладиган асосий талаблар.

Кузатув кудукларидан олинган маълумотлар бошқарув марказида амалга оширилиши ва онлайн режимда кўрсатилиши керак. Лойихани амалга ошириш учун махсус қурилма-дастурий комплекс қуйидаги талабларга жавоб бериш ва тизим компонентлари ушбу талабларни калит остида таъминлаши талаб этилади.

I. Махсус қурилма

1. Махсулот таркиби ва дизайнга қўйиладиган талаблар.

Алоҳида қисмлар ягона қурилмага жойлаштирилган бўлиши ва 50 мм ва ундан юқори диаметрли кудукларга ўрнатилиши, компьютерда кейинчалик қайта ишлаш учун онлайн режимда ўлчанган маълумотларни тўплаш, сақлаш ва узатиш имконини бериши керак

2. Техник талаблари

1. Чуқурлигини ўлчаш баландлиги, М	до 200
2. Сатҳни ўлчаш диапазони, М	0.2-4 0
3. Сатҳни ўлчашдаги рухсат этилган хатолик чегараси	±0.25%
4. Хароратни ўлчаш диапазони, °С	5-50
5. Хароратни ўлчашдаги рухсат этилган хатолик чегараси	±0.5°С
6.Электрўтказувчанликни ўлчаш диапазони (минераллашувни ҳисоблаш учун) мкСм/см	100 [^] -9990
7.Электр ўтказувчанликни ўлчашдаги рухсат этилган хатолик чегараси	±0.5%
8. Автоном ишлаш вақти, йилдан кам бўлмаган (суткада 1 марта улчаш)	5

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОМОСТИ .

Сурхондарё вилояти Шеробод туманида 7' дона GPS (Diver) кузатув кудуклари курилмасини автоматлаштириш. У.Туропов худудида 2 дона №192, №194. У.Юсупов худудида 2 дона №63, №127. В.Кодиров худудида 1 дона №228.Таллашкон худудида 2 дона №354, №516

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	3 334,955
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	630,245
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	4 614,666
4	Оборудование	86 100,000
5	Всего	94 679,865
6	Транспортные расходы на материалы 5; 2%	1 952,733
8	Итого	96 632,599
9	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,54%	1 847,418
10	Затраты на страхование строительства объектов.0,32%	315,136
11	Итого	98 795,153
12	НДС 15%	14 819,273
13	ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА с НДС	113 614,425
14	ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	5 000,000
а)	ПИР	4 310,000
б)	Экспертиза ПДС (Госэкспертиза,)	690,000
15	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС прочими затратами (Подрядчика и Заказчика)	118 614,425

Исполнитель:



- quduqdagi suv darajasini kuzatish uchun elektron sensor, SPT-3541A modeli,
- quyosh batareyalarni, shtkerlar (molex), krishka t/beton
- simlarni tortish, quduqdan suvni kompressor yordamida chiqarib tashlash,

Montaj ishlarini bajarish muddati -1oy tashkil etadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert hulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyixasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

6.2. Montaj ishlari narxi sarxisobi

Ishchi loyixaga aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilgandan so'ng ishchi loyixaning taqdim etilgan qiymati **119108,827**ming so'mdan (QQS bilan) **-494,402**ming so'mga kamaydi va **118614,425**ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- QMI -98795,153ming so'm,
- QQS -14819,273ming so'm,
- buyurtmachining boshqa harajati -5000,000ming so'm,

ob'ektning smeta qiymatining kamayishi ba'zi materiallar narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida yuzaga keldi.

6.3.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq:

- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda " Surxondaryo viloyati Sherabod tumanida 7 dona GPS (Diver) kuzatuv quduqlarini avtomatlashtirish. U.Turopov xududida 2 dona №192, №194. U.Yusupov xududida 2 dona №63, №127. V.Qodtirov xududida 1 dona №228. Tallashqon xududida 2dona №354, №516" ishchi loyihasi bo'yicha smeta xujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261 sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 07-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50238

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida 7 dona GPS (Diver) kuzatuv quduqlarini avtomatlashtirish. U.Turopov xududida 2 dona №192, №194. U.Yusupov xududida 2 dona №63, №127. V.Qodtirov xududida 1 dona №228. Tallashqon xududida 2dona №354, №516 ishchi loyixasi bo'yicha smeta xujjati. »

Buyurtmachi - «Amu-Surxon ITHB huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi»

Bosh loyihachi - «Surxon suv qurilish» MChJ

Litsenziya AL-000929 raqamli, 2020 yil 20 iyunda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Montaj ishlari

Murojaat raqami: № 49185

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.12.2020 yildagi PQ-4938-sonli qarori.

1.2. Buyurtmachi «Amu-Surxon ITHB huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi» tomonidan 2022 yilda o'rnatilgan tartibda tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.

1.3. Buyurtmachi tomonidan loyixachiga yo'llagan xati 04.07.2022 yil №01-17/348.

1.4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari dalolatnomasi.

1.5. 2022 yilda Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narxlar kelishuvi bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

2.2. Ish xajmlari dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyixaning asosiy maqsadi kuzatuv quduqlaridan olinayotgan ma'lumotlarni boshqaruv markazida onlayn rejimda kuzatish.

Ish turlari:

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Сурхондарё вилояти Шеробод туманида 7 дона GPS (Diver) кузатув кудуклари
курулмасини автоматлаштириш. У.Туропов худудида 2 дона №192, №194. У.Юсупов
худудида 2 дона №63, №127. В.Кодиров худудида 1 дона №228.Таллашкон худудида 2
дона №354, №516

СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Директор

Лойиха бош мухандиси



Ш.Махсимов

Ш.Махсимов

Термиз -2022 й.

Сурхондарё вилояти Шеробод туманида 7 дона GPS (Diver) кузатув кудуклари курилмасини автоматлаштириш. У.Туропов худудида 2 дона №192, №194. У.Юсупов худудида 2 дона №63, №127. В.Кодиров худудида 1 дона №228.Таллашкон худудида 2 дона №354, №516

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1

7-ШТ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	94 679 866 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3 334 955 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	630 245 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4 614 666 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	86 100 000 сум

ОСНОВАНИЕ: ПОР

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	178,559662	18 676,98	3 334 955
			ИТОГО				3 334 955
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	6 5961	5 000,00	32 981
2	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	4 8475	110 000,00	531 225
3	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3 7989	4 500,00	17 095
4	000521	C270-47	ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6,8 АТМ.) 9,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,601314	75 000,00	45 099
5	000766	C202-1103	АВТОЦИСТЕРНА	МАШ-Ч	0,01727075	5 000,00	86
6	001488	C203-903	УСТАНОВКИ И СТАНКИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ. ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т	МАШ-Ч	0,571151	3 080,00	1 759
			ИТОГО	СУМ			630 245
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		КАТ-13	КАБЕЛЬ(УТР)	М	63	5 500,00	346 500
2		КАТ-15	ЭЛЕКТРОД	КГ	4	15 100,00	60 400
3		КАТ-10	ШТЕКР (MOLEX)	ШТ	7	20 000,00	140 000
4		КАТ-9	ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 219Х4 ММ	М	2,5	150 000,00	375 000
5	030225		ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	М2	28	8 000,00	224 000
6	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,575	50 000,00	78 750
7	030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,135	5 000,00	45 675
8	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	17,5	16 457,00	287 995
9	031087		КРАСКА	КГ	2,352	20 604,00	48 461
10	031692	C111-329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,14	60 000,00	8 400
11	032533	C111-806	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0007	8 500 000,00	5 950
12	032694		ЛЕНТА КИПЕРНАЯ	10М	0,174	63 200,00	10 992
13	035101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0004095	16 547 000,00	6 776
14	035102	C111-1482	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т	0,0007	16 547 000,00	11 583
15	035501	C111-113	БЯЗЬ СУРОВАЯ	10М2	0,399	3 620,00	1 444
16	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,2583	35 200,00	9 092
17	045607		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	15,372	452,00	6 948
18	045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,0012852	500 000,00	643
19	046163		СКОБЫ	10ШТ	10,395	3 250,00	33 784
20	064235		ЛЕНТА К226	100М	0,0189	35 200,00	665
21	064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,135	326,00	2 978
22	064830		ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	21,42	1 250,00	26 775

23	064848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0.5229	22 100.00	11 866
24	064855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0.028	4 500.00	126
25	065312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0.01988	7 000.00	139
26	097005	C1542-31	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ)	Т	0.0021	12 500.00	26
27	065312	C1542-32	КРИШКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	ШТ	7	410 000.00	2 870 000
			ИТОГО	СУМ			4 614 866
			ВСЕГО	СУМ			4 614 866

ОБОРУДОВАНИЕ

1		КАТ-5	ДАТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВОДЫ В СКВАЖИНЕ МОДЕЛЬ СРТ-3541А	ШТ	7	12 300 000.00	86 100 000
			ИТОГО	СУМ			86 100 000
			ВСЕГО	СУМ			86 100 000
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			86 100 000
			ВСЕГО	СУМ			94 679 866

Сурхондарё вилояти Шеробод туманида 7 дона GPS (Diver) кузатув кудуклари курилмасини автоматлаштириш. У.Туропов худудида 2 дона №192, №194. У.Юсупов худудида 2 дона №63, №127. В.Кодиров худудида 1 дона №228.Таллашкон худудида 2 дона №354, №516

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1


Автоматический мониторинг минерализация и уровень воды на территории АВП

7-ШТ

ОСНОВАНИЕ ПОР

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	Ц10-8-2-5	МОНТАЖ ДАТЧИКА	ШТ	14	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0.84	11.75
1.2	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0.01	0.14
1.3	032533	ПРОВОДКА СВАРОЧНАЯ ПЕТРОВИЧАНКА ДИАМЕТРОМ 2.5ММ	Г	0.000500	0.0001
1.4	035107	ШРУТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X10 ММ	Г	0.000050	0.0001
1.5	064855	ПРУЖИНЫ ОЛОВЯННО-СВИЦОВЫЕ БИОСУЖИВАЮЩИЕ МАРКИРОВАННЫЕ	КГ	0.002	0.028
1.6	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРИДОВАЯ	ШТ	0.0142	0.0142
2	КАТ-1	ДАТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВОДЫ В СКВАЖИНЕ МОДЕЛЬ: СРТ-3541А	ШТ		1
4	Ц8-1-6-1	МОНТАЖ СОЛНЕЧНЫХ БАТЕРЕЙ	КОМПЛ	7	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18.3	126.1
4.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0.72	0.94
4.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.07	1.45
4.5	030225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	2	0.2
4.6	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0.9	0.9
4.7	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	7.5	10.5
4.8	031087	КРАСКА	КГ	0.3	0.3
4.9	035501	БЯЗЬ СУРОВАЯ	10М2	0.057	0.339
4.10	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0.9	0.9
4.11	097005	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАНТИН ЖИРОВОЙ)	Г	0.0003	0.0004
5	КАТ-3	ЗАРЯДНИЧНОЕ БАТАРЕЙКА	КОМП		7
15	КАТ-9	ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 219X4 ММ	М		2.5
16	Ц10-1-51-31	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ. КАБЕЛЬ СТАНЦИОННЫЙ СИГНАЛЬНОЙ ПРОВОДКИ НА СЪЕМНЫХ И НЕСЪЕМНЫХ ШТЕКЕРАХ	100КОНЦ	0.5800	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.1	4.15
16.2	032694	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ	10М	0.3	0.14
17	КАТ-10	ШТЕКР (MOLEX)	ШТ		7
22	Ц8-2-401-1	КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100М	0.63	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51.6	32.508
22.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2.47	1.5561
22.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.25	0.1575
22.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6.03	3.7989
22.6	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2.3	1.373
22.7	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4.5	2.515
22.8	031087	КРАСКА	КГ	1.1	0.77
22.11	035107	ШРУТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Г	0.00065	0.0004015
22.13	045527	БЯЗКИ МАРКИРОВАННЫЕ	100ШТ	1.41	2.2581
22.14	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	74.4	15.372
22.15	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0.00204	0.0012852
22.16	046163	СКОБЫ	10ШТ	16.5	10.335
22.17	064235	ЛЕНТА К226	100М	0.03	0.0183
22.18	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4.5	2.835
22.19	064830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34	21.42
22.20	064848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0.83	0.0215
23	КАТ-13	КАБЕЛЬ(ТР)	М		63
25	КАТ-15	ЭЛЕКТРОД	КГ		4
26	КАТ-16	КРИШКА ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННАЯ	ШТ		7
27	Е4-4-4-7	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ УДАРО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ. ДО 50 М	СУТКИ	0.024326	
27.10	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	59.02	1.4356015

27.30	01415	ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6 В АТМ) 9.5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	24.72	0.601314
27.4	01643	АВТОЦИСТЕРНА	МАШ-Ч	0.71	0.0177045
27.5	02026	УСТАНОВКИ И СТАНКИ УДАЛЕНА КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПЛУНДРЕННЕ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3.2 Т	МАШ-Ч	23.48	0.571151

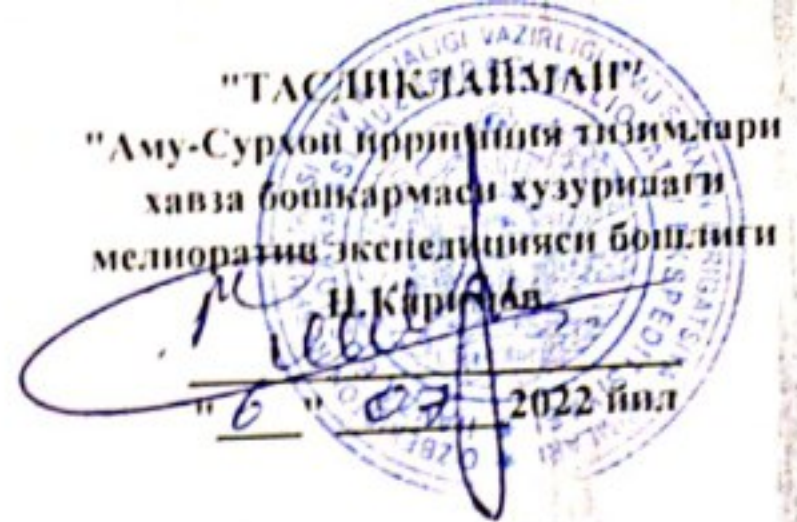

Сурхондарё вилояти Шеробол туманида 7 дона кузатув кудукларини автоматлаштириш. У.Туропов худуди № 192, № 194, У.Юсупов худуди № 63, № 127, В.Кодиров худуди № 228, Таллашкон худуди № 354, № 516
 НАРХЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18676.98
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5 000
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	110 000
3	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4 500
4	ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОННЯ ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6.8 АТМ) 9.5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	45 000
5	АВТОЦИСТЕРНА	МАШ-Ч	5 000
6	УСТАНОВКИ И СТАНКИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ. ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3.2 Т	МАШ-Ч	3 080
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	КАБЕЛЬ(УТР)	М	5 500
2	ЭЛЕКТРОД	КГ	15 100
3	ШТИКР(MOLEX)	ШТ	20 000
4	ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 159Х4 ММ	М	103 000
5	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	М2	8 000
6	ДОБЕЛИ РАСТВОРНЫЕ	100ШТ	50 000
7	ДОБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	5 000
8	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	16 457
9	КРАСКА	КГ	20 604
10	КЛЕЙ 88-СА	КГ	60 000
11	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	8 500 000
12	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ	10М	63 200
13	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	16 547 000
14	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т	16 547 000
15	БЯЗЬ СУРОВАЯ	10М2	3 620
16	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	35 200
17	ВТУДКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	452
18	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	500 000
19	СКОБЫ	10ШТ	3 250
20	ЛЕНТА К226	100М	35 200
21	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	326
22	ПОДОСА МОНТАЖНАЯ	М	1 250
23	ПОДОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	22 100
24	ПРИЦЕПНЫЕ СЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС 40	КГ	4 500
25	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	7 000