

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 108/15-7/22-сонли

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шаҳри

2022 йил «8» август

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор **О.Абдуназаров** бир томондан ва «EURO GLOBAL ASPHALT» МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи **Бош директор З.Садуллаев** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари ҳисобидан **Сергели тумани "Истиқлол" МФЙ** Буюк авлод 4-берк кўчаси жорий таъмирлаш (II) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> маҳсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012 126402) эълон қилинган ва «Тошкент шаҳри минақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 8 августдаги баённомасига асосан қуидаги шартномани туздилар.

### I. ТАЪРИФЛАР

**1.1. Мазкур шартномада қуидаги таърифлар қўлланилади:**

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда обект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, курилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**курилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилаб қўйилади;

**вақтинчалик иншоатлар** - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоатлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини бўлиб чиқиши** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича обектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

**2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича обектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни**

қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

**3.1.** Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати КҶС билан **89 621 333,10 (саксон тўқиз миллион олти юз йигирма бир минг уч юз ўттиз уч сум 10 тийин)** сўмни шу жумладан КҶС **11 689 739,10** (ўн бир миллион олти юз саксон тўқиз минг етти юз ўттиз тўқиз сум 10 тийин) ташкил этади.

**3.2.** Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қўйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- обектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажкор) ҳолатлари сабаб бўлгандা;
- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;
- обектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин.

**3.3.** Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

### IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

**4.1.** Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул кисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хуносаси асосида амалга оширилиши мумкин;

лоиҳа-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлик ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур обектнинг айрим ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун обектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтириши мумкин;

обектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва усқуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан обектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиҳа-смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни

бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, курилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошка хом-ашёлар ва курилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклашни амалга оширади;

зарур ҳолларда курилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар куради;

курилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дараҳтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўштади;

курилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лоиха-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, қўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича маҳсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда курилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

**4.2. «Пудратчи»** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошка камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**4.3. «Пудратчи»** ташкилот томонидан курилиш-таъмирлаш ишлари (лаборатория хулосаси) якунлангандан сўнг 10 (үн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

**4.4. «Буюртмачи»** томонидан тегишли Газначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

## V. «БЮОРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

**5.1.** Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) миқдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичida «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-

фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник ҳужжатларга ўзгаришилар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган қўшимча ишлар қиймати жихатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларниң ҳусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойихачи техник ҳужжатларга ўзгаришилар киритишга ҳақли.

Техник ҳужжатларга ўзгаришилар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгаришилар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

**6.1.** Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қиласди.

**6.2.** «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

**6.3.** Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

**6.4.** «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошланғич ва охирги, шунингдек оралиқ муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

**7.1.** «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунак (аванс) маблағи ўтказади.

**7.2.** Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан обектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

**7.3.** «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларниң конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбай бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обьект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

**7.4.** Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

**7.5.** Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

**7.6.** «Пудратчи» обьект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича обьектга мулк ҳукукини ўзида саклаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар обьектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

**8.1.** «Буюртмачи» обьектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга

оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

**8.2.** Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳукуқига эгадир.

**8.3.** «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш обьектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йигилишларда мунтазам равишда қатнашади.

**8.4.** «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини) обьектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

**8.5.** «Пудратчи» обьектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур обьект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнинг охиригача обьектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

**8.6.** Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**8.7.** Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина –механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиха смета ҳужжатларида ажратилган маблағдан чиқмаган ҳолда расмийлаштириш ҳукуқига эга.

**8.8.** «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида ўқратилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан обьектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» обьектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспексияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

**8.9.** Обьектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

**8.10.** «Пудратчи» геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан обьектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

**8.11.** Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

**8.12.** «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

**8.13.** «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификасияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

**8.14.** Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда хабардор қиласи.

**8.15.** Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб

олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиха ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиха, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

**8.16.** «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

**8.17.** Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишлиарни «Буюртмачи»нинг розилигисиз амалга ошиrsa, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралиқ ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу обектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

**8.18.** Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

**8.19.** «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

**8.20.** Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида ахамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртacha ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфальтобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларида коникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарida ўз фикрини баён қиласди.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равища кўрсатилган

камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

**9.1.** «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган обект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

**10.1.** Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ё‘клиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

**10.2.** Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиласидилар.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

**11.1.** Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганилиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қўйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижро чилилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журналлари;
- ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганилиги тўғрисидаги далолатномалари.

**11.2.** Объектларнинг фойдаланишга тайёлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

**11.3.** «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

**11.4.** Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

## XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

### 12.1. Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характеристига эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмагирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти харакатлари/харакатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларини бегараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасига қандайдир хатти харакатларни/ харакатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажарышдан воз кечадилар деб маълум қиласидар.

**12.2.** Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубхалар юзага келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун хужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## XIII. КАФОЛАТЛАР

### 13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха-смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

**13.2.** Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган обектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

**13.3.** Агар обектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичидаги бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

**13.4.** «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

**14.1.** Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судида кўриб чиқилади.

#### XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

**15.1.** Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айборд томон иккинчи томонга етказилган заарларни қоплади;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиқлар чизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекулътивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиқлар чизиш жараённида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул кўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигига «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан «Пудратчи» ҳисобидан

нуксонларни бартараф этиш ҳамда нуксонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган заарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳукуқига эга.

**15.2.** Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган заарни қоплашдан озод қилмайди.

**15.3.** «Пудратчи» томонидан обектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) микдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган заарларни қоплашдан озод қилмайди.

**15.4.** Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги хузуридаги Ё‘л курилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини холосаси асосида обектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган микдорида жарима ундириш ҳукуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% (фоизи) микдорида жарима тўлайди.

**15.5.** Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган заарларни қоплайди.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳукуқига эга.

**15.6.** Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

**16.1.** Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда дъяво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда дъяво аризаси билан мурожаат қиласи.

## XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

**17.1.** Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган

томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

**17.2.** «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинч томонга сотиш ёки бериш хуқуқига эга бўлмайди.

**17.3.** Мазкур шартномага барча ўзгартериш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

**17.4.** «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартеришлар шаклида ёзма равища тасдиqlashi kerak.

**17.5.** Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлиdir.

**17.6.** Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

**17.7.** Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилигига рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунинг қадар амал қиласди.

**17.8.** Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича хуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

**17.9.** Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари кўлланилади.

**17.10.** Мазкур шартномага куйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

## XVIII ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИЛЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

### «БЮОРТМАЧИ»

#### «ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БЮОРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК

Манзил: 100000, Тошкент шахри,  
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68 уй  
Ш/х: 3045 2186 0262 6970 4512 911 8313  
СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120  
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
Газначилигининг Амалиёт бошкармаси  
x/r 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532  
МБ Тошкент шахар бўйича ББХКМ



Директор

О. Абдуназоров

Юриец: *[Signature]*

### «ПУДРАТЧИ»

#### «EURO GLOBAL ASPHALT» МЧЖ

Манзил: Ташкент, Юкоричирчик тумани,  
Барданкул, Болта МФЙ.  
Ш/х: 2020 8000 0005 7052 3001;  
АКИБ ГОУ «ИПОТЕКА БАНК»  
г.Ташкент  
МФО: 00 937  
ИНН: 303 742 349  
ОКПО 25982978, ОКЭД: 42 110  
Тел: (71) 289-71-55, (71) 289-71-50  
e-mail: euro.global.asphalt@gmail.com

Бош Директор



3. Садуллаев

2022 yil 08. 09 dagi 109/у/22 -sonli shartnomaga 1-ilova

Сергели тумани "Истиклол" МФЙ Буюк авлод 4-берк кўчасини жорий таъмирлаш (II)

BAJARISH JADVALI

№	Amalga oshiriladigan ishlar	Yil	2022 yil									Ummumiy qiymati		
			I-chorak			II-chorak			III-chorak					
			yanvar	fevral	mарт	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr	oktyabr	noyabr	dekabr
1	Qurilish-montaj ishlari	2022								26 886,400	62 734,933			89 621,333
	Jami:									26 886,400	62 734,933			89 621,333

"BUYURTMAChI"



Direktor

O. Abdunazarov

"PUDRATCHI"



Bosh Direktor

Z. Sadullayev

10/15-У /-22  
2022 йил 08.09.2022-жыл  
-соңын шартномага 2-  
и.и.овза

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маккамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 соңын карори бўйича  
Сергели тумани "Истиклол" МФЙ Бузук авлод 4-берк кўчасни жборий таъмиридан (II)

### МОЛДАШТИРИШ РЕЖАСИ

304521860262697045129118316

Х/Р

Молиялаштириши жадвали	Йил	2022	2022 йил												Жом.№ 22110012 126402	Жинъ Ҷ.Н
			хисобланган аванс маблаги	январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Йиллик иш хажмидан хисобланган 30% аванс маблаги (Республикаса бюджетни маблагчилари хисобланган молиялаштириши)	2022	89 621,333	26 886,400								26 886,400					26 886,400
Ажратилган аванс маблаги чигирлигинин ойнар бўйича таксимланган кисми (Республика бюджети маблагчилари хисобланган молиялаштириши)	2022										26 886,400					26 886,400
Ажратилган аванс маблагтини инобатга олиб бажартилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблаг (Республика бюджети маблагчилари хисобланган молиялаштириши)	2022											62 734,933				62 734,933
Жами сўмма ойнار кесимида	2022	89 621,333	26 886,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53 772,800	62 734,933	0,000	0,000	0,000	89 621,333
Жами																

89 621 333,10 саксон тўқизмиллион олти юз ўнчирикма бир минн уч юз ўттиз уч сум 10 тийин

"БУЮРГАМАЧИ"



"Тошкент шаҳри министраквий йўлига буён маҳалла мөхалла" ДУК

Директори


О.Абдуназаров



"EURO GLOBAL ASPIRATIONS" АДИК  
Бош директори  
З.Салулаев

“TASDIKLAYMAN”

“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi  
O.Abdunazarov



“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta‘mirlash ishlari bo‘yicha qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha komissiya yig‘ilishi

B A Y O N N O M A S I № 6

Toshkent sh.

2022 yil “8” 08

Ishtirok ettilar:

Komissiya raisi:	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori	O.Abdunazarov
Komissiya a’zolari:	Transport vazirligi qoshidagi Yo‘l sifatini nazorat qilish isnspeksiysi vakili	Xamroqulov Rasuljon
	Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili	Ergashev Feruz
	Toshkent shahar hokimligi vakili	Tursunov Zafarxo’ja
	Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili	Tadjibayev Eldor
Komissiya kotibi	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo‘limi boshlig‘i	Fayzullayev I

KUN TARTIBI:

“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK  
joriy ta‘mirlash ishlari bo‘yicha

qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha

(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, E. Erolov, S)

TShMYBX DUK 2022 yil 28 iyulda O‘zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta‘mirlash ishlari** buyicha, 26152, 26143, 26148, 26144, 26402, 26405, 26141, 26134, 26131, 26123, 26121, 26118, 26114, 26138, 26245, 26231, 26240, 26190, 26193, 26196, 26202, 26206, 26211, 26217, 26221, 26226, 26188, 26252, 26262, 26258, 26256v 26254, 26248, 26253, 26255, 26259, 26267, 26265, 26244, 26227, 26185, 26186, 26189, 26212, 26215, 26219, 26222, 26224, 26182, 26242, 26230, 26209, 26236 lotlari bo‘yicha "EURO GLOBAL ASPHALT" МЧЖ, 26283, 26281, 26093 lotlari bo‘yicha ASR YO‘L QURILISH МЧЖ, 28483, 26251, 26243, 26246, 26395, 26187, 26208– lotlar bo‘yicha "KYL Yo‘l Ko‘prik qurilish ta‘mir" МЧЖ lar 2022 yil 4 avgustdagisi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o‘tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan **“joriy ta‘mirlashda qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha”** bayonnomasiga asosan e’lon yakuniga ko‘ra g‘olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnomma xech qanday e’tirozlar yoki qo‘srimcha takliflar kelib tushmaganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. “Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisini S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a’zolarining 2022 yil 4 avgustdagi bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g‘oliblar "EURO GLOBAL ASPHALT" МЧЖ, ASR YO‘L QURILISH МЧЖ va "KYL Yo‘l Ko‘prik qurilish ta’mir" МЧЖ lar bilan qonunchilikda o‘rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko‘rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

**Komissiya a’zolari:**

**R. Xamroqulov**

**F.Ergashev**

**Z.Tursunov**

**E.Tadjibayev**

**QAROR QILINDI!**



"ТАСДИКЛАЙМАН"  
Тошкент шаҳар ҳокимининг  
биринчи ўринбосари

Б.Рахмонов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт  
ва камбагалликни қисқартириш бош бошқармаси

Ш.Шукуров  
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил  
16 февралдаги 0-14-0-Q/22 сонли ҳамда Ҳалқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 12.05.2022 йилдаги  
VI-62-118-14-0-K/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн.сўмда

№	Объектлар номи ва манзили	Курииш ишларининг бошланниш ва тутапланниш йили	Лойиҳавий қуввати тегиши ўтлов берилгандарда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари	01.01.2022 йил холатига колдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари	01.01.2022 йил холатига колдик хисоблашдан кийнтигى колдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишига туширилиши	шундан;	Буюртмачининг бошқа баражатлари	Буюртмачини харажатлари	Куввати (км)	Киймати	2023 йил 1 январ холатига утучи объектлар бўйича колдик қиймати	2023 йил 1 январ холатига утучи объектлар бўйича колдик молияштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байнномаси тасадикланган санаси ва раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
								Жизоз	Буюртмачининг умумий қиймати	Курилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	Тошкент шаҳри бўйича жами;							119 145,000															
	Тақсимланмаган лимит							3 989,832															
346	Жами:	157,515	53 543,002	53 543,002	53 543,002	53 543,002	115 155,168	50 476,491	0,000	4 817,553	2 519,060	75,173	53 543,002	0,000	0,000								
32	Бектемир тумани бўйича жами	29,542	0,000	0,000	0,000	0,000	23 172,093	0,000	0,000	921,715	458,246	0,000	0,000	0,000	0,000								
7	<i>Ийк Ота МФЙ</i>	5,084	0,000	0,000	0,000	0,000	3 743,488	0,000	0,000	144,829	69,685	0,000	0,000	0,000	0,000								
1	"Ийк Ота" МФЙ "Мевазор" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,593				456,610			18,558	9,132										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Ийк Ота" МФЙ "Зартупрок" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,410				264,250			10,562	5,285										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	"Ийк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,030				724,500			28,970	14,490										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Ийк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,000				840,000			33,590	16,800										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	"Ийк Ота" МФЙ "Мажнунтол" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,395				331,100			8,091	1,439										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	"Ийк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,560				389,788			15,580	7,795										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинн умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	Куввати (км)	Киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Ийк Ота" МФЙ "Темирчилар" кўчасини таъмирилаш	2022 йил	1,096															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<i>Гулбог МФЙ</i>		5,655	0,000	0,000	0,000	0,000	4 530,274	0,000	0,000	181,138	90,602	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулбог" МФЙ "Янгиланиш" кўчасини таъмирилаш	2022 йил	0,787															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Гулбог" МФЙ "Гулбог" (Зиёнур) кўчасини таъмирилаш	2022 йил	0,776															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулбог" МФЙ "Бахор"(Охиста) кўчасини таъмирилаш	2022 йил	0,235															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Гулбог" МФЙ "Нафосат" (Қаноат) кўчасини таъмирилаш	2022 йил	0,748															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Гулбог" МФЙ "Мехнаткашлар" кўчасини таъмирилаш	2022 йил	0,816															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Гулбог" МФЙ "Туркестон" кўчасини таъмирилаш	2022 йил	1,493															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Гулбог" МФЙ "Ўзбекистон" (Обод) кўчасини таъмирилаш	2022 йил	0,800															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	<i>Бектемир МФЙ</i>		4,973	0,000	0,000	0,000	0,000	3 721,865	0,000	0,000	148,844	74,436	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Бектемир МФЙ "Шодиёна" кўчаси 1 км	2022 йил	0,898															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Бектемир МФЙ "Яшил водий" кўчаси 3,1 км	2022 йил	0,303															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Бектемир МФЙ "Мехнатобод" кўчаси 3 км	2022 йил	3,772															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	<i>Нурағион МФЙ</i>		3,987	0,000	0,000	0,000	0,000	3 306,758	0,000	0,000	132,238	66,134	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Нурафшон МФЙ "Чарогон" кўчаси 1,8 км кисмини таъмирлаш кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,294															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Нурафшон МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км	2022 йил	1,076															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Нурафшон МФЙ "Нурафшон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,617															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	<b>Навоий МФЙ</b>		<b>0,980</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>843,514</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33,718</b>	<b>16,869</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	"Навоий" МФЙ "Чинор" кўчаси 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,514															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Навоий" МФЙ "Навқирон" кўчаси 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,466															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<b>Янгихаёт МФЙ</b>		<b>6,093</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 966,654</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>198,595</b>	<b>99,330</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	"Янгихаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,994															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Янгихаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,848															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Янгихаёт" МФЙ "Янги хаёт-1,2,3" кўчаси	2022 йил	1,294															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Богизрам ён ва 2-ён кўчалари	2022 йил	0,572															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Богизрам 5-6-тор кўчалари	2022 йил	1,185															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Богизрам 3-4-берк кўчалари	2022 йил	0,960															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Богизрам тена кўчаси	2022 йил	0,240															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	<b>Намуна МФЙ</b>		2,770	0,000	0,000	0,000	0,000	2 059,540	0,000	0,000	82,353	41,190	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Намуна" МФЙ "Х.Бурниева" 2-тор кўчаси 2,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,447					1 245,244			49,800	24,905					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,993						578,480	11,569							
3	"Намуна" МФЙ "Барҳаёт" кўчаси 1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330					235,816			9,425	4,716					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
83	<b>Мирзо Улугбек тумани</b>		23,436	0,000	0,000	0,000	0,000	18 232,879	0,000	0,000	406,396	41,754	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	<b>Амир Темур МФЙ жами;</b>		1,202	0,000	0,000	0,000	0,000	1 036,700	0,000	0,000	41,886	20,734	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Амир Темур" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,805					676,200			27,476	13,524					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Сой бўйи кўчаси			2022 йил	0,397						360,500	7,210							
14	<b>Алишеробод МФЙ жами;</b>		3,785	0,000	0,000	0,000	0,000	3 212,783	0,000	0,000	85,207	21,020	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Алишеробод" МФЙ "Анайбулод" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,092					84,910			3,393	1,698					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,471						721,588	19,322							
3	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,862					627,242			12,534	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,777						686,840	0,000							
5	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-4" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,241								4,042	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланиши ва тугалланниш ийини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича коплик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича коплик молияштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари				
						Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари шундан;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	"Алишеробод" МФЙ "Жасораг-5" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,303						254,520			5,082	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	"Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-1" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,080						39,200			0,783	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	"Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-2" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,126						61,992			1,237	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	"Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-3" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,128						93,415			1,865	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
10	"Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-4" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,050						43,400			0,867	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
11	"Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-5" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,055						35,336			0,706	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
12	Миллий бўғ кўчаси кўп каватли ўйлар олди ва орка кисмлари жойлашган ички кўchalар	2022 йил	0,340						190,400			3,802	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
13	Жўшкун кўчаси	2022 йил	0,075						42,000			0,839	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
14	Зафар кўчаси	2022 йил	0,185						129,500			2,586	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4	Баркамол МФЙ жами;		1,531	0,000	0,000	0,000	0,000	1 170,400	0,000	0,000	23,382	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Баркамол" МФЙ "Мўътабар" кўчасининг 1,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160					94,500			1,887	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2	"Баркамол" МФЙ "Камалак" кўчасининг 1,3 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330					208,460			4,163	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	"Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,780					661,500			13,220	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва түгелланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үчлов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик молияштириши, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жижоз	Буюртмачи харажатлари	шундан;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Баркамол" МФЙ "Лолазор" кўчасининг 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,261					205,940			4,112	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<i>Геофизика МФЙ жами;</i>		1,526	0,000	0,000	0,000	0,000	1 253,280	0,000	0,000	25,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг якка тартибдаги ўйлар жойлашган 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,240					203,070			4,055	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,187					99,932			1,995	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Геофизика" МФЙ "Ёғду" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,051					87,444			1,745	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Геофизика" МФЙ "Хурмакон" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,265					254,660			5,086	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,042					30,380			0,606	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги кўп қаватли ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,455					318,850			6,367	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,286					258,944			5,171	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	<i>Тараккиёт МФЙ жами;</i>		0,925	0,000	0,000	0,000	0,000	862,302	0,000	0,000	17,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Тараккиёт" МФЙ "Фидойнлар" кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,177					97,230			1,941	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Тараккиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,408					418,572			8,361	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Тараккиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,180					192,500			3,844	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Тараккиёт" МФЙ "Илк қадам" кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160					154,000			3,075	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлукларда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Мевазор МФЙ жами;		1,170	0,000	0,000	0,000	0,000	1 007,594	0,000	0,000	20,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Мевазор" МФЙ "Узумзор" кўчасининг 1,13 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,470						460,600			9,202	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Геологлар топ кўчаси	2022 йил	0,350						269,500			5,382	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Минг ўрік берк кўчаси	2022 йил	0,072						63,504			1,268	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Узумзор топ кўчаси	2022 йил	0,185						155,400			3,103	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Геологлар кўчаси	2022 йил	0,093						58,590			1,170	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Дўстлик МФЙ жами;		1,490	0,000	0,000	0,000	0,000	975,590	0,000	0,000	19,484	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Дўстлик" МФЙ "Асаларичи" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,335						211,050			4,215	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 1-берк кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,102						64,260			1,283	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 2-берк кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,065						81,900			1,636	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 3-тор кўчасининг 0,45 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,045						18,900			0,377	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 5-тор кўчасининг 0,57 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,215						90,300			1,803	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" берк кўчасининг 0,21 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,068						28,560			0,570	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Дўстлик" МФЙ "Янгибод маркази" берк кўчасининг 0,53 км кисмини таъмирлаш (Янгибод 3-4-берк)	2022 йил	0,170						69,020			1,378	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	"Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,490															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Чингелди МФЙ		4,339	0,000	0,000	0,000	0,000	2 877,980	0,000	0,000	57,491	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Чингелди" МФЙ "Миллий бօғ" 7-тор кўчасининг 0,51 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,142															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Чингелди" МФЙ "Миллий бօғ" 9-тор кўчасининг 1,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,390															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Чингелди" МФЙ "Махмуд Бехбудий" кўчасининг 2,0 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,050															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Чингелди" МФЙ "Булокбоши" кўчасининг 1,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,453															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Чингелди" МФЙ "Толарик" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,024															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Чингелди" МФЙ "Беззод" кўчасининг 0,92 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,434															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Табаррук 1-тор кўчаси	2022 йил	0,093															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Аранчи 1-2-3 тор кўчалари	2022 йил	0,466															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Бодомтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	0,078															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Миллий бօғ 10-тор кўчаси	2022 йил	0,209															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Гулбог МФЙ жасами;		5,197	0,000	0,000	0,000	0,000	4 223,940	0,000	0,000	84,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулбог" МФЙ "Шаббода" кўчасининг 1,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,385															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	"Гулбог" МФЙ "Арчазор" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,928															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	"Гулбог" МФЙ "Арчазор" 1-берк кўчасининг 0,1 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,076															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4	"Гулбог" МФЙ "Октерак" 4-берк кўчасининг 0,13 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,132															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Гулбог" МФЙ Мурувват 1-тор кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,196															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Гулбог" МФЙ Мурувват 2-тор кўчасининг 0,21 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,208															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	"Гулбог" МФЙ Мурувват 3-тор кўчасининг 0,23 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,224															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	"Гулбог" МФЙ Мурувват 4-тор кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,245															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	"Гулбог" МФЙ Мурувват 5-тор кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,255															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
10	Мустакиллик кўчаси	2022 йил	0,178															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
11	Мустакиллик1-2-берк кўчалари	2022 йил	0,211															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
12	Сарбон кўчаси	2022 йил	0,096															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
13	Сарбон 1-тор кўчаси	2022 йил	0,145															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
14	Октерак кўчаси	2022 йил	0,520															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлукларда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Арчазор 1-тор кўчаси	2022 йил	0,336					279,020			5,572	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
16	Октерак 2-тор кўчаси	2022 йил	0,150					94,500			1,887	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
17	Октерак 3-тор кўчаси	2022 йил	0,140					107,800			2,153	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
18	Анхор кўчаси	2022 йил	0,290					267,540			5,342	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
19	Сарбон тор кўчаси	2022 йил	0,140					98,000			1,957	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Сохилбўйн кўчаси	2022 йил	0,342					170,380			3,402	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Гулзор-1 МФЙ жасами;		1,121	0,000	0,000	0,000	0,000	911,680	0,000	0,000	18,212	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулзор-1" МФЙ Шаббода 4-тор кўчасининг 0,18 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,182					127,400			2,544	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Гулзор-1" МФЙ Шаббода 6-тор кўчасининг 0,16 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,191					160,440			3,204	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулзор-1" МФЙ Файз 5-тор кўчасининг 0,08 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,090					100,800			2,013	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Шаббода 1-2-5-ўтар кўчалари	2022 йил	0,658					523,040			10,451	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Пастки юз МФЙ жасами;		1,150	0,000	0,000	0,000	0,000	700,630	0,000	0,000	13,991	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Пастки юз" МФЙ Бахт кўчасининг 0,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,137					86,310			1,723	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Богишамол кўчаси	2022 йил	0,242					135,520			2,706	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үчлов бирлуктарда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Киймати шундан;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	Мархабо кўчаси	2022 йил	0,235															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида	
4																				
5	Гулноз кўчаси	2022 йил	0,166															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида	
155	Сергели тумани		75,173	53 561,789	53 561,789	53 561,789	53 561,789	53 561,789	50 476,491	0,000	3 085,298	2 019,058	75,173	53 561,789	0,000	0,000				
16	Нурағион МФЙ эками:		5,101	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 550,960	0,000	221,812	142,040	5,101	3 772,772	0,000	0,000			
1	Кичик сой кўчаси	2022 йил	1,003	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	797,009		58,953	31,880	1,003	855,962			05.07.2022 й № 49632	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2				69,829	69,829	69,829	69,829	69,829				4,689	2,606	0,119	69,829					
3	Кичик сой 3-тор кўчаси	2022 йил	0,161	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	82,214		5,013	3,289	0,161	87,227			05.07.2022 й № 49629	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4				5,013	5,013	5,013	5,013	5,013												
4	Кичик сой 4-тор кўчаси	2022 йил	0,194	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	117,151		7,780	4,686	0,194	124,931			22.06.2022 й № 47964	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5				7,780	7,780	7,780	7,780	7,780												
5	Кичик сой 5-тор кўчаси	2022 йил	0,191	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	133,898		9,074	5,356	0,191	142,972			05.07.2022 й № 49642	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6				9,074	9,074	9,074	9,074	9,074												
6	Кичик сой 6-тор кўчаси	2022 йил	0,129	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	87,119		5,736	3,485	0,129	92,855			05.07.2022 й № 49630	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7				5,736	5,736	5,736	5,736	5,736												
7	Кичик сой 7-тор кўчаси	2022 йил	0,129	73,405	73,405	73,405	73,405	73,405	73,405	70,007		3,398	2,800	0,129	73,405			13.07.2022 й № 50767	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8				3,398	3,398	3,398	3,398	3,398												
8	Кичик сой 8-тор кўчаси	2022 йил	0,092	63,330	63,330	63,330	63,330	63,330	63,330	59,895		3,435	2,396	0,092	63,330			22.06.2022 й № 47732	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9				3,435	3,435	3,435	3,435	3,435												
9	Кичик сой 9-тор кўчаси	2022 йил	0,077	51,231	51,231	51,231	51,231	51,231	51,231	48,853		2,378	1,954	0,077	51,231			30.06.2022 й № 49233	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9				2,378	2,378	2,378	2,378	2,378												









№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тутапланниш йили	Поликавий куввати тегишиши ўчнов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий кийматининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил хотатига колдик киймати, шу жумладан буортманинг харажатлари	01.01.2022 йил хотатига колдик киймати, шу жумладан буортманинг харажатлари	01.01.2022 йил хотатига колдик киймати, шу жумладан буортманинг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни исха туширилиши	2023 йил 1 январ хотатига утвчи объектлар бўйича колдик киймати	2023 йил 1 январ хотатига утвчи объектлар бўйича колдик монижашибориши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тенчер сайдонларни бавномаси тасдиқланган санаси ва раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									шундан;	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жизоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртманинг харажатлари	Куввати (км)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
20	Хонобод 2-тор кўчаси	2022 йил	1,749	1 017,033	1 017,033	1 017,033	1 017,033	1 017,033	953,267		63,766	38,131	1,749	1 017,033			27.06.2022 й № 48761	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				63,766	63,766	63,766	63,766													
21	Хонобод 2-тор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,398	227,871	227,871	227,871	227,871	227,871	212,897		14,974	8,516	0,398	227,871			28.06.2022 й № 48812	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				14,974	14,974	14,974	14,974													
22	Хонобод 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,272	165,384	165,384	165,384	165,384	165,384	154,571		10,813	6,183	0,272	165,384			28.06.2022 й № 48807	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				10,813	10,813	10,813	10,813													
5	Хонободтепа МФЙ жами:		8,779	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 017,440	0,000	295,633	200,698	8,779	5 313,073	0,000	0,000				
1	Хонободтепа 1-тор кўчаси	2022 йил	1,172	659,737	659,737	659,737	659,737	659,737	627,092		32,645	25,084	1,172	659,737			27.06.2022 й № 48760	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				32,645	32,645	32,645	32,645													
2	Хонободтепа 2-тор кўчаси	2022 йил	2,333	1 452,907	1 452,907	1 452,907	1 452,907	1 452,907	1 376,945		75,962	55,078	2,333	1 452,907			27.06.2022 й № 48756	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				75,962	75,962	75,962	75,962													
3	Хонободтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	2,580	1 582,593	1 582,593	1 582,593	1 582,593	1 582,593	1 483,503		99,090	59,340	2,580	1 582,593			27.06.2022 й № 48754	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				99,090	99,090	99,090	99,090													
4	Хонободтепа 4-тор кўчаси	2022 йил	1,872	1 156,683	1 156,683	1 156,683	1 156,683	1 156,683	1 093,197		63,486	43,728	1,872	1 156,683			27.06.2022 й № 48753	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				63,486	63,486	63,486	63,486													
5	Хонободтепа 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,822	461,153	461,153	461,153	461,153	461,153	436,703		24,450	17,468	0,822	461,153			27.06.2022 й № 48755	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				24,450	24,450	24,450	24,450													
13	Соҳибкор МФЙ		3,987	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 321,425	0,000	130,719	92,857	3,987	2 452,144	0,000	0,000				
1	Соҳибкор кўчаси	2022 йил	0,346	238,380	238,380	238,380	238,380	238,380	219,427		18,953	8,777	0,346	238,380			30.06.2022 й № 49055	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				18,953	18,953	18,953	18,953													
2	Барака дон кўчаси	2022 йил	0,284	222,070	222,070	222,070	222,070	222,070	208,604		13,466	8,344	0,284	222,070			30.06.2022 й № 49062	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				13,466	13,466	13,466	13,466													
3	Муқанна 1-тор кўчаси	2022 йил	0,252	158,580	158,580	158,580	158,580	158,580	150,073		8,507	6,003	0,252	158,580			30.06.2022 й № 49061	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				8,507	8,507	8,507	8,507													
4	Муқанна 2-тор кўчаси	2022 йил	0,309	180,664	180,664	180,664	180,664	180,664	170,100		10,564	6,804	0,309	180,664			30.06.2022 й № 49059	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				10,564	10,564	10,564	10,564													













№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик қиймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнинг копдик қиймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик қиймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лоиха экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жижоз	Буортмачининг умумий қиймати	Буортмачи харажатлари	шундан;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Беларик МФЙ		8,526	7 562,652	7 562,652	7 562,652	7 562,652	7 562,652	7 150,814	0,000	411,838	286,032	8,526	7 562,652	0,000	0,000			
1	Мохичехра 2-берк кўчаси	2022 йил	0,218	134,322	134,322	134,322	134,322	134,322	126,306	8,016	5,052	0,218	134,322			13.07.2022 й № 50772	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				8,016	8,016	8,016	8,016												
2	Узумзор 3-4-5-6 берк кўчалари	2022 йил	0,605	400,575	400,575	400,575	400,575	400,575	378,184	22,391	15,127	0,605	400,575			05.07.2022 й № 49536	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				22,391	22,391	22,391	22,391												
3	Навниҳол 5-торп кўчаси	2022 йил	1,558	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 278,636	53,759	51,145	1,558	1 332,395			05.07.2022 й № 49940	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				53,759	53,759	53,759	53,759												
4	Навниҳол 4-торп кўчаси	2022 йил	0,193	110,968	110,968	110,968	110,968	110,968	104,106	6,862	4,164	0,193	110,968			21.06.2022 й № 47809	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				6,862	6,862	6,862	6,862												
5	Навниҳол 11-торп кўчаси	2022 йил	0,193	1 009,668	1 009,668	1 009,668	1 009,668	1 009,668	968,240	41,428	38,730	0,193	1 009,668			05.07.2022 й № 49261	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				41,428	41,428	41,428	41,428												
6	Навниҳол 1-берк кўчаси	2022 йил	0,067	139,628	139,628	139,628	139,628	139,628	133,357	6,271	5,334	0,067	139,628			05.07.2022 й № 49257	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				6,271	6,271	6,271	6,271												
7	Навниҳол 2-берк кўчаси	2022 йил	0,255	92,598	92,598	92,598	92,598	92,598	85,609	6,989	3,424	0,255	92,598			21.06.2022 й № 47813	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				6,989	6,989	6,989	6,989												
8	Шодлик кўчаси	2022 йил	1,887	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 417,757	92,624	56,710	1,887	1 510,381			05.07.2022 й № 49544	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				92,624	92,624	92,624	92,624												
9	Ёшлик кўчаси	2022 йил	1,024	764,206	764,206	764,206	764,206	764,206	719,154	45,052	28,766	1,024	764,206			05.07.2022 й № 49545	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				45,052	45,052	45,052	45,052												
10	А.Навоний кўчаси	2022 йил	1,419	1 190,264	1 190,264	1 190,264	1 190,264	1 190,264	1 108,603	81,661	44,344	1,419	1 190,264			05.07.2022 й № 49975	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				81,661	81,661	81,661	81,661												
11	Узумзор 16-берк кўчаси	2022 йил	0,137	119,148	119,148	119,148	119,148	119,148	111,987	7,161	4,480	0,137	119,148			21.06.2022 й № 47821	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				7,161	7,161	7,161	7,161												
12	Беларик кўчаси	2022 йил	0,970	758,499	758,499	758,499	758,499	758,499	718,875	39,624	28,756	0,970	758,499			21.06/2022 й № 47797	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				39,624	39,624	39,624	39,624												
76	Яшнобод тумани			29,364	0,000	0,000	0,000	20 207,194	0,000	0,000	404,142	0,000	0,000	0,000	0,000				

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лоиха экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жижоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Ташисти МФЙ		4,021	0,000	0,000	0,000	0,000	2 445,842	0,000	0,000	49,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Ташисти" МФЙ "Абай ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,240						137,760		3,182	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ташисти" МФЙ "Абай-2 ўтар" кўчасини таъмирлаш			2022 йил	0,558						6,882	0,000							
3	"Ташисти" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,144						82,740		1,653	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Ташисти" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260										4,097	0,000					
5	"Ташисти" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260						200,522		4,004	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Ташисти" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,460								6,096	0,000							
7	"Ташисти" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,633						358,750		7,165	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Тузел 1-берк кўчаси	2022 йил	0,125						70,000		1,398	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Янги Икбол кўчаси	2022 йил	1,341								14,812	0,000							
8	Иборат МФЙ		1,698	0,000	0,000	0,000	0,000	1 090,033	0,000	0,000	21,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Ибрат" МФЙ Сохил 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,181						123,340		2,463	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ибрат" МФЙ Сохил 2-тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,134								1,870	0,000							
3	"Ибрат" МФЙ Донишманц-2 кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,124						94,353		1,884	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жиҳоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,187															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7-берк" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,360															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Ифтихор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,074															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Ифтихор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,074															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Ибрат" МФЙ Фидокор кўчаси	2022 йил	0,564															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
1	<i>Бахор МФЙ</i>		0,857	0,000	0,000	0,000	0,000	683,690	0,000	0,000	13,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Бахор" МФЙ Абадият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,857						683,690				13,664	0,000				ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	<i>Аргин МФЙ</i>		5,944	0,000	0,000	0,000	0,000	4 154,983	0,000	0,000	83,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,329						726,334			14,516	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,203						126,595			2,528	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўттар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,225						134,540			2,687	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Аргин" МФЙ "Абадият 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,137						80,549			1,609	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Аргин" МФЙ Абадият 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,278						185,612			3,706	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Аргин" МФЙ "Абадият 6-ўттар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,320						218,631			4,366	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,093															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Аргин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,197															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,215															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	"Аргин" МФЙ Катта бօғ 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,196															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ 3-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,198															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	"Аргин" МФЙ "Абадият 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,678															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	"Аргин" МФЙ "Абадият 3-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,430															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	"Аргин" МФЙ "Абадият 4-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	"Аргин" МФЙ "Абадият 5-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,265															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	<i>Миришкор МФЙ</i>		6,476	0,000	0,000	0,000	0,000	4 503,275	0,000	0,000	89,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Миришкор" МФЙ "Илфор" шох кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,940						1 297,520			25,940	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Миришкор" МФЙ "Илфор 6-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,281							158,200			3,159	0,000				ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Миришкор" МФЙ "Илфор 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,200							110,740			2,212	0,000				ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Миришкор" МФЙ "Хонариқ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,640					493,892			9,868	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Миришкор" МФЙ Толарик кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,704					502,138			10,033	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Миришкор" МФЙ Эътироф кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,206					141,393			2,824	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	Илгор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,464					294,924			5,889	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	Илгор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,142					109,900			2,195	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	Илгор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,140					72,870			1,455	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
10	Илгор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,203					131,600			2,628	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
11	Хонариқ кўчаси	2022 йил	0,140					108,920			2,175	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
12	Хонариқ 2-берк кўчаси	2022 йил	0,166					176,680			3,529	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
13	Дархон 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,246					185,472			3,703	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
14	Киятариқ кўчаси	2022 йил	0,838					625,730			12,505	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
15	Киятариқ 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,166					93,296			1,863	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳави куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Чинор МФЙ			4,139	0,000	0,000	0,000	3 259,802	0,000	0,000	65,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,229					1 059,744			21,185	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,451					214,284			4,280	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 3-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,082					54,614			1,090	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Чинор" МФЙ Ойдинкўл 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,156					88,634			1,770	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Чинор" МФЙ Ойдинкўл 2-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,148					144,893			2,894	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Чинор" МФЙ Чинор 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180					160,118			3,197	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Чинор" МФЙ Чинор 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180					163,310			3,261	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Чинор" МФЙ Чинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,480					270,921			5,410	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Чинор" МФЙ Чинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,552					563,192			11,254	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Мураббийлар 4-берк кўчаси	2022 йил	0,104					50,218			1,002	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Чинор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,187					193,984			3,874	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Чинор МФЙ ўқ кўчаси	2022 йил	0,390					295,890			5,909	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Жарбоши МФЙ			2,827	0,000	0,000	0,000	1 721,979	0,000	0,000	34,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияпшитириш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияпшитириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-торк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,295						99,260		1,982	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,103						57,820		1,154	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,088						41,230		0,823	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев кириш кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,865						582,610		11,642	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 3-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,290						165,760		3,310	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,914						582,274		11,635	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	"Жарбоши" МФЙ Интернат 4-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,143						80,080		1,600	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,065						58,513		1,168	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,064						54,432		1,087	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	<i>Товкенитепа МФЙ</i>		3,402	0,000	0,000	0,000	0,000	2 347,590	0,000	0,000	46,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Янги хаёт кўчаси (Қабристонга олиб борувчи йўл)	2022 йил	0,172						72,240		1,443	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2	Пунганд кўчаси	2022 йил	1,365						859,950		17,189	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	Марказий шохтепа кўчаси	2022 йил	0,960						631,680		12,623	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва туғлапланш йили	Лойиҳавий куввати тегиниди ўчнов биритикларда (км)	Шу жумладан:												Лойиҳачи ташкилотлари			
				Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жиҳоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Асосий фондларни ишга туширилиши									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Шохтепа 1-ўтар	2022 йил	0,235					230,300		4,599	0,000					2023 йил 1 январ ҳолатига кайта мониялашибишиш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	Танлов асосида		
																		ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	
5	Шохтепа 2-ўтар	2022 йил	0,250					217,000		4,333	0,000					2023 йил 1 январ ҳолатига кайта мониялашибишиш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	Танлов асосида		
																		ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	
6	Шохтепа 3-ўтар кўчаси	2022 йил	0,243					180,320		3,601	0,000					2023 йил 1 январ ҳолатига кайта мониялашибишиш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	Танлов асосида		
																		ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	
7	Шохтепа 4-ўтар кўчаси	2022 йил	0,177					156,100		3,117	0,000					2023 йил 1 январ ҳолатига кайта мониялашибишиш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	Танлов асосида		
																		ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	

"КИРИТДИ"

"Тошкент шахар минтақавий йўлларга буортмачи

хизмати" давлат унитар оврхонаси директори в.в.о

О.У.Абдуназоров

2022 й



"Келишилди"

Ошкент шахар ҳокимлиги  
Молия бошбошқармаси  
башлиги

Л.Исматуллаев

2022 й





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Respublika Shaharsozlik ekspertizasi

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:30-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 48835**

**Obyekt nomi** «Toshkent shahar Sergeli tumani Istiqlol MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash» obyekti bo'yicha smeta hujjatlari (Buyuk Avlod II 4-ko'chaning 0,308 km)»

**Buyurtmachi** - "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati"

DUK

**Bosh loyihachi** - "RAVON LOYIHA LUX" MChJ

Litsenziya AL-000541 04.02.2020y.

**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tanlov orqali aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 45450

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagи "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-tonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-tonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagи 300-14-0-Q/22-tonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

"Toshkent shahar Sergeli tumani Istiqlol MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Buyuk Avlod II 4-ko'chaning 0,308 km) obyekti bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlar.

**3. Loyha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Asosiy ko'zda tutilgan ishlar.

- Mavjud yo'lning notekis joylarini avtoreyder yordamida tekislash;
- Donadorligi 5-20 mm bo'lgan chaqiq toshdan tekslovchi to'shama yotqizish;
- Bitum emulsiyasi bilan yuzaki ishlov berish;
- Qaynoq mayda zarrali asfaltobetondan 5 sm qalinlikda qoplama yotqizish (asfaltoukladchik yordamida) va

boshqalar.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Mazkur obyektda muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolanomasi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 235 161,916 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| -Qurilish-montaj ishlari | - 204 488,623 ming so'm; |
| -QQS                     | - 30 673,293 ming so'm.  |

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

Tavsiya etilgan narx shartnomaga tuzish va pudratchi bilan hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandi muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

#### **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Sergeli tumani Istiqlol MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Buyuk Avlod II 4-ko'chaning 0,308 km) obyekti bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH

ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ИСТИКЛОЛ МФЙ БЮОК АВЛОД II 4-КУЧАСИ 0,308 КМ КИСМИНИ ЖОРЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01**  
(локальная ресурсная смета)

на **ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Н п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

**РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**

1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ДОВЕДЕНИЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ПАРАМЕТРАМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ПОМОЩЬЮ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	2,3220
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15 0,3483
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15 0,3483

**РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

2	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 5-20ММ	100М3	0,2090
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6 4,5144
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72 4,1215
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79 0,37411
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46 0,51414
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35 0,49115
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21 2,5519
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91 0,19019
2.8	9219	ВОДА	М3	7 1,463
2.9	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	126 26,334
3	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ДОСТАВКОЙ НА 17 КМ	Т	1,1610
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58 0,67338
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	0,681 0,790641
3.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03 1,1958
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	2,3220
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63 38,6149
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38 21,7804
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44 3,3437
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24 0,55728
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5 1,161
4.6	2798	РЕЗИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12 0,27864
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44 3,3437
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08 7,1518
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37 3,1811
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55 3,5991
4.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА М-2	Т	96,6 224,3052
4.12	9219	ВОДА	М3	0,9 2,0989
4.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108 0,025078
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 М2	2,3220
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16 2,6935
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72 1,6718
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36 0,83592
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06 0,13932
5.5	2798	РЕЗИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03 0,06966
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36 0,83592
5.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА М-2	Т	24,22 56,2388
5.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028 0,006502

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:****ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,8228
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,5954

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	4,1796
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,72241
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	0,790641
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,51414
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,49115
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,6966
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,5519
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,3512
11	2798	РЕЗИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,3483
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	4,1796
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	7,1518

1	2	3	4	5	6
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		3,1811
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч		3,5991
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
16	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		280,544
17	9219	ВОДА	М3		3,5528
18	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		26,334
19	30135	БИТУМ	Т		0,031579
20	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		1,1958

**ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ИСТИҚЛОЛ МФЙ БУЮК АВЛОД II 4-КЎЧАСИ 0,308 КМ  
ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1**

**ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

**Основная ведомость объемов работ**

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная стоимость, СУМ		
			в текущем уровне		единицы
			единицы	всего	
1	4	5	6	7	8

**Ресурсы по нормам СНиП**

**Затраты труда**

1. Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	45,82278		
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			

**Строительные машины и механизмы**

1. Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	4,1796		
2. Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,72241		
3. Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,790641		
4. Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,51414		
5. Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,49115		
6. Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,6966		
7. Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	2,55189		
8. Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,35119		
9. Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,3483		
10. Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	4,1796		
11. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	7,15176		
12. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	3,18114		
13. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	3,5991		
<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			

**Строительные материалы, изделия и детали**

1. Асфальтобетонные смеси мелкозернистые типа Б М-2	т	280,54404		
2. Вода	м3	3,5528		
3. Щебень из естественного камня для строительных работ М-1000-1200 фракции 5-20 мм	м3	26,334		
4. Битум	т	0,0315792		
5. Эмульсия битумная	т	1,19583		
<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ИСТИҚЛОЛ МФЙ БУЮК АВЛОД II 4-ҚЎЧАСИ 0,308 КМ  
ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
13	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
14	НДС 15 %	
15	ИТОГО С НДС	

ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

МП

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ИСТИҚЛОЛ МФЙ БҮОК АВЛОД II 4-ҚҰЧАСИ 0,308  
КМ ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**Иш хажми кайдномаси**

<b>№</b>	<b>Ишнинг номланиши</b>	<b>Ўлчов бирлиги</b>	<b>Хажми</b>
	<b>Умумий маълумотлар</b>		
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	308
2	Қатнов кисмининг уртacha эни	м	7,5
3	Буюртмачи - Буюртмачи - Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК		
4	Курувчи ташкилоти - Танлов асосида аниқланади		
5	Ишлар бажариладиган худуд - Тошкент шаҳар Сергели тумани.		
6	Курилиш монтаж ишлари автотранспорт харакати тўхтатилган холда бажарилади		
	<b>Ер ишлари</b>		
1	Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автогрейдер ёрдамида текислаш	м <sup>2</sup>	2322
	<b>Йул тушамаси</b>		
1	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан тексловчи түшама ётқизиш	м <sup>3</sup>	20,9
2	Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш	т	1,161
3	Кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	м <sup>2</sup>	2322

**"ТАСДИКЛАЙМАН"**

Тошкент шахар минтакавий йўлларга  
буюрганинг хизмати ДУК директори

О.Абдуназаров

2022 й

**ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ИСТИКЛОЛ МФЙ БУЮК АВЛОД II 4-КЎЧАСИ 0,308 КМ ЙЎЛНИНЖОРИЙ ТАЛЬМИРЛАШ**

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шахар минтакавий йўлларга буюрганинг хизмати ДУК вакили \_\_\_\_\_, Истикол МФЙ раиси \_\_\_\_\_, мазкур кайнномани визул тексириши ва инструментал узчишлар натижасида туздик ва улубу кўча

буййча кўйидаги иш турлари ва хажмилари анниканли:

№ т.р	Ишларнинг боши ПК+	манзили охирни ПК+	Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд холати	Лойиҳала кўзла тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмиларни	Ўлчов бирлиги	Микори (хажм)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	3+08	308	Йўлнинг мавжуд холатида нотекисликар чўкишилар мавжуд.	Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автографрейтер ёрдамида текисланти Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакик тошлидан текстовчи тўшама ёғқизиш Битум эмульзииси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м <sup>2</sup> .	2322 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	2322
					Кайнок майди заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см калинишка ёғқизиш, асфальтогукачлик билан.	308 м x 7,5 м + 12 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	308

**Курилиши материалларини ташиб келиш масофаси**

T/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	17
2	КПА	км	16
3	Чакик тош	км	16
4	Эмульсия битумная	км	17

Тошкент шахар минтакавий йўлларга буюрганинг хизмати ДУК вакили

Сергели туман Ободонлаштириш бўшкормаси вакили


Истикол МФЙ раиси

Лойиха ташкилот вакили



**Тошкент шаҳар Сергели тумани Истиқлол МФЙ Буюк авло II**  
**4-кўчаси йўлини жорий таъмирлаш схемаси**


Ишларниг манзили боши	оҳири ПК+	Узунлиги, метр ПК+	Йўлнинг эни, метр 0+00	Туташмаларниг четки қисми юзаси ( $m^2$ ) 3+08	Юзаси ( $m^2$ ) 12
0+00		308	7,5		2322
Жами:					2322

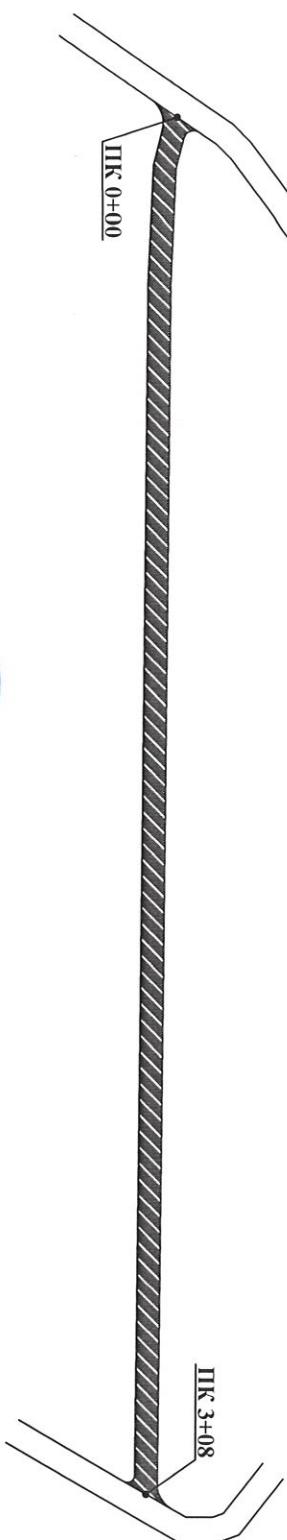

Сергели туман  
ободонлаштириши бошкармаси:  
*[Signature]*

УМУМӢ  
ВОЛӢ

Истиклол МФЙ раиси:

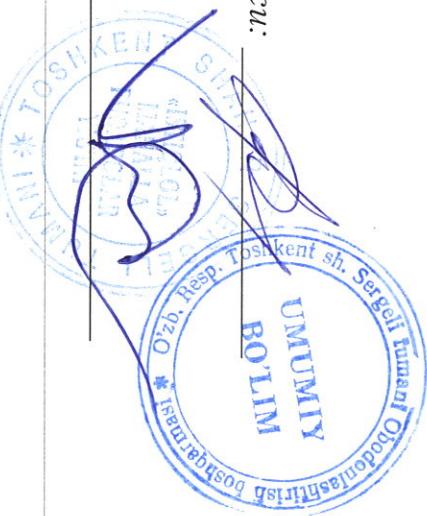

Шартли белгилар:

Таъмирланадиган а/б йўл