

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл.инж. УП «РЖУ Ташкент»

АО «Ўзбекистон темир йўллари»



А.Ф.Бахадиров

2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

«Замена деревянный брусья на металлический брусья для
на участке Салар – Чукурсай 3362+650км»

№ № п.п.	Перечень исходных данных	Содержание основных данных и требований
1	Организация – заказчик	УП «РЖУ-Ташкент» АО «Ўзбекистонтемирйўллари»
2	Генеральный проектировщик	Определяется в тендеров
3	Субподрядная организация	-----
4	Основание для проектирования	Приказ председателя правления АО «Ўзбекистонтемирйўллари» №325-Н от 15.04.2022г.
5	Вид строительства	Новое
6	Местонахождение объекта	Город Ташкент МирзоУлугбекский район.
7	Стадия проектирования	Рабочая документация
8	Условия площадки (трассы) строительства	- Строительно-климатическая зона – IV Г. - Сейсмичность - 8÷9 баллов - Длина моста 48,8 мм -С14 -Металлический пролет длина 27 метра -Каменная песчаник железобетон цементный естественный
9	Характеристика местности	Равнина
10	Исходные сведения для проектирования	Предоставляются Заказчиком технические условия от всех заинтересованных служб
11	Начало строительных работ	2022год
12	Окончание строительных работ	2022 год
13	Срок окончания разработка	60 день
14	Состав работ	Замена деревянных брусьев на металлические поперечины металлического пролета длиной 27м по типовому проекту серии 3.501.75 Инв. №821/11 Ленгипротрансмост: 1. Разработка конструкции поперечин двух типов под разные высоты (стадия КМ – металлические конструкции); 2. Раскладка поперечин по длине пролета с учетом расположения ребер жесткости у вертикальных стенок балок; 3. Разработка шаблона под отверстия в балках для крепления поперечин; 4. Разработка технологии и сверильного агрегата под

		отверстия в балках; 5. Расчет сметной документации на выполнение ремонтных работ согласно материалам «Отчета».
15	Требования по соблюдению стандартов	Согласно действующих норм Республики Узбекистан. Согласно ШНК 1.03.01-16 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений»
16	Порядок приемки документации	Проектно-сметная документация передается заказчику в 3 экз. на русском языке согласно ШНК 1.03.01-16 -ПСД для устройств СЦБ выдается согласно приказов ГАЖК №41-НЗ от 09.03.2006г., №65-НЗ от 24.01.2013г. -Ведомости потребных ресурсов выдаются с определением стоимости в текущих ценах.
17	Особые условия проектирования и строительства	1. Проектная организация должен иметь в наличии лицензии на выполнение данного вида работ. 2. Разработать проектно-сметную документацию и проведения государственной экспертизы. 3. Согласования проекта с соответствующими уполномоченными органами.

Нач.ОКС:

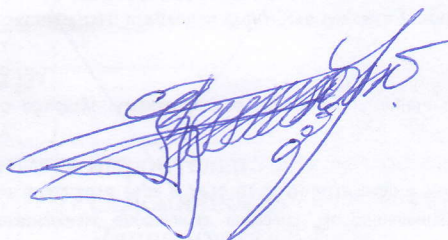

И.М.Бабаджанов