



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna
Sana:24-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58602

Obyekt nomi ««Xorazm viloyati Xiva shahar MTBga qarashli 14-son MTT binosini joriy ta'mirlash»
loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Xiva shahar MTB
Bosh loyihachi - «CREATIVE-HOUSE» XK
Litsenziya 21.01.2022 yildagi AL-000415-sonli litsenziyasi
Moliyalashtirish manbai - budjet
Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida
Qurilish turi joriy tamirlash
Murojaat raqami: № 55843

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: Xiva shahar MTBga qarashli 14-son MTT binosini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 08.08.2022 yildagi 01-01/1-295-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 1727,191ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 29010,586ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 1353,607ming.so'mga kamaytirilib, 27656,979ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari - 976,685ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari - 151,483ming.so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 52,062ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi - 3,610ming.so'm.
- QQS - 169,767ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari

bo`yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Xiva shahar MTBga qarashli 14-son MTT binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	23 679,420	22 547,641
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	27 231,333	25 929,787
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	1 779,253	1 727,191
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	29 010,586	27 656,979

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Хорезмская область
ЧП «CREATIVE-HOUSE»

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОДО №14 В ГОРОДЕ
ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(расчетная стоимость объекта в текущих ценах, локальная
ведомость работ (форма 5), сводная ведомость потребных
ресурсов, ведомость работ)

2022 год.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Хорезмская область
ЧП «CREATIVE-HOUSE»

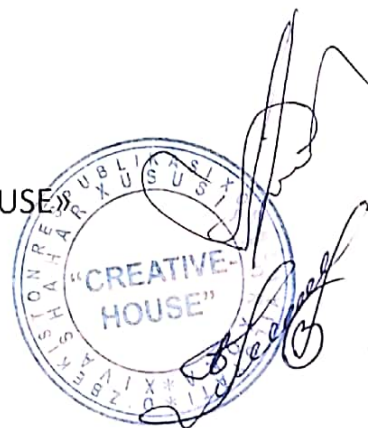
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОДО №14 В ГОРОДЕ
ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(расчетная стоимость объекта в текущих ценах, локальная
ведомость работ (форма 5), сводная ведомость потребных
ресурсов, ведомость работ)

Директор
ЧП «CREATIVE-HOUSE»

ГИП



Абдурахманов М

Абдушарипов К.

2022 год.

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОДО №14 В ГОРОДЕ ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

№, № ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2 %	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4 %	12 188,185
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (17921,03 сум) 4кв 2021г	7 255,795
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	13,832
5	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51 %	3 017,907
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	71,922
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	22 547,641
10	НДС - 15%	3 382,146
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	25 929,787
12	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -фактический	1 727,191
13	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧНИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	27 656,9789

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 27

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОУ №14 В ГОРОДЕ ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.							
1	E65-5-6	СМЕНА АРМАТУРЫ СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100 ШТ			0,02	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	266,7		5,334	
1.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0032		0,00006	
1.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0019		0,00004	
2	СТ3617-16	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК И ВАНН СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ И ТРУБКОЙ	ШТ			2	
3	E65-5-7	СМЕНА АРМАТУРЫ СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ			0,08	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	200		16	
3.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0032		0,00026	
3.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0019		0,00015	
4	СТ3616-9	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ			6	
5	СТ3616-9	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКА	ШТ			2	
6	E65-6-5	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СИДЕНЬИ К УНИТАЗАМ	100 ПРИБОРОВ			0,01	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80		0,8	
7	СТ3616-7	УМЫВАЛЬНИКИ (ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ) ФАЯНСОВЫЕ	ШТ			1	
8	E65-6-18	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ	100 ПРИБОРОВ			0,01	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	532,2		5,322	
8.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,013		0,00013	
8.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0059		0,00006	
9	СТ3617-15	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ	ШТ			1	
10	E65-6-10	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ГИБКИХ ПОДВОДОК	100 ПРИБОРОВ			0,15	
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	52,4		7,86	
11	СТ29929	СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОЕ ШЛАНГОВОЕ	ШТ			15	

ЦОКОЛЬ.

18	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНУ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,2571
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,84	51,89306
18.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,2	0,56562
19	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ : ЦОКОЛЬ	100 М2		1,7141
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	87,43624
19.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,03149
19.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,01286
19.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,01937
19.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,43984
19.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,53137
Итого по разделу					

КАРНИЗ.

20	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,06
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	9,318
20.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,1926
20.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00006
20.4	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	6,3
20.5	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00013
Итого по разделу					

БЕСЕДКА.

21	E62-11-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ		1,35
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	55,52	74,952
21.2	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0136	0,01836
21.3	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0432	0,05832
21.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0179	0,02416
21.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18	0,243
21.6	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,00149
Итого по разделу					

КРОВЛЯ

22	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М		0,3
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	9,423

22.2	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,0038	0,00114
22.3	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,169	0,0507
23	СТ2793-31	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М		30
24	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕПАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		0,4
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	15,36
24.2	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,095	0,038
24.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00012
25	СТ2793-29	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМ.100ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М		40
26	СТ2793-32	КОЛЕНА	ШТ		60
27	СТ2793-33	ВОРОНКИ	ШТ		4
Итого по разделу					
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.					
Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕ					
ДОРОЖКА 7,101м2					
28	E27-06-002-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С РАЗГРУЗКОЙ БЕТОНА СО СМЕЖНОЙ ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МОСТИКА, ТОЛЩИНА СЛОЯ: УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 (ВСЕГО 10СМ)	1000 М2		0,0071
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	302	2,14471
28.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,71	0,13287
28.3	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	204	1,44875
28.4	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	0,08664
28.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	7,58	0,05383
28.6	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН	0,13	0,00092
28.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,00135
28.8	36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	М3	0,24	0,0017
29	E27-06-002-18	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 8 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К ПОРМЕ 27-06-	1000 М2		-0,0071

29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53	-0,37639
29.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	11,6	-0,08238
29.3	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	-0,72437
29.4	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,9	-0,0419
29.5	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,1	-0,00071
30	ЕТ310-1015	ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА АВТОСАМОСВАЛАМИ ДО 10км	Т		1,4
30.1	00161	АВТОСАМОСВАЛЫ 5Т	МАШ-ЧАС	0,1264	0,17696
Итого по разделу " ДОРОЖКА 7,101м2"					451875,24
ИТОГО:					18989035,47
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					12188184,36
Транспортные расходы на материалы					468776,32
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					7255795,02
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					404,88
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					13832,41
Итого прямые затраты					19457811,79
Прочие затраты подрядчика					3017906,61
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства					71922,30
Итого с прочими затратами					22547640,69
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					22547640,69
НДС					3382146,10
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					25929786,8

оставил:  ZARIPOV A

роверил: 

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 27

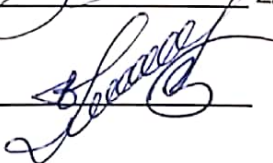
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОУ №14 В ГОРОДЕ ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование работ)

п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	404,876	17921,03	7255795
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2912	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						7255795
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00161	АВТОСАМОСВАЛЫ 5Т	МАШ-ЧАС	0,17696	76946,00	13616
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,05049	655,00	33
3	00521	ДРЕЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1926	950,00	183
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						13832
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,72644	473703,00	344117
2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,218	1200000,00	261600
3	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	0,72437	539130,00	390531
4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,00114	9700000,00	11058
5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00006	8500000,00	510
6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,04474	55874,00	2500
7	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ. СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00069	22000000,00	15136
8	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,15478	7700000,00	1191806
9	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,04044	22000000,00	889633
10	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,01651	19800000,00	326893
11	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,01873	12000000,00	224736
12	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,02487	12000000,00	298496
13	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,05832	1860000,00	108475
14	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-	М2	0,05383	4522,00	243
15	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН	0,00092	5755077,00	5313
16	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0887	5443000,00	482794
17	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00012	10829000,00	1299
18	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	1,43984	45000,00	64793
19	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00064	3391304,00	2168
20	36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I	М3	0,0017	3391304,00	5780

21	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02416	22000000,00	531630
22	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	6,3	28000,00	176400
23	44059	ВЕГОНЬ	КГ	0,77437	2500,00	1936
24	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00013	9700000,00	1222
25	75007	БУМАГА ПЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,00497	45000000,00	223785
26	СТ2793-29	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМ.100ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	40	38000,00	1520000
27	СТ2793-31	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	30	19710,00	591300
28	СТ2793-32	КОЛЕНА	ШТ	60	17739,00	1064340
29	СТ2793-33	ВОРОНКИ	ШТ	4	49391,00	197564
30	СТ29929	СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОЕ ПЛАНГОВОЕ	ШТ	15	16000,00	240000
31	СТ3616-7	УМЫВАЛЬНИКИ (ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ)ФАЯНСОВЫЕ	ШТ	1	304348,00	304348
32	СТ3616-9	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	8	115000,00	920000
33	СТ3617-15	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ	ШТ	1	395000,00	395000
34	СТ3617-16	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК И ВАНН СМ-Д-ПЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ И ТРУБКой	ШТ	2	190000,00	380000
35	СТВ1-15	Вентиль запорный муфтовый 1561бк Ду-15 мм, Ру-16 ТУ 26-07-1392-86 латунь +200С	ШТ	17	32000,00	544000
Итого СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						11719408
Итого:						18989035
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						12188184
Транспортные расходы на материалы						468776
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						7255795
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						405
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						13832
Итого прямые затраты						19457812
Прочие затраты подрядчика						3017907
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства						71922
Итого с прочими затратами						22547641
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						22547641
НДС						3382146
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						25929787

Составил:  ZARIPOV A

Проверил: 

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующая ОДО



2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся в составе Завхоз ОДО № 14 М. Мадрахимова, гл. бухгалтер ОДО в г. Хиве И. Йулдашева, зав. отдел эксплуатация ОДО в г. Хиве Э. Исмаилов, специалист эксплуатация ОДО в г. Хиве А. Авазов, представитель проектного организация CREATIVE HOUSE Х/К К. Абдушарипов, сего числа произвели осмотр здания детского сада №14 городе Хиве Хорезмской области при этом сочли необходимо произвести неже следующие работы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
2	СМЕНА АРМАТУРЫ СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100 ШТ	0,02
3	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК И ВАНИ СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ И ТРУБКОЙ	ШТ	2
4	СМЕНА АРМАТУРЫ СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ	0,08
5	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	6
6	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	2
7	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СИДЕНИЙ К УНИТАЗАМ	100 ПРИБОРОВ	0,01
8	УМЫВАЛЬНИКИ (ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ) ФАЯНСОВЫЕ	ШТ	1
9	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ	100 ПРИБОРОВ	0,01
10	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ	ШТ	1
11	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ГИБКИХ ПОДВОДОК	100 ПРИБОРОВ	0,15
12	СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОЕ ШЛАГОВОЕ	ШТ	15
13	СМЕНА АРМАТУРЫ ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100 ШТ	0,17
14	Вентиль запорный муфтовый 15616х Ду-15 мм, Ру-16 ТУ 26-07-1392-86 латунь +200С	ШТ	17
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
16	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0731
17	ОКРАШИВАНИЕ ПОТОЛОК РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,36
18	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ САПОЖОК	100 М2	0,4872
19	ОКРАШИВАНИЕ СТЕН РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,82
20	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		0
21	ЦОКОЛЬ		0
22	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,2571
23	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ ЦОКОЛЬ	100 М2	1,7141
24	КАРНИЗ		0
25	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,06
26	БЕСЕДКА		0
27	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,35
28	КРОВЛЯ		0
29	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	0,3
30	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	30
31	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО 140 ММ	100 М ТРУБ	0,4
32	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМ 100ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	40
33	КОЛЕСА	ШТ	60

		ШТ	
34	БОРОШКИ		4
35	Благоустройство территории		0
36	Дорожка 7,101м2		0
17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С РАЗГРУЗКОЙ БЕТОНА СО СМЕЖНОЙ ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МОСТИКА, ТОЛЩИНА СЛОЯ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫМ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 (ПЕРВОГО ССМ)	1000 М2	0,0071017
38	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 8 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000 М2	-0,0071017
39	ОГВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА АВТОСАМОСАЛАМИ ДО 10км	Т	1,4

Сметный документ оформляется без оформленного рабочего чертежа

О чем мы подписались

Гл. бухгалтер ОДО в г. Хиве

Завхоз ОДО №14 в г. Хиве

Зав. отдел эксплуатация ОДО в г. Хиве

Инженер отдел эксплуатация ОДО в г. Хиве

Инженер проектного оргаргизация CREATIVE HOUSE ХК

И. Йулдашева.

М. Мадрахимова.

Э. Исмолов.

А. Авазов.

К. Абдушарипов.

"УТВЕРЖДАЮ"



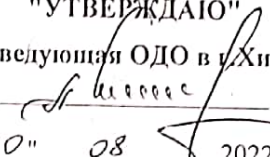
ПРОТОКОЛ НА СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОДО №14 В ГОРОДЕ ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ)

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Цена
1	3	4	6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	473703,00
2	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1200000,00
3	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	539130,00
4	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	9700000,00
5	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	8500000,00
6	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	55874,00
7	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	22000000,00
8	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	7700000,00
9	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	22000000,00
10	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	19800000,00
11	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	12000000,00
12	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	12000000,00
13	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	1860000,00
14	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	4522,00
15	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН	5755077,00
16	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	5443000,00
17	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	10829000,00
18	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	45000,00
19	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	3391304,00
20	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	М3	3391304,00
21	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	22000000,00
22	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	28000,00
23	ВЕТОШЬ	КГ	2500,00
24	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	9700000,00
25	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	45000000,00
26	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМ 100ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	38000,00
27	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	19710,00
28	КОЛЕНА	ШТ	17739,00
29	ВОРОНКИ	ШТ	49391,00
30	СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОЕ ШЛАНГОВОЕ	ШТ	16000,00
31	УМЫВАЛЬНИКИ (ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ) ФАЯНСОВЫЕ	ШТ	304348,00
32	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	115000,00
33	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ	ШТ	395000,00
34	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК И ВАНН СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ И ТРУБКОЙ	ШТ	190000,00
35	Вентиль запорный муфтовый 1561бк Ду-15 мм, Ру-16 ТУ 26-07-1392-86 латунь +200С	ШТ	32000,00

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"
 Заведующая ОДО в г.Хиве

 "10" 08 2022г.
 М. Абдуллаева

ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По объекту: на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОДО №14 В ГОРОДЕ ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Перечень основных сведений и требований	Содержаний основных сведений и требований
1	Основание для разработки сметной документации на текущий ремонт	На основании письма от заказчика
2	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендру и согласия заказчика
3	Заказчик	ОДО в г. Хиве.
4	Основные объемы работ	Исполнитель выполняет процесс расчета Расчет стартовых стоимостей ремонтно строительных работ (РСР) в текущих ценах согласно дефектному акту; Объемная документация предоставляется исполнителем; Локально ресурсная ведомость, ведомость расхода материалов, расчетная стоимость ремонта в текущих ценах
6	Исходные данные для расчетов	Дефектный акт утвержденным заказчиком. Стоимость единиц материалов конструкций и оборудование для определения прямых затрат принимаются по протоколу цен заказчика. Заработная плата по статистическим данным. Стоимость эксплуатации машин и механизмов по аналогом, рекомендации экспертных органов и иные источники информации. Прочий затраты подрядчика в соответствии со статистическим данными. Прочий затраты заказчика в соответствии с текущими согласованиями с заказчиком. Коэффициент риска не учитывать.0,0% Затраты на страхование объекта 0,32 %
7	Особые условия	Исполнитель - Генпроектировщик обеспечивает защиту расчетов в процессе их экспертизы, при необходимости. Оплату услуг по выполнению экспертизы расчетов обеспечивает заказчик по отдельному договору с органами экспертизы.
8	Стадийность проектирования	Одностадийный раздел "Сметная документация"
9	Вид строительство и исходные данные об особых условиях строительства	Текущий ремонт
10	Источник финансирования	Бюджет
11	Сдача работы	Сметная документация представляется заказчику в 3 экземпляре в переплетенном и электронном виде и на диске.
12	Проектировщику	Проектировщику сметную документацию оформить без рабочих чертежей.

Заказчик:

