

**«ТАСДИКЛАЙМАН»**  
**“Самарқанд минтақавий йўлларга**  
**буортмачи хизмати” ДУК директори**  
**ўринбосари Химматкулов К.Химматкулов**  
**«08» 08 2022 йил**



**Каттақўрғон туман М.Улуғбек МФЙ ички йўлини жорий таъмирлаш ишлари учун (L=0.900)**

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

| Т/Р | Асосий маълумотлар ва талаблар жадвали   | Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари   |
|-----|--|---|
| 1   | Буортмачи  | “Самарқанд минтақавий йўлларга буортмачи хизмати” ДУК   |
| 2   | Бажарувчи  | Танловлар асосида   |
| 3   | Жорий таъмирлаш учун асос  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.03.2022 йилдаги ПҚ-172-сон қарори.  |
| 4   | Таъмир тури  | Жорий таъмир  |
| 5   | Объектнинг жойлашган жойи  | Каттақўрғон туман М.Улуғбек МФЙ ички йўлини жорий таъмирлаш ( $L=0.900$ )   |
| 6   | Объектнинг бошланғич суммаси   | 647 746 789 сўм   |
| 7   | Алоқа учун тел ракам   | +998662346229   |
| 8   | Электрон манзил  | sam.direksiya@uzavtoyul.uz  |
| 9   | Пул бирлиги  | Сўмда   |
| 10  | Жорий таъмирлаш учун амалга ошириш муддати   | Танлов асосида  |
| 11  | Йўлнинг асосий кўрсатчилари  | Тасдиқланган лойиҳа-смета хужжатлари асосида таъмирлаш ишларини бажарин.  |
| 12  | Стандартларга риоя килиш талаблари   | Давлат стандартлари   |
| 13  | Объектнинг буюртмачига топшириш талаблари  | Бажарилган жорий таъмир ишлари учун лаборатория синов хулосалари, қурилиш материаллариниң сифат сертификатлари, хисоб-варок фактуралар, ишчи чизмалар, маҳалладан кафиллик хати, фото лавхалар ва қурилиши тутгалланган объектларни давлат қабул комиссиясига топшириш далолатномалари. |
| 14  | Танлов натижаларига кўра аниқланган ғолиб билан икки томонлама шартнома имзоланиб. шартнома ғазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг объектни топшириш муддати | 60 кун  |

“Самарқанд МИБХ” ДУК бош мухандиси:  Э.Султонмуродов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail: [dav\\_ekspertiza@mail.ru](mailto:dav_ekspertiza@mail.ru) [www.mc.uz](http://www.mc.uz) [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 28-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 53791**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on tumani, «M. Ulug'bek» MFY ichki yo'llarini (900 metr qismini) joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - «Samarqand viloyati mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK.

**Bosh loyihachi** - «Yo'l Loyiha Taraqqaiyot» MChJ.

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2019 - yil 2 - oktabrda berilgan AL - 000247 - son litsenziya.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 52091

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 - yil 18 - martadagi 2022 - 2026 yillarda «Obod qishloq» va «Obod mahalla» dasturlarini amalga oshirish chora - tadbirlari to'g'risidagi PQ - 172 - son qarori.
2. Samarqand viloyati Hokimi o'rinnbosari A.Shukurov tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan Samarqand viloyatidagi ichki avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 2022 - yil uchun dastlabki manzilli ro'yhati.
3. «Samarqand viloyati mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK direktori B.Xudoyberdiyev tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan hamda loyiha tashkiloti bilan kelishilgan smeta hujjatlari uchun joriy narxlarda boshlang'ich qiymatni aniqlash boyicha topshiriq va nuqson dalolatnoma.
4. «Samarqand viloyati mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK va «Yo'l Loyiha Taraqqaiyot» MChJ o'rtasida 2022 - yil 8 - iyulda rasmiylashtirilgan loyiha - smeta hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risidagi 578/22 - LS - ZX - son shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 752 850,238 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 3 933,39046 kishi/soatni tashkil etadi.

2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

### **3. Loyihalarining qisqacha mazmuni**

1. «Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on tumani, «M. Ulug'bek» MFY ichki yo'llarini (900 metr qismini) joriy ta'mirlash» ishlarida ichki yo'llarga beton qorishmasi yotqizilib, joriy ta'mirlash ishlaridan iborat.

2. Ishchilarining bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarining o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 19 338,75 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 3%.

4. Pudratchining boshqa xarajatlari - 18,11%.

5. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

6. Joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 - yil 11 - iyundagi 261 - son qarori va ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

### **4. Loyihalarinayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

1. Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

1. Smeta hujjatlarini loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

2. Buyurtmachi, loyihachi va pudrat tashkilotlari avtomobil yo'llarida yo'l harakati xavfsizligi ta'minlansin hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda loyiha - smeta hujjatlar IIV YHXB bilan kelishilsin.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib, qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshirushi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 105 103,449 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 647 746,789 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlarini hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallарining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

2. Ishchi loyihaning asosiy qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatları) nazorat natijalari asosida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qarorida belgilangan tartibga ko'ra «Nazorat o'Ichovi» natijalari bo'yicha aniqlanadi.

3. Sharhnomalar bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlarini ekspertizasidan o'tkazilmaydi. Buyurtmachi, ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalari) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 - yil 22 - apreldagi O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida»gi 684 - sonqonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
5. Buyurtmachi, smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 17 - sentabrdagi 579 - son qarorining 3 - bob 29 - bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.
7. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
8. Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidagi foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qarori 3 - ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davomiда «Mualliflik nazorati»ni amalga oshiriishini ta'minlaydi.
10. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha - smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha - smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.
11. Eslatma: Buyurtmachi tashkiloti Samarqand viloyati Hokimi o'rribbosari A. Shukurov tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan Samarqand viloyatidagi ichki avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 2022 - yil uchun dastlabki manzilli ro'yhatga muvofiq ajratilgan limit miqdoriga qat'iy amal qilinsin.

## **7. Xulosalar.**

1. «Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on tumani, «M. Ulug'bek» MFY ichki yo'llarini (900 metr qismini) joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 647 746,789 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:
  - qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruktsiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan harajatlar - 347 304,151 ming so'mni;
  - asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovleri xarajatlari bilan hisoblanganda - 46 703,198 ming so'mni;
  - materiallarni tashish xarajatlari - 8 150,469 ming so'mni;
  - mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 74 734,973 ming so'mni;
  - pudratchining boshqa xarajatlari (18,11%) - 86 365,285 ming so'mni;
  - qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 84 488,712 ming so'mni tashkil etadi.Bundan tashqari, «Shaffof qurilish» MAT xarajatlari (0,05%) - 323,873 ming so'mni tashkil etadi.
2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga

asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 2021 - yil 22 - apreldagi 684 - son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 - yil 31 - yanvardagi 46 - son qarori talablariga rioxaliga etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20 - fevral 2018 - yildagi 3550 - son Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida, ob'ektning cheklangan qiymati buyurtmachi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi «Loyihalarni va import kontraktlarni kompleks ekspertiza qilish markazi» DUKning ijobiy xulosasini hisobga olgan holda aniqlanadi.

**Bosh mutaxassis:** Kosimxodjayev Saidjamoliddin Saidasrorovich

**Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani M.Ulug'bek MFY ichki yo'llarini 900 m qismini joriy tamirlash.**

| <b>№</b> | <b>Ишнинг номланиши</b>  | <b>Ўлчов бирлиги</b>                                     | <b>Хажми</b>                                      |
|----------|--|--|---|
| 1        | Таъмирланадиган йул бўлагининг узунлиги  | м  | 900   |
| 2        | Катнов кисмининг уртacha эни   | м  | 4,5   |
| 3        | Мавжуд йўлни сигими 0,65 м <sup>3</sup> булган Экскаватор ёрдамида 29 см калинликда кавлаб олиш ва __ км масофага ташиш. (уртacha 1,5 м <sup>3</sup> /т хисобида)  | м <sup>3</sup><br>т                                      | 1175<br>1761,8                                    |
| 4        | Уплотнение дна корыта катками на пневмошинах весом 20 тн за 6 проходов по одному следу с поливом водой 100%  | м <sup>2</sup>   | 4050,0  |
| 5        | Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах 2 группы  | м <sup>2</sup>   | 4050  |
| 6        | Устройство основания из гравийно-песчаной смеси - 0,20 м   | м <sup>2</sup>   | 4050  |
| 7        | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 5-20 мм с добавлением 30 % песка, толщиной 0,03 м  | м <sup>3</sup>   | 122   |
| 8        | Укладка п-э плёнки<br>- расход материала   | м <sup>2</sup>   | 4050  |
| 9        | Устройство монолитного цементобетонного покрытия B20 (M250) толщиной 0,16 м средствами малой механизации<br><br>Устройство деформационных швов (шаг 40 м) расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного покрытия 0,16 м<br>- деревянная доска-прокладка, выдержанная в воде размером:<br>- 0,13 x 0,032 x 4.5<br>- 0,03 x 0,032 x 4.5<br>-гвозды<br>- шпильки из арматуры кл. А-I Ø 6,5, длиной 0,25 м, шагом 0,75м (с двух сторон) для крепления доски | шт<br>п.м<br>м <sup>3</sup><br>м <sup>3</sup><br>кг<br>т | 23<br>103,5<br>0,4306<br>0,0994<br>0,644<br>0,015 |
| 10       | Уход за цементобетонным покрытием<br>нанесением плёнкообразующих материалов в условиях континентального сухого, жаркого климата.   | м <sup>2</sup>   | 4339,4  |
| 11       | Нарезка швов в затвердевшем бетоне алмазными дисками (через каждые 4 м) глубиной до 6,0 см:<br>- продольные швы<br>- поперечные швы сжатия   | п.м<br>п.м   | 0,0<br>911  |
| 12       | Наращивание швов в затвердевшем бетоне двумя дисками глубиной до<br>- продольные швы<br>- поперечные швы сжатия  | п.м<br>п.м   | 0,0<br>911  |
| 13       | Разборка деревянной прокладки размером - 0,03 x 0,032 x 4.5 вручную  | п.м  | 103,5   |
| 14       | Закладка в шов шнура из пористой резины Ø 15 мм с заполнением герметиком   | п.м  | 911,3   |
| 15       | - шнур Ø15 мм из пористой резины   | п.м  | 911,3   |
| 16       | Заполнение швов сжатия битумной мастикой   | п.м  | 911,3   |
| 17       | Заполнение швов расширения битумной мастикой   | п.м  | 103,5   |
| 18       | Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см.   | м <sup>2</sup>   | 900,0   |

**Umumiyo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.**


|   |                          |                    |     |
|---|--------------------------|--------------------|-----|
| 1 | Sementobeton             | SHAHAR MASULUVLATI | 8,5 |
| 2 | Chaqiq tosh              | km                 | 8,5 |
| 3 | Qum, shag'al aralashmasi | km                 | 8,5 |
| 4 | Qum                      | km                 | 8,5 |

*Жонибз*

*P. R. Ferom o'qib*



Самарқанд вилояти Каттақўрғон тумани  
М.Улуғбек МФЙ ички кўчалар L=900 м ени 4.5 м

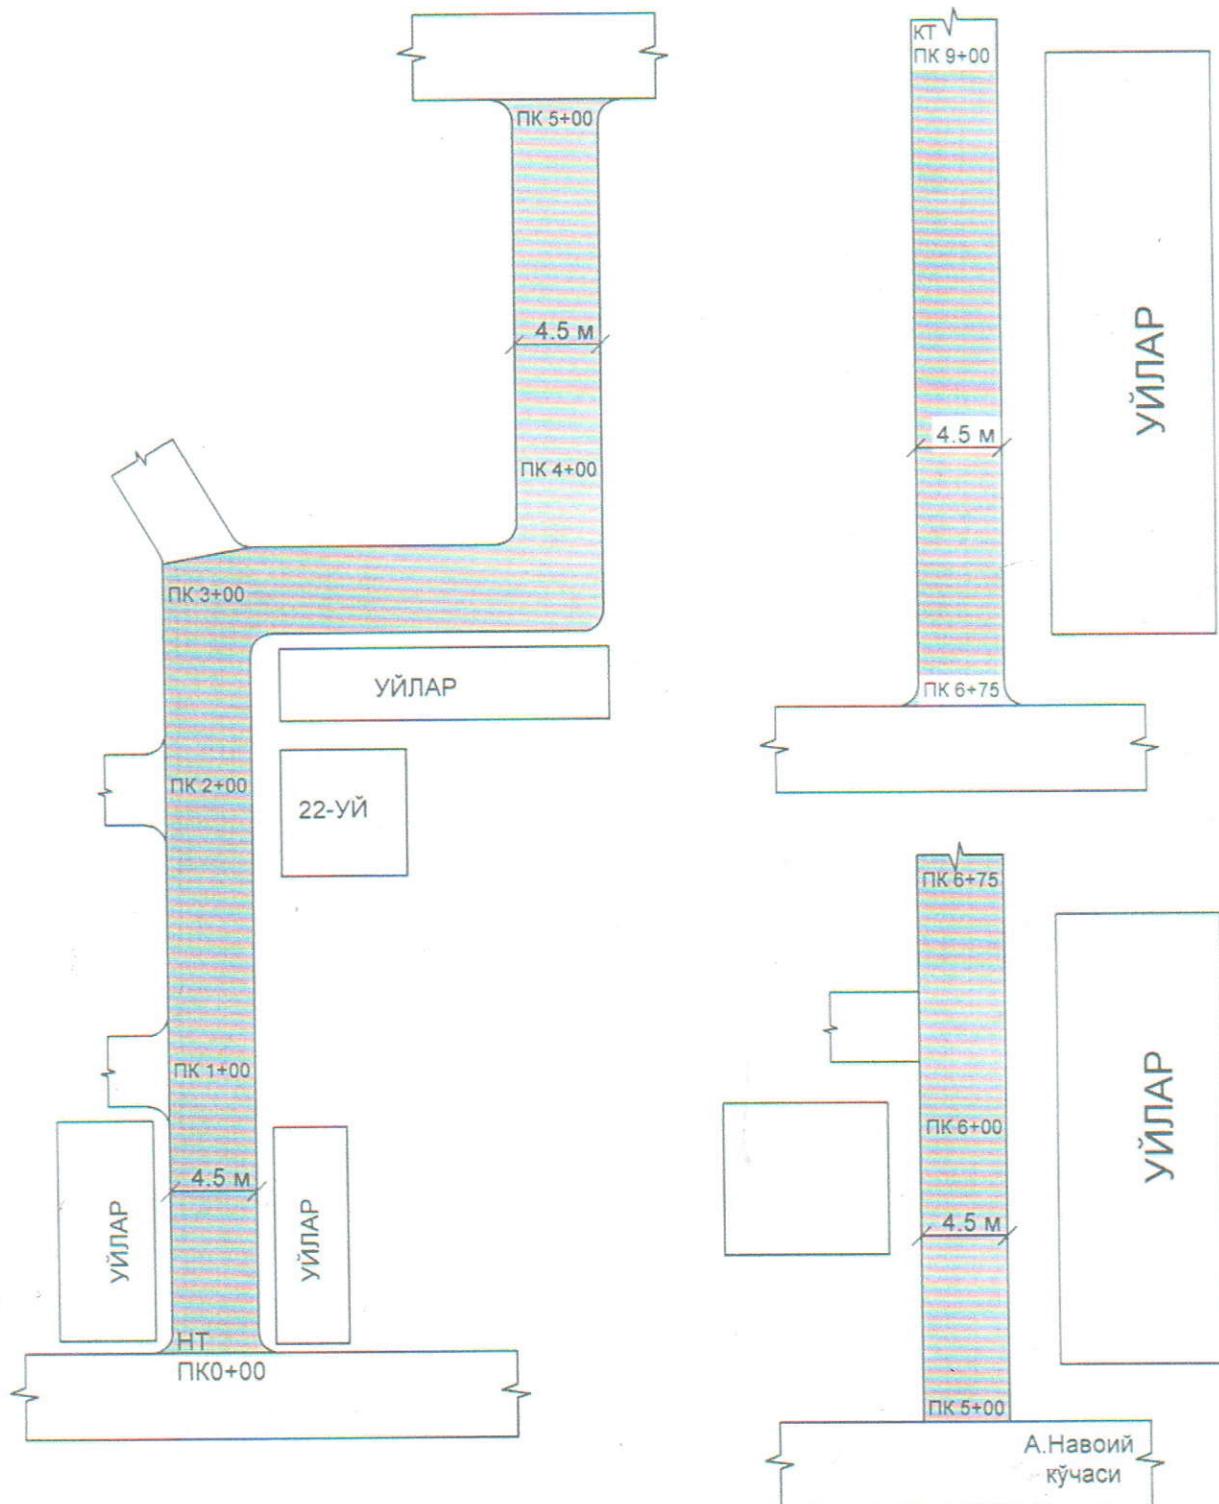

"Самарқанд вилояти минтақавий йўлларига буюртмачи  
хизмат" ДУК вакили

Каттақўрғон тумани Ободонлаштириш бошқармаси  
вакили

М. Улуғбек МФЙ райси

"YO'L LOYIHA TARAQQIYOT" МЧЖ вакили

