

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»  
 “Самарканд минтақавий йўлларга  
 буюртмачи хизмати” ДУК директори  
 ўринбосари Э.Султонмуродов К.Химматкулов



«12» сентябрь 2022 йил

Каттақўрғон шаҳар Ермачит МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш  
 ишлари учун (L=0.835)

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар жадавали	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	“Самарканд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	Бажарувчи	Танловлар асосида
3	Жорий таъмирлаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.03.2022 йилдаги ПҚ-172-сон қарори.
4	Таъмир тури	Жорий таъмир
5	Объектнинг жойлашган жойи	Каттақўрғон шаҳар Ермачит МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш (L=0.835)
6	Объектнинг бошланғич суммаси	<b>537 523 564 сўм</b>
7	Алоқа учун тел рақам	+998662346229
8	Электрон манзил	<b>sam.direksiya@uzavtoyul.uz</b>
9	Ўл бирлиги	Сўмда
10	Жорий таъмирлаш учун амалга ошириш муддати	Танлов асосида
11	Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида таъмирлаш ишларини бажариш.
12	Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандартлари
13	Объектнинг буюртмачига топшириш талаблари	Бажарилган жорий таъмир ишлари учун лаборатория синов хулосалари, қурилиш материалларининг сифат сертификатлари, ҳисоб-вароқ фактуралар, ишчи чизмалар, маҳалладан қафиллик хати, фото лавҳалар ва қурилиши тугалланган объектларни давлат қабул комиссиясига топшириш далолатномалари.
14	Танлов натижаларига кўра аниқланган ғолиб билан икки томонлама шартнома имзоланиб, шартнома вазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг объектни топшириш муддати	60 кун

“Самарканд МИБХ” ДУК  
 бош муҳандиси:

Э.Султонмуродов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 28-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 53800**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on shahar, «Yermachit» MFY ichki yo'llarini (835 metr qismini) joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - «Samarqand viloyati mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK.

**Bosh loyihachi** - «Yo'l Loyiha Taraqqaiyot» MChJ.

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2019 - yil 2 - oktabrda berilgan AL - 000247 - son litsenziya.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 52085

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 - yil 18 - martadagi 2022 - 2026 yillarda «Obod qishloq» va «Obod mahalla» dasturlarini amalga oshirish chora - tadbirlari to'g'risidagi PQ - 172 - son qarori.
2. Samarqand viloyati Hokimi o'rinbosari A.Shukurov tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan Samarqand viloyatidagi ichki avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 2022 - yil uchun dastlabki manzilli ro'yhati.
3. «Samarqand viloyati mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK direktori B.Xudoyberdiyev tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan hamda loyiha tashkiloti bilan kelishilgan smeta hujjatlari uchun joriy narxlarda boshlang'ich qiymatni aniqlash bo'yicha topshiriq va nuqson dalolatnoma.
4. «Samarqand viloyati mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK va «Yo'l Loyiha Taraqqaiyot» MChJ o'rtasida 2022 - yil 8 - iyulda rasmiylashtirilgan loyiha - smeta hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risidagi 574/22 - LS - ZX - son shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 626 950,593 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 3 255,71981 kishi/soatni tashkil etadi.

2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

1. «Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on shahar, «Yermachit» MFY ichki yo'llarini (835 metr qismini) joriy ta'mirlash» ishlarida ichki yo'llarga beton qorishmasi yotqizilib, joriy ta'mirlash ishlaridan iborat.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 19 338,75 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori – 3%.

4. Pudratchining boshqa xarajatlari – 18,11%.

5. Qo'shimcha qiymat solig'i – 15%.

6. Joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 – yil 11 – iyundagi 261 – son qarori va ShNQ 4.01.16 – 09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

1. Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

1. Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

2. Buyurtmachi, loyihachi va pudrat tashkilotlari avtomobil yo'llarida yo'l harakati xavfsizligi ta'minlansin hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda loyiha – smeta hujjatlari IIV YHXB bilan kelishilsin.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib, qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 89 427,029 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 537 523,564 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

2. Ishchi loyihaning asosiy qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 – yil 20 – maydagi 321 – son qarorida belgilangan tartibga ko'ra «Nazorat o'lchovi» natijalari bo'yicha aniqlanadi.

3. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi. Buyurtmachi, ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 – yil 22 – apreldagi O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida»gi 684 – sonqonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
5. Buyurtmachi, smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 17 - sentabrdagi 579 - son qarorining 3 - bob 29 - bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.
7. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
8. Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidani foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qarori 3 - ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishini ta'minlaydi.
10. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha - smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha - smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.
11. Eslatma: Buyurtmachi tashkiloti Samarqand viloyati Hokimi o'rinbosari A. Shukurov tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan Samarqand viloyatidagi ichki avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 2022 - yil uchun dastlabki manzilli ro'yhatga muvofiq ajratilgan limit miqdoriga qat'iy amal qilinsin.

## **7. Xulosalar.**

1. «Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on shahar, «Yermachit» MFY ichki yo'llarini (835 metr qismini) joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 537 523,564 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan harajatlar - 286 575,015 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 38 563,624 ming so'mni;
- materiallarni tashish xarajatlari - 8 735,596 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 61 868,543 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (18,11%) - 71 669,017 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 70 111,769 ming so'mni tashkil etadi.

Bundan tashqari, «Shaffof qurilish» MAT xarajatlari (0,05%) - 268,761 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga

asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 2021 - yil 22 - apreldagi 684 - son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 - yil 31 - yanvardagi 46 - son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20 - fevral 2018 - yildagi 3550 - son Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida, ob'ektning cheklangan qiymati buyurtmachi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi «Loyihalarni va import kontraktlarni kompleks ekspertiza qilish markazi» DUKning ijobiy xulosasini hisobga olgan holda aniqlanadi.

**Bosh mutaxassis:** Kosimxodjayev Saidjamoliddin Saidasrorovich

**Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Ermachit MFY ichki ko'chalarini 835 m qismini joriy tamirlash.**


№	Ишнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Хажми
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	835
2	Катнов кисмининг уртача эни	м	4,0
3	Мавжуд йўлни сизими 0,65 м <sup>3</sup> булган Экскаватор ёрдамида 29 см калинликда кавлаб олиш ва __ км масофага ташиш. (уртача 1,5 м <sup>3</sup> /т хисобида)	м <sup>3</sup>	969
		т	1453
	Уплотнение дна корыта катками на пневмошинах весом 20 тн за 6 проходов по одному следу с поливом водой 100%	м <sup>2</sup>	3340
4	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах 2 группы	м <sup>2</sup>	3340
5	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси - 0,20 м	м <sup>2</sup>	3340
6	Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 5-20 мм с добавлением 30 % песка, толщиной 0,03 м	м <sup>3</sup>	100
7	Укладка п-э плёнки - расход материала	м <sup>2</sup>	3340
8	Устройство монолитного цементобетонного покрытия В20 (М250) толщиной 0,16 м средствами малой механизации	м <sup>2</sup>	3340
9	Устройство деформационных швов (шаг 40 м) расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного покрытия 0,16 м - деревянная доска-прокладка, выдержанная в воде размером: - 0,13 x 0,032 x 4 - 0,03 x 0,032 x 4 - гвозды - шпильки из арматуры кл. А-I Ø 6,5, длиной 0,25 м, шагом 0,75м (с двух сторон) для крепления доски	шт	21
		п.м	84,0
		м <sup>3</sup>	0,3494
		м <sup>3</sup>	0,0806
		кг	0,588
10	Уход за цементобетонным покрытием нанесением плёнкообразующих материалов в условиях континентального сухого, жаркого климата.	м <sup>2</sup>	3608,6
11	Нарезка швов в затвердевшем бетоне алмазными дисками (через каждые 4 м) глубиной до 6,0 см: - продольные швы - поперечные швы сжатия	п.м	0,0
		п.м	835
12	Нарастивание швов в затвердевшем бетоне двумя дисками глубиной до - продольные швы - поперечные швы сжатия	п.м	0,0
		п.м	835
13	Разборка деревянной прокладки размером - 0,03 x 0,032 x 4 вручную	п.м	84,0
14	Закладка в шов шнура из пористой резины Ø 15 мм с заполнением герметиком	п.м	835,0
15	- шнур Ø15 мм из пористой резины	п.м	835,0
16	Заполнение швов сжатия битумной мастикой	п.м	835,0
17	Заполнение швов расширения битумной мастикой	п.м	84,0
18	Укрепление обочин гравийно-песчанной смесью толщиной 10 см.	м <sup>2</sup>	835,0
<b>Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.</b>			
1	Sementobeton	км	13
2	Chaqiq tosh	км	13
3	Qum, shag'al aralashmasi	км	13
4	Qum	км	13

*Хусид*

*А.*



Самарқанд вилояти Каттақўрғон шаҳар  
Ермачит МФЙ ички йўллар L=835 м ени 4 м

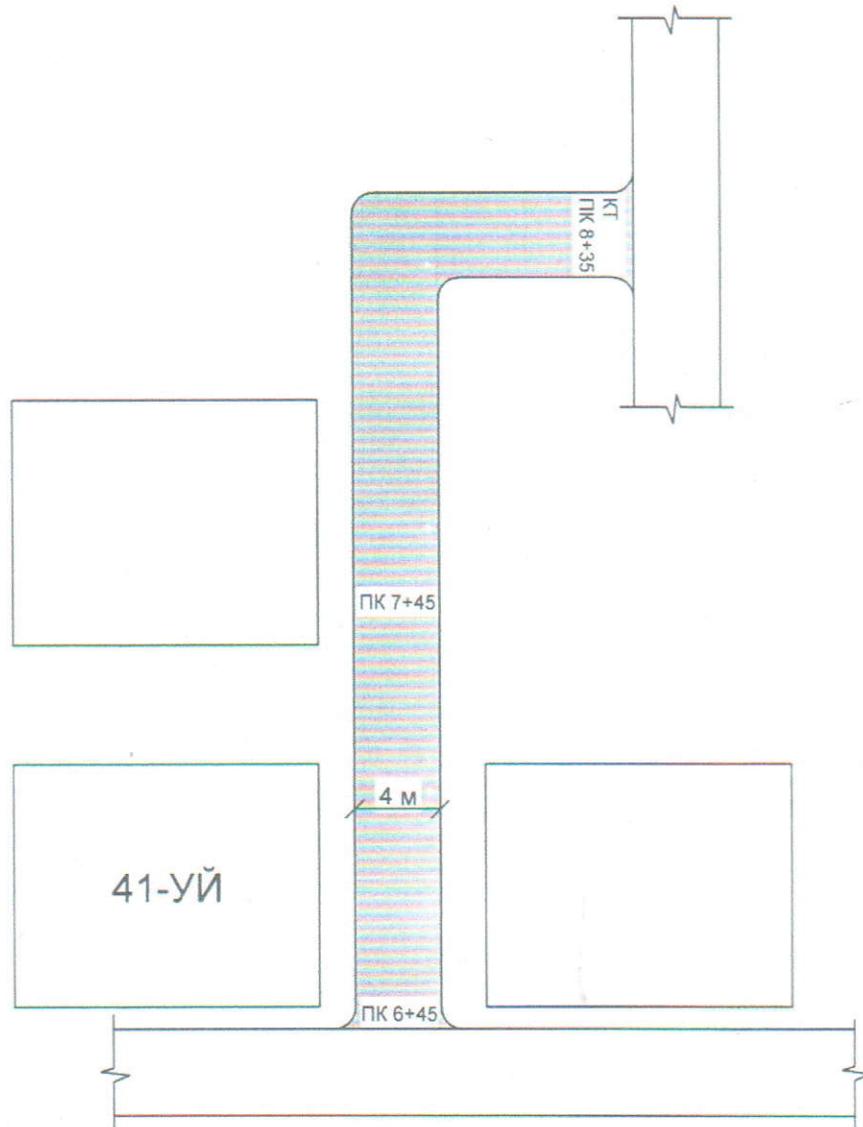

"Самарқанд вилояти минтақавий йўллариға буюртмачи  
хизмат" ДУК вакили

Каттақўрғон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси  
вакили

Ермачит МФЙ райси

"YO'L LOYIHA TARAQQIYOT" МЧЖ вакили

