

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК
директори:  А.Боқиев
" ____ " 2022 йил

Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Юқори Талимарон" маҳалласидаги Беш Чинор кўчасини
жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Термиз-2022йил


1	Буюртмачи:	Сурхондарё вилояти "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК
2	Лойихалаш учун асос:	Сурхондарё вилояти "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК нинг 2022 йил " _____ " _____ " _____ "-сонли хати.
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбалари	Республика бюджетидан
5	Лойихаловчи ташкилот	" Таъмирлойиха" МЧЖ
6	Пудратчи ташкилот	Танловда аниқланади.
7	Объектнинг лойихавий куввати	Жойида визуал ва инструментал ўлчовлардан сўнг аниқланади.
8	Лойихаларни ишлаб чиқиш муддати	Шартномада аниқланади
9	Объектнинг жойлашган ўрни	Сурхондарё вилояти Ангор тумани худуди.
10	Лойихалаштириш босқичлари	Ишчи лойиха (1 босқич)
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устиворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин.
12	Жойнинг таснифи	Текислик
13	Лойихалаштириш учун буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар	Нархлар келишув баённомаси (2022 йил учун)
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
15	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНҚ2.07.02-07 талабларига мос равишда
16	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	Шартнома асосида аниқланади.
17	Худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилонга фойдаланиш таъминланиши лозим, атроф мухитни химоялаш бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин ва жой режаси схематик карта тарзида тақдим этилиши лозим.
18	Мухандислик қидирув ва худуддаги мавжуд камчиликларни аниқлаш ишлари зарурияти	Жой шароитлари худудда олиб борилган кузатувлар ва аниқ ўлчовлардан сўнг жойлардаги мавжуд ҳолатни яхшилаш мақсадида нуқсонлар қайдномаси тузилсин ва буюртмачи ташкилоти билан келишилсин.
19	Қурилишнинг алоҳида шарт шароитлари	Сейсмиклик даражаси-ҚМҚ.01.03-96 га биноан қабул қилинади.
20	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Автомобил йўлининг геометрик ўлчамлари ШНҚ2.05.02-07 автомобил йўллари ҳамда ШНҚ2.07.01-03* "Шаҳарсозлик" талабларига мувофиқ лойихалансин. Ички хўжалик йўлларини лойихалашда мавжуд йўл пойидан максимал даражада фойдаланиш инобатга олинсин. Нуқсонлар қайдномасида қоплама турларини танлашда қуйидаги параметрлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади: Цемент бетон қопламалар танланганда қоплама қалинлиги меърий қўлланмаларда кўзда тутилган суткалик қатновларнинг энг минимал қийматларига мўлжалланган қалинликларда ҳисоблансин ва цемент бетон қопламалар мустаҳкамлигини ошириш мақсадида композит сеткалардан фойдаланилсин. Зарурат туғилганда ички кўчалар кенгликларидан келиб чиқиб йўл ёқасини ҚША ёрдамида мустаҳкамлаш мақсадга мувофиқ бўлади.

21	<p>Топшириш қабул қилиш тартиби</p> <p>Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади Сметалар амалдаги нархлар ҳисоблаб чиқиши лозим. Ишчи лойиха 2 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштириган бўлиши керак</p>
----	--

Келишилган:

Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК ходими :

« _____ » _____ 2022й



" Таъмирлойиха" МЧЖ

бош муҳандиси:

« _____ » _____ 2022й




Маматқулов Қ.


"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё минтақавий йўлларга

бўюртмачи хизмати ДУК

директори: А. Бокиев

" 2022 йил



Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУКсининг 2022 йил _____ ги № _____ сонли хатига мувофиқ Ангор туманидаги "Юкори Талимарон" НУКСОНЛАР МАХАЛЛАСИДАГИ КўЧАНИ 2022 йилда жорий таъмирлаш ишлари ишчи лойиҳасига КАЙДНОМАСИ.

Жорий таъмирлаш ишларининг НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имзо чекувчилар Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУКси вакили Умаров С, "Таъмирлойиҳа" МЧЖ ЛБМ Маматкулов К. Ангор тумани Ободлаштириш бошкармаси вакили _____ мазкур кайдномани туздиқ шу хакдаким, визуал текшириш ва инструментал ўлчалар натижасида ушбу йўл бўйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

Ангор тумани "Юкори Талимарон" маҳалласи.


Беш Чинор кўчасини жорий таъмирлаш L=850 м В=4,0 м

№ т.р	Ишларнинг манзили			Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Улч. Бир лига	Миклори (ҳажм)
	Қм	Пикет	Пикет						
1	дан	боши	охир			1. Қум шатап аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК8+50 гача)		м3	27.2
2						2. Қленка ёрдамда асос устидан гидроизоляция қилиш		м2	3400
3						3. М-300 маркали цемент бетон ёрдамда h=14 см қалинлида қоплама қуриш.		м2	3400
4	0	0+00	8+50	850	Ушбу таъмирлаб бўлиб қолган кўча ҳолати тош тўшалган ҳаволда. Шунинг илобатта олиб ўТС дан текисловчи қатлам ётқизиш ва цемент бетон қоплама ётқизиш илобатта олинини шарт.	4. Вр-4 симдан тўқилган комплаит сетка 200x200		м2	3400
5						5. Қундаланг чокларни қуриш (хар 4м дан).		Пм	848
6						6. Битум ёрдамда чокларни тўлдирш.		кг	0,604
7						7. Қленка ёрдамда қоплама устини ёпиш.		м2	850,0
8						8. ҚШД дан h=8 см қалинлида қоплама чегларини мустаҳкамлаш.		м3	68,0
1. Қум шатап аралашмаси "Шеробод карер"									
2. Цементбетон "Термиз бетон завод"									
3. Битум "Жарқўртон СП"									

"Таъмирлойиҳа" МЧЖ ЛБМ:

"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи" ДУК вакили:

Ангор тумани Ободлаштириш бошкармаси вакили:

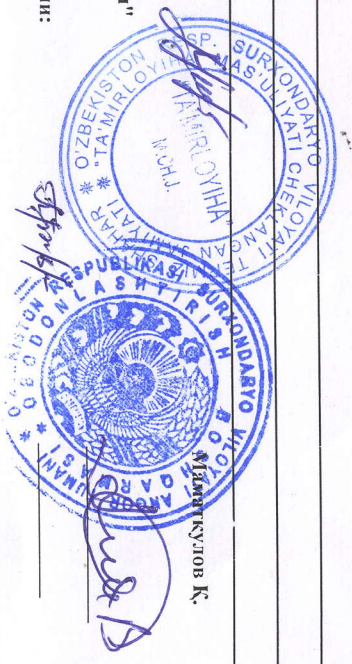

Маматкулов К.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Сурхондарё вилояти Ангор тумани махаллалари ички йўллари (цемент-бетонли қоплама) тўла таъмирлаш элементларини қўллаган ҳолда жорий таъмирлаш Ангор тумани "Юқори Талимарон" махалласи. Беш Чинор кўчасини жорий таъмирлаш L=850 м В-4,0 м

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, тыс. сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	406 241,039
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	18 507,519
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	19 125,381
	ИТОГО	443 873,939
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -12,0 %	53 264,873
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0,0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,0
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	497 138,812
8	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ -15 %	74 570,822
-	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -2 %	
-	СОДЕРЖАНИЯ ЗАКАЗЧИКА -3%	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	571 709,634



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:04-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54746

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Angor tumani “Yuqori Tallimaron ” MFY “Besh chinor” ko'chasini “Obod qishloq va Obod maxalla” qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati Mintaqaviy avtomobil yo'llariga buyurtmachi xizmati DUK

Bosh loyihachi - “Ta'mirloyiha” MChJ

Litsenziya AL-000341 sonli 15.11.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 51832

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli “Obod-kishloq” va “Obod-maxalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlar kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Angor tumani “Yuqori Tallimaron” MFY “Besh chinor” ko'chasini “Obod qishloq va Obod maxalla” qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ishlarida quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutigan:

- "Besh chinor" ko'chasi $L=0,850$ km $B=4,0$ m bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, mavjud asosga yangi material qum-shag'al aralashmasidan orqali yo'l profilini to'g'irlash, B 22.5 markali sementbetondan 14sm qalinlikda kompozit armatura to'r(4/4 200/200 ASK 4) ustidan qoplama to'shash, yo'l chetini 8 sm qalinlikda QShA yordamida mustaxkamlash;

3.1. Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

Ta'mirlash ishlarining davomiylik muddati 45 kunni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlanib taqdim etildi.
- narxlar buyurtmachining qurilish materiallari va mashina mexanizm narxlari bayonnomasiga asosan to'g'irlandi
- ish xajimlari dalolatnomasiga asosan smeta xujjatlari qayta ishlandi.

6.2. Ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **551 754,529 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **48 540,586 ming so'm** miqdorida ko'paytirilib- **600 295,115 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- Qurilish montaj ishlari- 497 138,812ming so'm,
- Qo'shilgan qiymat solig'i - 74 570,822 ming so'm,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 28 585,482 ming so'm.

Ko'payishga ish mashina mexanizim narxlari boshqa bayonnomaga nisbatan olinganligi va ko'rik jarayonida buyurtmachining 2022 yilda tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan narxlar o'zgartirilganligi orqali to'g'irlandi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Angor tumani "Yuqori Tallimaron" MFY "Besh chinor" ko'chasini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK

04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Katayev Abdukarim Xidirovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Сурхондарё вилояти Ангор тумани махаллалари ички йўллари (цемент-бетонли қоплама) тўла таъмирлаш элементларини қўллаган холда жорий таъмирлаш Ангор тумани "Юқори Талимарон" махалласи. Беш Чинор кўчасини жорий таъмирлаш L=850 м В-4,0 м

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, тыс. сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	406 241,039
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	18 507,519
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	19 125,381
	ИТОГО	443 873,939
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -12,0 %	53 264,873
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0,0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,0
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	497 138,812
8	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ -15 %	74 570,822
-	ПИР-2%	11 434,193
-	СОДЕРЖАНИЯ ЗАКАЗЧИКА -3%	17 151,289
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	600 295,115

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.

М.П.