



“SHAHRISABZLOYIHA”
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ 000912

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №27
В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

ДИРЕКТОР:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР:



Н. ДАВЛАТОВА

М. УЗОКОВ

ШАХРИСАБЗ-2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором №___ от 14 04 2022 года заключенного между частной проектной организации ООО «Шахрисабзлойиха» и «Текущий ремонт здание ДМТТ №27 в городе Шахрисабзе»

Источник финансирования: Государственные бюджет.

Заказчик: Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим булими

Срок производства работ:

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 3 квартал 2022 года.

Стоимость в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **26 400 000** сум в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2022 г.

Определенная сметная Текущий ремонт здание ДМТТ №27 в городе Шахрисабзе в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно–монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно–монтажных работ.

Составил:



М.Равшанов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №27 БУСТОН МФЙ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты					Прямые затраты					Всего прямых затрат	Прочие затраты подрячик от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0.0032	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС сум
		Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат. кон-ции С.матх0.05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабельн. продукции С.кабх 0.015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Собх0.02							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Текущий ремонт	1 795 523	167 179	17 894 068	894 703					20 751 473	4 598 527		25 350 000		
	Итого	1 795 523	167 179	17 894 068	894 703					20 751 473	4 598 527		25 350 000		
	Прочие затраты заказчика												1 050 000		
	Всего												26 400 000		

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС = 25350000 сум

Составил:  

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №27 БУСТОН МФЙ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА							
1	Е11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ 50 ММ	1 МЗ		14	146961,38	2057459,32
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	35	20538,48	718846,80
1.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	1,26	121002,00	152462,52
1.3	09219	ВОДА	МЗ	0,15	2,1	1500,00	3150,00
1.4	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	0,11	1,54	65000,00	100100,00
1.5	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	1,4	65000,00	91000,00
1.6	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	1,26	65000,00	81900,00
1.7	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	14	65000,00	910000,00
2	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 100 ММ	1 МЗ		28	579920,50	16237773,91
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	50,4	20538,48	1035139,39
2.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	13,44	1095,00	14716,80
2.3	09219	ВОДА	МЗ	0,35	9,8	1500,00	14700,00
2.4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,028	3800000,00	106400,00
2.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	1,02	28,56	527549,64	15066817,72
3	Е06-01-015-10	УСТРОЙСТВО СЕТОК С ЯЧЕЙКАМИ 150X150 ММ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКИ ВР-1 ДИАМ. 5 ММ	Т		0,16	259606,39	41537,02
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,64	2,0224	20538,48	41537,02
4	03673	СЕТКА С ЯЧЕЙКАМИ 150X150 ММ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКИ ВР-1 ДИАМ. 5 ММ	ТН		0,16	9500000,00	1520000,00
Итого по разделу " БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА"							19856770,25
ИТОГО:							19856770,25

Составил:

Проверил:



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11

на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №27 БУСТОН МФЙ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ**
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	87,4224	20538,48	1795523,21
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1795523,21
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,26	121002,00	152462,52
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	13,44	1095,00	14716,80
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						167179,32
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	03673	СЕТКА С ЯЧЕЙКАМИ 150X150 ММ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКИ ВР-1 ДИАМ. 5 ММ	ТН	0,16	9500000,00	1520000,00
2	09219	ВОДА	М3	11,9	1500,00	17850,00
3	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	1,54	65000,00	100100,00
4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,028	3800000,00	106400,00
5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	28,56	527549,64	15066817,72
6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,4	65000,00	91000,00
7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	1,26	65000,00	81900,00
8	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	14	65000,00	910000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						17894067,72
Итого:						19856770,25

Составил: _____

Проверил: _____

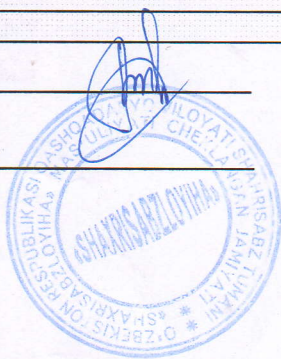

«Утверждаю»

Начальник Управления

МТБ г. Шахрисабз

Ш.Исламов

« 15 » 07 2022 г

г. Шахрисабз

« 15 » 07 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: заведующий МТТ №27 М.Рузиева, завхоз МТТ №27 С.Хасанова, специалист по эксплуатации ремонтно-строительных работ отделения МТБ Т.Худайназаров, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт здания МТТ №27 в г. Шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА		0
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ 50 ММ	1 МЗ	14
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 100 ММ	1 МЗ	28
4	УСТРОЙСТВО СЕТОК С ЯЧЕЙКАМИ 150X150 ММ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКИ ВР-1 ДИАМ. 5 ММ	Т	0,16
5	СЕТКА С ЯЧЕЙКАМИ 150X150 ММ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКИ ВР-1 ДИАМ. 5 ММ	ТН	0,16

Данные объемы работ являются основанием для составления сметной документации:

Заведующий МТТ №27

М.Рузиева

Завхоз МТТ №27

С.Хасанова

Специалист по эксплуатации
ремонтно-строительных работ
отделения МТБ

Т.Худайназаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 15-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56559

Obyekt nomi «Shahrisabz shahridagi 27-DMTT binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi

Bosh loyihachi - "Shaxrisabzloyix" MChJ

Litsenziya AL-000912 19.06.2020

Moliyalashtirish manbai - mahalliy budjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 54665

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Sh.Islamov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

Beton qoplamali maydon: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 2-bandidan 5-bandigacha ish turlari. Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlari siz QQS siz joriy narxlarda - **25 350,000 ming so'm**.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **87,4224 kishi-soat**.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Smeta qismi buyicha.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) siz **25 350,000 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **25 350,000 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunalar - ----- ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - **25 350,000 ming so'm;**

QQS - ----- ming so'm;

Ishchi mehnat xarajatlari - - **87,4224 kishi-soat;**

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir»

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Shahrisabz shahridagi 27-DMTT binosini joriy ta'mirlash.** » smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS siz joriy narxlarda - **25 350,000 ming so'm.**

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - - **87,4224 kishi-soat.**

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna