



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:  
irada13@inbox.ru, www.eksperiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:24-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 58444**

**Obyekt nomi** «Xorazm viloyati Xiva shahar MTBga qarashli 11-son MTT binosini joriy ta'mirlash»  
loyihaning smeta qismi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - Xiva shahar MTB

**Bosh loyihachi** - «CREATIVE-HOUSE» XK

**Litsenziya** 21.01.2022 yildagi AL-000415-sonli litsenziyasi

**Moliyalashtirish manbai** - budjet

**Bosh pudratchi** - tanlov savdolari natijasida

**Qurilish turi** joriy tamirlash

**Murojaat raqami:** № 55759

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: Xiva shahar MTBga qarashli 11-son MTT binosini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 08.08.2022 yildagi 01-01/1-295-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori – 17921,03 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari – 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari – 1714,272ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyahasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 26975,226ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 345,849ming.so'mga oshirilib, 27321,075ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari - 83,310ming.so'm.
- ish xaqi - 161,442ming.so'm.
- mashina va mexanizmlar - 4,792ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari - 38,705ming.so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 13,302ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi - 0,922ming.so'm.
- QQS - 43,376ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga

o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

## 7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Xiva shahar MTBga qarashli 11-son MTT binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	21 977,614	22 266,785
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	25 274,256	25 606,803
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	1 700,970	1 714,272
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	26 975,226	27 321,075

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

**Bosh mutaxassis:** MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**  
**Хорезмская область**  
**ЧП «CREATIVE-HOUSE»**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОДО №11 В ГОРОДЕ**  
**ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**  
**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

(расчетная стоимость объекта в текущих ценах, локальная  
ведомость работ (форма 5), сводная ведомость потребных  
ресурсов, ведомость работ)

2022 год.

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**  
**Хорезмская область**  
**ЧП «CREATIVE-HOUSE»**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОДО №11 В ГОРОДЕ  
ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**  
**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

(расчетная стоимость объекта в текущих ценах, локальная ведомость работ (форма 5), сводная ведомость потребных ресурсов, ведомость работ)

Директор  
ЧП «CREATIVE-HOUSE»

ГИП



Абдурахманов М

Абдушарипов К.

2022 год.

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОДО №11 В ГОРОДЕ ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ. МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО -СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	5 267,812
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ. ТРАНСПОРНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	10 550,352
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (17921,03)	4 073,087
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	31,523
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51%	2 272,985
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	71,026
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	22 266,785
10	НДС - 15%	3 340,018
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ НДС	25 606,803
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - фактический	1 714,272
13	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	27 321,075

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
НА


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОДО №11 В ГОРОДЕ ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	на ед. изм	общая
1	E65-5-6	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ душевой	100ШТ		0,04		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	266,7	10,668		
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,14	0,0056		
1.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
2	C130-630	СМЕСИТЕЛИ ДУШЕВОЙ	КОМПЛ		4		
3	E65-5-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ умывальника и Мойки	100ШТ		0,27		
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	200	54		
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,0243		
3.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
4	C130-628	СМЕСИТЕЛИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ	КОМПЛ		24		
5	C130-648	СМЕСИТЕЛИ МОЙКИ	КОМПЛ		3		
6	E65-6-6	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ МЕХАНИЗМ УНИТАЗА	100ПРИБ.		0,16		
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80	12,8		
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,008		
6.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
7	C1534-9003	МЕХАНИЗМ УНИТАЗА	КОМПЛ		16		
8	C1534-9102	ШЛАНК ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ		52		
9	C1534-9301	БРОНЗОВЫЙ КРАН Д=15ММ	ШТ		52		
10	E65-4-7	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ Сифонов	100ПРИБ.		0,26		
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,91	15,3166		
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0078		
10.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
11	C118-51	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ.		24		
12	C118-61	СИФОН ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ		2		
13	E17-01-008-01	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ /ЕМКОСТНЫХ/ НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 100 Л /Ц08-03-602-4 Доп №13/	10КОМПЛ		0,1		
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,9	1,39		
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,52	0,152		
13.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,6	0,26		
13.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10ШТ	40	4		
14	C1610-9031	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 ЛИТР	ШТ		1		
15	E16-04-005-01	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100М		0,08		
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	15,2192		
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,024		
15.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	4,28	0,3424		
15.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	1,0672		
16	C1530-65316	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ СТОБИЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ДИАМ. 20 ММ	М		7,1		
17	C130-1408	ОТВОД П/П Д-20ММ	ШТ		4		
18	C1532-8	ВЕНТИЛЬ П/П Д-20ММ	ШТ		2		
19	C130-1410	МУФТА П/П Д-20ММ	ШТ		2		
20	C130-1414	АМЕРИКАНКА В/Р П/П Д-20ММ	ШТ		2		
21	C130-1415	АМЕРИКАНКА Н/Р П/П Д-20ММ	ШТ		2		
22	C130-1416	КЛИПСА С ДЮБЕЛОМ П/П Д-20ММ	ШТ		13		
23	C130-1417	ТРОЙНИК П/П Д-20Х20Х20ММ	ШТ		2		
24	Ц08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М		0,2		
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	7,4		
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	1,054		
24.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,002		
25	C157-280	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ <sup>2</sup>	1000М		0,02		
26	2405-1364	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73УЗ#ТУ36-УССР667-75, ИЗМ.НРЗ-79=	ШТ		1		
27	Ц08-03-591-9	Розетка штепсельная утолщенного типа при скрытой проводке	100 ШТУК		0,01		
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	0,381		
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0008		
27.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0000315		

27.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,0042
28	C1512-51	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		1
29	E15-02-019-07	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 5ММ: СТЕН	100М2		0,1
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	5,6
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,02
29.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,0825
29.4	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ) НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5 РАЗА К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН	Т	0,018	0,0018
30	E15-02-019-11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2		0,1
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-25	-2,5
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	-0,1	-0,01
30.3	9219	ВОДА	М3	-0,315	-0,0315
30.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,4125	-0,04125
31	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2		0,1
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	4,29
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,017
31.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0063
31.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,084
32	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АРРЕГАТА: до 0,1 Т	НАСОС		1
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	14,17
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,08
33	100-127	НАСОС С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	КОМПЛ		1
34	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3		0,081
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	12,474
35	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100М3		0,05
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	4,425
36	E23-01-021-01	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО: 200ММ	100М		0,16
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,53	5,5248
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,1	2,256
36.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	9,72	1,5552
36.4	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	101	16,16
		РАЗДЕЛ ВОДЪЕМ			
37	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2		0,453
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	10,33746
38	E15-02-016-07	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ПРОСТОЕ СТЕН	100М2		0,43
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,4	32,422
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,07	2,6101
38.3	1609	РАСТВОР НАСОС 1 М3	М-ЧАС	5,45	2,3435
38.4	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,51	0,6493
39	E11-01-011-01	УСТРОИСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2		0,389
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	15,36939
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	0,49403
39.3	12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	2,04	0,79356
40	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2		0,099
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,73	7,99227
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,00099
40.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
40.4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0136	0,0013464
40.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,007	0,000693
40.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,0099
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум		
		ИТОГО	Сум		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум		
		ВСЕГО	Сум		

СОСТАВИЛ:





**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ  
НА**

АИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОДО №11 В ГОРОДЕ ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ


ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4	5	6
			<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>		
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	227,27972
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,74462
			<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>СУМ</b>	
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
1	116	C C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	1,5552
2	521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,26
3	1609	C C270-36	РАСТВОРОНАСОС 1 М3	М-ЧАС	2,3435
4	2875	C C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,3424
5	3364	C C03364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	1,0672
			<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>	
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
1		C 2405-1364	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73УЗ#ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79=	ШТ	1
2	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0,829
3	9219	C C140-9219	ВОДА	М3	-0,0315
4	12105	M C140-12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	0,79356
5	12135	C C140-12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,6493
6	12373	C C12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,04125
7	30435	C C111-30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10ШТ	4
8	30654	C C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0020315
9	31054	C C111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0063
10	31085	C	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0013464
11	31434	C C111-9732	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,0018
12	31651	C C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000693
13	35538	C C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,084
14	39351	C C118-51	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ.	24
15	39361	C C118-61	СИФОН ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	2
16	41786	C C1534-9102	ШЛАНК ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	52
17	44059	C C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,0099
18	46187	C C46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	16,16
19	46284	C C1534-9003	МЕХАНИЗМ УНИТАЗА	КОМПЛ	16
20	52628	C C130-628	СМЕСИТЕЛИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ	КОМПЛ	24
21	52630	C C130-630	СМЕСИТЕЛИ ДУШЕВОЙ	КОМПЛ	4
22	52648	C C130-648	СМЕСИТЕЛИ МОИКИ	КОМПЛ	3
23	53914	C C130-1408	ОТВОД П/П Д-20ММ	ШТ	4
24	53916	C C130-1410	МУФТА П/П Д-20ММ	ШТ	2
25	53920	C C130-1414	АМЕРИКАНКА В/Р П/П Д-20ММ	ШТ	2
26	53921	C C130-1415	АМЕРИКАНКА Н/Р П/П Д-20ММ	ШТ	2
27	53922	C C130-1416	КЛИПСА С ДЮБЕЛОМ П/П Д-20ММ	ШТ	13
28	53923	C C130-1417	ТРОЙНИК П/П Д-20Х20Х20ММ	ШТ	2
29	58612	C C1534-9301	БРОНЗОВЫЙ КРАН Д=15ММ	ШТ	52
30	65316	C C1530-65316	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ СТОБИЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ДИАМ. 20 ММ	М	7,1
31	92793	C C157-280	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,02
32	94651	C C1532-8	ВЕНТИЛЬ П/П Д-20ММ	ШТ	2
33	97117	C C1544-89	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,0042
34	98516	C C1512-51	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	1
			<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>	
			<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
35	100-127		НАСОСА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	КОМПЛ	1
36	39626	C1610-9031	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 ЛИТР	ШТ	1
			<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ</b>	<b>СУМ</b>	
			<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>СУМ</b>	

		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА	СУМ			
		ИТОГО	СУМ			
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ			
		ВСЕГО	СУМ			

СОСТАВИЛ: *30000*  
 ПРОВЕРИЛ: *[Signature]*

УТВЕРЖДАЮ

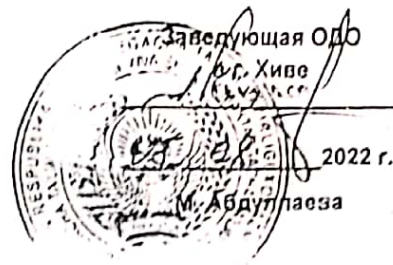

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся в составе Завхоз ОДО № 11 К. Садуллаева, гл. бухгалтер ОДО г. Хиве И. Йупдашева, зав. отдел эксплуатации в г.Хиве Э. Исмаилов, специальность ОДО г. Хиве А. Авазов, приставитель проектного организация CREATIVE HOUSE Х/К К. Абдушарипов сего числа произвели осмотр здания детсада №11 городе Хиве Хоразмской области при этом сочли необходимо произвести следующие работы

№	Наименование	Единица измерения	Един. Измер
			0,04
1	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ душевой	100ШТ	4
2	СМЕСИТЕЛИ ДУШЕВОЙ	КОМПЛ	0,27
3	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ уМывАльНИКА и МойКИ	100ШТ	24
4	СМЕСИТЕЛИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ	КОМПЛ	3
5	СМЕСИТЕЛИ МОЙКИ	КОМПЛ	0,16
6	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ МЕХАНИЗМ УНИТАЗА	100ПРИБ	16
7	МЕХАНИЗМ УНИТАЗА	КОМПЛ	52
8	ШЛАНК ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	52
9	БРОНЗОВЫЙ КРАН Д=15ММ	ШТ	0,25
10	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СИФОНОВ	100ПРИБ	24
11	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ	2
12	СИФОН ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	1
13	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 ЛИТР	ШТ	7,1
14	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ СТОБИЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ДИАМ. 20 ММ	М	4
15	ОТВОД П/П Д-20ММ	ШТ	2
16	ВЕНТИЛЬ П/П Д-20ММ	ШТ	2
17	МУФТА П/П Д-20ММ	ШТ	2
18	АМЕРИКАНКА В/Р П/П Д-20ММ	ШТ	2
19	АМЕРИКАНКА Н/Р П/П Д-20ММ	ШТ	13
20	КЛИПСА С ДЮБЕЛОМ П/П Д-20ММ	ШТ	2
21	ТРОЙНИК П/П Д-20Х20Х20ММ	ШТ	0,02
22	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	1
23	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73УЗ#ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79=	ШТ	0,01
24	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ уТоплЕННого ТипА при СКРЫТОЙ РОВодКЕ	100 ШТУК	1
25	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	0,1
26	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ТИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 5ММ. СТЕН	100М2	0,1
27	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	1
28	НАСОСА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	КОМПЛ	0,031
29	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 м БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,05
30	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100М3	0,16
31	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,453
32	ВОДОЕМ	100М2	0,43
33	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,339
34	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,099
35	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	
36	ОКРАСКА ПЛАСМАНЫМИ СОСТАВАМИ РАДНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	

Сметный документ оформляется без оформленного рабочего чертежа  
О чем мы подписались

Гл. бухгалтер ОДО в г. Хиве

Завхоз ОДО № 11 в г. Хиве

Зав. отдел эксплуатации ОДО в г. Хиве

Инженер отдел эксплуатации ОДО в г. Хиве

Инженер проектного организация CREATIVE HOUSE Х/К

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

И. Йупдашева


К. Садуллаева

Э. Исмаилов.

А. Авазов.

К. Абдушарипов

УТВЕРЖДАЮ




## ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛ

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЭДАШИЯ ОДО МИИ В ГОРОДЕ ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.

№	Наименование	Единица измерения	Сумма
1	4	5	6
	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
1	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73УЗ#ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79=	ШТ	2500
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	894721
3	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	430510
4	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1820000
5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10ШТ	5000
6	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	851000
7	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	7700000
8	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	26200000
9	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	9050000
10	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	12000000
11	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	45000
12	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ.	25000
13	СИФОН ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	40000
14	ШЛАНК ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	16000
15	ВЕТОШЬ	КГ	21000
16	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	24200
17	МЕХАНИЗМ УНИТАЗА	КОМПЛ	45000
18	СМЕСИТЕЛИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ	КОМПЛ	125000
19	СМЕСИТЕЛИ ДУШЕВОЙ	КОМПЛ	225000
20	СМЕСИТЕЛИ МОЙКИ	КОМПЛ	190000
21	ОТВОД П/П Д-20ММ	ШТ	1257
22	МУФТА П/П Д-20ММ	ШТ	1257
23	АМЕРИКАНКА В/Р П/П Д-20ММ	ШТ	26000
24	АМЕРИКАНКА Н/Р П/П Д-20ММ	ШТ	26000
25	КЛИПСА С ДЮБЕЛОМ П/П Д-20ММ	ШТ	2200
26	ТРОЙНИК П/П Д-20Х20Х20ММ	ШТ	1400
27	БРОНЗОВЫЙ КРАН Д=15ММ	ШТ	32000
28	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ СТОБИЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ДИАМ. 20 ММ	М	6880
29	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	1846000
30	ВЕНТИЛЬ П/П Д-20ММ	ШТ	24000
31	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	16500
32	НАСОСА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	КОМПЛ	3600000
33	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 ЛИТР	ШТ	1564522

Заказчик:

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Заведующая ОДО в г.Хиве  
  
 " 10 " 03 2022г.  
 М. Абдуллаева

### ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По объекту: на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОДО №11 В ГОРОДЕ ХИВЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Перечень основных сведений и требований	Содержаний основных сведений и требований
1	Основание для разработки сметной документации на текущий ремонт	На основании письма от заказчика
2	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендру и согласия заказчика
3	Заказчик	ОДО в г. Хиве.
4	Основные объемы работ	Исполнитель выполняет процесс расчета Расчет стартовых стоимостей ремонтно строительных работ (РСР) в текущих ценах согласно дефектному акту; Объемная документация предоставляется исполнителем; Локально ресурсная ведомость, ведомость расхода материалов, расчетная стоимость ремонта в текущих ценах
6	Исходные данные для расчетов	Дефектный акт утвержденным заказчиком. Стоимость единиц материалов конструкций и оборудование для определения прямых затрат принимаются по протоколу цен заказчика. Заработная плата по статистическим данным. Стоимость эксплуатации машин и механизмов по аналогом, рекомендация экспертных органов и иные источники информации. Прочий затраты подрядчика в соответствии со статистическим данными. Прочий затраты заказчика в соответствии с текущими согласованиями с заказчиком. Коэффициент риска не учитывать.0,0% Затраты на страхование объекта 0,32 %
7	Особые условия	Исполнитель - Генпроектировщик обеспечивает защиту расчетов в процессе их экспертизы, при необходимости. Оплату услуг по выполнению экспертизы расчетов обеспечивает заказчик по отдельному договору с органами экспертизы.
8	Стадийность проектирования	Одностадийный раздел "Сметная документация"
9	Вид строительство и исходные данные об особых условиях строительства	Текущий ремонт
10	Источник финансирования	Бюджет
11	Сдача работы	Сметная документация представляется заказчику в 3 экземпляре в переплетенном и электронном виде и на диске.
12	Проектировщику	Проектировщику сметную документацию оформить без рабочих чертежей.

Заказчик:

