

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Самарқанд минтақавий йўлларга
буғурмачи хизмати» ДУК директори

С.Маматкулов



ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

Самарқанд 2022 й

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 31-январдаги 46-сонли қарори талаблари асосида элонга жойлаштириш тендер савдоларини ўтказиш бўйича қарори.

1.2 Танлов мавзуси: Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан тендер савдоларига иштирок этиш.

1.3 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчинини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита миқдорнинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни тақлиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш, давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш; иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолақиз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Тендер таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, уларни сканерлаштирилган электрон шаклда махсус etender.uzex.uz порталига раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган холда жойлаштириши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли қирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг

бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

Ишлаб чиқди:

Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бошлиғи:



Х.Нарматов


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 31-январдаги 46-сонли қарори талаблари асосида элонга жойлаштириш тендер савдоларини ўтказиш бўйича қарори талабларига мос равишда кўриб чиқилди.

Юрисконсулт:



Г.Амиров

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»
“Самарқанд минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК директори
ўринбосари Э.Султонмуродов К.Химматкулов
«12» сентябр 2022 йил



Иштихон туман Шейхларкент МФЙ ҳудудидаги асосий ички йўлини жорий таъмирлаш ишлари учун (L=0.860)

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар жадвали	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	“Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	Бажарувчи	Танловлар асосида
3	Жорий таъмирлаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.03.2022 йилдаги ПК-172-сон қарори.
4	Таъмир тури	Жорий таъмир
5	Объектнинг жойлашган жойи	Иштихон туман Шейхларкент МФЙ ҳудудидаги асосий ички йўлини жорий таъмирлаш (L=0.860)
6	Объектнинг бошланғич суммаси	591 102 392 сўм
7	Алоқа учун тел рақам	+998662346229
8	Электрон манзил	sam.direksiya@uzavtoyul.uz
9	Пул бирлиги	Сўмда
10	Жорий таъмирлаш учун амалга ошириш муддати	Танлов асосида
11	Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида таъмирлаш ишларини бажариш.
12	Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандартлари
13	Объектнинг буюртмачига топшириш талаблари	Бажарилган жорий таъмир ишлари учун лаборатория синов ҳудосалари, қурилиш материалларининг сифат сертификатлари, ҳисоб-вароқ фактуралар, ишчи чизмалар, маҳалладан кафилик хати, фото лавҳалар ва қурилиши тугалланган объектларни давлат қабул комиссиясига топшириш даволатномалари.
14	Танлов натижаларига кўра аниқланган ҳолиб билан икки томонлама шартнома имзоланиб, шартнома вазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг объектни топшириш муддати	60 кун

«Самарқанд МЙБХ» ДУК бош муҳандиси:

Э.Султонмуродов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:29-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53826

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Ishtixon tumani” ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash .»

Buyurtmachi - Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Yo'l Dizayn AS" MChJ.

Litsenziya AL-000587 sonli 24.02.2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 52507

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-son qarori.

1.2. Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK muhandisi v.b. E.Sultonmurodov tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasi.

1.3. Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Qurilish qismi (AS).

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish «Samarqand viloyati Samarqand shahar” ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash

Yo'l-iqlim zonasi - IV

Tuman seysmik darajasi-7 ball.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi:-4,780 km.

- Yo'lning kengligi:- 4,5-9,0 m,

3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

1. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'yli MFY Qoraqo'yli ko'chasi bilan Zarafshon ko'chlarini bog'lovchi yo'lning joriy ta'mirlash L=2100 m

-Ekskavator bilan yerni kavlash, avtosamasfaltga ortish bilan birga. - 1732.5 m³

- II-grux tuproqlarni 5 km masofaga tashib shiqarish. - 2772 tn

- II-grux tuproqlarni og'ir katoklar bilan zichlash (shibbalash)/ -11600 m²
- QSHA bilan 20 sm qalinlikda asos qurish.- 11600 m²
- Qizil qumdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 285 m³
- Kichik mexanizm bilan bir qavat, qalinligi 18 sm bo'lgan sement-beton qatlamini yotqizish - 9500 m²

Ko'ndalang siqiluvshanlik choklarini qurish

- Qattiq betonni 8 mmli arra bilan 4 mm chuqurlikda choklar qirqish. - 1575 m
- Bitum Mastikasi- 1,822 tn

Ko'ndalang kengayuvshanlik choklarini qurish

- Armatura A-I d-6mm qoziq uchun. - 0, 028 tn
- Uzunligi 4,5 m daraxt taxtasidan yostiqla 15 x 3 sm o'lchamli. - 1,4175 m³
- Bitum Mastikasi- 0,6832 tn
- Sementabeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish.19000 m²
- QShAsi bilan 18 sm qalinlikda yo'l chetini mustaxkamlash. - 2100 m²

1.Samarqand viloyati Ishtixon tumani O'zbekiston MFY Navbaxor qishlogi ichki ko'chlarini joriy ta'mirlash L=773 m

Yo'l qbsmi L=278 m.

- Ekskavator bilan II-grux tuproqlarni kavlash, avtosamasfaltga ortish bilan birga. - 229,4 m³
- II-grux tuproqlarni 5 km masofaga tashib shiqarish. - 366,96 tn
- II-grux tuproqlarni og'ir katoklar (8tn) bilan zichlash (shibbalash)/ -1549 m²
- QSHA bilan 20 sm qalinlikda asos qurish.- 1549 m²
- Qizil qumdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 38,13m³
- Kichik mexanizm bilan bir qavat, qalinligi 18 sm bo'lgan sement-beton qatlamini yotqizish - 1271 m²

Ko'ndalang siqiluvshanlik choklarini qurish

- Qattiq betonni 8 mmli arra bilan 4 mm chuqurlikda choklar qirqish. - 207 m
- Bitum Mastikasi- 0,2394 tn

Ko'ndalang kengayuvshanlik choklarini qurish

- Armatura A-I d-6mm qoziq uchun. - 0, 004 tn
- Uzunligi 4,5 m daraxt taxtasidan yostiqla 15 x 3 sm o'lchamli. - 0,2025 m³
- Bitum Mastikasi- 0,0976 tn
- Sementabeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish.2520 m²
- QShAsi bilan 18 sm qalinlikda yo'l chetini mustaxkamlash. - 278 m²

Yo'l qbsmi L=285 m.

- Ekskavator bilan II-grux tuproqlarni kavlash, avtosamasfaltga ortish bilan birga. - 235,1 m³
- II-grux tuproqlarni 5 km masofaga tashib shiqarish. - 376,2 tn
- II-grux tuproqlarni og'ir katoklar (8tn) bilan zichlash (shibbalash)/ -1577,5 m²
- QSHA bilan 20 sm qalinlikda asos qurish.- 1577,5 m²
- Qizil qumdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 38,77m³
- Kichik mexanizm bilan bir qavat, qalinligi 18 sm bo'lgan sement-beton qatlamini yotqizish - 1292,5 m²

Ko'ndalang siqiluvshanlik choklarini qurish

- Qattiq betonni 8 mmli arra bilan 4 mm chuqurlikda choklar qirqish. - 211,5 m
- Bitum Mastikasi- 0,2446 tn

Ko'ndalang kengayuvshanlik choklarini qurish

- Armatura A-I d-6mm qoziq uchun. - 0, 004 tn
- Uzunligi 4,5 m daraxt taxtasidan yostiqla 15 x 3 sm o'lchamli. - 0,2025 m³
- Bitum Mastikasi- 0,0976 tn
- Sementabeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish.2585 m²

QShAsi bilan 18 sm qalinlikda yo'l chetini mustaxkamlash. - 285 m²

Yo'l qbsmi L=210 m.

-Ekskavator bilan II-grux tuproqlarni kavlash, avtosamasfaltga ortish bilan birga. - 173,3 m³

- II-grux tuproqlarni 5 km masofaga tashib shiqarish. - 277,2 tn

- II-grux tuproqlarni og'ir katoklar (8tn) bilan zichlash (shibbalash)/ -1175 m²

- QSHA bilan 20 sm qalinlikda asos qurish.- 1175 m²

Qizil qumdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 28,95m³

- Kichik mexanizm bilan bir qavat, qalinligi 18 sm bo'lgan sement-beton qatlamini yotqizish - 965 m²

Ko'ndalang siqiluvshanlik choklarini qurish

-Qattiq betonni 8 mmli arra bilan 4 mm chuqurlikda choklar qirqish. - 157,5 m

-Bitum Mastikasi- 0,1822 tn

Ko'ndalang kengayuvshanlik choklarini qurish

- Armatura A-I d-6mm qoziq uchun. - 0, 0028 tn

-Uzunligi 4,5 m daraxt taxtasidan yostiqcha 15 x 3 sm o'lchamli. - 0,1417 m³

-Bitum Mastikasi- 0,0683 tn

-Sementbeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish.1930 m²

QShAsi bilan 18 sm qalinlikda yo'l chetini mustaxkamlash. - 210 m²

3.Samarqand viloyati Ishtixon tumani Zarbuloq MFY Arabxona qishlogi ichki ko'chlarini joriy ta'mirlash L=715 m

-Yo'l poyini II-grux tuproqlarni avtogreyder bilan tekislash -3932,5 m².

-Mavjud chuqurchlarni QSHA bilan to'ldirib tekislash. - 127 m³

Qizil qumdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 96,53m³

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0,5 litr. -1,610 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-3217,5 m²

- Yo'l chetini QShAsi bilan 7 sm qalinlikda mustahkamlash -715 m².

4.Samarqand viloyati Ishtixon tumani Orlot MFY Orlot qishlogi ichki yo'lini joriy ta'mirlash L=332 m

-Yo'l poyini II-grux tuproqlarni avtogreyder bilan tekislash -1826 m².

-Mavjud chuqurchlarni QSHA bilan to'ldirib tekislash. - 163 m³

Qizil qumdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 45,72m³

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0,5 litr. -0,762 ton.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-1524 m²

- Yo'l chetini QShAsi bilan 7 sm qalinlikda mustahkamlash -110 m².

5. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Sheyxlarkent MFY ichki ko'chlarini joriy ta'mirlash L=860 m

Yo'l qbsmi L=600 m.

-Ekskavator bilan II-grux tuproqlarni kavlash, avtosamasfaltga ortish bilan birga. - 495 m³

- II-grux tuproqlarni 5 km masofaga tashib shiqarish. - 792 tn

- II-grux tuproqlarni og'ir katoklar (8tn) bilan zichlash (shibbalash)/ -3300 m²

- QSHA bilan 20 sm qalinlikda asos qurish.- 3300 m²

Qizil qumdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. 81m³

- Kichik mexanizm bilan bir qavat, qalinligi 18 sm bo'lgan sement-beton qatlamini yotqizish - 2700 m²

Ko'ndalang siqiluvshanlik choklarini qurish

-Qattiq betonni 8 mmli arra bilan 4 mm chuqurlikda choklar qirqish. - 450 m

-Bitum Mastikasi- 0,520 tn

Ko'ndalang kengayuvshanlik choklarini qurish

- Armatura A-I d-6mm qoziq uchun. - 0, 008 tn

-Uzunligi 4,5 m daraxt taxtasidan yostiqcha 15 x 3 sm o'lchamli. - 0,405 m³

-Bitum Mastikasi- 0,1952 tn

-Sementabeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish.5400 m²
QShAsi bilan 18 sm qalinlikda yo'l chetini mustaxkamlash. - 600m²

Yo'l qismi L=260 m.

-Ekskavator bilan II-grux tuproqlarni kavlash, avtosamasfaltga ortish bilan birga. - 214,5 m³
- II-grux tuproqlarni 5 km masofaga tashib shiqarish. - 343,2 tn
- II-grux tuproqlarni og'ir katoklar (8tn) bilan zichlash (shibbalash) -1430 m²
- QSHA bilan 20 sm qalinlikda asos qurish.- 1430m²
Qizil qumdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 35,1m³
- Kichik mexanizm bilan bir qavat, qalinligi 18 sm bo'lgan sement-beton qatlamini yotqizish - 1170 m²

Ko'ndalang siqiluvshanlik choklarini qurish

-Qattiq betonni 8 mmli arra bilan 4 mm chuqurlikda choklar qirqish. - 193,5 m
-Bitum Mastikasi- 0,2238 tn

Ko'ndalang kengayuvshanlik choklarini qurish

- Armatura A-I d-6mm qoziq uchun. - 0, 0036 tn
-Uzunligi 4,5 m daraxt taxtasidan yostiqla 15 x 3 sm o'lchamli. - 0,1822 m³
-Bitum Mastikasi- 0,0878 tn
-Sementabeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish.2340 m²
QShAsi bilan 18 sm qalinlikda yo'l chetini mustaxkamlash. - 260 m²

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va (Samarqand viloyat hokimligi Injinerlik kompaniyasi direktori A.Ilmuratov tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasi) buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 4866428,389 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlari, ish va xarajatlari hajmini aniqlashtirish hisobiga 313818,065 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 4552610,324 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlari tashkil etdi.

Shu jumladan:

A.Navoiy ko'chasi L=230m - 160942,046 ming so'm.

Furqat ko`chasi L=620M - 431783,785 ming so'm.

Ibn Sino ko`chasi L=334M - 253282,367 ming so'm.

Qorako`yli ko`chasi bilan Zarafshon ko`chalarini bog`lovchi yo`l L=2100M - 1450376,831 ming so'm.

O`zbekiston MFY Navbahor ko`chasi L=773M - 538501,813 ming so'm.

Zarbuloq MFY Arabxona qishlog`i ichki yo`li L=715M - 354857,508 ming so'm.

Orlot MFY Orlot qishlog`i yo`li L=332M - 186364,827 ming so'm.

Sheyxlarkent MFY ichki ko`chalari L=860M - 591102,392 ming so'm.

G`afur G`ulom MFY A.Navoiy ko`chasi L=650M - 342594,356 ming so'm.

G`afur G`ulom MFY Xamza ko`chasi, L=450M - 242804,396 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 9384,92 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 112936,101 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.


7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Ishtixon tumani" ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash ." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Иштихон тумани Шайхларкент МФЙ худудидаги ички хужалик йўлини жорий таъмирлаш.
схемаси.

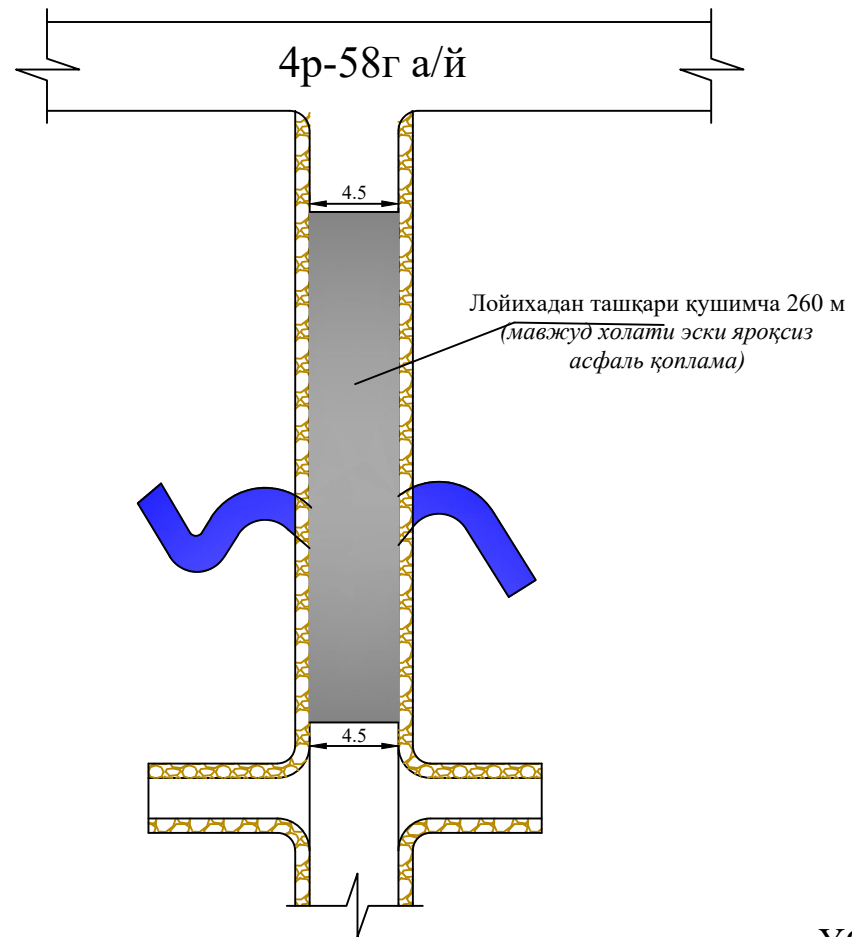

YO'L DIZAYN AC MCHJ