

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Самарқанд минтақавий йўлларга
буюрмачи хизмати» ДУК директори


С.Маматкулов

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ КИСМ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 31-январдаги 46-сонли қарори талаблари асосида элонга жойлаштириш тендер савдоларини ўтказиш бўйича қарори.

1.2 Танлов мавзуси: Самарканд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан тендер савдоларига иштирок этиш.

1.3 Танлов комиссияси йигилишининг шакллари - онлайн.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – Самарканд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита миқдорнинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни тақлиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш, давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш; иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолақиз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Тендер таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, уларни сканерлаштирилган электрон шаклда маҳсул еtender.uzex.uz порталига раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган ҳолда жойлаштириши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли қирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг

бошқа аъзолари ва жалб килинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов голиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

Ишлаб чиқди:

Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бошлиғи:



Х.Нарматов


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 31-январдаги 46-сонли қарори талаблари асосида элонга жойлаштириш тендер савдоларини ўтказиш бўйича қарори талабларига мос равишда кўриб чиқилди.

Юрисконсулт:



Ғ.Амиров

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»
“Самарқанд минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК директори
ўринбосари ~~Э.Султонмуродов~~ К.Химматкулов
«12» ~~сентябрь~~ 2022 йил



Пайарик туман Бошқурғон МФЙ Масжидга бориш йўлини жорий таъмирлаш ишлари учун (L=0.300)

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

T/P	Асосий маълумотлар ва талаблар жадвали	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	“Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	Бажарувчи	Танловлар асосида
3	Жорий таъмирлаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.03.2022 йилдаги ПК-172-сон қарори.
4	Таъмир тури	Жорий таъмир
5	Объектнинг жойлашган жойи	Пайарик туман Бошқурғон МФЙ Масжидга бориш йўлини жорий таъмирлаш (L=0.300)
6	Объектнинг бошланғич суммаси	172 783 702 сўм
7	А.юқа учун тел рақам	+998662346229
8	Электрон манзил	sam.direksiya@uzavtoyul.uz
9	Пул бирлиги	Сўмда
10	Жорий таъмирлаш учун амалга ошириш муддати	Танлов асосида
11	Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида таъмирлаш ишларини бажариш.
12	Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандартлари
13	Объектнинг буюртмачига топшириш талаблари	Бажарилган жорий таъмир ишлари учун лаборатория синов хулосалари, қурилиш материалларининг сифат сертификатлари, ҳисоб-вароқ фактуралар, ишчи чизмалар, маҳалладан қафиллик ҳақи, фото лавҳалар ва қурилиши тугалланган объектларни давлат қабул комиссиясига топшириш далолатномалари.
14	Танлов натижаларига кўра аниқланган ҳолиб билан икки томонлама шартнома имзоланиб, шартнома вазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг объектни топшириш муддати	30 кун

“Самарқанд МЙБХ” ДУК бош муҳандиси:

Э.Султонмуродов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:27-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53259

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Payariq tumanidagi Boshqurg'on MFY Masjidga borish yo'li, Qumchuq MFY Istiqlol ko'chasi, Fidokor MFY Oxunboboev qishlog'i S.Adilov ko'chasi, Ernazarqo'rg'on MFY 73-maktabga borish yo'llarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ

Litsenziya AL-0001767 - 29.04.2021 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 51374

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-son qarori.
- 1.2. Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK muhandisi v.b. E.Sultonmurodov tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasi.
- 1.3. Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.
- 2.2. Albom 1 - Qurilish qismi (AS).
- 2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish "Samarqand viloyati Payarik tumanidagi Boshqurg'on MFY Masjidga borish yo'li, Qumchuq MFY Istiqlol ko'chasi, Fidokor MFY Oxunboboev qishlog'i S.Adilov ko'chasi, Ernazarqo'rg'on MFY 73-maktabga borish yo'llarini joriy ta'mirlash."

Yo'l-iqlim zonasi 4,

Tuman seysmik darajasi-7 bal.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi - 2,202 km.

- Yo'lning poyining kengligi - 4,0 - 4,5m.

3.3.Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

Boshqurg'on MFY Masjidga borish yo'lini joriy ta'mirlash L=300m.

Qatnov qismi.

- Ekskavator bilan yerni kavlash, avtosamasfaltga ortish bilan birga. - 45 m³
- Gruntni tashib ketish, 1 km masofada. - 72 tn
- Avtogreyder bilan shag'al yo'lining qatnov qismini tekislash. - 1650 m²
- Qum-shag'al aralashmasi bilan 12 sm qalinlikda tekislovchi qatlamini yotqizish - 1536 m².
- Qizil qum bilan 3 sm qalinlikdagi pardozlovchi qatlam yotqizish. - 36 m³.
- Kichik mexanizm bilan bir qavat, qalinligi 18 sm bo'lgan sement-beton qatlamini yotqizish - 1200 m²
- Sementobeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish - 2400 m²
- Polietilin plyonka. - 2400 m²
- Kengayishga ishlovchi choklarni qurish-7 dona
- Bitum mastika bilan to'ldirish. - 0,0252 tn.
- 30mm qalinlikdagi yog'och qistirma - 0.126 m³
- Qisilishga ishlovchi choklarni qurish - 68 dona
- Bitum mastika bilan to'ldirish. - 0.06528 tn
- Yo'l yoqasini 18 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash - 300 m²
- Yo'l belgilarini o'rnatish - 1 dona

Qumchuq MFY Istiqlol ko'chasini joriy ta'mirlash L=982m

1-ko'cha L=270

Qatnov qismi.

- Ekskavator bilan yerni kavlash, avtosamasfaltga ortish bilan birga. - 45 m³
- Gruntni tashib ketish, 1 km masofada. - 72 tn
- Avtogreyder bilan shag'al yo'lining qatnov qismini tekislash. - 1485 m²
- Qum-shag'al aralashmasi bilan 12 sm qalinlikda tekislovchi qatlamini yotqizish - 1382,4 m².
- Qizil qum bilan 3 sm qalinlikdagi pardozlovchi qatlam yotqizish. - 32,4 m³.
- Kichik mexanizm bilan bir qavat, qalinligi 18 sm bo'lgan sement-beton qatlamini yotqizish - 1080 m²
- Sementobeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish - 2160 m²
- Polietilin plyonka. - 2160 m²
- Kengayishga ishlovchi choklarni qurish-7 dona
- Bitum mastika bilan to'ldirish. - 0,0252 tn.
- 30mm qalinlikdagi yog'och qistirma - 0.126 m³
- Qisilishga ishlovchi choklarni qurish - 60 dona
- Bitum mastika bilan to'ldirish. - 0.0576 tn
- Yo'l yoqasini 18 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash - 270 m²
- Yo'l belgilarini o'rnatish - 1 dona

2-ko'cha L=712

Qatnov qismi.

- Ekskavator bilan yerni kavlash, avtosamasfaltga ortish bilan birga. - 270 m³
- Gruntni tashib ketish, 1 km masofada. - 432 tn
- Avtogreyder bilan shag'al yo'lining qatnov qismini tekislash. - 3204 m²
- Qum-shag'al aralashmasi bilan tekislovchi qatlamini yotqizish - 260 m³.
- Qizil qum bilan 3 sm qalinlikdagi pardozlovchi qatlam yotqizish. - 85.44 m³.
- Kichik mexanizm bilan bir qavat, qalinligi 18 sm bo'lgan sement-beton qatlamini yotqizish - 2848 m²
- Sementobeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish - 5696 m²
- Polietilin plyonka - 5696 m²
- Kengayishga ishlovchi choklarni qurish - 18 dona
- Bitum mastika bilan to'ldirish. - 0,0648 tn.
- 30mm qalinlikdagi yog'och qistirma - 0.324 m³
- Qisilishga ishlovchi choklarni qurish - 160 dona

- Bitum mastika bilan to'ldirish. - 0.1536 tn

- Yo'l belgilarini o'rnatish - 4 dona

Fidokor MFY Oxunboboev qishlog'i S. Adilov ko'chasi L=575m

Qatnov qismi.

- Ekskavator bilan yerni kavlash, avtosamasfaltga ortish bilan birga. - 90 m³

- Gruntni tashib ketish, 1 km masofada. - 144 tn

- Avtogreyder bilan shag'al yo'lining qatnov qismini tekislash. - 3450 m²

- Qum-shag'al aralashmasi bilan tekislovchi qatlamini yotqizish - 160 m³.

- Qizil qum bilan 3 sm qalinlikdagi pardozlovchi qatlam yotqizish. - 77.625 m³.

- Kichik mexanizm bilan bir qavat, qalinligi 18 sm bo'lgan sement-beton qatlamini yotqizish - 2587,5 m²

- Sementobeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish - 5175 m²

- Polietilin plyonka - 5175 m²

- Kengayishga ishlovchi choklarni qurish-14 dona

- Bitum mastika bilan to'ldirish. - 0,0567 tn.

- 30mm qalinlikdagi yog'och qistirma - 0,2835 m³

- Qisilishga ishlovchi choklarni qurish - 129 dona

- Bitum mastika bilan to'ldirish. - 0,13932 tn

- Yo'l yoqasini 18 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash - 575 m²

- Yo'l belgilarini o'rnatish - 2 dona

Ernazarqo'rg'on MFY 73-maktabga borish yo'lini joriy ta'mirlash L=345m

Qatnov qismi.

- Ekskavator bilan yerni kavlash, avtosamasfaltga ortish bilan birga. - 45 m³

- Gruntni tashib ketish, 1 km masofada. - 72 tn

- Avtogreyder bilan shag'al yo'lining qatnov qismini tekislash - 1725 m²

- Qum-shag'al aralashmasi bilan tekislovchi qatlamini yotqizish - 110 m³.

- Qizil qum bilan 3 sm qalinlikdagi pardozlovchi qatlam yotqizish. - 41,4 m³.

- Kichik mexanizm bilan bir qavat, qalinligi 18 sm bo'lgan sement-beton qatlamini yotqizish - 1380 m²

- Sementobeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish - 2760 m²

- Polietilin plyonka - 2760 m²

- Kengayishga ishlovchi choklarni qurish -8 dona

- Bitum mastika bilan to'ldirish. - 0,0288 tn.

- 30mm qalinlikdagi yog'och qistirma - 0,144 m³

- Qisilishga ishlovchi choklarni qurish - 78 dona

- Bitum mastika bilan to'ldirish. - 0,07488 tn

- Yo'l yoqasini 18 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash - 345 m²

- 325 mm diametrli yangi metal quvur o'rnatish - 6 m

- Yo'l belgilarini o'rnatish - 1 dona

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va (Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK muhandisi v.b. E.Sultonmurodov tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasi.) buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan **1 477 939,658** ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga **193 534,489** ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan **1 284 405,169** ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Бошқурғон МФЙ Масжидга бориш йўли, L=300м - 172 783,702 ming so'm.

Қумчуқ МФЙ Истиклол кўчаси, L=982м - 551 593,298 ming so'm.

Фидокор МФЙ Охунбобоев қишлоғи С.Адилов кўчаси, L=575м - 356 245,138 ming so'm.

Эрназарқўрғон МФЙ 73-мактабга бориш йўли, L=345м - 203 783,030 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - **3 136,07** kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - **55 804,955** ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqchiligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. " Samarqand viloyati Payariq tumanidagi Boshqurg'on MFY Masjidga borish yo'li, Qumchuq MFY Istiqlol ko'chasi, Fidokor MFY Oxunboboev qishlog'i S.Adilov ko'chasi, Ernazarqo'rg'on MFY 73-maktabga borish yo'llarini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.


7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda

nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Схема



Самарқанд вилояти Пайариқ тумани Бошқургон МФЙ масжидга бориш йўлини жорий таъмирлаш L=300 м.

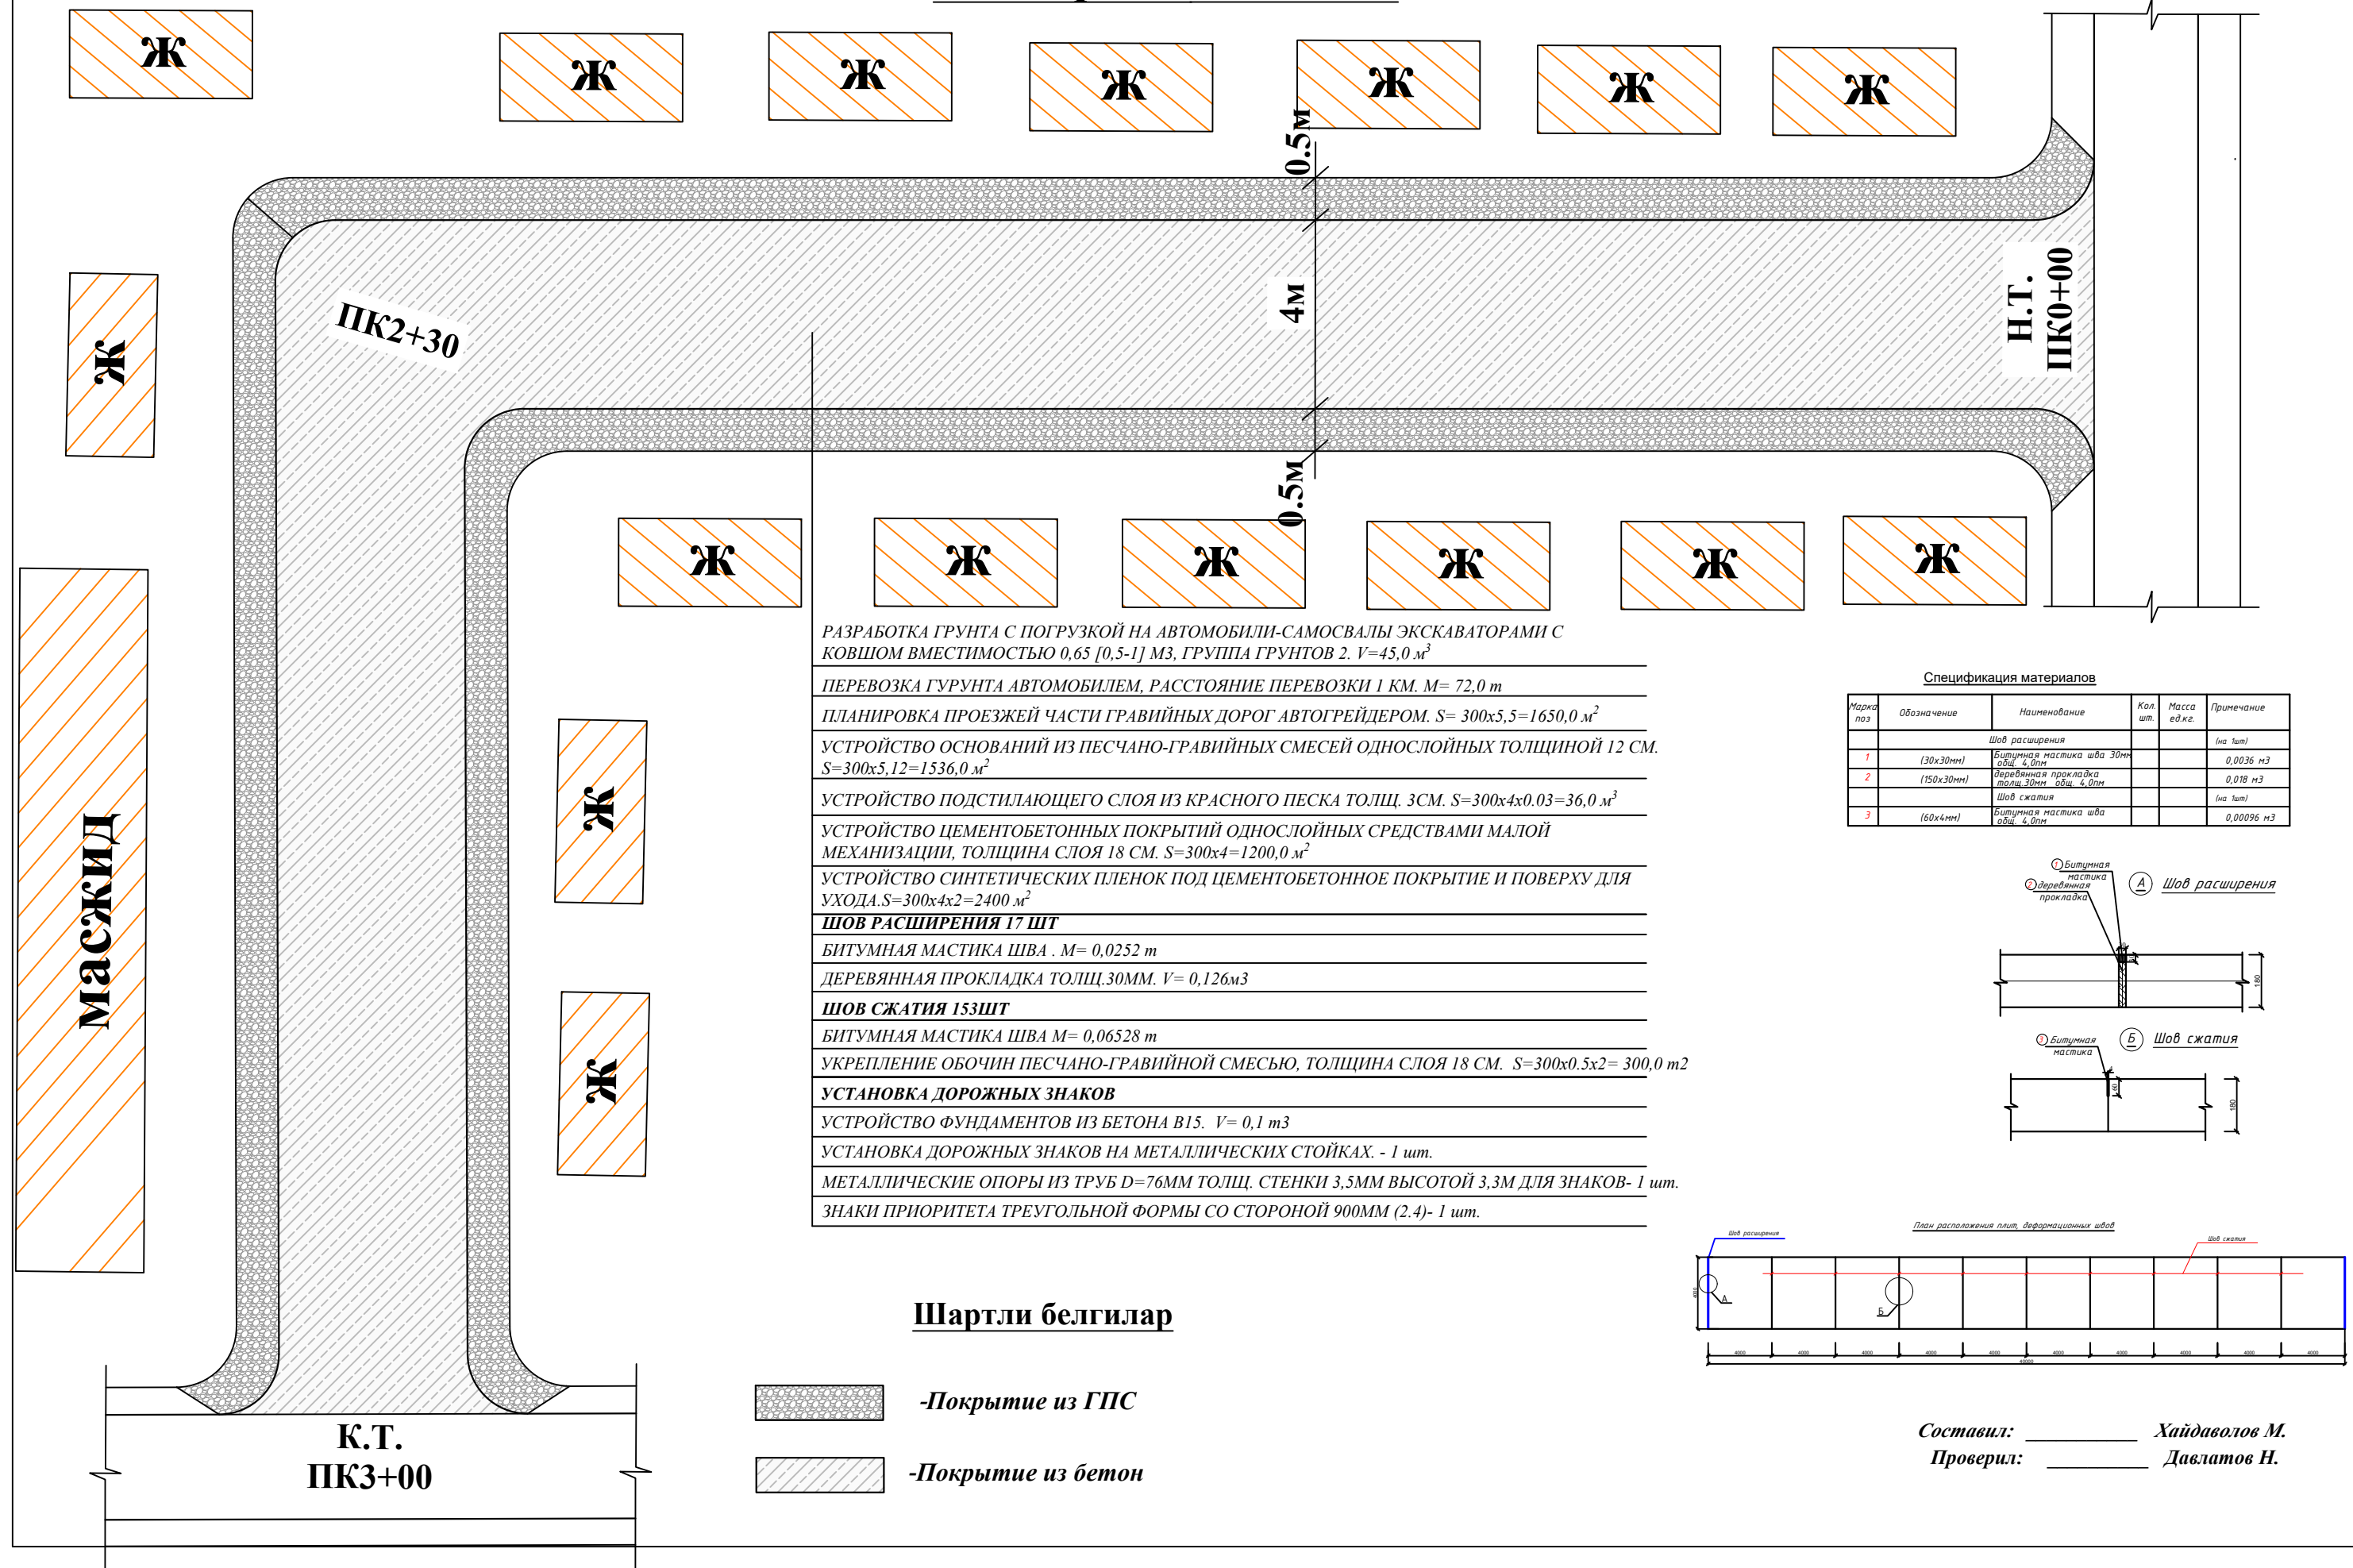

- РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2. V=45,0 м³
- ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ. M= 72,0 т
- ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ. S= 300x5,5=1650,0 м²
- УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. S=300x5,12=1536,0 м²
- УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ КРАСНОГО ПЕСКА ТОЛЩ. 3СМ. S=300x4x0,03=36,0 м³
- УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 18 СМ. S=300x4=1200,0 м²
- УСТРОЙСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ПОД ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ И ПОВЕРХУ ДЛЯ УХОДА. S=300x4x2=2400 м²
- ШОВ РАСШИРЕНИЯ 17 ШТ**
- БИТУМНАЯ МАСТИКА ШВА . M= 0,0252 т
- ДЕРЕВЯННАЯ ПРОКЛАДКА ТОЛЩ.30ММ. V= 0,126м3
- ШОВ СЖАТИЯ 153ШТ**
- БИТУМНАЯ МАСТИКА ШВА M= 0,06528 т
- УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 18 СМ. S=300x0,5x2= 300,0 м2
- УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ**
- УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В15. V= 0,1 м3
- УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. - 1 шт.
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ИЗ ТРУБ D=76ММ ТОЛЩ. СТЕНКИ 3,5ММ ВЫСОТОЙ 3,3М ДЛЯ ЗНАКОВ- 1 шт.
- ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СТОРОНОЙ 900ММ (2.4)- 1 шт.

Спецификация материалов

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг.	Примечание
		Шов расширения			
1	(30x30мм)	Битумная мастика шва 30мм обш. 4,0мм			(на 1шт)
2	(150x30мм)	Деревянная прокладка толщ.30мм обш. 4,0мм			0,018 м3
		Шов сжатия			
3	(60x4мм)	Битумная мастика шва 60мм. 4,0мм			(на 1шт) 0,00096 м3

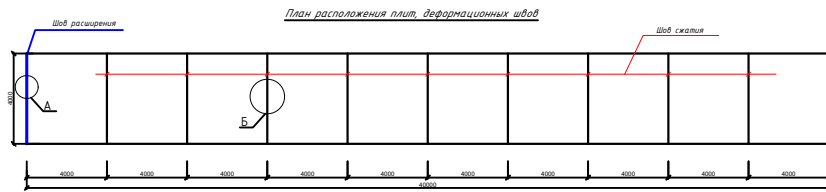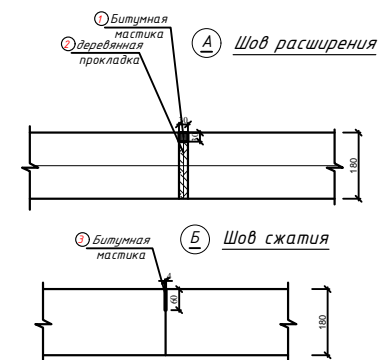

Шартли белгилар

- Покрытие из ГПС
- Покрытие из бетон

Составил: _____ Хайдаволов М.
 Проверил: _____ Давлатов Н.