


O'ZBEKISTON  
RESPUBLIKASI  
"SHARIF PROJECT"  
MAS'ULIYATI  
CHEKLANGAN  
JAMIYAT

**SHP**

ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
" SHARIF PROJECT "  
РЕСПУБЛИКИ  
УЗБЕКИСТАН

BUYURTMACHI: ISHTIXON TUMAN OBODONLASHITIRISH BOSHQARMASI

Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'lyli MFY Navro'z ko'chasini joriy  
tamirlash L=393 m

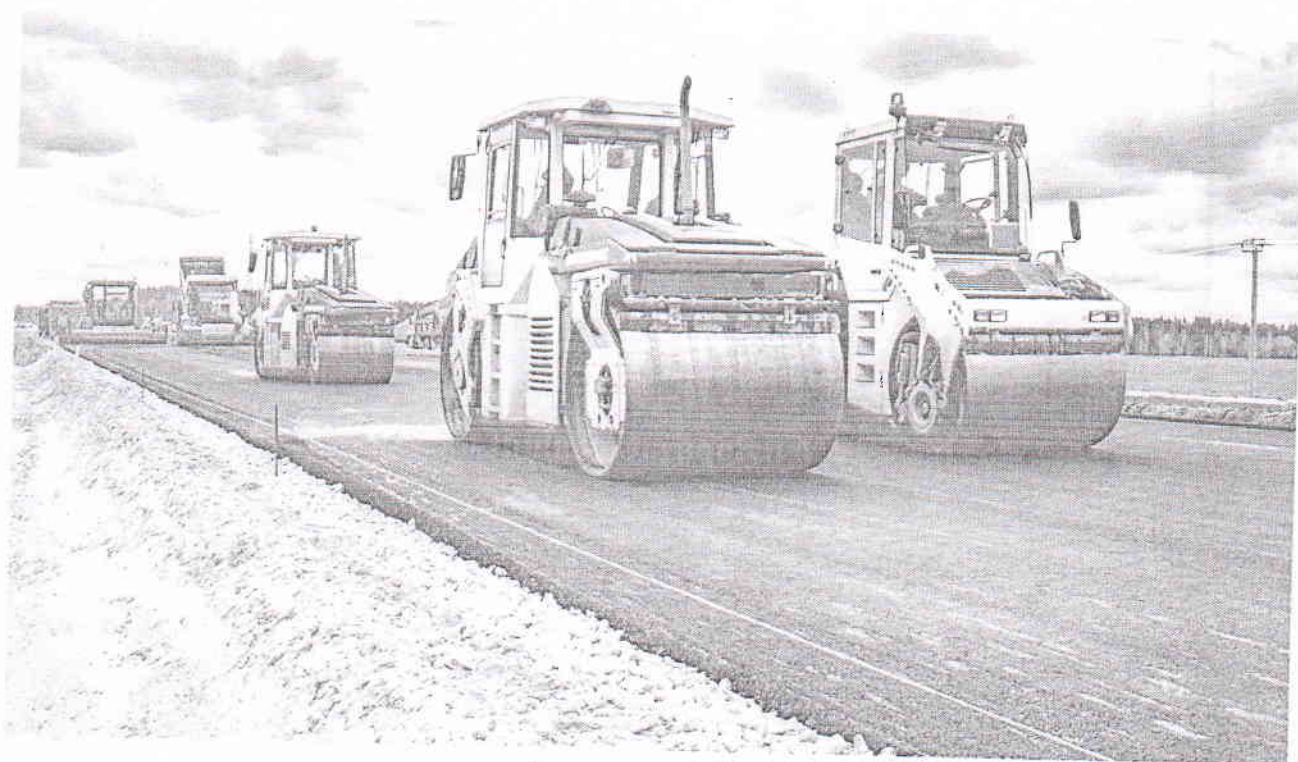

**SMETA HUJJATLARI**

**SAMARQAND 2022-Y**

## LOYIHA-SMETA HUJJATLARIGA TUSHUNTIRISH XATI

Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'yli MFY Navro'z ko'chasini joriy  
tamirlash L=393 m

### a)Yo'l qismi

#### Loyiha taqdim etadi

- 1.) Avtogreder yordamida yo'l poyini geometrik o'lchamga keltirish
- 2.) QSHA dan 12 sm qalinida asos qurish
- 3.) Chaqiq toshdan 3 sm qalinida asos qurish
- 4.) Avtogudornator yordamida 1m<sup>2</sup> ga 0.5 l bitum sepish
- 5.) Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, I-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda ta'mirlash.
- 6.) Yo'l chetini QSHA yordamida 7 sm qalinlikda mustaxkamlash

### b)Smeta qismi

Joriy narxlarda xarajat ABC4- dasturiy ta'minot to'plami (5.4.3) yordamida kompyuter texnologiyasidan foydalangan holda aniqlandi. Joriy narxlarda tannarxni hisoblash quyidagi formula bo'yicha amalga oshiriladi:

**СЗП**- ijtimoiy hisoblanganlarni hisobga olgan holda asosiy ish haqining qiymati sug'urta;

**СММ**- mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi;

**СМ**- transport va xarid qilish va saqlash xarajatlarini hisobga olgan holda qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarining narxi

II. Ish haqini to'lash xarajatlari mehnat xarajatlarini ko'paytirish orqali aniqlanadi

qurilish ishchilari joriy qiymati 1 kishi. Soat (so'mda) va yana

Ijtimoiy sug'urtaga badallar miqdorini hisobga olgan koeflitsient

formula bo'yicha:

**Созп=Траб x Зме x Ксс,;**

**Траб**- qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari resurs smetalari bilan belgilanadi;

**Зме**- qurilish ishchilarining o'rtacha soatlik ish haqi bo'yicha olinadi

Ish vaqtining soatlarda (F) o'rtacha oylik fondi O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Davlat ekspertizasi bo'yicha qabul qilingan oyiga 168.08 soatni tashkil qiladi.

Mashina va mexanizmlarni, qurilish materiallarini ishlatish narxida QQS hisobga olinmaydi.

1. Mashina mexanizm va 1tn/km yuk tashish narxi Ishtixon tuman obodonlashtirish boshqarmasi direktori tomonidan (2022-yilda) tasdiqlangan materiallar va narxlar kelishuv bayonnomasi qo'llanildi.

2. Ishchi xodimlarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda Ishtixon tuman obodonlashtirish boshqarmasi direktori tomonidan (2022-yilda) tasdiqlangan materiallar va narxlar kelishuv bayonnomasi qo'llanildi. Asos (katalog I kvartal 2022yil)

3. Asfalt, Bitum, QShA, qum va chaqiq tosh narxi Ishtixon tuman obodonlashtirish boshqarmasi direktori tomonidan (2022-yilda) tasdiqlangan materiallar va narxlar kelishuv bayonnomasi qo'llanildi.

4. Pudratchining boshqa xarajatlari miqdori qabul qilinadi - 18.11%. Ishtixon tuman obodonlashtirish boshqarmasi direktori tomonidan (2022-yilda) tasdiqlangan materiallar va narxlar kelishuv bayonnomasi qo'llanildi. (письмо Государственного комитета по архитектуре Республики Узбекистан №752/11-05 от 31.01.2011 г.)

5. Asosiy materiallarni tashish, "Nuqsonlar dalolatnomasi" ga qarang.

6. "Buyurtmachi" va "Pudratchi" o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun siqilishdan oldingi koeffitsient, har bir karer va/beton zavodi uchun inert materiallarning hajmli og'irligi va a/beton aralashmasi laboratoriya va geologik tadqiqotlar asosida olinishi kerak.

7.Smeta hujjatlari 2022 yil aprel iyul tuzilgan

**Mutaxassis:** *STrup*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:  
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:08-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50347**

**Obyekt nomi** « Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'yli MFY Navro'z ko'chasini joriy tamirlash.»

**Buyurtmachi** - Ishtixon tumani Obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - " SHARIF PROJECT" MChJ

**Litsenziya** AL-002089 son 13.03.2022 yil.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 49304

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining "Avtomobil yo'llari soxasida standartligini joriy etish va sohada jamoatchlik nazoratini kuchaytirish chora tadbirlari to'g'risida 2022 yil 2-fevral 49 -sonli qarori.

1.2. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" direktori A. Ibragimov tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Chizmalar (AS)

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari:**

**Ob'ektni joylashtirish** Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'yli MFY Navro'z ko'chasini joriy tamirlash L=393 m

Yo'l-iqlim zonasi - IV

Tuman seysmik darajasi -7 bal.

**3.2. Loyiha qabul qilindi:**

- Yo'lning uzunligi - 0,393 km.

- Yo'lning kengligi - 5,5 m.

**3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:**

### **Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'yli MFY Navro'z ko'chasini joriy tamirlash L=393 m**

- Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -2134,2 m<sup>2</sup>.
- QShA bilan yo'l poyiga 12 sm qalinlikda asos qurish - 2134,2 m<sup>2</sup>.
- Chaqiq losh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -53,1 m<sup>2</sup>.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,8843 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-1768,5 m<sup>2</sup>
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 7 sm qalinlikda mustahkamlash -393 m<sup>2</sup>.

#### **3.4. Smeta qismi:**

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. 1kv. 2022 yil, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-solish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand viloyati Ishtixon tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" direktori A. Ibragimov tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi", tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlari va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra qurilish sohasida 2022-yil yanvardan 2022-yil aprilgacha bo'lgan davrda o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi miqdoridagi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga olgan holda 19 338,75 so'mni tashkil etadi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 231 204,398 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 20 708,409 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 210 495,989 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 131,70 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 4 211,759 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida

### **Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'yli MFY Navro'z ko'chasini joriy tamirlash L=393 m**

- Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -2134,2 m<sup>2</sup>.
- QSHA bilan yo'l poyiga 12 sm qalinlikda asos qurish - 2134,2 m<sup>2</sup>.
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -53,1 m<sup>2</sup>.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m<sup>2</sup> 0,5 litr. - 0,8843 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-1768,5 m<sup>2</sup>
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 7 sm qalinlikda mustahkamlash -393 m<sup>2</sup>.

#### **3.4. Smeta qismi:**

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. 1kv. 2022 yil, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand viloyati Ishtixon tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" direktori A. Ibragimov tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi". tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlari va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra qurilish sohasida 2022-yil yanvardan 2022-yil aprilgacha bo'lgan davrda o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi miqdoridagi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga olgan holda 19 338,75 so'mni tashkil etadi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 231 204,398 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 20 708,409 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 210 495,989 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 131,70 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 4 211,759 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida

muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ishchi loyiha: " Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'yli MFY Navro'z ko'chasini joriy tamirlash.", ekspertiza natijalari va 6.2.-6.5-bandlar bo'yicha mulohazalarni hisobga olgan holda, ushbu xulosa qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va ShNK 1.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxlari va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

# “ТАСДИҚЛАЙМАН”

Самарқанд вилояти Иштихон тумани

“Ободонлаштириш бошқармаси”

Бошқармаси бошлиғи А.Ибрагимов

Самарқанд вилояти Иштихон тумани Қоракўйли МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш

## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/Р	Асосий маълумотлар Ва талаблар жадвали	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Самарқанд вилояти Иштихон тумани “Ободонлаштириш бошқармаси”
2	Лойиҳачи	Танлов асосида
3	Лойиҳалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги №49 сонли қарори
4	Таъмир тури	Жорий таъмирлаш ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш
5	Объектнинг жойлашган жойи	Иштихон тумани Қоракўйли МФЙ
6	Лойиҳани амалга ошириш муддати	Танлов асосида
7	Лойиҳанинг алоҳида шартлари	ШНҚ 2.05.02.07 ШНҚ 2.05.11.19
8	Ишнинг асосий кўрсаткичлари	Кўчаларнинг мавжут ҳолатидан келиб чиққан ҳолатда қоплама қуриш, ҳамда сув қочириш ва йўл ёқасини ҚША билан мустаҳкамлаш.
9	Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандартлари
10	Лойиҳаларни буюртмачига топшириш талаблари	Ишчи лойиҳалар ишбу техник топшириқ талабларга биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштириш ва электрон шаклда бўлиши лозим

Самарқанд вилояти Иштихон тумани

Ободонлаштириш бошқармаси

мутахассиси

М.А.Абдураҳмонов



**ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'yli MFY Navro'z ko'chasini joriy tamirlash L=393 m**

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	119 356 864
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 546 995
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	18 547 041
5	В том числе: Стоимость привозных материалов - 5%	1 012
6	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	14 522 257
7	<b>ИТОГО: п. 2-5</b>	<b>154 974 168</b>
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	28 065 822
9	<b>ИТОГО: п. 2-7</b>	<b>183 039 990</b>
10	НДС - 15%	27 455 999
11	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>210 495 989</b>
13	ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ И ЭКСПЕРТИЗА	4 211 759
14	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>214 707 748</b>



ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_

МП

ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_

МП

Самарқанд вилояти Иштихон тумани Қорақо'ли МФҲ Навро'з ко'часини жорий тамirlash L=393 м  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем (прогножном)	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	131,704215	19338,75	2546994,89
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			2546995
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	3,1833	188030	598555,90
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,7988685	337815,3	2296761,80
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2564325	199244,1	51092,66
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	13,939617	134004,3	1867968,62
9	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,2467925	105272	131252,34
11	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,53055	178	94,44
14	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	8,4414795	162556	1372213,14
	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	1,34799	85750	115590,14
20	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,4189565	183304,9	810016,38
28	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,265275	58680,7	15566,52
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	10,692342	281 524,40	3010155,17
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	8,728878	281 524,40	2457392,14
29	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,1833	770347,3	2452246,56
30	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	5,44698	351449,4	1914337,85
31	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,422845	281 524,4	682089,98
32	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,741175	281 524,4	771707,65
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			18547041
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
33	6076	ГОРЯЧАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА I	Т	213,67017	487617	104189207,28
34	9219	ВОДА	М3	27,7146	730	20231,66
36	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	352,23156	19051	6710363,45
37	30135	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДОРОЖНАЯ	Т	0,9348291	5913043	5527684,67
40	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20 ММ	М3	53,055	54837	2909377,04
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			119356864
В том числе: Стоимость привозных материалов - 5%			СУМ			1 012
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			СУМ			14 522 257
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			154974168

СОСТАВИЛ



**Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'yli MFY Navro'z ko'chasini joriy tamirlash L=393 m**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

Основавшие

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ПУЛИНИИ КАТНОВ КИСМИДА БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР</b>					
2	E2714-034-01	ПЛАШИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 M2	<b>2,1342</b>	
14.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,32013
14.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,15	0,32013
10	E2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ	1000M2	<b>2,1342</b>	
<b>ДОП. 4</b>					
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,6	88,78272
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,69	42,622398
10.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,32	4,951344
10.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	5,92	12,634464
10.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,43	3,051906
10.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	4,09	8,728878
10.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч	0,92	1,963464
10.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	5,01	10,692342
10.9	9219	ВОДА	M3	10,5	22,4091
10.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	148,8	317,56896
4	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	<b>0,5306</b>	
<b>3 СМ</b>					
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	11,45988
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,72	10,462446
16.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	0,9496845
16.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,46	1,305153
16.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	1,2467925
16.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	6,4780155
16.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,4828005
16.8	9219	ВОДА	M3	7	3,71385
16.9	43114	ЩЕБЕНЬ 5-20 ММ	M3	100	53,055
5	E2706-026-01	ПОД РУНТОВКА ЖИДКОМ БИТУМ I M2 0,5-1	T	<b>0,8843</b>	
17.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,512865
17.2	118	АВТОУДРОИТАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,2564325
17.3	30135	БИТУМ	T	1,03	0,9107775
6	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 M2	<b>1,7685</b>	
<b>ДОП. 9</b>					
<b>АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ</b>					
<b>ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>					
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	29,410155
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,18	16,58853
18.3	97	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	2,54664
18.4	164	УДРОИТАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,42344
18.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	0,88425
18.6	2798	РЕЗЧИКИ ПИЛОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,21222
18.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	2,54664
18.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	5,44698
18.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	2,422845
18.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	2,741175
18.11	6676	ГОРЯЧАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП В МАРКА I	T	96,6	170,8371
18.12	9219	ВОДА	M3	0,9	1,59165
18.13	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,0190998
7	E2713-011-01	ПРИ ИЗМЕЩЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	<b>1,7685</b>	
<b>ДОП. 9 К=2</b>					
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	2,05146
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	1,27332
19.3	97	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	0,63666
19.4	164	УДРОИТАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,10611
19.5	2798	РЕЗЧИКИ ПИЛОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,053055
19.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,63666
19.7	6676	ГОРЯЧАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП В МАРКА I	T	24,22	42,83307
19.8	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,0049518
8	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 7 СМ	100 M2	<b>3,93</b>	
9.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,49	1,9257
9.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,147	0,57771
9.3	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ-Ч	0,343	1,34789
9.4	41403	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	M3	8,82	34,6626

СОСТАВИЛ



Транспортные расходы на перевозимые грузы

№	Наименование	материалов	Единица измерения	Количество	Объемный вес тон/м3	Общая тонна	Дальность возки км	тон/км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'uli MFY Navro'z ko'chasini joriy tamirlash L=393 m</b>										
1	ГОРЯЧАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА 1		т	213,67017	1	213,67017	57	12179,2	847	10 315 782,1
2	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДОРОЖНАЯ		т	0,9348	1	0,9348291	57	53,2853	847	45 132,6
3	ЩЕБЕНЬ 5-20 ММ		м3	53,06	1,5	79,5825	12	954,99	917	875 725,8
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		м3	352,23	1,6	563,570496	5	2817,85	1166	3 285 616,0
	<b>Итого</b>									<b>14 522 257</b>

СОСТАВИЛ




Транспортные расходы на перевозимые грузы

№	Наименование	материалов	Единица измерения	Количество	Объемный вес тон/м3	Общая тонна	Дальность возки км	тон/км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qoraqo'yli MFY Navro'z ko'chasini joriy tamirlash L=393 m</b>										
1	ГОРЯЧАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА 1		т	213,67017	1	213,67017	57	12179,2	847	10 315 782,1
2	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДОРОЖНАЯ		т	0,9348	1	0,9348291	57	53,2853	847	45 132,6
3	ЩЕБЕНЬ 5-20 ММ		м3	53,06	1,5	79,5825	12	954,99	917	875 725,8
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		м3	352,23	1,6	563,570496	5	2817,85	1166	3 285 616,0
	<b>Итого</b>									<b>14 522 257</b>

СОСТАВИЛ



Самарқанд вилояти Иштихон тумани Қорақўйли МФЙ Наврўз кўчаси  
СХЕМАСИ

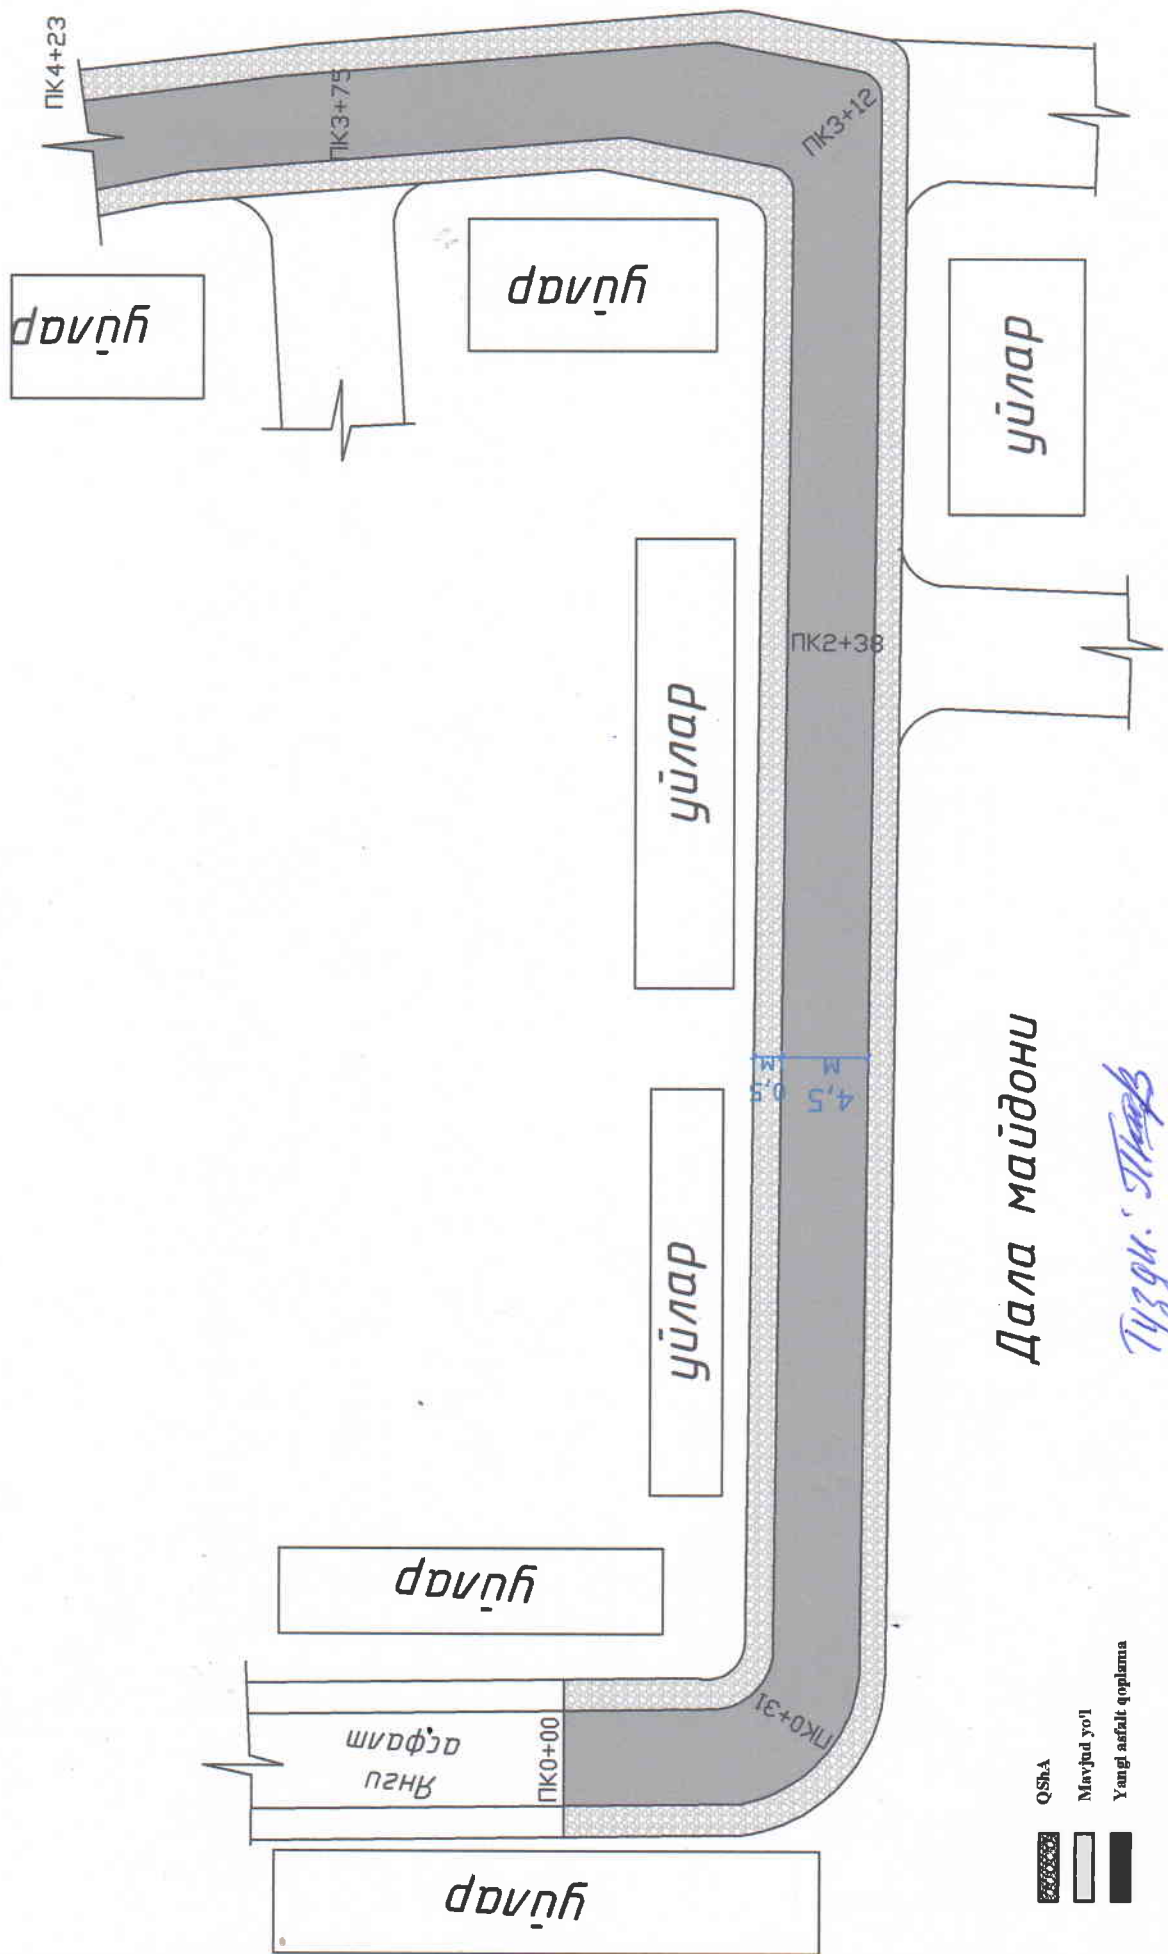


- QSHA
- Mayjud yo'l
- Yangi asfalt qoplama

Дала майдони

*Tuzgich: Shaxob*

Самарқанд вилояти Иштихон тумани Қорақўйли МФЙ Наврўз кўчаси  
СХЕМАСИ

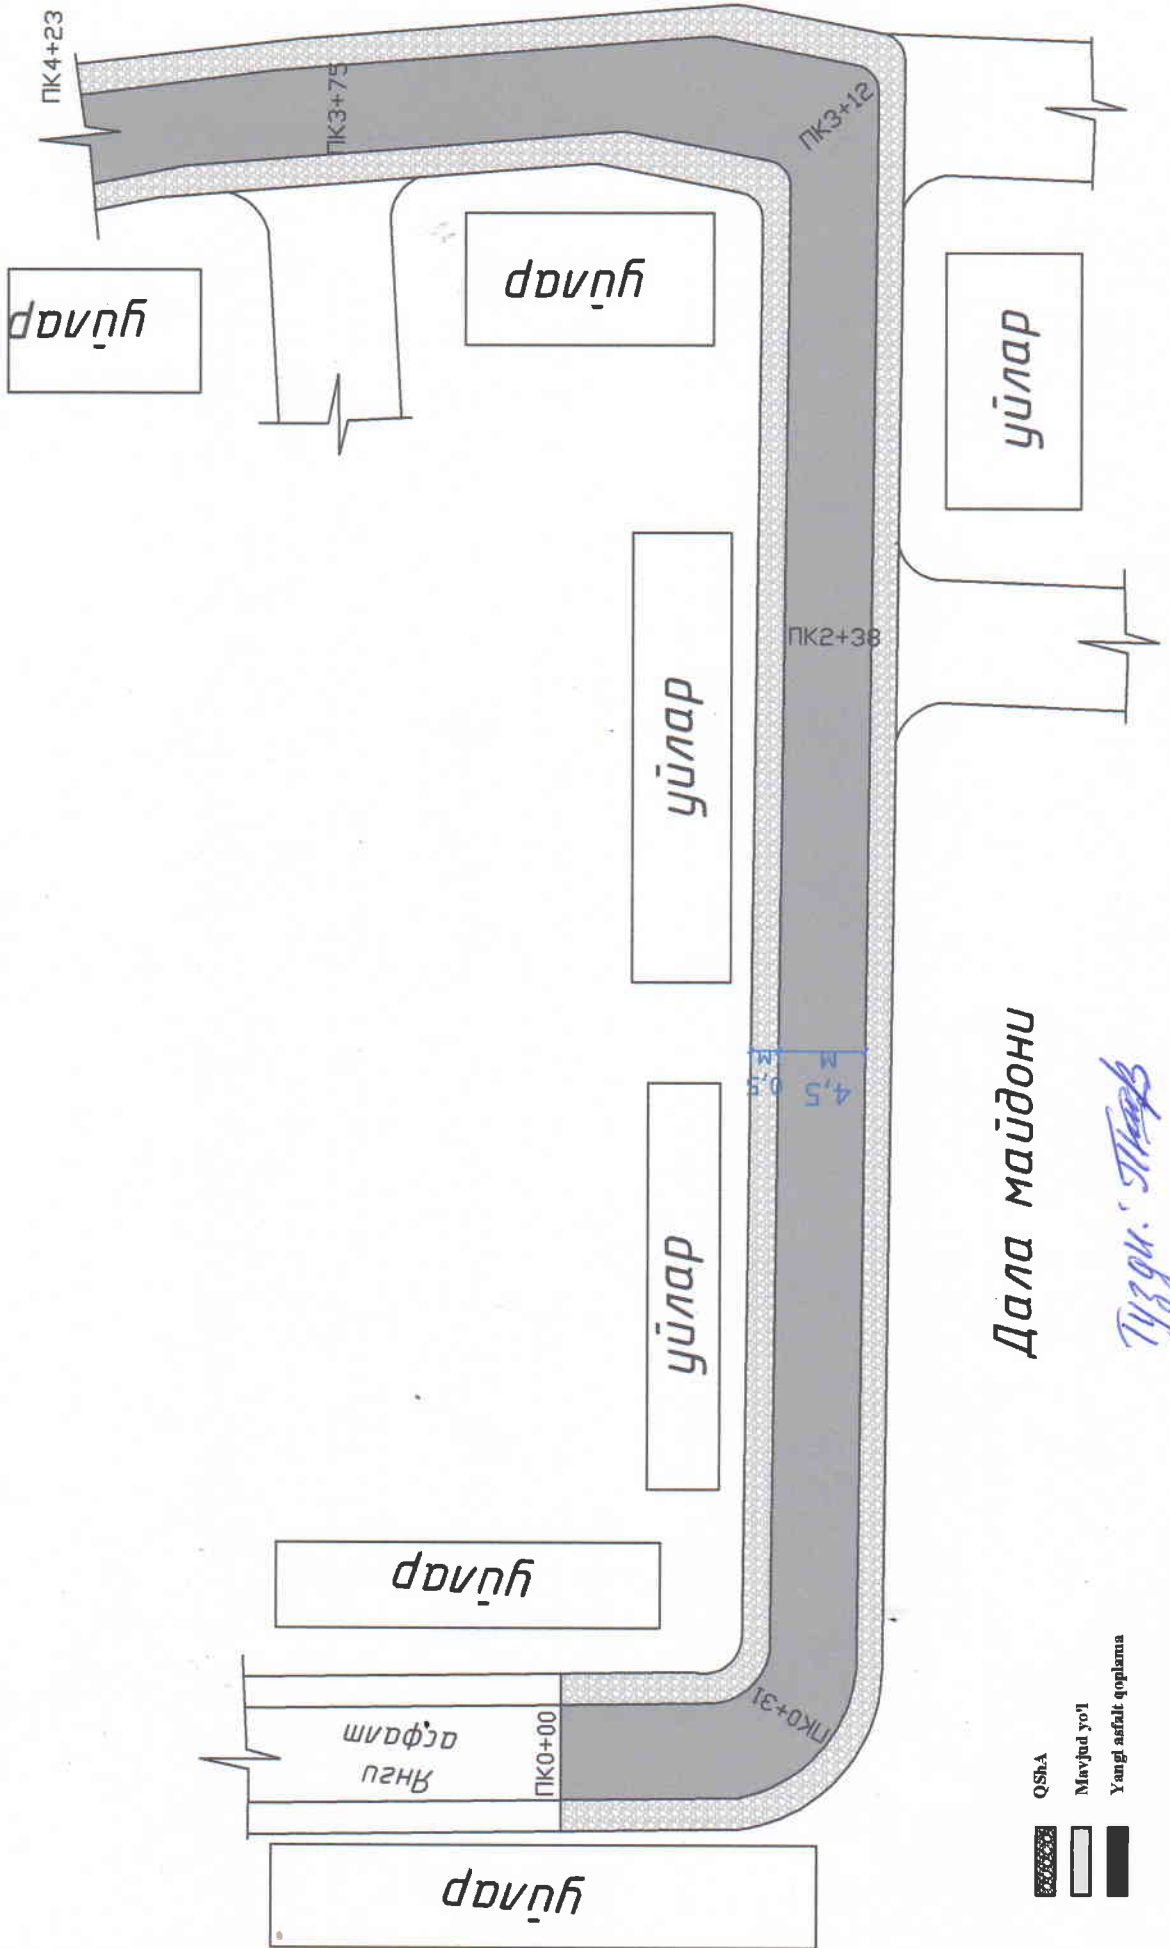

Дала маъдони

Тузди: Шафқат