

ООО «КУКОН ЭЛЕКТР НУР ЖАХОН»

Сметная документация

2022 йил "ОБОД МАХАЛЛА" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
КУКОН ШАХАР 1-ДАВРОНБЕК МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ
ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия №000967
от 24.06.2020г.

бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: 2022 йил "Обод махалла" давлат дастурига киритилган Кукои шахар 1-Давронбек МФЙ кучаларини ёритиш тизимларини жорий таъмирлаш.

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416** сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.


Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **89 777,970** тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:

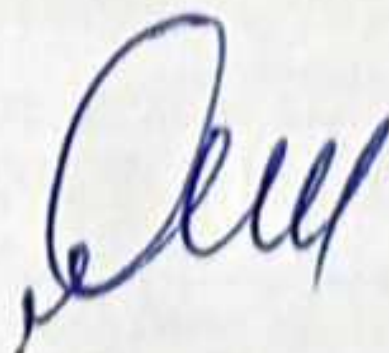

А.Ахмедов

Структура прямых и прочих затрат
по объекту: 2022 ЙИЛ "ОБОД МАХАЛЛА" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА
КИРИТИЛГАН КУКОН ШАХАР 1-ДАВРОНБЕК МФЙ КУЧАЛАРИНИ
ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	3 902,438
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	40 813,691
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	8 945,999
4	Затраты на металлоконструкций с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 0,75 %	660,842
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	1 393,200
6	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
7	Основная заработная плата рабочих-строителей :	6 675,952
7.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
7.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
7.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
7.4	Затраты труда рабочих-строителей- 492,012 чел/ч	
7.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 492,012 чел/ч)	5 960,671
7.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	715,281
8	Итого прямых затрат:	62 392,122
9	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	11 827,691
10	Итого затрат с п.1 по п.9	74 219,813
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	237,503
12	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	1 484,396
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	75 941,713
14	НДС 15%	11 391,257
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	87 332,970
16	Прочие затраты и расходы заказчика	2 445,000
16.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 755,000
16.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
16.3	АПЗ	-
16.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
16.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
16.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
17	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	89 777,970

Заказчик:

Исполнитель: ООО"КУКОН-ЭЛЕКТР НУР ЖАХОН"

Наименование строительства: 2022 йил "ОБОД МАХАЛЛА" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
КУКОН ШАХАР 1-ДАВРОНБЕК МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта: 2022 йил "ОБОД МАХАЛЛА" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
КУКОН ШАХАР 1-ДАВРОНБЕК МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование локальной сметы: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					5 960 671
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	226,222	12 114,89	2 740 655
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	265,789954	12 114,89	3 220 016
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					3 902 437
3	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	38,374	72 807	2 793 896
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-Ч	0,462	95 870	44 292
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,6576418	77 062	127 741
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	500	20
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	1,6576418	109 079	180 814
8	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,148	109 079	125 223
9	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 10 М	МАШ-Ч	38,76	14 000	542 640
10	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,035857	3 118	3 230
11	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ	МАШ-Ч	30,24	2 797	84 581
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					38 143 635
12	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,051	50 000	2 550
13	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100 ШТ	0,2	50 000	10 000
14	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	6,50489	15 000	97 573
15	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,02	3 400	68
16	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,816	50 000	40 800
17	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	1,628	5 000	8 140
18	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,093456	35 000	3 271
19	ЗАЖИМ ПРОКАЛЬВАЮЩИЙ ОТВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	70	21 000	1 470 000
20	ЗАЖИМЫ ПЛАЩЕЧНЫЕ	ШТ	30	35 900	1 077 000
21	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	8,16	2 884	23 533
22	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ЕС-1500 (СИП)	КОМПЛЕКТ	30	57 000	1 710 000
23	КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,002	14 611 572	29 223
24	КРАСКА	КГ	0,23	26 600	6 118
25	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CS10.3	ШТ	14	57 000	798 000
26	КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОДНОРОЖКОВЫЙ Н=1,0М	ШТ	40	210 000	8 400 000
27	ЛАК БИТУМНЫЙ	Т	0,0006	9 200 000	5 520
28	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,02	8 200 000	164 000
29	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 201-20Х50 (СИП)	М	176	5 500	968 000
30	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	40,8	3 600	146 880
31	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ РА-1500 (СИП)	ШТ	14	159 600	2 234 400
32	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	1,63	4 200	6 846
33	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ ПГС-50	ШТ	2	4 200	8 400
34	ПЕСОК	МЗ	0,0072105	79 471	573
35	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,024	9 200 000	220 800

1	2	3	4	5	6
36	СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧ. ОСВЕЩ. РКУ 100W	ШТ	40	350 000	14 000 000
37	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,041	60 000	2 460
38	СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ (СИП)	ШТ	88	2 850	250 800
39	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,142	23 000	3 266
40	СТЯЖНОЙ ХОМУТ 70ММ2 Е778	ШТ	60	42 000	2 520 000
41	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,247	2 500	618
42	ХОМУТ	ШТ	40	5 890	235 600
43	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,321894	14 900	4 796
44	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750X600X300	ШТ	1	594 400	594 400
45	ЯЩИК УПРАВЛЕН. ОСВЕЩЕНИЕМ ЯУО9603-3874	ШТ	1	3 100 000	3 100 000
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ					624 910
46	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,04807	13 000 000	624 910
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					8 643 478
47	САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД СИП-4 2X16	КМ	1,400	6 173 913	8 643 478
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ					1 350 000
48	СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ СЕ 303	ШТ	1	1 350 000	1 350 000

Составил:

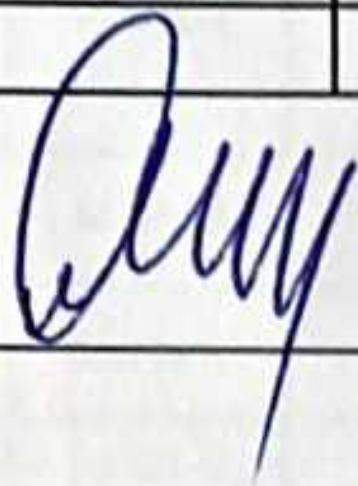

" " 2022г.



"Утверждаю"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 2022 ЙИЛ "ОБОД МАХАЛЛА" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН КУКОН
ШАХАР 1-ДАВРОНБЕК МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЛ-0,4КВ			
1	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ: СИП-2А, НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	КМ	1,400
2	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛ-ВО РОЖКОВ 1	ШТ	40
3	СВЕТОДНОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УСТАН. НА ОПОРЕ	100 ШТ	0,40
4	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750x600x300	ШТ	1
5	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 40	ШТ	1
6	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1
7	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КРОНШТЕЙН	ШТ	14
8	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ	ШТ	14
9	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ	ШТ	30
10	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ ПЛАСЕЧНЫЙ	ШТ	30
11	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,04807

Члены комиссии:

У. Шокеров

В. Тохиеров

А. Сайдаров

У. Туриев

Ю. Хурраев

Наименование строительства: 2022 ЙИЛ "ОБОД МАХАЛЛА" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
КУКОН ШАХАР 1-ДАВРОНБЕК МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: 2022 ЙИЛ "ОБОД МАХАЛЛА" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
КУКОН ШАХАР 1-ДАВРОНБЕК МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование локальной сметы: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
РАЗДЕЛ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЛ-0,4КВ							18311654	
1	Е33-4-17-2	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ: СИП-2А, НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	КМ	1,4		3605493	5047690	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	135,93	190,302	12114,89	2305488	
1.2	С 766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,82	1,148	109079	125223	
1.3	С 2191	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-Ч	0,33	0,462	95870	44292	
1.4	С 101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	24,41	34,174	72807	2488106	
1.5	С 3496	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ	МАШ-Ч	21,6	30,24	2797	84581	
2	Ц8-2-363-1	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛ-ВО РОЖКОВ 1	ШТ	40		52055	2082184	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,41	136,4	12114,89	1652471	
2.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,02	0,8	109079	87263	
2.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,02	0,8	77062	61650	
2.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	4	15000	60000	
2.5	32555	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0006	0,024	9200000	220800	
3	Ц8-3-595-2	СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УСТАН. НА ОПОРЕ	100 ШТ	0,4		5762670	2305068	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	291	116,4	12114,89	1410173	
3.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	1,73	0,692	109079	75483	
3.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,73	0,692	77062	53327	
3.4	1487	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 10 М	МАШ-Ч	96,9	38,76	14000	542640	
3.5	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,11	0,044	23000	1012	
3.6	62797	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	102	40,8	3600	146880	
3.7	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	0,816	50000	40800	
3.8	44186	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	20,4	8,16	2884	23533	
3.9	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,87	0,748	15000	11220	
4	Ц8-3-545-1	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750x600x300	ШТ	1		265523	265523	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,31	3,31	12114,89	40100	
4.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,002	0,002	109079	218	
4.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,002	0,002	77062	154	
4.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,25	0,25	3118	780	
4.5	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,04	500	20	
4.6	43233	КРАСКА	КГ	0,03	0,03	26600	798	
4.7	35311	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,07	0,07	14900	1043	
4.8	45529	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100 ШТ	0,2	0,2	50000	10000	

4.9	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,04	0,04	23000	920
4.10	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	1,22	1,22	5000	6100
4.11	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,049	15000	735
4.12	41931	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	1,22	1,22	4200	5124
4.13	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,02	0,02	3400	68
4.14	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,031	0,031	50000	1550
4.15	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ ПГС-50	ШТ	1	1	4200	4200
4.16	50786	КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,002	0,002	14611572	29223
4.17	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,02	0,02	8200000	164000
4.18	30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,014	35000	490
5	Ц8-3-599-14	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 40	ШТ	1		116270	116270
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,82	5,82	12114,89	70509
5.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,07	109079	7636
5.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,07	0,07	77062	5394
5.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,06	0,06	3118	187
5.5	43233	КРАСКА	КГ	0,2	0,2	26600	5320
5.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,058	0,058	23000	1334
5.7	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,02	50000	1000
5.8	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ ПГС-50	ШТ	1	1	4200	4200
5.9	65290	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,247	0,247	2500	618
5.10	30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,041	35000	1435
5.11	62794	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,041	60000	2460
5.12	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	0,408	0,408	5000	2040
5.13	41931	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	0,41	0,41	4200	1722
5.14	35311	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,05	0,05	14900	745
5.15	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,41	0,41	15000	6150
5.16	32226	ЛАК БИТУМНЫЙ	Т	0,0006	0,0006	9200000	5520
6	Ц8-3-600-2	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1		12402	12402
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,87	12114,89	10540
6.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01	109079	1091
6.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01	77062	771
7	Е33-4-17-3	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КРОНШТЕЙН	ШТ	14		95482	1336752
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	0,89	12,46	12114,89	150952
7.2	С 63759	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ С510.3	ШТ	1	14	57000	798000
7.3	С 63776	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 201-20X50 (СИП)	М	4	56	5500	308000
7.4	С 63777	СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ (СИП)	ШТ	2	28	2850	79800
8	Е33-4-17-5	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ	ШТ	14		162508	2275106
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	0,24	3,36	12114,89	40706
8.2	С 63762	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ РА-1500 (СИП)	ШТ	1	14	159600	2234400
9	Е33-4-17-4	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ	ШТ	30		89425	2682744
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	0,39	11,7	12114,89	141744
9.2	С 63755	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ЕС-1500 (СИП)	КОМПЛЕКТ	1	30	57000	1710000
9.3	С 63776	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 201-20X50 (СИП)	М	4	120	5500	660000

9.4	С 63777	СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ (СИП)	ШТ	2	60	2850	171000
10	ЕЗЗ-4-17-8	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ ПЛАСМЕЧНЫЙ	ШТ	30		49485	1484554
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	8,4	12114,89	101765
10.2	С 101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	0,14	4,2	72807	305789
10.3	С 41635	ЗАЖИМЫ ПЛАСМЕЧНЫЕ	ШТ	1	30	35900	1077000
11	Ц8-1-87-3	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,04807		14632016	703361
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,2	2,989954	12114,89	36223
11.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	1,74	0,0836418	109079	9124
11.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,74	0,0836418	77062	6446
11.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	15,1	0,725857	3118	2263
11.5	35311	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	4,2	0,201894	14900	3008
11.6	50786	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	1	0,04807	13000000	624910
11.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	27	1,29789	15000	19468
11.8	43111	ПЕСОК	МЗ	0,15	0,0072105	79471	573
11.9	30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,8	0,038456	35000	1346
РАЗДЕЛ: МАТЕРИАЛЫ							30320000
11.10		КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОДНОРОЖКОВЫЙ Н=1,0М	ШТ	40		210000	8400000
11.11		СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧ. ОСВЕЩ. РКУ 100W	ШТ	40		350000	14000000
11.12		ЯЩИК УПРАВЛЕН. ОСВЕЩЕНИЕМ ЯУО9603- 3874	ШТ	1		3100000	3100000
11.13		ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750x600x300	ШТ	1		594400	594400
11.14		ЗАЖИМ ПРОКАЛЬВАЮЩИЙ ОТВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	70		21000	1470000
11.15		СТЯЖНОЙ ХОМУТ 70ММ2 Е778	ШТ	60		42000	2520000
11.16		ХОМУТ	ШТ	40		5890	235600
РАЗДЕЛ: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ							8643478
11.17		САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД СИП-4 2X16	КМ	1,4		6173913	8643478
РАЗДЕЛ: ОБОРУДОВАНИЕ							1350000
обрд		СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ СЕ 303	ШТ	1		1350000	1350000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				58625132
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				6675952
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				3902438
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				40813691
ВСЕГО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (с трансп.затр. кабель - 1,5%, скл.кабель - 2%)			сум				8945999
ВСЕГО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (с трансп.затр. 5%, скл. 0,75%)			сум				660842
ИТОГО:			сум				60998922
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				11827691
ИТОГО:			сум				72826613
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ (с трансп.затр. 2 %, скл. 1,2 %)			сум				1393200
ИТОГО:			сум				74219813
НДС в размере 15 %			сум				11132972
ИТОГО С НДС:			сум				85352785

СОСТАВИЛ:

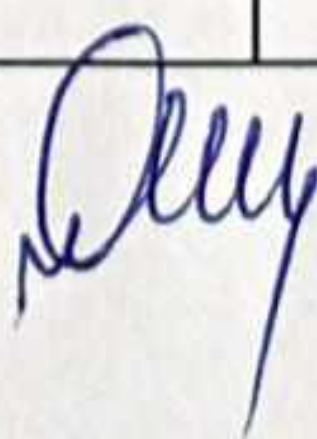

А.АХМЕДОВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 07-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59825

Obyekt nomi «2022-yil "Obod mahalla" Davlat dasturiga kiritilgan Qo'qon shahar 1-Davronbek MFY ko'chalarini yoritish tizimlarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Qo'qon Elektr Nur Jahon" MCHJ

Bosh loyihachi - "Qo'qon Elektr Nur Jahon" MCHJ

Litsenziya 24.06.2020y № AL-000967-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 57572

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Hokimining 30.03.2022-yil kungi 136-11-0-Q/22 sonli Qarori.

1.2. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i A.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. 2022-yil "Obod mahalla" Davlat dasturiga kiritilgan Qo'qon shahar 1-Davronbek MFY ko'chalarini yoritish tizimlarini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i A.Axmedov tomonidan

tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlari kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 89 777,970 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 71 517,740 ming so'm
QQS 15%	- 10 727,661 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 82 245,401 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 445,0 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 84 690,401 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 5 087,569 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarning sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. 2022-yil "Obod mahalla" Davlat dasturiga kiritilgan Qo'qon shahar 1-Davronbek MFY ko'chalarini yoritish tizimlarini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA