«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Самарқанд минтақавий йўлларга
буюрмачи хизмати" ДУК директори

__________ С.Маматкулов

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

Самарқанд 2022 й

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1.Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 31-январдаги 46-сонли қарори талаблари асосида элонга жойлаштириш тендер савдоларини ўтқазиш бўйича қарори.

1.2 Танлов мавзуси: Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан тендер савдоларига иштирок этиш.

1.3 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3.Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш;ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар:

иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул килиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;

иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.
6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;
6.3 Тендер таклифи икки қисмдан иборат:
нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.
6.4 Шунингдек, иштирокчи таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, уларни сканерлаштирилган электрон шаклда махсус etender.uzex.uz порталига раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган холда жойлаштириши керак.
6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.
6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).
6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.
6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.
7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.
7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.
7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.
7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.
7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.
7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.
7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг

бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

Ишлаб чиқди:
Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бошлиғи: **Х.Нарматов**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 31-январдаги 46-сонли қарори талаблари асосида элонга жойлаштириш тендер савдоларини ўтқазиш бўйича қарори талабларига мос равишда кўриб чиқилди.

Юрисконсулт: **Ғ.Амиров**

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»
"Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори ўринбосари ________ К.Химматкулов

«12» sentabr 2022 йил

Булунғур тумани Чўянтепа МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш ишлари учун (L=1.290)

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар жадвали	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	"Самарқанд минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК
2	Бажарувчи	Танловлар асосида
3	Жорий таъмирлаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.03.2022 йилдаги ПҚ-172-сон қарори.
4	Таъмир тури	Жорий таъмир
5	Объектнинг жойлашган жойи	Булунғур тумаи Чўянтепа МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш (L=1.290)
6	Объектнинг бошлангич суммаси	**865 186 810 сўм**
7	Алоқа учун тел рақам	+998662346229
8	Электрон манзил	**sam.direksiya@uzavtoyul.uz**
9	Пул бирлиги	Сўмда
10	Жорий таъмирлаш учун амалга ошириш муддати	Танлов асосида
11	Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида таъмирлаш ишларини бажариш.
12	Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандартлари
13	Объектнинг буюртмачига топшириш талаблари	Бажарилган жорий таъмир ишлари учун лаборатория синов хулосалари, қурилиш материалларининг сифат сертификатлари, ҳисоб-варақ фактуралар, ижчи чизмалар, маҳалладан кафиллик хати, фото лавҳалар ва қурилиши тугалланган объектларни давлат қабул комиссиясига топшириш далолатномалари.
14	Танлов натижаларига кўра аниқланган ғолиб билан икки томонлама шартнома имзоланиб, шартнома ғазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг объектни топшириш муддати	70 кун

"Самарқанд МЙБХ" ДУК бош муҳандиси: Э.Султонмуродов

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH
Sana:27-07-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 53268

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Bulung'ur tumani "Chuyontepa" MFY ichki ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi – Samarqand "Mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati" DUK
Bosh loyihachi - "Samarqandyulloyihalash" MChJ
Litsenziya AL-0001027 son 27.06.2020 yil
Moliyalashtirish manbai - Buyudjet
Bosh pudratchi – Tender asosida
Qurilish turi Joriy ta`mirlash
Murojaat raqami: № 51441

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-son qarori.

1.2. Samarqand "Mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati" DUK muhandisi v.b. E.Sultonmurodov tomonidan tasdiqlangan Nuqsonlar qaytnomasi.

1.3. Samarqand "Mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati" DUK bilan kelishilgan loyiha topshirig`i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Qurilish qismi (AS).

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish «Samarqand viloyati Bulung'ur tumani "Chuyontepa" MFY ichki ko'chasini joriy ta'mirlash"

Yo'l-iqlim zonasi 4, tuman seysmik darajasi-7 bal.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi – 1,290 km.

- Yo'lning poyining kengligi - 4,5 - 6,0m.

3.3.Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

№1-Bo'lak. "Olmazor" ko'chasi L=362 m.(Sementobeton qoplama)

1. **Qatnov qismi.**

- QSHAsi bilan 14 sm qalinlikda asos qurish. – 2090 m^2
- Qizil qum bilan tekislovchi qatlam qurish 3 sm qalinlikda. – 49,47 m^3
- B-20 (M-250) markali 18 sm qalinlikda quyma sementobeton qoplama qurish. – 1649 m^2

Siqiluvchanlik va torayishga ishlovchi choklarni qurish:

- Qisilish choki: qalinligi 8 mm, chuqurligi 6sm olmos arra bilan kesish – 274.4 m.
- Bitum mastika bilan to'ldirish. – 0,3162 ton.

-Cho'zilish choki: o'lchami 15x3sm va uzunligi 4.5m bo'lgan taxta yotqizish – 0.243m3.

-Diametri 6mm armatura qozig'ini o'rnatish 0.004795 ton.

- Bitum mastika bilan to'ldirish. – 0,1166 ton.
- Sementobeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish.- 3298 m^2

1. **Yo'l chetini mustahkamlash.**

- QSHA bilan yo'l chetini 18 sm qalinlikda mustahkamlash. – 543m^2

1. **Yo'l belgisi.**

- D-76mm 3.5mm qalinlikda metall ustun yo'l belgisi uchun o'rnatish – 1 dona/ 3,36 pm
- Dumaloq shaklli 3,12 yo'lga 6 ton bitta o'qqa tushuvchi og'irlikdan katta og'irlik tushmaslik yo'l belgisi o'lchami 700mm li yo'l belgisi o'rnatish – 1 dona.

№2-Bo'lak. "Nurlu quyush" ko'chasi L=208 m.(Sementobeton qoplama)

1. **Qatnov qismi.**

- QSHAsi bilan 12 sm qalinlikda asos qurish. – 1248 m^2
- Qizil qum bilan tekislovchi qatlam qurish 3 sm qalinlikda. – 28.08 m^3
- B-20 (M-250) markali 18 sm qalinlikda quyma sementobeton qoplama qurish. – 936m^2

Siqiluvchanlik va torayishga ishlovchi choklarni qurish:

- Qisilish choki: olmos arra bilan qalinligi 8 mm, chuqurligi 6sm kesish – 157.5 m.
- Bitum mastika bilan to'ldirish. – 0,1822 ton.

-Cho'zilish choki: o'lchami 15x3sm va uzunligi 4.5m bo'lgan taxta yotqizish – 0.142m3.

-Diametri 6mm armatura qozig'ini o'rnatish 0.0028 ton.

- Bitum mastika bilan to'ldirish. – 0,0683 ton.
- Sementobeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish.- 1872 m^2

1. **Yo'l chetini mustahkamlash.**

- QSHA bilan yo'l chetini 18 sm qalinlikda mustahkamlash. – 312m^2

№3-Bo’lak. “Lolazor” ko‘chasi L=720 m.(Sementobeton qoplama)

1. **Qatnov qismi.**

- QSHAsi bilan 14 sm qalinlikda asos qurish. – 4340 m^2
- Qizil qum bilan tekislovchi qatlam qurish 3 sm qalinlikda. – 97.8 m^3
- B-20 (M-250) markali 18 sm qalinlikda quyma sementobeton qoplama qurish. – 3260m^2

Siqiluvchanlik va torayishga ishlovchi choklarni qurish:

- **Qisilish choki**: olmos arra bilan qalinligi 8 mm, chuqurligi 6sm kesish – 540 m.
- Bitum mastika bilan to‘ldirish. – 0,625 ton.

-**Cho’zilish choki:** o’lchami 15x3sm va uzunligi 4.5m bo’lgan taxta yotqizish – 2.187m3.

-Diametri 6mm armatura qozig’ini o’rnatish 0.0096 ton.

- Bitum mastika bilan to‘ldirish. – 0,234 ton.
- Sementobeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish.- 6520 m^2

1. **Yo‘l chetini mustahkamlash.**

- QSHA bilan yo‘l chetini 18 sm qalinlikda mustahkamlash. – 1080m^2

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi. Obyektning qiymati joriy narxlarda "O’zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi.

Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurjisotish narxi, birjalardagi narxlar va (Samarqand "Mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati" DUK muhandisi v.b. E.Sultonmurodov tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasi.) buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;

- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;

- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan **909 572,161** ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga **44 385,351** ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan **865 186,810** ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi – **2 234,52** kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari – **34 532,044** ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Urgut tumani "Qaynarbuloq" MFY ichki ko'chasini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Схема

на текущий ремонт улиц "Чуёнтепа" МФЙ в Булунғурском районе Самарқандской области.

(Общая протяженность -1.290км)

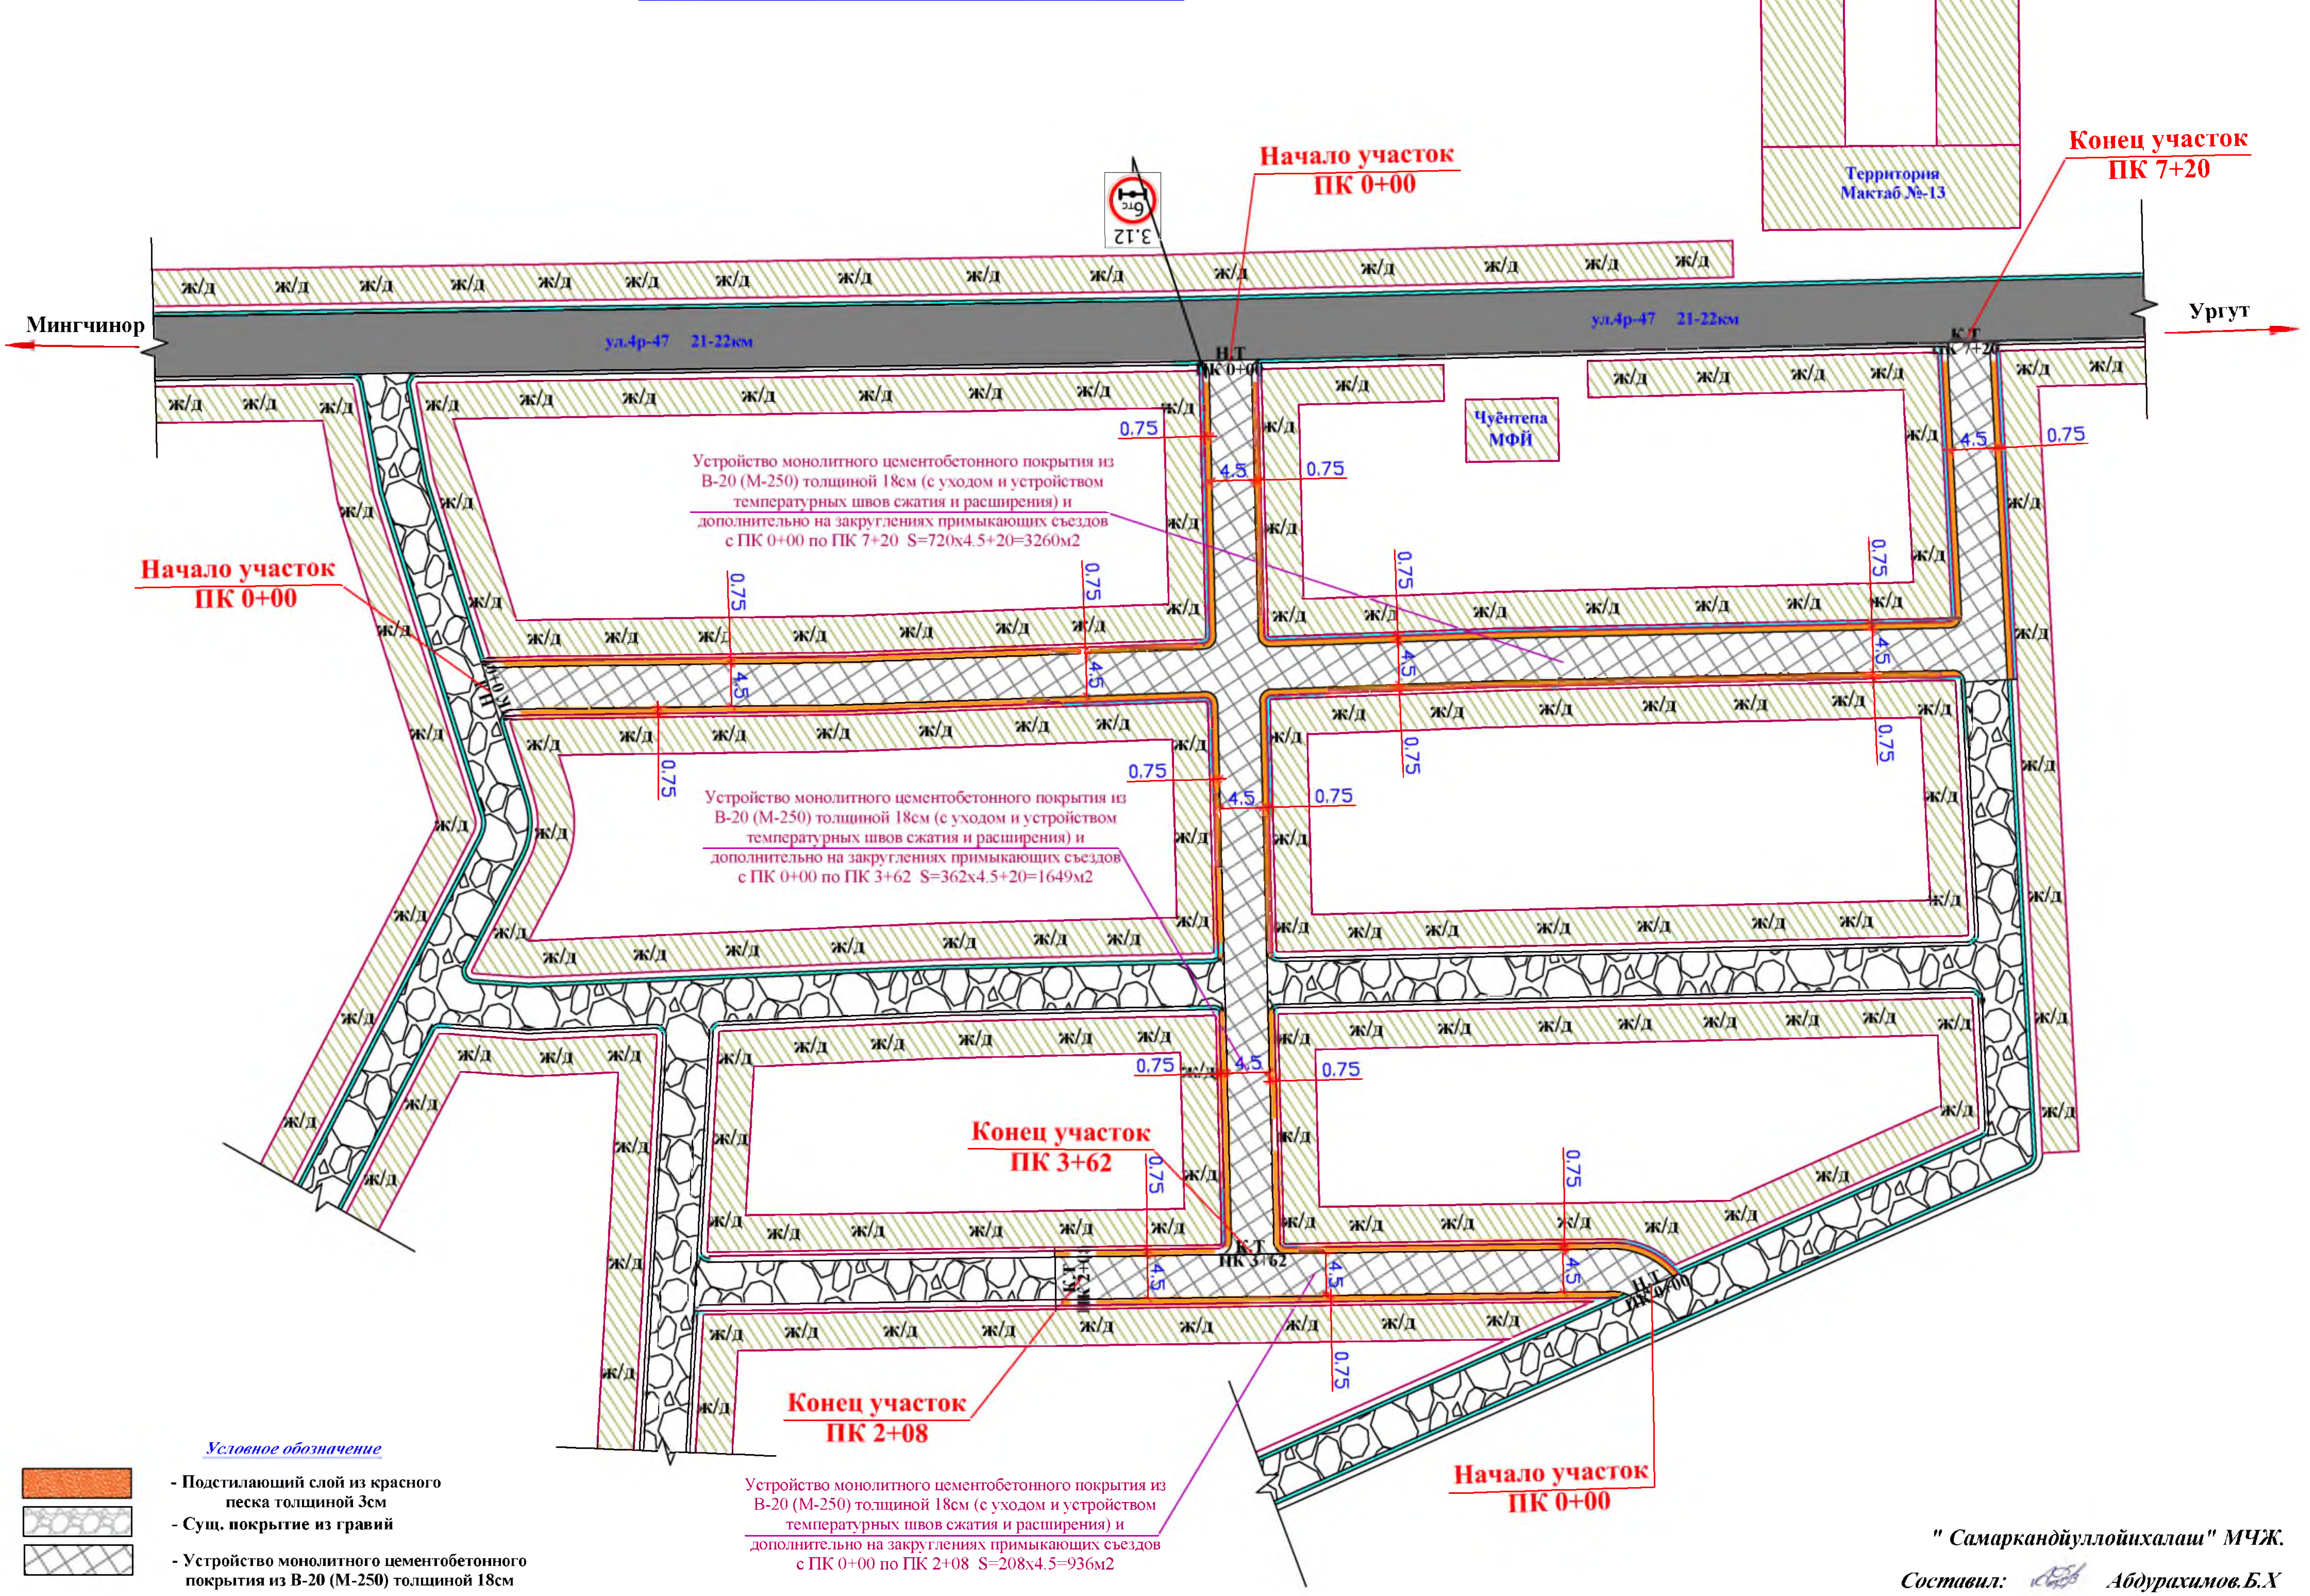

Условное обозначение

- Подстилающий слой из красного песка толщиной 3см
- Сущ. покрытие из гравий
- Устройство монолитного цементобетонного покрытия из В-20 (М-250) толщиной 18см

" Самаркандйуллойихалаш" МЧЖ.

Составил: *Абдурахимов.Б.Х*