

Жорий-таъмирлашшартномаси

2022 й. 13 сентябр
{year} й. «{day}» {month}

34
{number}-сон

Sariosiyo tumani

«BIG BULDIN MЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари С Ашуров Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сариосиё туман тиббиёт бирлашмаси бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари А Саидназаров Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

Ушбу шартнома 07.09.2022 йилдаги №22110012143370-сонли эълонга асосан тузилди.

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига карашли лаборатория биносини жорий таъмирлаш ишлари кабул килиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш хажмининг нархива умумий киймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий киймати Республика мизмиллий валютасисўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 220 200 000 сўм (Икки юз йигирма миллион икки юз минг) сўмни ташкил қилади.

Шундан ККС28 721 739 (Йигирма саккиз миллион етти юз йигирма бир минг етти юз утти туккиз)сўм

2.3 Бажариладиган ишнинг киймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор килиб, ўзгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида кўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида амалга оширади .

3. Тўлов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тўлик кийматининг 30 % олдиндан тўлов микдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сўмда) олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» тўловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасида чиқмаган холда «Иш бажарувчи» сметада кўрсатилган ишларни олдиндан тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 10 кун муддатда тўлик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада кўрсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тўлик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» кабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тўлик кабул килиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4 микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 6 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасада шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9. Коррупсияга қарши шартлари

9.1. Томонлар: -Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупсияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган.

Ва/ёки коррупсия характериға эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ ҳаракатсизликларини содир этмайдилар. -Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилиға хизматларни беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасига қандайдир хатти ҳаракатларни/ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

9.2. Томонда ушбу Шартноманинг 6.1-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи Томонни хабардор қилиш, коррупсия билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса –амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳамхабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

10. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йил гача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга. Бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридикманзили

«Бажарувчи»

НОМИ "BIG BULDIN" МЧЖМАНЗИЛ
Сариосиё тумани Шабнам МФЙ
Х/в 20208000105408266001

Банк номи САРИОСИ? Т.,
"УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ" АТБ
ШАРГУН ФИЛИАЛИ МФО 00440

СТИР 308565454

РАХБАР  С Ашуров
(имзо) (ф.и.о)

М.У

«Буюртмачи»

НОМИ Сариосиё туман тиббиёт бирлашмаси
МАНЗИЛ Сариосиё тумани Афросиёб МФЙ
Ш/Хв 100022860222177073101054002

СТИР 200494662

ОКОНХ 91511


Ўзбекистон

Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги

Ғазна х/в: 23402000300100001010

Банк номи: Тошкент Шахар ХККММФО: 00014.

СТИР: 201122919

РАХБАР  А Саидназаров
(имзо) (ф.и.о)

М.У



BIG BULDIN МЧЖ билан Сарносиё туман тиббиёт бирлашмаси уртасида тузилган 2022_йил
 "13" "Сентябр" №34 сонли шартномага сотиб олинган товарларнинг нархи тугрисида

М А Ё Л У М О Т

№	товар (хизмат тури)	Улчов бирлиги	Сони	Нархи	Суммаси
1	Сарносиё туман тиббиёт бирлашмасига карашли лаборатория биносини жорий таъмирлаш ишлари	хизмат	1	220200000	220200000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					220200000

Таъминотчи

Номи: BIG BULDIN МЧЖ

Манзил: Сарносиё туман Шабнам МФЙ

Тел./факс:

Х/в 20208000705408266001

Банк номи: Саноат курилеш банк сариостё

МФО: 00440 СТИР: 308565454

Оқонх:

Рахбар: С Ашуров

(имзо)

(Ф.И.О)

Харидор

НОМИ :Сарносиё туман тиббиёт бирлашмаси

Манзил: Сарносиё туман Афросиёб МФЙ

ШХВ 100022860222177073101054002

Бюджетдан маблағ олувчи СТИР200494662

ОҚОНХ:91511

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги

Ғазна х/в: 23402000300100001010 МФО: 00014

Банк номи Тошкент Шаҳар ХККМ:

СТИРИ: 201122929

Рахбар: А Саидназаров

(имзо)

(Ф.И.О)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN,
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA
№OJ57273602**

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi


**“Sariosiyo tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli laboratoriya binosini
joriy ta'mirlash to'g'risida”**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Sariosiyo tuman Tibbiyot birlashmasi. 12.09.2022 y.

Sariosiyo tuman Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022-yil 12-sentabrdagi “BIG BULDIN” MCHJ bilan tuziladigan 220 200 000 (Ikki yuz yigirma million ikki yuz ming) so'm qiymatiga ega bo'lgan “Sariosiyo tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli laboratoriya binosini joriy ta'mirlash to'g'risida”gi shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va ushbu loyihani qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi
Bosh yuristkonsulti**



**V.Ravshanov
13.09.2022**



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BIG BULDIN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BIG BULDIN" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

08.06.2021

1000073

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

308565454

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxondaryo viloyati, Sariosiyo tumani, Sharg'un, KONCHILAR MFY,

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Sariosiyo tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 143370 на приобретение Сарисиё туман тиббиёт бирлашмасига карашли лабаратория биносини жорий таъмирлаш ишлари (умумий суммвдвн 231248580 сумдан лойха смет хужатлари ва экспертиза хулосаси учун 10507286 сумма камайтирилиб к

Способ проведения электронный

Дата 08.09.2022

Время рассмотрения 08.09.2022 09:45

Конкурсная комиссия Сарисиё тумани тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SAIDNAZAROV ABDULLO XAYIDOVICH	Бош шифокор	Сарисиё ТТБ
Секретарь комиссии	YULDOSHOV ASKAR KURBANOVICH	бош шифокор уринбосари касаба уюшмаси раиси	Сарисиё туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	IBRAGIMOVA GULNARA SALIYANOVNA	шифокор	Сарисиё туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	XALIKOV ABDURASHIT SULAYMANOVICH	бош иктисодчи	Сарисиё туман Тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	SATTOROV NURIDDIN IMROIMOVICH	хисобчи	Сарисиё туман Тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	SHARIPOV NURIDDIN ABDUNABIYEVICH	дори дармон хисобчиси	Сарисиё туман тиббиёт бирлашмаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.09.2022 года № лота 143370.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 55

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Сарисиё туман тиббиёт бирлашмасига карашли лабаратория биносини жорий таъмирлаш ишлари (умумий суммвдвн 231248580 сумдан лойха смет хужатлари ва экспертиза хулосаси учун 10507286 сумма камайтирилиб куйилди)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	220 741 294.00
Стартовая сумма	220 741 294.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлаш бунртмасини таъминлаш кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	10	10	8	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	10	10	10	Экспертная		
"Сурхон-Сифат-Бунёдкор"МЧЖ	10	209704229	8	Экспертная		

Критерий №2 Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 2 йилдаги иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 2 йилдаги иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	8	8	8	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	8	8	8	Экспертная		
"Сурхон-Сифат-Бунёдкор"МЧЖ	8	209704229	8	Экспертная		

Критерий №3 Соха буйича олий маълумотга эга муҳандис ГИП,ва мутахасис, мавсумий шартнома асосида камида 10 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (my.mexnat.uzсайтидан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха буйича олий маълумотга эга муҳандис ГИП,ва мутахасис, мавсумий шартнома асосида камида 10 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (my.mexnat.uzсайтидан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	10	10	9	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	10	10	9	Экспертная		
"Сурхон-Сифат-Бунёдкор"МЧЖ	10	209704229	10	Экспертная		

Критерий №4 Коррупцияга карши талабларга амал килиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга карши талабларга амал килиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	12	12	6	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	12	12	11	Экспертная		
"Сурхон-Сифат-Бунёдкор"МЧЖ	12	209704229	5	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	10	10	6	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	10	10	10	Экспертная		
"Сурхон-Сифат-Бунёдкор"МЧЖ	10	209704229	1	Экспертная		

Критерий №6 Банкдан кредит ва ДСИдан карздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан кредит ва ДСИдан карздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотном

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	14	14	12	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	14	14	12	Экспертная		
"Сурхон-Сифат-Бунёдкор"МЧЖ	14	209704229	10	Экспертная		

Критерий №7 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 6 дона асосий юк техникаси камида 25 хил турдаги кичик механизм танлов иштирокчисининг уз балансида ёки ижара шартнома юкланиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 6 дона асосий юк техникаси камида 25 хил турдаги кичик механизм танлов иштирокчисининг уз балансида ёки ижара шартнома юкланиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	14	14	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	14	14	14	Экспертная		
"Сурхон-Сифат-Бунёдкор"МЧЖ	14	209704229	9	Экспертная		

Критерий №8 Охирги 2йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 2йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	10	10	10	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	10	10	10	Экспертная		
"Сурхон-Сифат-Бунёдкор"МЧЖ	10	209704229	10	Экспертная		

Критерий №9 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 70 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 70 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	12	12	12	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	12	12	12	Экспертная		
"Сурхон-Сифат-Бунёдкор"МЧЖ	12	209704229	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО BIG BULDIN	220 741 294.00	220 200 000.00 UZS	220 200 000.00	00.00	220 200 000.00	31.08.2022 17:02:05	19.05
"Сурхон-Сифат-Бунёдкор"МЧЖ	220 741 294.00	209 704 229.00 UZS	209 704 229.00	00.00	209 704 229.00	07.09.2022 18:18:47	20.00
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	220 741 294.00	220 600 000.00 UZS	220 600 000.00	00.00	220 600 000.00	31.08.2022 15:34:57	19.01

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО BIG BULDIN	76.8	19.04671	95.84671
"Сурхон-Сифат-Бунёдкор"МЧЖ	58.4	20	78.4
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	64	19.01217	83.01217

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 143370 от 08.09.2022 года на приобретение Сарисийё туман тиббиёт бирлашмасига карашли лаборатория биносини жорий таъмирлаш ишлари (умумий суммвдвн 231248580 сумдан лойха смет хужатлари ва экспертиза хулосаси учун 10507286 сумма камайтирилиб к определила победителем:

ООО BIG BULDIN
308565454

и резервный исполнитель: ЧП JAVOXIR ASLIDDIN (305654116)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SAIDNAZAROV ABDULLO XAYIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV ABDURASHIT SULAYMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	SATTOROV NURIDDIN IMROIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHARIPOV NURIDDIN ABDUNABIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сариосиё туман Тиббиёт бирлашмаси
бошлиғи А.Х.Саидназаров
"12" 09.2022 йил

Сариосиё туман Тиббиёт бирлашмасининг танлов комиссиясининг йиғилиш
Б А Ё Н И № 221

Сариосиё туман

"12" сентябр 2022 йил

Раис:
Комиссия аъзолари:

А.Йулдошов
Г.Ибрагимова
А.Холиков
Н.Сатторов
Н.Шарипов
Х.Хасанова

Комиссия раиси
аъзо
аъзо
аъзо
аъзо
аъзо

Буюртмачининг номи:

Сариосиё туман Тиббиёт бирлашмаси

Буюртмачининг шахсий ҳисобварағи:

Шхв:-100022860222177073101054002

Буюртмачининг юридик манзили:

Сариосиё тумани Афросиёб маҳалласи К.Бегзод 41ўй

Кун тартибдаги масала: Сариосиё туман БИГ БУЛДИН маслуляти чекланган жамияти Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига қаршли лаборатория биносини жорий тамирлаш ишлари бажарувчи қорхоналарни танлаб олиш.

Сариосиё туман БИГ БУЛДИН маслуляти чекланган жамияти Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига қаршли лаборатория биносини жорий тамирлаш ишлари бажарувчи қорхоналарни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш эшитилди: Ушбу масала бўйича Қасаба уюшма раиси А.Йулдошов сўз олди. У ўз сўзида туманнинг Сариосиё туман БИГ БУЛДИН маслуляти чекланган жамияти Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига қаршли лаборатория биносини жорий тамирлаш ишлари Товар хом ашё биржасининг etender.uzex.uzсайтида 22110012143370 -сон лот билан эълонга қўйилган бўлиб ушбу эълон бўйича Бажарувчи пудратчи қорхоналардан келиб тушган таклифлар асосида 07.09.2022 йил электрон равишда Баённомада энг яхши таклифни тақдим этган Сариосиё туман БИГ БУЛДИН маслуляти чекланган жамияти голиб деб топилиб Давлат харидлари тўғрисидаги қонунга мувофиқ икки иш кўни жамоатчилик муҳомадага жойлаштирилган ва шу муддат ичида бажарувчи қорхона ёки бошқалар томонида этироз ва шикоятлар келиб тушмаганлиги сабабли Сариосиё туман БИГ БУЛДИН маслуляти чекланган жамияти билан шартномалар тузилиши зарурлигини таъкидлади ва йиғилиш қатношчилари ўзаро келишиб қўйидагича

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

Сариосиё туман БИГ БУЛДИН маслуляти чекланган жамияти Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига қаршли лаборатория биносини жорий тамирлаш ишлари бажарувчи ўчун шартнома тузилиб туловлар амалга оширилсин. Маъқур ишларни бажаришга амалий ёрдам бериш Ю.ХИМОЙДДИНОВ зимасига юқлатилсин.

Раис:
Комиссия аъзолари:

А.Йулдошов
Г.Ибрагимова
А.Холиков
Н.Сатторов
Н.Шарипов
Х.Хасанова

Комиссия раиси
аъзо
аъзо
аъзо
аъзо
аъзо



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Турон" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 23-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58058

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Sariosiyo tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli "Laboratoriya" binosini joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati Sariosiyo tuman Tibbiyot birlashmasi

Bosh loyihachi - «Surxon mega qurilish loyiha» MCHJ

Litsenziya №-AL000047 sonli 01.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56227

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1.1. smeta xujjatlari,

1.2. nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Taqdim etilgan ishchi loyiha bo'yicha, Sariosiyo tuman Tibbiyot birlashmasi ishchi xodimlariga qulay sharoit yaratish maqsadida "Laboratoriya" binosini joriy ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan.

Bajarilishi kerak bo'lgan ish hajmlari buyurtmachi va loyixachi ishtirokida xolati ko'zdan kechirilib, nuqsonlar dalolatnomasi tuzilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va quyidagi ishlarni bajarilishi inobatga olingan:

- polni 10sm betonlash va moyli bo'yoq bilan bo'yash hamda keramik plitka to'shish.
- yog'och eshik va derazalarni alyumin va MDF eshiklarga hamda alyumin derazalarga almashtirish.
- ichki pardozlash ishlari,
- ichki suv va oqava suv tarmog'ini tortish hamda sanitariya uskunalari o'rnatish,
- elektr chroqlarini va tarmoqlarini hamda uskunalarini almashtirish

Ishlarini bajarish muddati - 1 oy tashkil etadi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi, ulardan asosiysilari:

- lokal resurs me'yorlarining elementlari aniqlashtirilib, tuzatishlar kiritildi.
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) Surxondaryo viloyati bo'yicha o'rtacha joriy narxlari bo'yicha to'g'rilandi.

6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **237908,258ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **6659,678ming so'm** miqdorida kamayib **231248,580ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-191948,952ming so'm,
- QQS-28792,343ming so'm,
- Buyurtmachining boshqa harajatlari-10507,286ming so'm.

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

Ushbu joriy ta'mirlash ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar dalolatnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.3. Buyurtmachi va bosh loyihachi joriy ta'mirlash boshlanishidan oldin,

- buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan asosan aniqlahi shart;

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan holda aniqlanadi.

- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.


7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda Surxondaryo viloyati Sariosiyo tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli "Laboratoriya" binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261 sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi

va erkin savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich

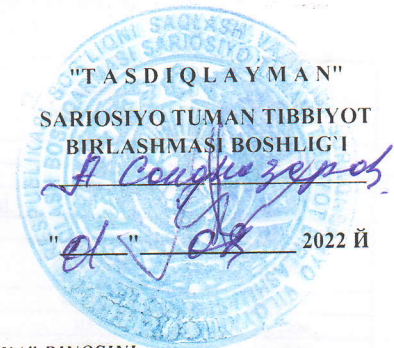

NUQSONLI DALOLATNOMA.


SARIOSIYO TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA OARASHLI "LABORATORIYA" BINOSINI
JORIY TAMIRLASH ISHLARI.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ АС			
РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ			
1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2	2,6667
2	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	2,1763
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,4904
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ			
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,3780
5	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	0,6720
6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1246
7	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	12,4600
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,2156
9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ С ЗАМКОМ	М2	21,5600
10	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	100М2	0,6304
11	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	63,0400
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	5,2600
13	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ	100М2	-5,2600
14	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	5,2600
15	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	8,0200
16	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	100М2	-8,0200
17	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	8,0200
18	ПЕРЕТИРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН	100М2	0,5972
19	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,5972
20	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,5972
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ			
21	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	2,3000
РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД			
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ			
22	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20X1,9 ММ	100 М	1,0600
23	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д-20ММ	ШТ	4,0000
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ			
24	КОЛЕНА 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д-20ММ	ШТ	12,0000
25	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20ММ	ШТ	52,0000
26	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20ММ	ШТ	21,0000
27	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20X20X20ММ	ШТ	16,0000
РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ			
29	ТРОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 50X50X50	ШТ	5,0000
30	ОТВОДЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГР. ДИАМ. 50ММ	ШТ	9,0000

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
31	МУФТЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 50ММ	ШТ	14,0000
32	КЛИПСЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 50ММ	ШТ	24,0000
РАЗДЕЛ 8. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ *			
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ			
33	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМП	1,6000
34	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМП	16,0000
35	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	16,0000
36	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМП	16,0000
37	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,4000
38	МОЙКА НИКЕЛИРОВАННАЯ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ	4,0000
39	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	КОМП	4,0000
РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
ДЕМОНТАЖНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ			
40	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100М	2,7000
41	ПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ И СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ПОД ШТУКАТУРКОЙ, ПЛИТКОЙ	100М	2,8400
42	ПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ АППВ СЕЧ.3Х2,5 ММ2	1000М	0,1550
43	ПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ АППВ СЕЧ.3Х4,0 ММ2	1000М	0,1290
44	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	11,0000
45	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА 32 А	ШТ	7,0000
46	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА 62 А	ШТ	4,0000
47	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,1200
48	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	12,0000
49	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,1800
50	РОЗЕТКИ 250В 16А	ШТ	18,0000
51	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,5700
52	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24 Вт	ШТ	57,0000

A'ZOLARI:

Игнатович
Игнатович

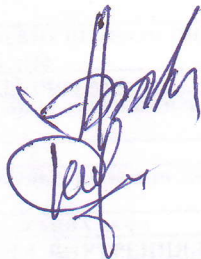


А Кошуров
А. Савилов


СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**SHARISITO TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI "LABORATORIYA" BINOSINI
JORIY TAMIRLASH ISHLARI.**


№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	41 022,933
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 267,109
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	120 494,265
4	КАБЕЛЬ И ПРОВОД	0,000
5	ОБРУДОВАНИЕ	0,000
6	Итого ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	162 784,307
7	ПРочие ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,54 %)	28 552,367
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ(0,32%)	612,28
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0.0%	0,000
10	Итого СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	191 948,952
11	НДС 15%	28 792,343
12	ПРочие ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	10 507,286
13	Итого СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	231 248,580


 ЗАКАЗЧИК

 МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ


 МП




ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

SARIOSIYO TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI "LABORATORIYA"
BINOSINI JORIY TAMIRLASH ISHLARI.

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШ	МАТЕ-Л	КАБЕЛЬ И ПРОВОД	ОБОР-Е	ИТОГО
1	ОБЩЕРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	41022,933	1267,109	114756,443	746,100	343,000	158135,585
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	41022,933	1267,109	114756,443	746,100	343,000	158135,585
	Транспорт привозных материалов материалы 5%, кабель и провод 1,5% и оборудование 2%			5737,822	11,192	6,860	5755,874
	ВСЕГО	41022,933	1267,109	120494,265	757,292	349,860	163891,458

СОСТАВИЛ:



SARBIYO TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI "LABORATORIYA" BINOSINI JORIY TAMIRLASH ISHLARI.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

UMUMTAMIRLASH ISHLARI.

Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
			единицы	всего
4	5	6	9	10

Ресурсы по нормам СНиП

Затраты труда

Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2196,51061	18676,41	41022932,7
Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,225306	0	0,0
Итого по трудовым ресурсам	СУМ			41022932,7

Строительные машины и механизмы

Копировальники 5 т	маш.-ч	0,417404	72437	30235,5
Сетки электрические	маш.-ч	9,5046	890	8459,1
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,564732	150368	84917,6
Краны беговые передвижные 400 л	маш.-ч	0,385924	5100	1968,2
Компрессоры вакуумные типа СО-177	маш.-ч	29,387034	17000	499579,6
Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	14,7964	11609	171771,4
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	13,972855	11609	162210,9
Расширители 1 м3/ч	маш.-ч	3,25474	10645	34646,7
Самосвалы строительно-монтажные	маш.-ч	6,479872	1000	6479,9
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,239393	58742	14062,4
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,621554	58742	212737,3
Подъемники гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,2	1000	2200,0
Сварочные аппараты электрические	маш.-ч	14,508546	1000	14508,5
Сварочные аппараты ручные для сварки пластиковых труб	маш.-ч	14,1404	1650	23331,7
Итого по строительным машинам	СУМ			1267108,8

Строительные материалы, изделия и детали

Песок кварцевый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м3	27,20034	334550,03	9099874,6
Песок	м3	4,4304	760	3367,1
Песок	м3	7,582568	760	5762,8
Цемент портландный кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м3	0,004	338280,79	1353,1
Цемент портландный кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	0,63752	385246,33	245602,2
Цемент портландный известковый 1:1:6	м3	0,901772	400703,28	361343,0
Цемент портландный отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0	м3	0,022638	515386,44	11667,3
Цемент портландный отделочный тяжелый, цементный: 1:3	м3	0,8958	455665,16	408184,9
Кирпич глиняный рядовой	т	4,279024	1050000	4492975,2
Профилированные детали из алюминиевого профиля размером 60x27x0,6	м	47,28	6420	303537,6
Кованый уголок для дорожного строительства	т	0,00508816	680000	3459,9
Кованый уголок для дорожного строительства	т	0,0000418	8200000	342,8
Кованый уголок для дорожного строительства	т	0,00045276	8200000	3712,6
Кованый уголок для дорожного строительства	т	0,00089043	8200000	7301,5
Кованый уголок для дорожного строительства	100шт	0,154	15000	2310,0
Кованый уголок для дорожного строительства	10 шт	8	750	6000,0
Кованый уголок для дорожного строительства	кг	5,112	8200	41918,4
Кованый уголок для дорожного строительства	10шт	13,42	2000	26840,0
Кованый уголок для дорожного строительства	кг	3,692	8200	30274,4
Кованый уголок для дорожного строительства	кг	0,0001696	0	0,0
Кованый уголок для дорожного строительства	т	0,47073	365000	171816,5
Кованый уголок для дорожного строительства	т	0,0354328	565100	20023,1
Кованый уголок для дорожного строительства	м2	59,72	39130	2336843,6
Кованый уголок для дорожного строительства	м2	50,0208	41000	2050852,8

4	5	6	9	10
25 Краски водоземлюсионные	т	1,31066	7220000	9462965,2
26 Краска	кг	1,369	20604	28206,9
27 Шпатель бумажный	кг	0,044	0	0,0
28 Лак электроизоляционный 318	кг	0,154	17634	2715,6
29 Грунтовка	т	0,3428	7400000	2536720,0
30 Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,01632225	7400000	120784,7
31 Дюбель-пробки дл. 65 мм	шт	444,6518	250	111163,0
32 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,02459219	10000000	245921,9
33 Клей малярный жидкий	кг	74,2092	10000	742092,0
34 Шпатлевка клеевая	т	1,35016	900000	1215144,0
35 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,1109913	900000	99892,2
36 Гель с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	19,1884	5200	99779,7
37 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	1,654244	9100	15053,6
38 Мяло твердое хозяйственное 72%	шт	94,146	2500	235365,0
39 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,023888	670415	16014,9
40 Отходы древесные	м3	0,05972	0	0,0
41 Песка шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,08644712	65000	5619,1
42 Шлифовка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1,828092	5700	10420,1
43 Рыхла швейные	кг	0,022	0	0,0
44 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,017248	3200000	55193,6
45 Трубы полипропиленовые для холодной воды PN10 D20 /D"1/2, стенка 1,9/	м	95,294	4715	449311,2
46 Пленка пропитанная	кг	23,2848	1700	39584,2
47 Емши металлические	кг	8,085	350	2829,8
48 Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,03997863	20604000	823719,7
49 Ветель	кг	0,674653	2500	1686,6
50 Виселив технический	кг	0,099	0	0,0
51 Бумага маркировочные	100шт	1,1004	20000	22008,0
52 Сабла	10шт	79,52	2500	198800,0
53 Трубопроводы для канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с уплотнениями и манжетами, диам 50 мм	м	79,84	9072	724308,5
54 Гильзы соединительные	100шт	0,3408	20000	6816,0
55 Капачки изолирующие	10шт	13,916	3200	44531,2
56 Наконечники кабельные	шт	67,1	300	20130,0
57 Шпатель для пристрелки	10шт	13,42	2000	26840,0
58 Паромачки гибкие, тип ПГС-50	шт	11	1460	16060,0
59 Пилочки для крепления проводов	100шт	8,52	5000	42600,0
60 Сабла соединительный	100шт	0,3408	20000	6816,0
61 Трубы поливинилхлоридные ХВТ	кг	2,3572	2000	4714,4
62 Штучки строительные	т	0,0014	15500000	21700,0
63 Бумага шлифовальная	1000м2	0,029536	5700000	168355,2
64 Шпатель-саморезы 35 мм	кг	1,626112	15500	25204,7
65 Паста монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	15,1	36000	543600,0
66 Складчатая липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,396	15000	5940,0
67 Строительный мусор	т	0,0108	0	0,0
Итого по материальным ресурсам	СУМ			37833970,1

Ресурсы по проекту

1 Выходы дверные из алюминевые профиля типа АКФА	м2	12,46	650000	8099000,0
2 Счетчик ЛЕД 24 Вт	шт	57	62609	3568713,0
3 Индикатор 250В 16А	шт	18	14087	253566,0
4 Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт	12	52174	626088,0
5 Счетчик для моек	комп	4	80870	323480,0
6 Умывальник никелированный на одно отделение	шт	4	2220000	8880000,0
7 Счетчик для умывальника	комп	16	65217	1043472,0
8 Смеситель для умывальников	шт	16	13304	212864,0
9 Умывальники одиночных с подводкой холодной и горячей воды	комп	16	686400	10982400,0
10 Трубы канализационные полипропиленовые диам. 50мм	шт	24	1652	39648,0
11 Трубы канализационные полипропиленовые диам. 50мм	шт	14	1688	23632,0
12 Трубы канализационные полипропиленовые 90 гр, диам. 50мм	шт	9	1501	13509,0

4	5	6	9	10
1. Трубы канализационные полипропиленовые 50x50x50	ШТ	5	2500	12500,0
2. Трубы полипропиленовые д-20X20X20ММ	ШТ	16	936	14976,0
3. Трубы полипропиленовые д-20ММ	ШТ	21	389	8169,0
4. Трубы полипропиленовые д-20ММ	ШТ	52	221	11492,0
5. Трубы полипропиленовые д-20ММ	ШТ	12	459	5508,0
6. Трубы полипропиленовые д-20ММ	ШТ	4	20268	81072,0
7. Трубы полипропиленовые д-20ММ	ШТ	4	20268	81072,0
8. Трубы полипропиленовые д-20ММ	ШТ	4	20268	81072,0
9. Блоки оконные из алюминиевые профиля типа АКФА	м2	63,04	489600	30864384,0
10. Блоки дверные из МДФ с замком	м2	21,56	550000	11858000,0
Итого ресурсы по проекту	СУМ			76922473,0
				114756443,1

Провода

1. Провод осветительный АППВ СЕЧ.3X2,5 ММ2	1000М	0,155	2400000	372000,0
2. Провод осветительный АППВ СЕЧ.3X4,0 ММ2	1000М	0,129	2900000	374100,0
Итого	СУМ			746100,0

Оборудование

1. Автоматический выключатель на 32 А	ШТ	7	25000	175000,0
2. Автоматический выключатель на 62 А	ШТ	4	42000	168000,0
Итого по оборудованию	СУМ			343000,0

SARIOSIYO TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI "LABORATORIYA" BINOSINI JORIY TAMIRLASH ISHLARI.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

UMUMTAMIRLASH ISHLARI.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№	Шифр номера работ, затрат и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ АС					
РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ					
1	E1200-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100M2	2,6667	
101	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,3	80,801
102	1581	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	11,02	29,387
103	4512	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	10,2	27,2003
104	9219	ВОДА	М3	0,5	1,3334
1	E1204-025-08 300L 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО БЕТОНУ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА	100M2	2,1763	
101	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	111,0131
102	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,261156
103	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,021763
104	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,239393
105	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,016322
106	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,024592
107	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,110991
108	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,005223
109	35524	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,8281
110	40251	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,039979
111	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,674653
1	E1206-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,4904	
101	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	58,7401
102	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	1,4418
103	102	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,176544
104	2289	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,137312
105	9219	ВОДА	М3	3,85	1,888
106	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	1,3	0,63752
107	30752	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	50,0208
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ					
1	E4004-012-05	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,3402	
101	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	35,3502
102	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	2,6331
103	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	2,6331
1	E4004-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2	0,6304	
101	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	172,76	108,9079
102	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	4,8793
103	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	4,8793
1	E1200-027-04 4L300L 10	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1246	

1	2	3	4	5	6
61	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	11,148
62	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,45479
63	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,206836
64	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,478464
65	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,247954
66	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,736386
67	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ПТ	533	66,4118
68	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,239232
69	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ПТ	20	2,492
7	С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	12,4600	
8	Е1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,2156	
61	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	22,4828
62	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	2,8761
63	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч	9,69	2,0892
64	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,357896
65	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,385924
66	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,022638
67	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,005088
68	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000453
69	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00089
70	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,00345
71	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	19,1884
72	34053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,017248
73	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	23,2848
74	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	8,085
9	С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ С ЗАМКОВ	М2	21,5600	
10	Е1001-036-01	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	100М2	0,6304	
61	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,82	102,0113
62	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,7	2,3325
63	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,31	3,3474
64	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	6,0014
65	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	1,3995
66	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	9,2354
67	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	47,28
68	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ПТ	600	378,24
69	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	1,3869
70	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ПТ	20	12,608
11	С	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	63,0400	
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
12	Е1502-019-08	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	5,2600	
61	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	358,206
62	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23	1,2098
63	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,263
64	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	10,257
65	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,9468
66	9219	ВОДА	М3	0,74	3,8924
67	12576	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	5,0601
68	31464	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,1052
13	Е1502-019-12	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ	100М2	-5,2600	
61	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,04	-257,9504
62	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,184	-0,96784
63	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	-0,2104
64	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	-8,2056
65	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,144	-0,75744
66	9219	ВОДА	М3	0,592	-3,1139
67	12576	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	-4,0481

1	2	3	4	5	6
14	E62-017-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	5,2600	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,78	177,6828
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,8416
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,526
14.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,3156
14.5	9210	ВОДА	МЗ	0,24	1,2624
14.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,13413
14.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,37346
14.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	21,1452
14.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,076	0,39976
14.10	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ПГ	5,1	26,826
14.11	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0044	0,023144
14.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,008416
15	E1510-019-07 ДОЛ. 12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	13,2000	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	739,2
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	2,64
15.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,528
15.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	22,044
15.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	2,112
15.6	9219	ВОДА	МЗ	0,63	8,316
15.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	10,89
15.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,2376
16	E1510-019-11 ДОЛ. 12	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	100M2	-13,2000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35	-462
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	-1,848
16.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,028	-0,3696
16.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,169	-15,4308
16.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,112	-1,4784
16.6	9219	ВОДА	МЗ	0,441	-5,8212
16.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,5775	-7,623
17	E62-016-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	13,2000	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,6	390,72
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	2,112
17.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	1,32
17.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,792
17.5	9210	ВОДА	МЗ	0,24	3,168
17.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,3366
17.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,9372
17.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	53,064
17.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,9504
17.10	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ПГ	5,1	67,32
17.11	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0044	0,05808
17.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,02112
18	E1510-016-01 ДОЛ. 12	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100M2	0,5972	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,4	45,0289
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,07	3,625
18.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,62	0,370264
18.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	3,2547
18.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,51	0,901772
18.6	31519	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00007	0,000042
18.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,003583
18.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	1,6542
19	E1510-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,5972	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	228	136,1616

1	2	3	4	5	6
182	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,86	0,513592
183	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,02986
184	9219	ВОДА	М3	0,465	0,277698
185	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,5	0,8958
186	30720	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТЕН	М2	100	59,72
187	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,04	0,023888
188	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,05972

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

20	E1604-005-01 ДОП. 12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20X1,9 ММ	100 М ТРУБОП РОВОДА	1,0600	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	201,6544
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,318
20.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,2332
20.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	4,5368
20.5	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	14,1404
20.6	9219	ВОДА	М3	0,47	0,4982
20.7	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРИДНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,00017
20.8	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	89,9	95,294
21	С	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д-20ММ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ	4,0000	
22	С	КОЛЕНА 90ГР. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д-20ММ	ШТ	12,0000	
23	С	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20ММ	ШТ	52,0000	
24	С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20ММ	ШТ	21,0000	
25	С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20X20X20ММ	ШТ	16,0000	

РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

26	E1604-003-01 ДОП. 9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ Д-50 ММ	100М	0,8000	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	72,52	58,016
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	0,112
26.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,088
26.4	9219	ВОДА	М3	0,39	0,312
26.5	46186	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ И МАНЖЕТАМИ. ДИАМ 50 ММ	М	99,8	79,84
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ					
27	С	ТРОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 50X50X50	ШТ	5,0000	
28	С	ОТВОДЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГР, ДИАМ. 50ММ	ШТ	9,0000	
29	С	МУФТЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 50ММ	ШТ	14,0000	
30	С	КЛИПСЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 50ММ	ШТ	24,0000	

РАЗДЕЛ 7. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

31	E1701-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМП	1,6000	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,65	34,64
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,56
31.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,32
31.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,352
31.5	30435	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	6,4
31.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00112
32	С	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМП	16,0000	
33	С	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	16,0000	
34	С	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМП	16,0000	
35	E1701-005-01	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМП Л.	0,4000	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,32	6,928
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,27	0,108
35.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,08
35.4	1022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,052

1	2	3	4	5	6
35.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,056
35.6	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,01	0,004
35.7	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,6
35.8	65851	ПУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00028
36	С	МОЙКА НИКЕЛИРОВАННАЯ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ		4,0000
37	С	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	КОМП		4,0000
РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
ДЕМОНТАЖНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ					
38	E67-001-01	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100М		2,7000
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	6,858
38.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,004	0,0108
39	Ц0802-403-3	ПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ И СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ПОД ШТУКАТУРКОЙ, ПЛИТКОЙ	100М		2,8400
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	105,08
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	14,9668
39.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	14,7964
39.4	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	5,112
39.5	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	3,692
39.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0284
39.7	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,852
39.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,8804
39.9	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	79,52
39.10	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,3408
39.11	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	13,916
39.12	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	8,52
39.13	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,3408
39.14	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	2,3572
40	С	ПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ АППВ СЕЧ.3Х2,5 ММ2	1000М		0,1550
41	С	ПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ АППВ СЕЧ.3Х4,0 ММ2	1000М		0,1290
42	Ц0803-526-02	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ		11,0000
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	25,52
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,11
42.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,44
42.4	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	2,2
42.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,154
42.6	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	13,42
42.7	31087	КРАСКА	КГ	0,047	0,517
42.8	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,004	0,044
42.9	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,014	0,154
42.10	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,002	0,022
42.11	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,009	0,099
42.12	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,22
42.13	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	67,1
42.14	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	13,42
42.15	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	11
42.16	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,396
43		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА 32 А	ШТ		7,0000
44		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА 62 А	ШТ		4,0000
45	E67-009-01	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ		0,1200
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,1	2,892
46	С	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		12,0000
47	E67-009-02	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ		0,1800
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,1	4,338
48	С	РОЗЕТКИ 250В 16А	ШТ		18,0000
49	E67-008-02	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ		0,5700
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	163,3	93,081
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0456
49.3	С	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24 ВТ	ШТ		57,0000
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2196,5106
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		39,2253