



Республика Узбекистан, Андижанская область  
г. Андижан  
ООО "PROGRESS BUILDING MAX"

**РАСЧЕТ**  
**ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

*Текущий ремонт общеобразовательной школы №15  
Ходжаабадское РайОНО в Ходжаабадском районе,  
Андижанской области*

КНИГА 1  
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

АНДИЖАН - 2022

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНДИЖАН  
**ООО "PROGRESS BUILDING MAX"**

Лицензия АЛ-000308 от 30.10.2019 г выданной Министерством строительства  
Республики Узбекистан

Архив № \_\_\_\_\_

Заказ № \_\_\_\_\_

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект:- Текущий ремонт общеобразовательной школы №15  
Ходжаабадское РайОНО в Ходжаабадском районе, Андижанской  
области

## РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

Книга 1

Сводный сметный расчет и локальная ресурсная ведомость



оставлено в текущих ценах

Директор:-

Д. Казакова

ГИП:-

А. Кадыров

Андижан- 2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость определена согласно ресурсных смет на основании "Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан" и республиканская еженедельная газета Новости-UZEX.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями..» в пределах 18,71 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию".

Коэффициенты риска приняты в соответствии с приложением №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и меры по усилению контроля за их выполнением".

Расчитанная проектной (инжиниринговой , консалтинговой) организацией стоимость строительства объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах- Ташкент 2009г, Глава 3.3 стр.11)

В соответствии с "Временным положением о порядке определения стоимости объектов в договорных текущих ценах" утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 рекомендуемые стартовые стоимости строительства являются ориентиром при проведении конкурсных (свободных) торгов и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.


Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме без учета НДС

199 621,943 тыс. сум

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме с учетом НДС

229 565,234 тыс. сум

СОСТАВИЛ:-

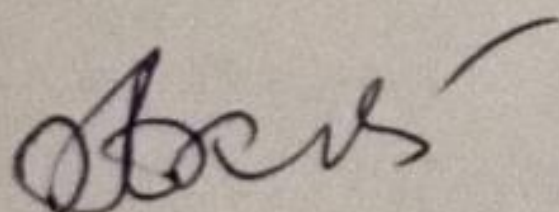

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

*Текущий ремонт общеобразовательной школы №15 Ходжаабадское РайОНО в Ходжаабадском районе, Андижанской области*

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле :

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_r) \times K_r,$$

где :

- $C_0$  - затраты на оборудование, мебель и инвентарь
- $C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- $C_{зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- $C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- $C_p$  - прочие затраты производственного характера;
- $Пп$  - прочие затраты подрядчика;
- $C_r$  - затраты на страхование объектов на время строительства;
- $K_r$  - коэффициент риска, определяемый из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

### I. ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = T_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс}$$

где:

- $T_{раб}$  - трудозатраты рабочих строителей, по ресурсным сметам, в чел-часах.;
- $C_{ч}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону
- $K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум./месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Количество рабочих часов в месяц	-				166,25 часов
Часовая ставка - Сч	=	2 231 992,70	: 167,50	=	13 425,52 сум/час
Отчисление на социальное страхование	12%	от основной заработной платы:			
Часовая ставка с учетом отчислением на социальное страхование		13 425,52	x12%	=	15 036,58 сум/час

## II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию по видам машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

## III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп,$$

где:

См1, См2, См3, Смп, - стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций:  $Смп = N \times Цср$ ,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительство объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

#### IV. Прочие затраты производственного характера

Временные здания и сооружения - 1,8% (ШНК 4.09-06 Приложение №1 п.32) с коэффициентом 0,8 = 1,44%, зимнее удорожание - 0,4% (ШНК 4.07-06 Таблица 3, Параграф 8, п.1г ),

#### V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги выполняемые строительными организациями...» приняты на уровне 18,71% от суммы прямых затрат.

#### VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

#### VII. Коэффициент риска


Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 547 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнение».

Коэффициент риска  $K_r$  принимаем 0% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков:

#### VIII. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пз) состоит из нижеследующих : Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, содержание службы заказчика, тендерных торгов, затраты на содержание ГАСН и другие расходы .

СОСТАВИЛ:-

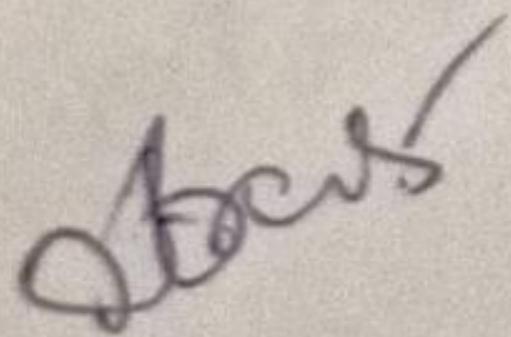

## РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

*Текущий ремонт общеобразовательной школы №15 Ходжаабадское РайОНО в Ходжаабадском районе, Андижанской области*

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	2705,878	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2231,993	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,25	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	8746,387	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	106211,868	тыс.сум
Ресурсы по проекту	-	тыс.сум
Конструкции	-	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	14 855,280	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы и конструкции	5%	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	-	%
2. Зимнее удорожание	-	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	-	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом )		тыс.сум
Коэффициент риска	-	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,71%	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)	-	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0,00%	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

СОСТАВИЛ:-

*Abdus*



## РАСЧЕТ

### СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт общеобразовательной школы №15 Ходжаабадское РайОНО в Ходжаабадском районе, Андижанской области

(наименование объекта)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	40 687,152	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	8 746,387	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	106 211,868	
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>155 645,407</b>	
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	-	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	18,71%	29 121,256
	<b>ИТОГО</b>	<b>184 766,663</b>	
6	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЯ	14 855,28	
	<b>ИТОГО</b>	<b>199 621,943</b>	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,00%	-
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	-	-
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000	
	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>199 621,943</b>	
10	НДС	15,00%	29 943,291
	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>229 565,234</b>	
	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>229 565,234</b>	

СОСТАВИЛ:-

*Handwritten signature*





## Содержание объекта

**Текущий ремонт общеобразовательной школы №15 Ходжабадское РайОНО в Ходжабадском районе, Андижанской области**

(тыс. сум)

№	№ ЛРВ	Наименование объектов	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	Затраты на эксплуатацию-цено машины и механико-моз	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортными расходами	Итого прямых затрат	Прочие затраты подрядчика	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортными расходами	Итого	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	НДС	Итого стоимость в текущих ценах с НДСом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
1	ЛРВ №1	Здание и сооружение	40 687,152	8 746,387	106 211,868	155 645,407	29 121,256	14 855,28	199 621,943	199 621,943	29 943,291	229 565,234
		<b>Итого</b>	<b>40 687,152</b>	<b>8 746,387</b>	<b>106 211,868</b>	<b>155 645,407</b>	<b>29 121,256</b>	<b>14 855,28</b>	<b>199 621,943</b>	<b>199 621,943</b>	<b>29 943,291</b>	<b>229 565,234</b>
		Прочие затраты заказчика	0,0%							0,000		0,000
		<b>Всего по объекту</b>								<b>199 621,943</b>	<b>29 943,291</b>	<b>229 565,234</b>



*Handwritten signature*

Составил:-

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №15 ХОДЖААБАДСКОЕ РАЙОНО В ХОДЖААБАДСКОМ РАЙОНЕ  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Сметная стоимость	165151,7	ТЫС СУМ
Нормативная трудоемкость	2745	ЧЕЛ.-Ч
Сметная заработная плата	40687,152	ТЫС СУМ

Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ</b>							
		<b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>					
		<b>УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ</b>	100M2	15,3000		674932,40	10326466
1	E1201-013-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N						
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	45,54	696,762	14820,65	10326466
1.1	1	<b>ПЛИТЫ ИЗ МИНВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ</b>	M2	1530,0000		18200,00	27846000
2	C101-011	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				481374,71	1285270
3	E61-027-01	<b>НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН</b>	100M2	2,6700		14820,65	1285270
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,48	86,7216	1991042,90	5316085
4	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН</b>	100M2	2,6700			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	149,52	14820,65	2215984
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	4,4589	950,00	4236
4.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	2,20275	1100000,00	2423025
4.4	31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,04806	14000000,00	672840
5	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. K=7	<b>НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН</b>	100M2	2,6700		-1154533,30	-3082604
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	35	93,45	-14820,65	-1384990
5.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,169	3,12123	-950,00	-2965
5.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,577	1,54059	-1100000,00	-1694649
6	E1504-005-05 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b>	100M2	4,1600		838994,72	3490218
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	105,706	14820,65	1566626
6.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,26208	7000000,00	1834560
6.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,005	0,0208	987600,00	20542
6.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	3,4944	19600,00	68490
7	E0807-002-01	<b>УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М</b>	100M2	1,9600		1277659,63	2504213
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,2	137,592	14820,65	2039203
7.2	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,008	0,01568	950000,00	14896
7.3	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	5,5	10,78	32000,00	344960
7.4	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,029	0,05684	1850000,00	105154
8	C600-2	<b>МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ</b>	M2	110,0000		132400,00	14564000
<b>РАЗДЕЛ 2. НАВЕС</b>							
9	E0903-014-01	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НАВЕСА</b>	T	0,8750		962350,95	842057
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	63,28	55,37	14820,65	820619
9.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1	0,0875	11102,00	971
9.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	1,2775	1077,00	1376
9.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	1,2	1,05	11740,00	12327
9.5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,00044	0,000385	14900000,00	5737
9.6	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,315	3260,00	1027

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С 121-647	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НАВЕСА ИЗ ЛЕГКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,8750		11682174,00	10195652
11	E1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАВЕСА	100M2	0,1200		1413859,11	169663
11	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	8,5272	14820,65	126379
11	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0012	18892,00	23
11	31302	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	МАШ.-Ч	2,7	0,324	12000,00	3888
11	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,002952	13338000,00	39774
12	E1203-004-03	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 M2 КРОВЛИ	0,8250		842675,63	699207
12	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,23	38,965	14820,65	577483
12	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	1,98825	950,00	1889
12	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,23925	127627,00	30535
12	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	915	754,875	113,00	85301
13	С111-011	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	89,0000		60794,00	5410666
14	E1101-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	M3	10,8000		133815,65	1445209
14	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,4	25,92	14820,65	384151
14	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,972	72437,00	70409
14	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	4,968	76681,00	380951
14	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	10,044	862,00	8658
14	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	1,28	13,824	43478,00	601040
15	E1101-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	7,2000		327810,72	2360237
15	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	12,96	14820,65	192076
15	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	3,456	655,00	2264
15	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	1,02	7,344	293873,00	2158203
15	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,001	0,0072	1068692,00	7695
16	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,9000		1280465,77	1152419
16	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	35,559	14820,65	527007
16	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	8,163	655,00	5347
16	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	M3	2,04	1,836	337726,00	620065
17	E1101-015-08	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100M2	0,9000		197378,94	177641
17	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,8	9,72	14820,65	144057
17	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,06	0,054	621932,00	33584
<b>РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ</b>							
8	E1504-050-01	ОТДЕЛКА ОГРАЖДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНЫМ ОДНОТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ "ХОПЕР" ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ	1,4800		1618104,51	2394795
8	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,28	75,8944	14820,65	1124804
8	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ.-Ч	16,06	23,7688	814,00	19348
8	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	16,06	23,7688	4254,00	101112
8	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	1,3764	950,00	1308
8	29930	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	80	118,4	1640,00	194176
8	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0538	0,079624	7000000,00	557368
8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,02664	14000000,00	372960
8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,002368	4860000,00	11508
8	38726	КОЛЕР	КГ	1	1,48	8250,00	12210
<b>РАЗДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>							
ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ							
9	E68-061-01	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100 M2	3,1200		276849,74	863771
9	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	18,68	58,2816	14820,65	863771
9	E1101-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	M3	37,4400		133815,65	5010058
9	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,4	89,856	14820,65	1331734

1	2	3	4	5	6	7	8
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		0,09	3,3696	72437,00	244084
	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	17,2224	76681,00	1320631
	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		0,93	34,8192	862,00	30014
	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	47,9232	43478,00	2083605
Е1101-025-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	1	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ</b>	100М2	1,5300		6144790,79	9401530
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	94,8	145,044	14820,65	2149646
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,83	4,3299	72437,00	313645
	9203	БРУСЧАТКА	М2	100	153	45000,00	6885000
	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,43	0,6579	80922,00	53239
Е1101-025-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	1	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ Б/У БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ</b>	100М2	1,5900		1644790,79	2615217
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	94,8	150,732	14820,65	2233946
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,83	4,4997	72437,00	325945
	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,43	0,6837	80922,00	55326
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА					
Е0102-027-05	1	<b>ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	1000М2	0,9910		1822939,95	1806533
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	123	121,893	14820,65	1806533
Е1101-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	1	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ</b>	МЗ	118,9200		133815,65	15913357
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,4	285,408	14820,65	4229932
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	10,7028	72437,00	775279
	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	54,7032	76681,00	4194696
	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		0,93	110,596	862,00	95333
	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	152,218	43478,00	6618117
Е1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	1	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ</b>	МЗ	79,2800		327810,72	25988834
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	142,704	14820,65	2114966
	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	38,0544	655,00	24926
	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	80,8656	293873,00	23764216
	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,07928	1068692,00	84726
Е1101-015-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	1	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	100М2	9,9100		1463489,25	14503179
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,13	298,588	14820,65	4425273
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,08	10,7028	72437,00	775279
	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,25	32,2075	655,00	21096
	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	2,04	20,2164	337726,00	6827604
	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	30,3246	80922,00	2453927
Е1101-015-08 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	1	<b>ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ</b>	100М2	9,9100		197378,94	1956025
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,8	107,028	14820,65	1586225
	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,06	0,5946	621932,00	369801
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				165151700
		В том числе:					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	СУМ				14564000
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	СУМ				14564000
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				149745642
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				4639857
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				39866533
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	СУМ				43452318
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				53042894
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ЧЕЛ.-Ч				149745642
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	СУМ				2690
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				39866533
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ				842057
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				19090
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				820619
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ЧЕЛ.-Ч				842057
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	СУМ				55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				820619
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				165151700

ев

орий

и

1	2	3	4	5	6	7	8
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				2745
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				40687152

СОСТАВИЛ

А. КАДЫРОВ

*Handwritten signature*



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №15 ХОДЖААБАДСКОЕ РАЙОНО В ХОДЖААБАДСКОМ РАЙОНЕ  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма 4А АВС-4

Объект номер -

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

№

на  
наименование объекта -

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сумма стоимости	
					на единицу	общая
					6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2745,30145	14820,65	40687151,9
		<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>40687152</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	34,5768	72437	2504639,66
2	404 С	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	81,8809	655	53631,99
3	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,32592	950	3159,62
4	660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	76,8936	76681	5896278,14
5	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23925	127627	30534,76
6	1513 С	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,0875	11102	971,42
7	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,0012	18892	22,67
8	1572 С	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ.-Ч	23,7688	814	19347,8
9	1866 С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	155,4588	862	134005,49
10	2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	23,7688	4254	101112,48
11	2577 С	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,2775	1077	1375,87
12	3295 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,3764	950	1307,58
		<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>8746387</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	С101-011	ПЛИТЫ ИЗ МИНВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	М2	1530	18200	27846000
2	С111-011	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	89	60794	5410666
3	С121-647	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НАВЕСА ИЗ ЛЕГКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,875	11652174	10195652,3
4	6312 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	88,2096	293873	25922419,8
5	9203 М	БРУСАТКА	М2	153	45000	6885000
6	12104 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	22,0524	337726	7447668,84
7	12373 М	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66216	1100000	728376
8	29930 М	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	118,4	1640	194176
9	30818 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8x35	ШТ	754,875	113	85300,88
10	31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,341704	7000000	2391928
11	31392 С	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,324	12000	3888
12	31434 С	ГРУНТОВКА	Т	0,0747	14000000	1045800
13	31710 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0208	987600	20542,08
14	34035 С	УАЙТ-СТИРНИТ	Т	0,002368	4860000	11508,48
15	34241 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,05	11740	12327
16	34801 С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,6486	621932	403385,1
17	35310 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000385	14900000	5736,5
18	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,4944	19600	68490,24
19	36138 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,08648	1068692	92420,48
20	38726 С	КОЛЕР	КГ	1,48	8250	12210
21	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,002952	13338000	39373,78
22	44082 С	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,01568	950000	14896
23	45049 М	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	31,6662	80922	2562492,24
24	45056 М	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	213,9648	43478	9302761,57
25	45077 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,315	3260	1026,9
26	51622 С	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	10,78	32000	344960
27	63944 С	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,05684	1850000	105154
		<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>101154160</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)</b>						
1	С600-2	КОВРОЛАН	М2	110	132400	14564000
		<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)</b>	<b>СУМ</b>			<b>14564000</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>						<b>165151700</b>

СОСТАВИЛ

*авис*





"Tasdiqlayman"

2022 yil.

05.09 2022 yil.

### NUQSON DALOLATNOMASI

Xojabod tumani

Bizlarkim, quyidagi imzo chekuvchi hay'at a'zolari:

Маъбаб директори  
Хўжалик муҳити  
Кўч раиси  
Бош муҳандис

Р. Рахмонов  
Б. Муратова  
Т. Садрарбобева  
М. Толиқов

ushbu dalolatnomani shu haqda tuzdikkim Xojabod tuman XTBga qarashli 15-sonli umumta'lim maktabini ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi:

T/r	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni	Izoh
1	2	3	4	5
	Bino			
	<u>Tom orayopmasi</u>			
1	Tomga mineral momiq bilan issiqlikni saqlash to'shamasi qilish	m2	1530	
	<u>Ichki pardoqlash</u>			
2	Devorni cho'qilab chiqish	m2	267	
3	Devorni shpatlevka qilish	m2	267	
4	Devorni suv-emulsiyali bo'yoq bilan bo'yash	m2	416	
5	Ichki inventar havozalarni (lesa) o'rnatish va buzish	m2	196	
	Mebel, inventar va uskunalar			
6	Kovrolan	m2	110	
	Qo'rg'on devor			
7	Bino tashqi fasadini "Xoper" simon qoplama bilan pardoqlash	m2	148	
	Obodonlashtirish			
	<u>Bruschatkali qoplama</u>			
8	Bruschatka qoplamani buzib olish	m2	312	
9	SHag'al to'shama to'shash	m3	37,44	
10	Bruschatka qoplama qilish	m2	153	
11	Bruschatka qoplama qilish	m2	159	
	<u>Beton qoplama</u>			
12	Er sathini qo'lda tekislash	m2	991	
13	SHag'al to'shama to'shash	m3	118,92	
14	Beton to'shama to'shash	m3	79,28	
15	Sementli qoplama qilish	m2	991	
16	Sement qoplamani sement qo'shib yuzasini silliqlash	m2	991	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Hay'at a'zolari:-

R. Raxmonov  
 G. Ulmatova  
 G. Sabirboyeva  
 M. To'liqjonov

Direktor.  
 To'jalik mudiri  
 A.ug. rasi  
 Gosh mukandis

Pan  
 Mum  
 Jafar.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH  
Sana: 13-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 60705**

**Obyekt nomi** «Xo'jaobod fuman XTBga qarashli 15-sonli umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - PROGRESS BUILDING MAX MCHJ

**Bosh loyihachi** - PROGRESS BUILDING MAX MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000308 sonli  
30.10.2019yil

**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 58366

**1. Loyihalash uchun asos**

2022yildagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Andijon viloyati Xo'jaobod fuman XTBga qarashli 15-sonli umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash ob'ektining peshxisob xujjatlari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Tomga mineral momiq bilan issiqlikni saqlash to'shamasi qilish. Devorni cho'qilab chiqish. Devorni shpatlevka qilish. Devorni suv-emulsiyali bo'yoq bilan bo'yash. Ichki inventar havozalarni (lesa) o'rnatish va buzish. Mebel, inventar va uskunalar. Bino tashqi fasadini "Xoper" simon qoplama bilan pardozlash. Bruschatkali qoplama. Bruschatka qoplamani buzib olish. SHag'al to'shama to'shash. Bruschatka qoplama qilish. Bruschatka qoplama qilish. Er sathini qo'lda tekislash. SHag'al to'shama to'shash. Beton to'shama to'shash. Sementli qoplama qilish. Sement qoplamani sement qo'shib yuzasini silliqlash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 233270,146 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 3704,912 ming so'm qurilish materiallari hisobidan kamaytirildi

7. Xulosalar.

Peshxisob xujjatlari bo'yicha: «Xo'jaobod tuman XTBga qarashli 15-sonli umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 343,16 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 229565,234 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarning sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



Техник топшириқ

Андижон вилояти Хужабод тумани халқ таълими бўлимига қарашли умумтаълим мактабида жорий таъмирлаш учун.

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Хужабод тумани Халқ таълими бўлими
2	Танлов мазмуни ёки номи	Хужабод тумани халқ таълими бўлимига қарашли 15 умумтаълим мактабида жорий таъмирлаш
3	Танлов эълон қилинадиган жой	Хужабод туман Навруз кучаси
4	Алоқа учун шахс	М.Толибжонов 74-74111-37
5	Танлов эълон қилинадиган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси <a href="https://etender.uzex.uz">https://etender.uzex.uz</a>
6	Тижорий таклифи такдим этиш шартлари	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Танлаш иштирокчисининг умумий маълумоти ва Тадбиркорлик субъекти бўлиши (ташкilot гувоҳномаси)</li><li>2. Танловда қатнашувчи корхона Низом нусхаси.</li><li>3. Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза</li><li>4. Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд эмаслиги ҳақида қафолат хати</li><li>5. Танлаш иштирокчисининг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқ органидан олинган маълумотнома;</li><li>6. Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур техникавий, ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги.</li></ol>
7	Бажариладиган ишлар	Хужабод тумани халқ таълими бўлими биноларини жорий таъмирлаш
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Ўзбек
9	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлар ҳисобидан