



**"YO'L LOYIHA SERVICE"**

**Маъсуляти чекланган жамият**

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Андижон ш. А.Фитраткучаси 4 А уй. Банк х/р 2020 8000 6054 7412 4001  
«Узсаноатқурилишбанки» «Бунёдкор» филиали МФО 00440 ИНН 309  
163 202 ОКОНХ 66000

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "С.РАХИМОВ" ДЛИНОЙ 455 М В МФЙ "ЭРШИ"  
МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "С.РАХИМОВ"  
ДЛИНОЙ 455 М В МФЙ "ЭРШИ"  
МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

КОПИЯ. № \_\_\_\_\_

Андижан - 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIXA SERVICE"  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "С.РАХИМОВ" ДЛИНОЙ 455 М В МФЙ  
"ЭРШИ" МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:

Г.И.П



ОМУРЗАКОВ Х.

АКБАРОВА.Д

Составлена на основании дефектного акта

Экз. \_\_\_\_\_

АНДИЖАН - '2022 год

**СОДЕРЖАНИЕ**  
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "С.РАХИМОВ" ДЛИНОЙ 455 М В МФЙ "ЭРШИ"  
МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	





"TASDIQLAYMAN"

Marhamat tumani hokimligiga qarashli obodonlashtirish boshqarmasi rahbari

2022 yil


**Marhamat tumani "Ershi" MFY "S.Rahimov" ko'chasini  
0km-0,455km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha  
NUQSONLAR QAYD NOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Marhamat tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Ershi" MFY raisi, "Ershi" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdjk shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ t/r	Ishlarning manzili			Uzunligi (m)	Yo'lelementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox	
	km	piketaj	PK +								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Ko'chaning uzunligi - 455m				
							Avtogreyder bilan yo'lining bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	1540	
1	0,0	0,385	0+00	3+85	385	Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Notekisliklar mavjud. Kengligi 4,0m.	Qum shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. Mexanizm yordamida 5cm qalinlikda qaynoq ,mayda zaralli zich asfaltobeton qorishmasi yotkizish.	L x Eni	m3	123	
1	0,0	0,07	0+00	0+70	70	Mavjud yo'l qoplamasi. Eski asfaltobetondan iborat. Notekisliklar mavjud. Kengligi 4,0m.	Mexanizm yordamida 5cm qalinlikda qaynoq ,mayda zaralli zich asfaltobeton qorishmasi yotkizish.	L x Eni	m2	1540	
<b>Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.</b>											
1							Asfaltobeton		km	48	
2							Chaqiq tosh		km	30	

Imzolar:

1. Marhamat tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
2. MFY raisi:
3. MFY vakili:
4. Loyiha tashkilot vakili:



*A. Shoyimov*  
*S. Muzzaqarova*  
*S. Muzzaqarova*  
*U. Murodov*



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "С.РАХИМОВ" ДЛИНОЙ 455 М В МФЙ "ЭРШИ" МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле( ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = ( Сзп + Сэм + Ссм + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср ) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Ссм-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа ( в суммах ) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = 700,326 \text{ тыс. сум}$$

Траб -	трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч -	среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 12483,39 сум
Ксс-	коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс-	Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону;	2107571	сум
Ф-	среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.		

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 50,09 чел/час

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 21854,373 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ -	Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр-	текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = См1 + СМ2 + СМ3 + \dots + Смп = 110559,371 \text{ тыс. сум}$$

где:

$См1, СМ2, СМ3, Смп$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Цср$  - средняя цена на единицу строительного материала ( изделия, конструкции), применены на основании протокола согласования цен.

### IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 0$$

$Зк$  - стоимость основного технологического оборудования.

$Зпр$  - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

### V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С трг = 15175,784 \text{ тыс. сум}$$

где:

$Стрг$  - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

### VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

### VII. Прочие затраты подрядчика.

$Пп$  - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

$Пп$  - 24 905,642 тыс . сум

### VIII. прочие затраты заказчика

3160,394 тыс . сум

### IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы ( 80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2013 г. №251 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :





Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "С.РАХИМОВ" ДЛИНОЙ 455 М В МФЙ "ЭРШИ"  
МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

(Наименование объекта , стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	110 559,371
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	700,326
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	21 854,373
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	24 905,642
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	<b>И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>158 019,712</b>
10	<b>НДС 15%</b>	<b>23 702,957</b>
11	<b>И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>181 722,669</b>

ИСПОЛНИТЕЛЬ





ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "С.РАХИМОВ" ДЛИНОЙ 455 М В МФЙ "ЭРШИ" МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ**

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	50,090	13 981,40	700 325,53
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>700 325,53</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-ч	5,855	129 092,70	755 811,94
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-ч	0,264	90 150,67	23 790,76
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-ч	3,276	90 150,67	295 333,59
4	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-ч	0,546	11 200,00	6 115,20
5	РЕЗЧИКИ ПШОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-ч	0,273	18 892,00	5 157,52
6	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-ч	3,276	403 629,50	1 322 290,24
7	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-ч	5,606	147 559,40	827 158,97
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-ч	2,493	139 704,70	348 339,70
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-ч	2,821	223 214,70	629 688,67
10	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	2,569	147 437,00	378 721,42
11	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	1,032	125 052,84	129 029,52
12	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	2,029	181 632,70	368 587,24
13	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-ч	8,708	182 417,45	1 588 564,12
14	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 30КМ	Т	240,096	26 280,00	6 309 722,88
15	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 48КМ	Т	219,892	40 320,00	8 866 061,57
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>		<b>21 854 373,34</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Т	0,962	5 404 033,00	5 198 960,76
2	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	МЗ	150,060	9 667,00	1 450 630,02
3	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	219,892	472 548,30	103 909 779,80
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>110 559 370,58</b>



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "С.РАХИМОВ" ДЛИНОЙ 455 М В МФЙ "ЭРШИ" МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

\_\_\_\_\_ , объект -  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

133 114,07 ТЫС.СУМ  
700,35

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

Соста влена в текущи х ценах	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (проектном) периоде	
						на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА ДЛИНА 455М</b>							
1	E102-27-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	1,54000			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43000	0,66	147 437,00	97 632,78
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67000	1,03	125 052,84	129 029,52
2	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М3	1,23000			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	1,91	147 437,00	281 088,64
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	5,85	129 092,70	755 811,94
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	8,71	182 417,45	1 588 564,12
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	1,12	181 632,70	203 301,48
		ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	122,00000	150,06	9 667,00	1 450 630,02
3	C148-55-1	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 30КМ	Т	240,09600		26 280,00	6 309 722,88
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,91000			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	0,26	90 150,67	23 790,76
		БИТУМ	Т	1,03000	0,94	5 404 033,00	5 065 200,13
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	1,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63000	30,27	13 981,40	423 169,44
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44000	2,62	90 150,67	236 266,88
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	0,44	11 200,00	4 892,16
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	0,91	181 632,70	165 285,76
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	0,22	18 892,00	4 126,01
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44000	2,62	403 629,50	1 057 832,19
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	5,61	147 559,40	827 158,97
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	2,49	139 704,70	348 339,70
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55000	2,82	223 214,70	629 688,67
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,60000	175,81	472 548,30	83 079 661,72
		ВОДА	М3	0,90000	1,64	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,01080	0,02	5 404 033,00	106 221,67
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000 М2	1,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16000	2,11	13 981,40	29 517,53

		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36000	0,66	90 150,67	59 066,72
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06000	0,11	11 200,00	1 223,04
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03000	0,05	18 892,00	1 031,50
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36000	0,66	403 629,50	264 458,05
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22000	44,08	472 548,30	20 830 118,08
		БИТУМ	Т	0,00280	0,01	5 404 033,00	27 538,95
7	С148-31-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 48КМ	Т	219,89240		40 320,00	8 866 061,57
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				133 114 069,45
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				133 114 069,45
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				700 325,53
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				21 854 373,34
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				110 559 370,58
ИТОГО			СУМ				133 114 069,45
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				24 905 642,39
ВСЕГО			СУМ				158 019 711,85
НДС 15%			СУМ				23 702 956,78
ВСЕГО С НДС			СУМ				181 722 668,63


ПРОВЕРИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.

СОСТАВИЛ



Andijon viloyati Marhamat tumani "Ershi" MFY "Birlashgan (S.Raximov)"  
ko'chasini joriy tamirlash 455m

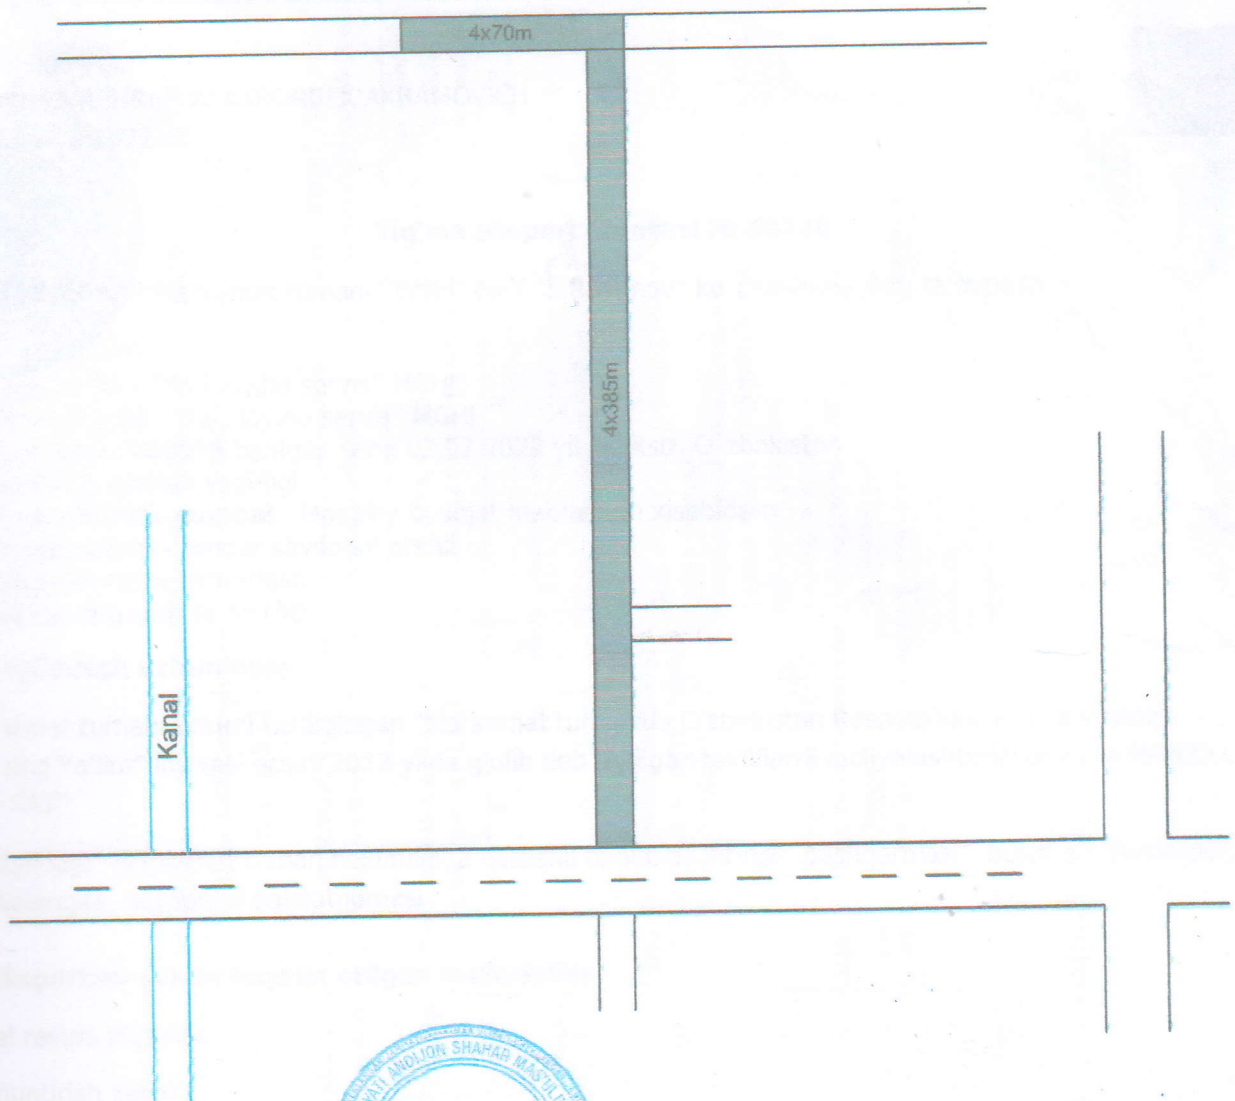

				Andijon viloyati Marhamat tumani "Ershi" MFY "Birlashgan (S.Raximov)" ko'chasini joriy tamirlash		
Rahbar:	Omurzaqov.X			Bosqich	Varoq	Varoqlar
Tekshirdi:	Akbarova.D			PII	1	1
Chizdi:	Iminov.K			"YO'L LOYIHA SERVICE" Andijon 2022-yil		
L.B.M	Akbarova.D					
YO'L REJASI						



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 30-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 59238**

**Obyekt nomi** «Marxamat tumani "Ershi" MFY "S.Raximov" ko'chasining joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Yo'l loyiha servis" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Yo'l loyiha servis" MCHJ

**Litsenziya** AL-002058 berilgan sana 02.02.2022 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 56700

**1. Loyihalash uchun asos**

Marxamat tumani xokimi tasdiqlagan "Marxamat tumanida O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining "Mening Yo'lim" loyixasi orqali 2022-yilda g'olib deb topilgan takliflarni moliyalashtirish boyicha MANZILLI RO'YXAT"

2022yildagi "Marxamat tuman hokimligiga qarashli obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha: "Marxamat tumani "Erish" MFY "S.Raximov" ko'chasining joriy ta'mirlash" obyektida tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan,

Yo'l poyinining uzunligi - 455m, Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qum shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi



#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 185 555,910 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 3 833,241 ming so'm Qurilish materiallari, mahsulotlar va konstruksiyalarning transport va xarid qilish va saqlash xarajatlarini hisobiga kamaygan

#### 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Marxamat tumani "Ershi" MFY "S.Raximov" ko'chasining joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 6,26 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 181 722,669 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalash tirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjano'vich