


«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер ООО «КФК»
 Х.Р. Ёриев
« » 2022г.

Техническое задание
на оказания услуг по перевозки руды
из карьера «Ташкура» на фабрику и перевозки отхода обогащения
(класс +5) с фабрики на сектор № 6А в ООО «КФК»

Канимехский район
2022 г.

1. Наименование и цели оказываемых услуг с указанием основных технико-экономических показателей.

Организации перевозки руды с целью бесперебойного обеспечения фосфоритовой рудой цеха по производству фосфоритного концентрата (ЦПФК) ООО «КФК».

Объем перевозки поручаемых подрядчику на 3 месяца (октябрь-декабрь) 2022 года составляет 305 тыс. м³ из них:

Перевозка руды из карьера «Ташкура» на ЦПФК в объеме 260,0 тыс.м³ на среднее расстояние - 8,0 км.

Перевозка отхода обогащения (класс +5,0) из ЦПФК на сектор № 6 А в объеме 45 тыс. м³ на среднее расстояние - 1,3 км (экскавация и перевозка производится собственными силами подрядчика).

На ООО КФК для перевозки горной массы имеется грунтовая автодорога угол наклона, которого составляет до 100 ‰

Объемная масса руды равна 1,9 т/м³.

Объемная масса отхода обогащения (класс +5,0) равна 1,7 т/м³.

Коэффициент разрыхления руды равно 1,42.

2. Основание для реализации проекта, в рамках которого производится привлечение подрядчика

- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 77 от 21 февраля 2022года «О мерах по дальнейшему расширению производства фосфоритных удобрений в сфере химической промышленности»;

- Дорожная карта по созданию и развитию Кластера медной промышленности утвержденным Постановлением Президента Республики Узбекистан № 5159 от 24 июня 2021 года «О дополнительных мерах по развитию Горно - металлургической промышленности смежных отраслей».

3. Перечень работ, услуг и их объемы, требуемые от исполнителя.

-Производство погрузки и перевозки горной массы, отвалообразование (на секторе № 6А) на ООО КФК бульдозерами, экскаваторами, автосамосвалами и др. техникой;

-Все ТМЦ, необходимые для производства работ, приобретаются исполнителем самостоятельно.

-Полив и содержание автодорог (границы определяются совместным актом);

- Режим работы круглосуточно 2 смены в сутки (день/ночь, смена 11 часов);

- Количество смен составит 184;

- Объем перевозки в смену составит:

• Перевозка руды из карьера «Ташкура» на ЦПФК в объеме 1413 м³

• Перевозка отхода обогащения (класс +5,0) из ЦПФК на сектор № 6 А в объеме 244,5 м³.

4. Место выполнения работ и оказания услуг с указанием конкретного адреса.

Республика Узбекистан. Навоийская область, Канимехский район, ООО «КФК».

5. Условия выполнения работ и оказания услуг:

Заказчик обязан:

-производить оплату за выполнение работы в соответствии с условиями заключаемого договора;

-обеспечить исполнителя фронтом работ;

-обеспечить геолого-маркшейдерское сопровождение работ, производить необходимые замеры для составления акта выполненных работ (ежемесячно);

-контролировать ход и качество выполняемых работ.

Подрядчик обязан:

- вести перевозку руды на ООО «КФК» в соответствии с графиком производства работ;
- соблюдать установленный распорядок рабочего дня на объекте, выдачу наряд-заданий, проведение инструктажей своим работникам согласно требованиям правил техники безопасности;
- исправлять за свой счет брак в работе;
- работы вести в соответствии с паспортами ведения горных работ;
- обеспечить своевременную поставку материалов, запасных частей, ГСМ, спецодежду и защитные средства для своих работников;
- обеспечить собственными транспортными средствами доставку работников, их проживание и организацию питания.

6. Сроки выполнения работ и оказания услуг.

Сроки выполнения работ с 01.10. 2022г. по 31.12.2022г.

7. Требование к безопасности выполнения и оказания услуг:

При выполнении работ на ООО «КФК» Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов Республики Узбекистан в области промышленной и пожарной безопасности, в том числе «Правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом».

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ и услуг.

Прием выполненных подрядчиком работ производится заказчиком с 25 по 30 числа каждого месяца. Показателем выполненных работ является - объем вывезенной руды.

Расчет ведется по данным маркшейдерского замера силами ООО «КФК» (при разногласиях возможно производства контрольного замера).

9. Требование по передачи государственному заказчику технических и иных документов по завершению и сдачи работ и услуг:

Выполненные подрядчиком работы, ежемесячно оформляются двусторонним актом выполненных работ и счёт - фактурой.


10. Требование по объему гарантий работ и услуг:

Подрядчик обязан гарантированно выполнять объемы работ в соответствии с утвержденным графиком производства работ на ООО «КФК». Все изменения по ходу ведения работ на ООО «КФК» по инициативе какой - либо стороны должны согласовываться обеими сторонами.

Согласовано:

Заместитель главного инженера
ООО «КФК» по горным работам

Заместитель главного инженера
ООО «КФК» по транспорту

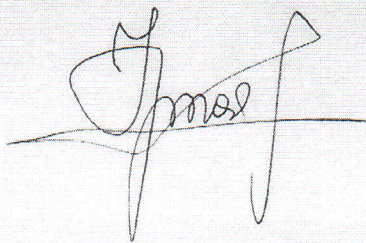

У.Б. Жумаев

О.Т. Иргашев

Разработано:

Начальник Горно-технологического
отдела ООО «КФК»



Ш.Ш. Шомуродов