



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 14-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 61069**

**Obyekt nomi** ««Тошкент вилояти Янгийул тумани Фаровон МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш»»

**Buyurtmachi** - ДУК «Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати»

**Bosh loyihachi** - МЧЖ «RAVON LOYIHA LUX»

**Litsenziya** Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги АЛ-000541  
04-02-2020й.

**Moliyalashtirish manbai** - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 58947

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 25 августдаги VI-58-126-10-0-К/22 сонли қарорига асосан тасдиқланган дастлабки манзилий руйхати.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати» томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ «RAVON LOYIHA LUX» томонидан 2022 йилда келишилган.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати томонидан тасдиқланган Янгийул тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Фаровон МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ «RAVON LOYIHA LUX» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 420 743,143 минг сўм миқдориди.
- 2.3. Локал манбалар руйхати ва зарурий манбалар руйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Тошкент вилояти Янгийул тумани Фаровон МФЙ Ш.Рашидов кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 856,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 5,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
- -Йўлнинг нотекис жойларини механизм ёрдамида текислаш;
- - Чақиқ тошдан текисловчи қатлам қуриш;
- -Қайной майда заррали асфальтобетондан 5см қалинликда қоплама ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 420 743,143 минг сўмни ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### 7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Янгийўл тумани Фаровон МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 420 743,143 минг сўм миқдориди харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** ABDUVALIYEVA NARGIZA ANARBAYEVNA



Тошкент вилояти Янгийўл тумани ҳудудида маҳаллий ҳошимликлар балансида бўлган Фаровон МФЙ Ш.Рашидов кўчаси йўлига жорий таъмирлаш ишлари учун

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Объект номи	Тошкент вилояти Янгийўл тумани Фаровон МФЙ Ш.Рашидов кўчаси йўлига жорий таъмирлаш
Буюртмачи	“Тошкент вилояти минтақавий йўлларига буюртмачи хизмати” ДУК
Лойиха ташкилоти	Таълов асосида аниқланади
Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 декабрдаги ЛҚ 4938-сонли қарори қарорини асосан тасдиқланган дастлабки манзиллий рўйхати
Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджети маблағлари ҳисобидан
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент вилояти Янгийўл тумани
Бош муддатчи ташкилоти	Таълов асосида аниқланади
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугалланиши	2022 йил
Йўлнинг лойихавий қуввати	Йўлнинг аниқ узунлиги жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан аниқланади.
Жойнинг таснифи	Технолик.
Лойихалаш учун алоҳида талаблар	Смета хужжатлари жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Йўлнинг параметр ва иш ҳажмлари тасдиқланган нуқсонлар қайтномасига асосан амалга оширилади. Қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётиқлиш кўзда тутилсин. Смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун буюртмачи бошланғич матабуметларини тақдим қилади.
Смета хужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 20 кун муддати ичида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноян қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусxada ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

**Буюртмачи:**

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларига буюртмачи хизмати” ДУК  
 вакили

2022 й

**Лойиха ташкилоти:**



2022 й

**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**

Тошкент вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК директори

\_\_\_\_\_ Б.Нурматов

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 й

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАН ФАРОВОН МФЙ Ш.РАШИДОВ КЎЧАСИ 0,856 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-СОНЛИ МАКТАБГА ОЛИБ БОРУВЧИ КЎЧА)  
НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили \_\_\_\_\_, Янгийўл туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили \_\_\_\_\_, Фаровон МФЙ раиси \_\_\_\_\_, мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча буйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аникланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	8+56	856	Мавжуд йўлнинг ҳолати эски яроқсиз қопламадан иборат бўлиб, чўкишлар, нотекикликлар ҳамда буткул бузилган.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	1290 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1290
					Қум-шағал аралашмасидан тексловчи тўшама ётқизиш	42.9 м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	42.9
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	64.4 м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	64.4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м <sup>2</sup>	0,3 x 4294 м <sup>2</sup> / 1000	т	1.288
<b>Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш</b>					<b>856 м x 5 м + 14 м<sup>2</sup></b>	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>4294</b>	

**Қурилиш материалларини ташиб келиш масофаси**

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	45
2	ҚША	км	30
3	Чақиқ тош	км	30
4	Эмульсия битумная	км	30

Тошкент вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили \_\_\_\_\_

Янгийўл туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили \_\_\_\_\_

Фаровон МФЙ раиси \_\_\_\_\_

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Лойиха ташкилот вакили \_\_\_\_\_

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАН ФАРОВОН МФЙ Ш.РАШИДОВ КЎЧАСИ 0,856 КМ  
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-СОНЛИ МАКТАБГА ОЛИБ БОРУВЧИ КЎЧА)**

**Иш хажми кайдномаси**

<b>№</b>	<b>Ишнинг номланиши</b>	<b>Ўлчов бирлиги</b>	<b>Хажми</b>
	<b>Умумий маълумотлар</b>		
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	
2	Қатнов кисмининг уртача эни	м	
3	Буюртмачи - Тошкент вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК		
4	Курувчи ташкилоти - Танлов асосида аниқланади		
5	Ишлар бажариладиган худуд - Тошкент вилояти Янгийўл туман		
6	Курилиш монтаж ишлари автотранспорт харакати тўхтатилган холда бажарилади		
	<b>Ер ишлари</b>		
1	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	м <sup>2</sup>	
	<b>Йул тушамаси</b>		
1	Қум-шағал аралашмасидан тексловчи тўшама ётқизиш	м <sup>3</sup>	
2	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	м <sup>3</sup>	
3	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м <sup>2</sup>	т	
4	Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш	м <sup>2</sup>	

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙУЛ ТУМАНИ ФАРОВОН МФЙ Ш.РАШИДОВ КУЧАСИ 0,856 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-СОҢЛИ МАКТАБГА ОЛИБ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01**

(локальная ресурсная смета)

на

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>					
<b>1</b>	<b>E2714-034-01</b>	<b>ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ДОВЕДЕНИЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ПАРАМЕТРАМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ПОМОЩЬЮ АВТОГРЕЙДЕРОМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>1.2900</b>	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.15	0.1935
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0.15	0.1935
<b>РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
<b>2</b>	<b>E2704-001-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0.4290</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14.4	6.1776
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14.3	6.1347
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.55	0.66495
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4.76	2.042
2.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7.08	3.0373
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.91	0.39039
2.7	9219	ВОДА	М3	7	3.003
2.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122	52.338
<b>3</b>	<b>E2704-1-4</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 5-20ММ</b>	<b>100М3</b>	<b>0.6440</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21.6	13.9104
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19.72	12.6997
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.79	1.1528
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2.46	1.5842
3.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.35	1.5134
3.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12.21	7.8632
3.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.91	0.58604
3.8	9219	ВОДА	М3	7	4.508
3.9	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	126	81.144
<b>4</b>	<b>E2706-026-01</b>	<b>ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ДОСТАВКОЙ НА 30 КМ</b>	<b>Т</b>	<b>1.2880</b>	



1	2	3	4	5	6
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.58	0.74704
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0.98	1.2622
4.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1.03	1.3266
5	<b>E2713-010-01 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>4.2940</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16.63	71.4092
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9.38	40.2777
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1.44	6.1834
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.24	1.0306
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.5	2.147
5.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.12	0.51528
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1.44	6.1834
5.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3.08	13.2255
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1.37	5.8828
5.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1.55	6.6557
5.11	6045	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	93.7	402.3478
5.12	9219	ВОДА	М3	0.9	3.8646
5.13	30135	БИТУМ	Т	0.0108	0.046375
6	<b>E2713-011-01 ДОП. 9 К=2</b>	<b>УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>4.2940</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.16	4.981
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.72	3.0917
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0.36	1.5458
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.06	0.25764
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0.12882
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0.36	1.5458
6.7	6045	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	23.4	100.4796
6.8	30135	БИТУМ	Т	0.0028	0.012023
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		96.4783
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		63.1443
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		7.7292
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2.0112
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1.2622
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		3.6263
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1.5134
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1.2882

1	2	3	4	5	6
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		10.9006
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		3.1234
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0.6441
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		7.7292
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		13.2255
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		5.8828
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		6.6557
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
16	6045	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		502.8274
17	9219	ВОДА	М3		11.3756
18	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		52.338
19	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		81.144
20	30135	БИТУМ	Т		0.058398
21	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		1.3266

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАН ФАРОВОН МФЙ Ш.РАШИДОВ КЎЧАСИ 0,856 КМ  
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-СОНЛИ МАКТАБГА ОЛИБ БОРУВЧИ КЎЧА)**

**СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1**

**ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

Осн ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНИП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	96.47826		
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>0.0</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	7.7292		
2.	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2.01121		
3.	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1.26224		
4.	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.62628		
5.	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1.5134		
6.	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.2882		
7.	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	10.90056		
8.	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.12343		
9.	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0.6441		
10.	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	7.7292		
11.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 т	маш.-ч	13.22552		
12.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 т	маш.-ч	5.88278		
13.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 т	маш.-ч	6.6557		
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>		<b>0.0</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Смесь асфальтобетонная горячая пористая мелкозернистая	т	502.8274		
2.	Вода	м3	11.3756		
3.	Гравийно-песчаная смесь	м3	52.338		
4.	Щебень из натурального камня для строительных работ М-1000-1200 фракции 5-20 мм	м3	81.144		
5.	Битум	т	0.0583984		
6.	Эмульсия битумная	т	1.32664		
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>0.0</b>

**Транспортные расходы на перевозимые грузы**

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАН ФАРОВОН МФЙ Ш.РАШИДОВ КЎЧАСИ 0,856 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-СОНЛИ  
МАКТАБГА ОЛИБ БОРУВЧИ КЎЧА)**

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерени я	Коли- чество	Удель- ный вес	Общая тонна	Автотранс портная км	тн/км	Стоимость за один тн/км	Всего
				тн					
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1	Смесь асфальтобетонная горячая пористая мелкозернистая	т	502.827	1	502.827				
2	Гравийно-песчаная смесь	м³	52.338	1.6	83.741				
3	Щебень	м³	81.144	1.5	121.716				
	<b>ИТОГО</b>								

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_

МП

\_\_\_\_\_

МП

### Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Co)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (Cм)	0	сум
	Транспортные расходы на материалы	0	сум
	Заготовительно-складские расходы	0	сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх	0	сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Cзп)	#DIV/0!	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)		чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)		сум/ месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)		час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)		
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	0	сум
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	#DIV/0!	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
6	Отраслевая рентабельность(Нпр)	#DIV/0!	
	Процент (%)	0	%
	Сумма (сум)		
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	#DIV/0!	сум
	Процент (%)	0	%
	Сумма (сум)		сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен		%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	#DIV/0!	тыс.сум

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАН ФАРОВОН МФЙ Ш.РАШИДОВ КЎЧАСИ 0,856 КМ  
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-СОНЛИ МАКТАБГА ОЛИБ БОРУВЧИ КЎЧА)**

<b>№№ ПП</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>	<b>Цена (тыс.сум)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0.0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	0.000
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	0.000
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0.0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0.0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	#DIV/0!
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	0.000
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	#DIV/0!
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	#DIV/0!
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА %	#DIV/0!
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0.0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	#DIV/0!
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0.0
13	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х</b>	#DIV/0!
14	НДС 15 %	#DIV/0!
15	<b>ИТОГО С НДС</b>	#DIV/0!

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_  
МП

\_\_\_\_\_  
МП



**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАН ФАРОВОН МФЙ Ш.РАШИДОВ КЎЧАСИ 0,856 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-СОНЛИ  
МАКТАБГА ОЛИБ БОРУВЧИ КЎЧА)  
НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили \_\_\_\_\_, Янгийўл туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили \_\_\_\_\_, Фаровон МФЙ раиси \_\_\_\_\_, мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча буйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	8+56	856	Мавжуд йўлнинг ҳолати эски яроксиз копламадан иборат бўлиб, чўкишлар, нотекисликлар ҳамда буткул бузилган.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	1290 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1290
					Қум-шағал аралашмасидан тексловчи тўшама ётқизиш	42,9 м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	42,9
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	64,4 м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	64,4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м <sup>2</sup>	0,3 x 4294 м <sup>2</sup> / 1000	т	1,288
<b>Қурилиш материалларини ташиб келиш масофаси</b>					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см калинликда ётқизиш	856 м x 5 м + 14 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	4294

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	45
2	ҚША	км	30
3	Чақик тош	км	30
4	Эмульсия битумная	км	30

Тошкент вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

Янгийўл туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Фаровон МФЙ раиси


Лойиҳа ташкилот вакили



\_\_\_\_\_ *А. Рашидов*  
\_\_\_\_\_ *М. Абдураҳимов*  
\_\_\_\_\_ *Х. Нурматов*

# Тошкент вилояти Янгийул тумани Фаровон МФЙ Ш.Рашидов кўчаси йўлини жорий таъмирлаш схемаси

Ишларнинг маъноси		Узунлиги, метр	Ўрта қисми, метр	Туташмавий г четки юзаси (м2)	Таъмирланган газ йўлининг юзаси (м2)
босхи	охири				
ПК+00	ПК+856	856	5	14	4294
МАЪМН		856			4294

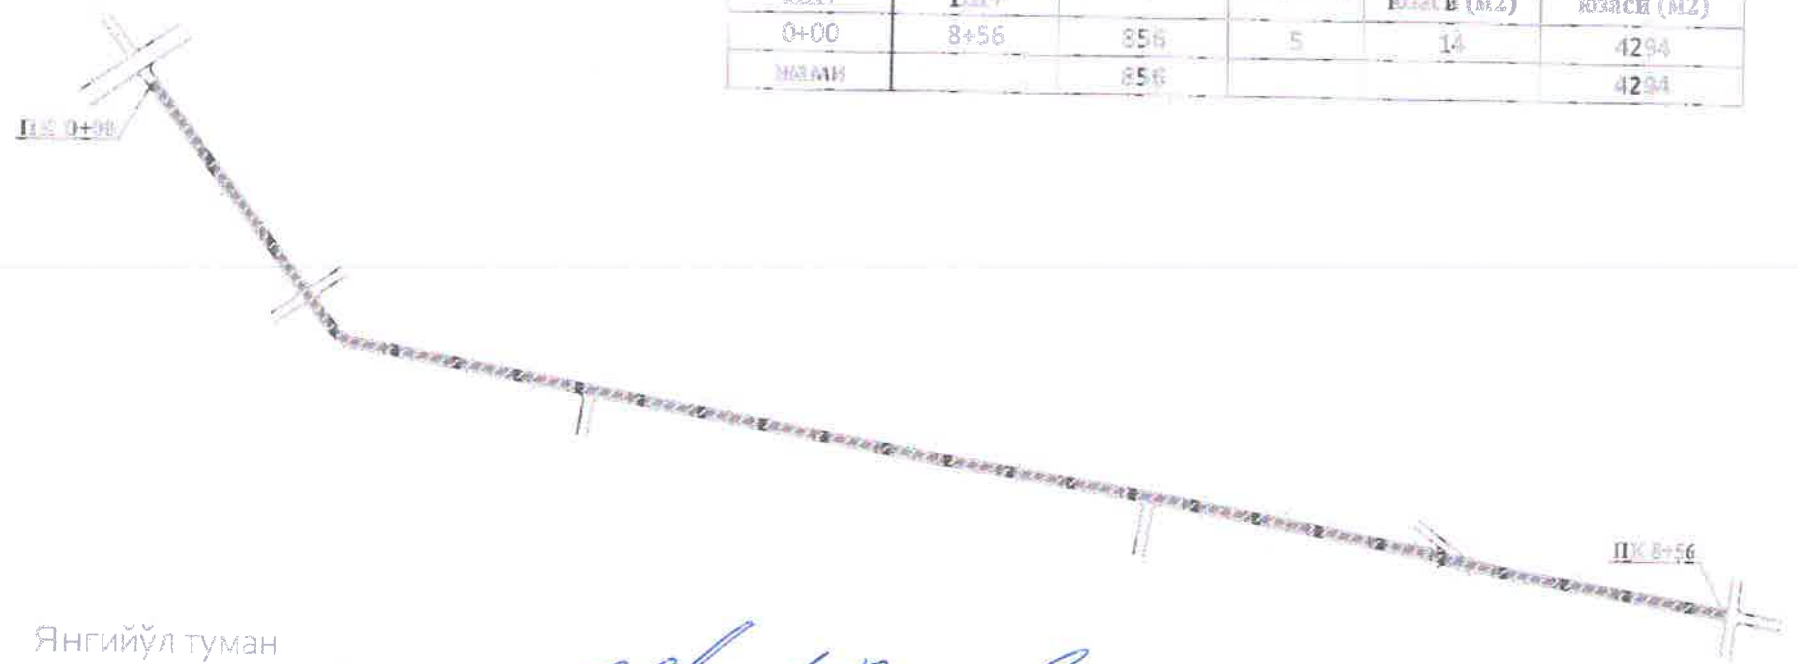


Янгийул туман ободонлаштириш бошқармаси: *А. Рашидов*

Фаровон МФЙ кўчаси: *Ш. Рашидов*



Шартли белгилар:

 Таъмирланган йўл қисми асфальтобетон қоплама