

Ушбу шартнома шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Андижон вилоят Соғлиқни Сақлаш бошқармаси Махсус тиббий база, унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи раҳбар вазифасини бажарувчи Б.Каримов бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи "TERMOSERVIS-AND" МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи директори Ж.Кучкаров иккинчи томондан келишув асосида амалдаги кўрсаткичларга мувофиқ тузилди

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. « Пудратчи » мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Буюртмачи » Андижон вилоят Соғлиқни Сақлаш бошқармаси Махсус тиббий база 1-сон оғирхона биноларини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва таъмир комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда 680 000 000 (Олти юз саксон миллион) сўмини ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб Газначилик тизимидан рўйхатдан утгандан сўнг 10 банк иш кунинда «Буюртмачи» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини яъни 204 000 000 (Икки юз тўрт миллион) сўмини, тегишли бюджетдан молиялаштирилган маблағлар доирасида, олдиндан аванс тарикасида «Пудратчи»нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 65 фоизи, яъни 442 000 000 (Тўрт юз кўчк йикки миллион) сўмини «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида тулов графиги асосида ўтказиб беради.

2.4. «Буюртмачи» 5 фоиз охириги тўлов 34 000 000 (Ўттиз тўрт миллион) сўмини «Пудратчи» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 90 банк иш куниндан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади. Мазкур шартномада назда қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30 кун муддатда ишларни бажариб топширади. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг қучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўловининг ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда хисоб китоб қилишнинг талаб қилиш; Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосан равишида рад этилиши натижасида етказилган зарарни қоплатишнинг талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш; Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари «Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш; Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғрилади ҳаражатларини қоплатишнинг талаб қилиш; «Пудратчи»дан шартномада қуратиладиган ишларини қабул қилиш комиссияси шартномада лойиҳа ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш; «Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарини шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганилиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % миқдориди пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» томонидан тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдориди «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдориди пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб ҳудудий Газначилик булинмасидан руйхатдан утган кундан кучга киради ва 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

«ПУДРАТЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

«TERMOSERVIS-AND» МЧЖ


Манзил : Андижон вилоят Хужаобод тумани
Хужаобод шаҳар, Андижон МФЙ, Анхор кўчаси 15-уй

«Халқбанк» Хужаобод бўлими
х/р 20208000504332652001

МФО 00656
Стир 205040044
ОКОНХ 14782, 61127

Бошлик:

Ж.Кучкаров

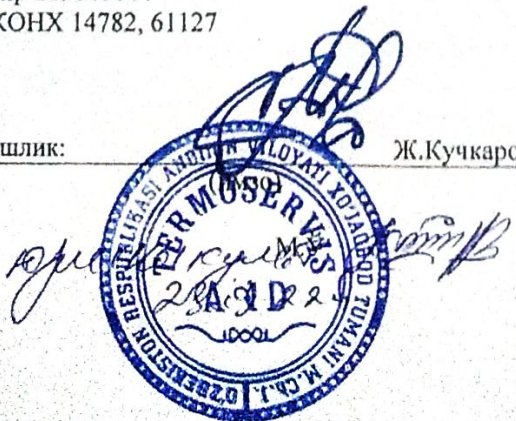

Андижон вилоят Соғлиқни Сақлаш бошқармаси
Махсус тиббий базаси

Манзил Андижон вилоят Хужаобод тумани «Ипакчи»
МФЙ Канал буйи кучаси

Марказийбанк Тошкент ш, бош бошқармаси ХККМ
х/р _____

х/р100021860032367076909054001

МФО 00083
СТИР 202636696
ОКОНХ:81100

Молия Вазирлиги Газна ҳисоб varaғи

х/р 2340200030010001030

МФО 00014

Бошлик :

Р.Қашимов



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 149059 на приобретение жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 20.09.2022

Время рассмотрения 20.09.2022 16:34

Закупочная комиссия Андижон вилояти Согликни саклаш бошкармаси Махсус тиббий база, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KARIMOV BAXTIMUROD ISMOILJONOVICH	Рахбар	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	USMANOV MANSURBEK MAXAMATALIYEVICH	бош хисобчи ёрдамчиси	комиссия аъзоси
Член комиссии	ADANOV FARXODBEK OYBEK O'G'LI	Инженер	Комиссия аъзоси
Член комиссии	AHMADJONOV XAYRULLO XALIMJONOVICH	бош хисобчи	комиссия аъзоси
Член комиссии	XAMRAYEV XABIBULLO ERGASHEVICH	1-сон омбор мудири	Комиссия аъзоси
Член комиссии	MUXAMMADZOXIDOV MUXAMMADDILLO MUXAMMADZOXIDJON O'G'LI	иш юритувчи	Комиссия аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.09.2022 года № лота 149059.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 5

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	смета асосида сифатли хизмат кўрсатиб ўз вақтида бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	400 000 000.00
Стартовая сумма	400 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	смета асосида сифатли хизмат кўрсатиб ўз вақтида бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	286 000 000.00
Стартовая сумма	286 000 000.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза. (Ўзбек тилида наъмунага асосан)

Тип: Текстовое значение

Описание: танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза. (Ўзбек тилида наъмунага асосан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BESTSTROY 777	10	Маълумот	10	Экспертная		
"TERMOSEVIS-AND"МЧЖ	10	маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №2 - Танловда катнашувчи корхона Низом ва гувоҳнома нусхаси. (Ўзбек тилида)

Тип: Текстовое значение

Описание: - Танловда катнашувчи корхона Низом ва гувоҳнома нусхаси. (Ўзбек тилида)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BESTSTROY 777	10	Маълумот	10	Экспертная		
"TERMOSEVIS-AND"МЧЖ	10	маълумот	10	Экспертная		

Критерий №3 ходимларни онлайн рўйхатдан ўтганлиги тўғрисида маълумотнома. (Ўзбек тилида)

Тип: Текстовое значение

Описание: ходимларни онлайн рўйхатдан ўтганлиги тўғрисида маълумотнома. (Ўзбек тилида)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BESTSTROY 777	10	Маълумот	10	Экспертная		
"TERMOSEVIS-AND"МЧЖ	10	маълумот	10	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи таклиф қилинаётган ишлар учун ишлаб чиқилган локал смета хужжати аслини сканерлаб жойлаган ҳолда тақдим этиши лозим. (Ўзбек тилида)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи таклиф қилинаётган ишлар учун ишлаб чиқилган локал смета хужжати аслини сканерлаб жойлаган ҳолда тақдим этиши лозим. (Ўзбек тилида)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BESTSTROY 777	10	Маълумот	10	Экспертная		
"TERMOSEVIS-AND"МЧЖ	10	маълумот	10	Экспертная		

Критерий №5 ишларни бажаришда фойдаланиладиган механизмлар рўйхати (ўзбек тилида)

Тип: Текстовое значение

Описание: ишларни бажаришда фойдаланиладиган механизмлар рўйхати (ўзбек тилида)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BESTSTROY 777	10	Маълумот	10	Экспертная		
"TERMOSEVIS-AND"МЧЖ	10	маълумот	10	Экспертная		

Критерий №6 Танлаш иштирокчисининг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқ органидан олинган маълумотнома. (ўзбек тилида)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш иштирокчисининг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқ органидан олинган маълумотнома. (ўзбек тилида)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BESTSTROY 777	10	Маълумот	5	Экспертная		
"TERMOSEVIS-AND"МЧЖ	10	Маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №7 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд эмаслиги ҳақида кафолат хати. (ўзбек тилида)

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд эмаслиги ҳақида кафолат хати. (ўзбек тилида)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BESTSTROY 777	10	Маълумот	10	Экспертная		
"TERMOSEVIS-AND"МЧЖ	10	маълумот	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Т ERMOСERVIS-AND" МЧЖ	686 000 000.00	680 000 000.00 UZS	680 000 000.00	00.00	680 000 000.00	19.09.2022 12:04:02	10
ООО BESTSTROY 777	686 000 000.00	682 000 000.00 UZS	682 000 000.00	00.00	682 000 000.00	19.09.2022 11:33:38	9.97067

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"TERMOСERVIS-AND" МЧЖ	90	10	100
ООО BESTSTROY 777	83.5713	9.97067	93.54197

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 149059 от 20.09.2022 года на приобретение жорий таъмирлаш определила победителем:

"TERMOСERVIS-AND" МЧЖ
205040044

и резервный исполнитель: ООО BESTSTROY 777 (308480047)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KARIMOV BAXTIMUROD ISMOILJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ADANOV FARXODBEK OYBEK O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	AXMADJONOV XAYRULLO XALIMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAMRAYEV XABIBULLO ERGASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	MUXAMMADZOXIDOV MUXAMMADDILLO MUXAMMADZOXIDJON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____ от подрядчика Текущий ремонт здания и сооружения "Махсус тиббий база" Ходжаабадского района Андижанского вилоята произвели осмотр на предмет определения объемов работ на _____ и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	СКЛАД №1		
2	КРОВЛЯ		
3	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	2,49
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	10,2
5	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	10 М3	1,269
6	УСТРОЙСТВО ЕНДОВА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,44
7	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2	13,5
8	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2	1,35
9	ФАСАД		
10	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2	5,8
11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,8
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2	5,8
13	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	5,8
14	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	100 М2	0,8
15	ВНУТРЕННЯЯ РАБОТЫ		
16	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	1,3
17	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2	1,3
18	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	1,1
19	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,1
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,3
21	ПРОЕМЫ		
22	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100 М2	0,086
23	Дверные блоки из алюминиевых профилей цвет: БЕЛЫЙ	М2	6,6
24	ПОЛЫ		
25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛЫ: ГРАВИЙНОГО	М3	11
26	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2	1,1
27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ	1 М3	10
28	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 М2	1,1
29	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
30	МОНТАЖ		
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,04
32	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,04
33	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,08

34	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М	0,8
35	МАТЕРИАЛЫ		
36	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВС10-001В	ШТ	4
37	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-001В	ШТ	4
38	Светильник КРУГЛИЕ LED PANEL 24W PRIME	ШТ	8
39	КАБЕЛЬ ВВГ 660 СЕЧ 2х1,5ММ2	1000 М	0,08
40	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У198	ШТ	4
41	КОРОБКА КУВ	ШТ	4
42	СКЛАД №3		
43	СТЕН		
44	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ	100 М3	0,084
45	КРОВЛЯ		
46	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	1,2
47	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	3,7
48	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	10 М3	0,49
49	УСТРОЙСТВО ЕНДОВА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,34
50	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2	3,9
51	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2	0,39
52	ФАСАД		
53	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	3,8
54	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2	3,8
55	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	3,8
56	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	100 М2	0,3
57	ПРОЕМЫ		
58	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2	0,04
59	Оконные витражей из алюминевие профиля цвет: БЕЛИЙ	М2	4
60	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВЫЕ ПРОФИЛЯ	100 М2	0,02
61	Дверные блоки из алюминевие профиля цвет: БЕЛИЙ	М2	2
62	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТЫ БУ	1 Т	1,256
63	ВНУТРЕННЯЯ РАБОТЫ		
64	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	5,86
65	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: МЕТАЛЛ ОБОРУДОВАНИЕ, ВОРОТЫ И ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,54
66	ПОЛЫ		
67	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2	4,4
68	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
69	МОНТАЖ		
70	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,07
71	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,06
72	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,19
73	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М	1,4
74	МАТЕРИАЛЫ		
75	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВС10-001В	ШТ	7
76	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-001В	ШТ	6
77	Светильник КРУГЛИЕ LED PANEL 24W PRIME	ШТ	16
78	СВЕТИЛЬНИК НПП03-100	ШТ	3
79	ЛАМПА СВЕТОДИОДНЫЙ LEDGW-15W	ШТ	3
80	КАБЕЛЬ ВВГ 660 СЕЧ 2х1,5ММ2	1000 М	0,14
81	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У198	ШТ	7
82	КОРОБКА КУВ	ШТ	6
83	СКЛАД №4		
84	СТЕН		
85	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ	100 М3	0,084
86	КРОВЛЯ		
87	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	1,2
88	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	3,7

89	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	10 М3	0,49
90	УСТРОЙСТВО ЕНДОВА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,34
91	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2	3,9
92	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2	0,39
93	ФАСАД		
94	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	3,8
95	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2	3,8
96	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	3,8
97	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	100 М2	0,3
98	ПРОЕМЫ		
99	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2	0,04
100	Оконные витражи из алюминиевые профиля цвет: БЕЛЫЙ	М2	4
101	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНОВЫЕ ПРОФИЛЯ	100 М2	0,02
102	Дверные блоки из алюминиевые профиля цвет: БЕЛЫЙ	М2	2
103	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТЫ БУ	1 Т	1,256
104	ВНУТРЕННЯЯ РАБОТЫ		
105	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	5,86
106	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: МЕТАЛЛ ОБОРУДОВАНИЕ , ВОРОТЫ И ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,54
107	ПОЛЫ		
108	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2	4,4
109	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
110	МОНТАЖ		
111	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,07
112	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,06
113	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,19
114	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М	1,4
115	МАТЕРИАЛЫ		
116	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВС10-001В	ШТ	7
117	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-001В	ШТ	6
118	Светильник КРУГЛИЕ LED PANEL 24W PRIME	ШТ	16
119	СВЕТИЛЬНИК НШ103-100	ШТ	3
120	ЛАМПА СВЕТОДИОДНЫЙ LEDGW-15W	ШТ	3
121	КАБЕЛЬ ВВГ 660 СЕЧ 2х1,5ММ2	1000 М	0,14
122	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У198	ШТ	7
123	КОРОБКА КУВ	ШТ	6
124	АБК		
125	СТЕН		
126	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,034
127	КЛАДКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ТОЛЩИНОЙ ДО: 400 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	20,19
128	пенаблоки марки 600х400х300	ШТ	282
129	ПОЛЫ		
130	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2	0,64
131	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	0,64
132	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: С ПРОКЛЕЕВАНИЕМ СТЫКОВ	100 М2	0,64
133	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ. УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	0,64
134	ПРОЕМЫ		
135	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 БУ	100 М2	0,1824
136	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНОВЫЕ ПРОФИЛЯ	100 М2	0,057
137	Дверные блоки из алюминиевые профиля цвет: БЕЛЫЙ	М2	5,7
138	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В ПАНЕЛЬНЫХ СТЕНАХ.	100 М.П.	0,096
139	СТОИМОСТИ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ Т=300ММ МОКРИЕ ЦВЕТЫ	М	9,6
140	ПОТОЛОК		

141	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЦЕЛЬНИКОВ	100 М2	0,74
142	УСТАНОВКА ЛЕПКИ ИЗ ПЕНОПЛАСТИКОВИХ ВЫСОТОЙ ДО 100ММ	100 М	0,64
143	СТОИМОСТИ ЛЕПКИ ИЗ ПЕНОПЛАСТИКОВИХ ВЫСОТОЙ ДО 100ММ	М	64
144	ФАСАД		
145	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,71
146	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2	0,64
147	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,64
148	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	100 М2	0,07
149	ВНУТРЕННЯЯ РАБОТЫ		
150	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	1,46
151	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2	1,46
152	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,74
153	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,74
154	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,46
155	ПЕРЕКРИТИЯ		
156	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ: КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ ШИТОВ	100 М2	0,64
157	БАЛКИ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ	М3	0,34
158	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,64
159	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
160	МОНТАЖ		
161	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,05
162	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,08
163	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,09
164	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М	1,1
165	МАТЕРИАЛЫ		
166	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВС10-001В	ШТ	5
167	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-001В	ШТ	8
168	СВЕТИЛЬНИК КРУГЛИЕ LED PANEL 24W PRIME	ШТ	8
169	СВЕТИЛЬНИК НПП03-100	ШТ	1
170	ЛАМПА СВЕТОДИОДНЫЙ LEDGW-15W	ШТ	1
171	КАБЕЛЬ ВВГ 660 СЕЧ 2х1,5ММ2	1000 М	0,12
172	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У198	ШТ	5
173	КОРОБКА КУВ	ШТ	8
174	ОТОПЛЕНИЯ		
175	МОНТАЖ		
176	КОТЕЛЬНАЯ		
177	УСТАНОВКА КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ СЕКЦИОННЫХ НА ТВЕРДОМ ТОП-ЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫХ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0.06 МВт (0.05 ГКал/ч)	1 КОТЕЛ	1
178	КОТЕЛЬ "АТМС-30 Т"	ШТ	1
179	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС	2
180	НАСОС К65-50-160	ШТ	2
181	УСТАНОВКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА ДИАМ ДО 50ММ	100 М	1,2
182	Трубы полипропиленовые для ГВС Д.40 мм PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	10
183	Трубы полипропиленовые для ГВС Д.32 мм PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	70
184	Трубы полипропиленовые для ГВС Д.25 мм PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	40
185	ОТВОД Ф-25ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	40
186	ОТВОД Ф-32ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	25
187	ТРОЙНИК Ф-25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	15
188	ТРОЙНИК Ф-25/32 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	4
189	АДАПТЕР Ф-25	ШТ	4

190	КОТЕЛЬ "ATMS-30 T"	ШТ	1
191	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС	2
192	Агрегаты электронасосные типа К 65-50-152 (К 20/30) подача 20 м3/ч, напор 30 м, с эл. двиг. 5,5/3000 об/мин	ШТ	2
193	УСТАНОВКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА ДИАМ ДО 50ММ	100 М ТРУБопРОВОДА	1,2
194	Трубы полипропиленовые для ГВС Д.40 мм PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	10
195	Трубы полипропиленовые для ГВС Д.32 мм PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	70
196	Трубы полипропиленовые для ГВС Д.25 мм PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	40
197	ОТВОД Ф-25ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	40
198	ОТВОД Ф-32ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	25
199	ТРОЙНИК Ф-25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	15
200	ТРОЙНИК Ф-25/32 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	4
201	АДАПТЕР Ф-25	ШТ	4
202	АДАПТЕР Ф-40	ШТ	2
203	СТОИМОСТЬ МУФТА	ШТ	40
204	СТОИМОСТЬ КЛИПСА	ШТ	200
205	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	10 ФИЛЬТРОВ	0,1
206	Стоимости Фильтры сетчатые муфтовые для холодной и горячей воды DN-32 PN 16, Беларусь	ШТ	1
207	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫЕ	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ	0,001138
208	Радиаторы серии "Монза", высота 50 см, цвет белый, тепловой номинал 1-й секции 201 Вт	ШТ	65
209	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫЙ Ф-32ММ 15КЧ 18П	ШТ	3
210	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫЙ Ф-50ММ 15КЧ 18П	ШТ	3
211	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,064
212	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ /ГОСТ 4640-84/	М3	0,064



К. Магамматов
К. Магамматов