


«УТВЕРЖДАЮ»

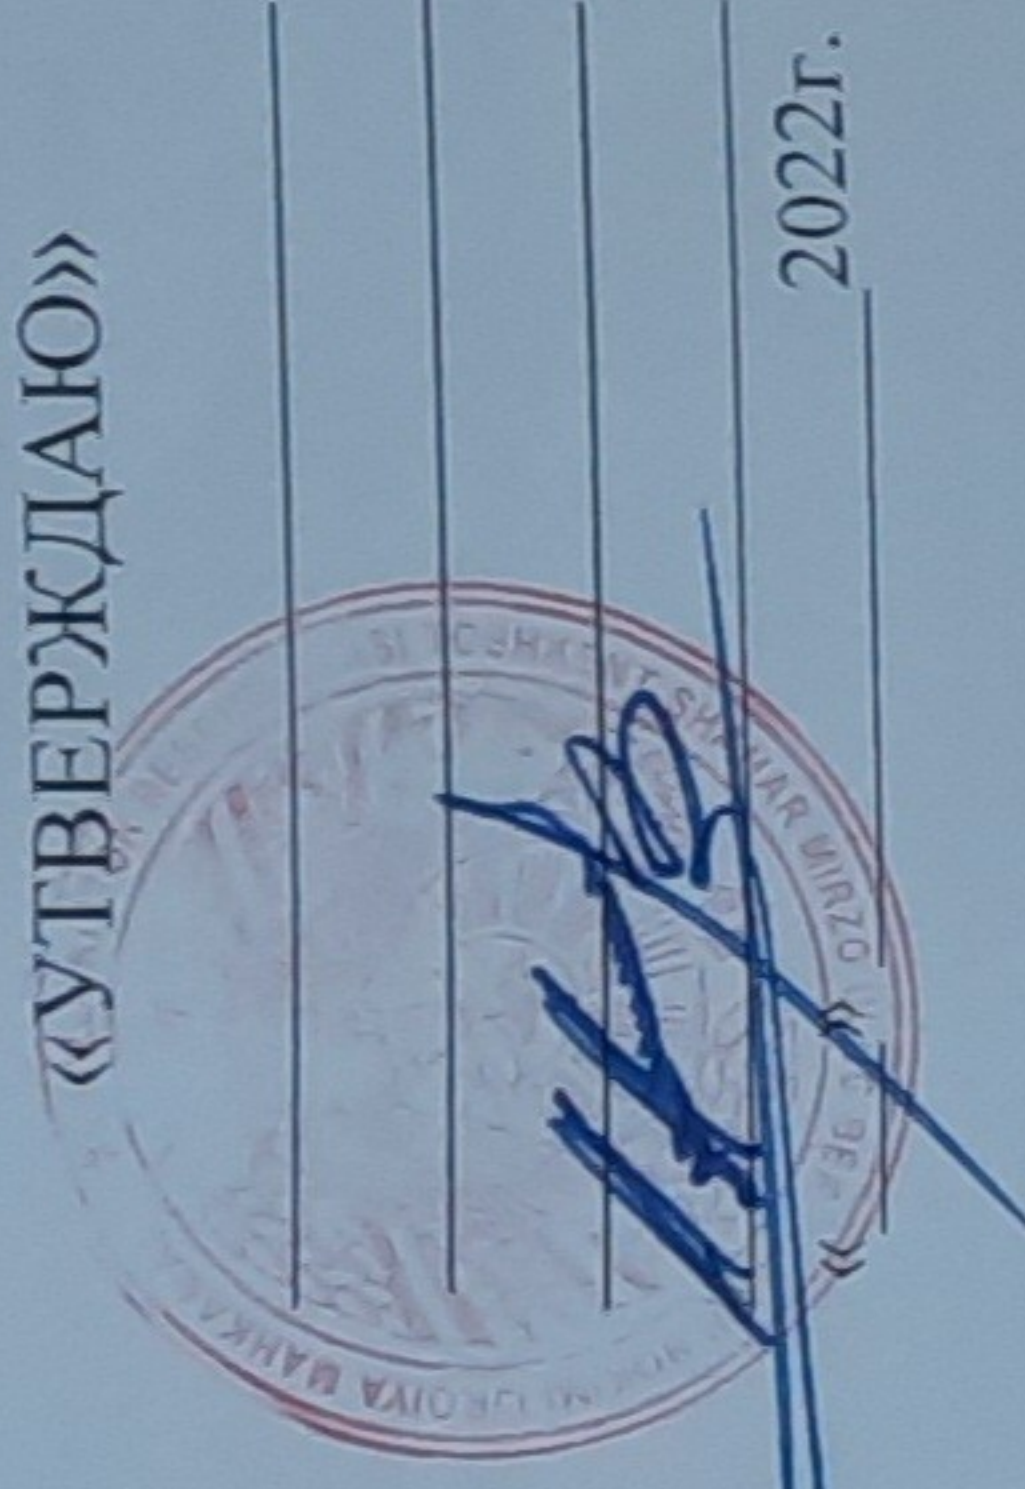

2022г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на составление расчета стоимости по объекту: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ ДОМОВ №4,10,17 ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ  
М.УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН МАССИВ ТТЗ-1»

Директор ООО «GREAT DIZAYN PROJECT»



И.Ризаев

Ташкент-2022 г.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта по титулу	«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ ДОМОВ №4,10,17 ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ М.УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН МАССИВ ТТЗ-1»
2	Место строительства (район, улица)	М.Улугбекский район г.Ташкент
3	Основание для проектирования	Письмо заказ Хокимията М.Улугбекского района г.Ташкента
4	Стадийность проектирования	Работы выполняются по утвержденному дефектному акту
5	Вид строительства	Капитальный ремонт
6	Заказчик	Хокимията М.Улугбекского района г.Ташкента
7	Проектная организация	ООО «GREAT DIZAYN PROJECT» г.Ташкент.
8	Подрядная организация	Определяется заказчиком
9	Сроки начало и окончания строительства	2022г.
11	Источник финансирования	Бюджетные средства
12	Градостроительные требования	Не требуется.
13	Основные здания и сооружения	Работы выполняются по дефектному акту.
14	Требования к инженерным сетям	Не требуется
15	Требования к технологическому оборудованию.	Не требуется
16	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Не требуется
17	Особые условия	Не требуется
18	Объем ПСД, выдаваемой заказчику	- Сметная документация – 1 экз. - электронная версия.


Представитель заказчика



Н.Кудусова

ГИП ООО « GREAT DIZAYN PROJECT »



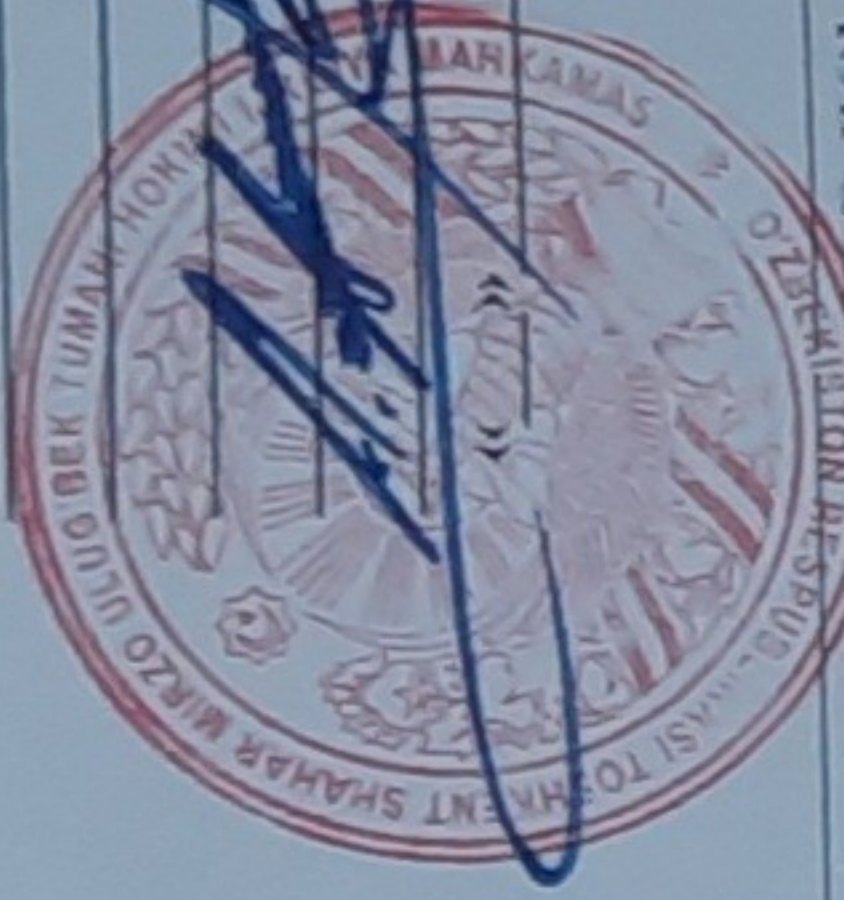

2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

\_\_\_\_\_ составили по объекту: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ШЕДЕРОВ ДОМОВ №4, 10, 17

ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ М. УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН МАССИВ ТТЗ-1" требуется выполнение следующих видов работ.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ	ШТ	504,0000	
2	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ 25А	ШТ	504,0000	
3	ИЗОЛЕНТА	ШТ	20,0000	
4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100M2	1,4000	
5	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ	100M	2,2400	
6	ПРОВОД МЕДНЫЙ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКА ВВГ СЕЧ.3Х2,5MM	M	224,0000	
7	ГОФРА	M	224,0000	
8	САМОРЕЗ	КГ	4,0000	
9	ОРЕХ	ШТ	102,0000	
10	ДЕНРЕЙКА	ШТ	16,0000	
11	КЛЕЕМНИК	ШТ	102,0000	
12	НОЛШИНА	ШТ	56,0000	
13	ЗАМОК	ШТ	56,0000	

\_\_\_\_\_

И. Обидов

\_\_\_\_\_

Жамшаров АИ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ООО «GREAT DIZAYN PROJECT»

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
ЩИТОВ ДОМОВ №4,10,17 ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ  
М.УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН МАССИВ ТТЗ-1  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)**

Рекомендуемая расчетная смета  
Ведомость объемов работ

**ТОШКЕНТ-2022 г.**

ООО «GREAT DIZAYN PROJECT»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
ЩИТОВ ДОМОВ №4,10,17 ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ  
М.УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН МАССИВ ТТЗ-1  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)

Директор

ГИП



И.Ризаев

Н.Куддусова

Рекомендуемая расчетная смета  
Ведомость объемов работ

ТОШКЕНТ-2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ ДОМОВ №4,10,17 ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ М.УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН МАССИВ ТТЗ-1

Стоимость объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года № 261 «О перехожене договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.05.2004 года №226.

Стоимость в текущих ценах определена с применением компьютерной техники по программному комплексу АВС4-И2 (3.14.3).

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = C_{зп} + C_{эм} + C_{см}$ , где:

$C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{см}$ - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

1. Затраты на заработную плату определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 чел. Часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$C_{озп} = T_{раб} \times Z_{мс} \times K_{сс}$ , где:

$T_{раб}$ - трудозатраты рабочих строителей, определяются ресурсными сметами;

$Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята согласно ( $K=1,12$ ).

Среднемесячный фонд рабочего времени в часах ( $\Phi$ ) по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет 168,3 час в месяц.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций при определении стоимости объекта принимается по текущим ценам, приняты согласно Гос Экспертизы.

В стоимости затрат на эксплуатацию машин и механизмов, строительных материалов НДС не учитывается.

Размер прочих затрат подрядчика принят – 17,27%. Цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2022 г, I-квартал.

ГИП

Н.Куддусова

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ ДОМОВ  
№4,10,17 ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ М.УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН  
МАССИВ ТТЗ-1

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
	2	3
1		19 706 400
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	11 638 343
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	25 791 397
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	747 995
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (ПЕРЕВОЗКА МУСОРА И ГРУНТА)	38 177 735
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:</b>	6 593 295
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17.27%	64 477 430
9	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	9 671 615
7	НДС - 15%	74 149 045
9	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	

ГИП



Н.Куддусова


ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ ДОМОВ №4,10,17 ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ  
М.УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН МАССИВ ТТЗ-1**

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость		
				на единицу	общая	
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	886,214		29 102,90	25 791 397
	<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>25 791 397</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,16		3 500	70 560
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,0752		240 000	258 048
3	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	11,6704		12 000	140 045
4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,014		12 000	168
5	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	65,52		3 500	229 320
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,042		35 000	1 470
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,0752		45 000	48 384
	<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>747 995</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	7,056		12 000	84 672
2	ДЮБЕЛИ	КГ	4,032		12 000	48 384
3	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	614,88		1 200	737 856
4	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	2,912		8 000	23 296
5	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	24,696		20 000	493 920
6	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0224		650 000	14 560
7	КРАСКА	КГ	18,816		25 000	470 400
8	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,504		4 500	2 268
9	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	3,024		15 000	45 360
10	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	4,48		1 200	5 376
11	ПРОВОДОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0056		10 500 000	58 800
12	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	35,28		17 400	613 872
13	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,504		4 500	2 268
14	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,03822		25 000 000	955 500
15	ВЕТОШЬ	КГ	0,14		8 500	1 190
16	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	3,024		3 200	9 677
17	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	10,7744		12 000	129 293
18	СКОБЫ	10ШТ	62,72		1 200	75 264
20	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,2688		12 000	3 226
21	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	10,976		1 200	13 171
22	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	3074,4		150	461 160
23	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	614,88		1 200	737 856
24	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	504		650	327 600
25	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	6,72		10 850	72 912
26	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,2688		12 000	3 226
27	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	1,8592		4 500	8 366
28	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	6,048		18 000	108 864
30	ГОФРА	М	224		3 500	784 000
31	ДЕНРЕЙКА	ШТ	16		8 000	128 000
33	КЛЕЕМНИК	ШТ	102		11 500	1 173 000
34	НОЛШИНА	ШТ	56		5 300	296 800
35	ОРЕХ	ШТ	102		10 000	1 020 000
36	ПРОВОД МЕДНЫЙ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКА ВВГ СЕЧ 3Х2,5ММ	М	224		8 500	1 904 000
37	САМОРЕЗ	КГ	4		45 000	180 000
38	ИЗОЛЕНТА	ШТ	20		4 500	90 000
	<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>				<b>11 084 136</b>
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 5%	<b>СУМ</b>				<b>554 207</b>
		<b>СУМ</b>				<b>11 638 343</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ 25А	ШТ	504		25 000	12 600 000
32	ЗАМОК	ШТ	56		120 000	6 720 000
		<b>СУМ</b>				<b>19 320 000</b>
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%	<b>СУМ</b>				<b>386 400</b>
		<b>СУМ</b>				<b>19 706 400</b>

ГИП

Составил

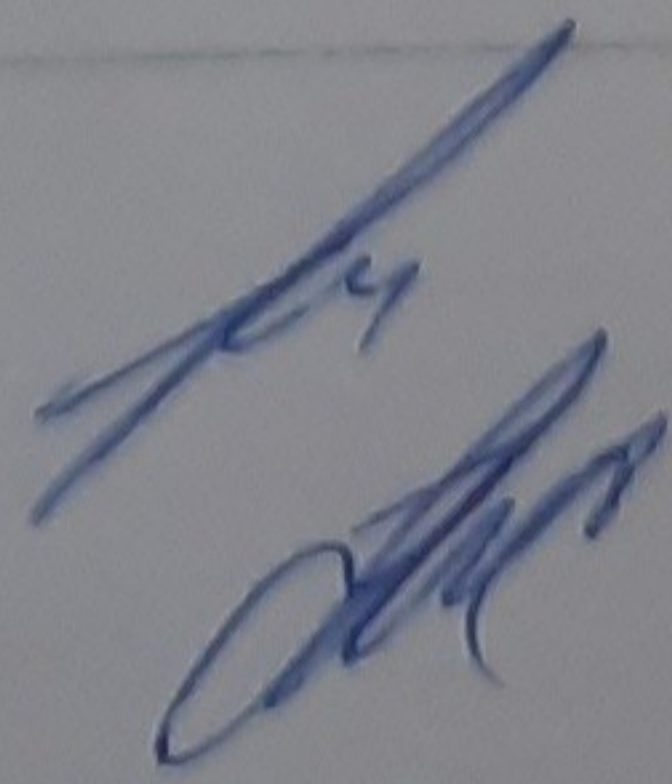

Т.Кудусова

Т.Ризаев



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ ДОМОВ №4,10,17 ПО АДРЕСУ:  
Г.ТАШКЕНТ М.УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН МАССИВ ТТЗ-1

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
	2	3	4	5	6
	Ц0803-526-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	504,0000	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ-Ч	1,56	786,24
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	20,16
4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,002	1,008
5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,13	65,52
6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,002	1,008
7	30434	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	7,056
8	30478	ДОБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	614,88
9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	24,696
10	31087	КРАСКА	КГ	0,036	18,144
11	31136	ПШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,001	0,504
12	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,006	3,024
13	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	35,28
14	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,001	0,504
15	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	3,024
16	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	10,08
18	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	3074,4
19	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	614,88
20	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	504
21	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ПШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	6,048
2		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ 25А	ШТ	504,0000	
3		ИЗОЛЕНТА	ШТ	20,0000	
4	Е1504-030-02	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	1,4000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ-Ч	12,21	17,094
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,014
4.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,042
4.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	4,48
4.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0273	0,03822
4.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,14
5	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	2,2400	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ-Ч	37	82,88
5.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0672
5.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	5,21	11,6704
5.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0672
5.6	30475	ДОБЕЛИ	КГ	1,8	4,032
5.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	2,912
5.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0224
5.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,672
5.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0056
5.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,6944
5.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	62,72
5.13	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,2688
5.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	10,976
5.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	6,72
5.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,2688
5.17	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	1,8592
6		ПРОВОД МЕДНЫЙ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКА ВВГ СЕЧ3Х2,5ММ	М	224,0000	

1	2	3	4	5	6
7		ГОФРА	М	224,0000	
8		САМОРЕЗ	КТ	4,0000	
9		ОРЕХ	ШТ	102,0000	
10		ДЕНРЕЙКА	ШТ	16,0000	
11		КЛЕЕМНИК	ШТ	102,0000	
12		ПОЛШИНА	ШТ	56,0000	
13		ЗАМОК	ШТ	56,0000	

ГИП

Составил

Н.Куддусова

Т.Ризаев



my.gov.uz

Ягона Интерактив  
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон Республикаси Қурилиш  
вазирлиги

№ 5759-365d-d7aa-1e27-aea5-9141-1081

Ҳужжат яратилинган сана: 2019-11-22

Ҳужжат берилган: ООО "GREAT DIZAYN PROJECT"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306510230

### Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ООО "GREAT DIZAYN PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплекда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 22-11-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000351,

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306510230

Юридик шахснинг почта манзили: М.УЛУГ'БЕК ТУМАНИ, ТТЗ-2, 59-УЙ, 25-ХОНАДОН

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Маъмур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини таъшириш учун [go.gov.uz](http://go.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини юритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Директ Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъжланган.

8987



таъмирлаш» иш қиймати 74149,045 минг сўм миқдорида ҚҚС билан ҳамда мижоз харажатларисиз,  
3.2. Тақдим этилган смета хужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада куйдаги ишлар  
кўзда тутилган:

- электро автоматларни 25 А, ўрнатиш

- маркаси ВВГ сеч. 3х2,5мм бўлган электр симларни монтаж қилиш;

- металл юзаларни бўёклаш ва бошқалар.

3.3. Хисоб - китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган  
11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий  
жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг  
айрим қарорларига ўзгартиришлар қиритиш тўғрисида"ги ва ШНК 4.01.16-09-сон "қурилиш  
харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Хисоблаш ресурс усулга асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва қиймати ҳар чоракда ишлаб  
чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги  
нархлар, заводларнинг ўлгуружи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

4.1. Бююртмачи - Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек туман Хокимияти 2022 й.

4.2. Лойиҳа ташкилоти - "GREAT DESIGN PROJECT" МСНУ 2022 й.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Тақдим этилган хужжатларни локал ҳулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида  
ўзгартириш, кўшимча ва тузатишлар қиритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета хужжатларининг ҚҚС билан ва бююртмачи  
харажатларисиз 84087,034 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 9937,989 минг  
сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан ва бююртмачи харажатларисиз 74149,045 минг сўмни ташкил  
этли:

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс  
стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш  
материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали  
эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 17,27% миқдорида қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи бююртмачи ва пудратчи билан  
биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Хужжатлар эксперт текшируви учун бююртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин бююртмачи хужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан  
белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

## 7. Xulosalar.

6.1. Ob'jekt uchun joriy narxlarda taxmin hujжатлар киймати ҳисобига кўра «Тошкент шаҳар М.Улғабек тумани ТТЗ-1 массиви манзилидаги 4, 10 ва 17-уйларнинг электр шитларни мукамал таъмирлаш», экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва бюртмачи харажатларисиз 74149,045 минг сўмни ташкил этди:

Экспертиза натижалари билан белгиладиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Об'ектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда бюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

6.3. Ушбу эксперт хулосаси чиқарилганлиги муносабати билан 19.07.2022йилдаги №51842-сонли аввал чиқарилган эксперт хулосаси бекор қилинган ва ўз кучини йўқотган деб топиллади. (Бюртмачининг Тошкент шаҳар, Мирзо Улғабек туман Хокимияти 15.09.2022й. 116/22-сон хати).

**Bosh mutaxassis: ҚАРАВАЕВА ДИЛГУЗА ХУДАҲУВЕРГЕНОВНА**