



“YO'L LOYIHA SERVICE”
Маъсуляти чекланган жамият

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Андижон ш. А.Фитраткучаси 4 А уй. Банк х/р 2020 8000 6054 7412 4001
«Узсаноатқурилишбанки» «Бунёдкор» филиали МФО 00440 ИНН 309
163 202 ОКОНХ 66000

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УСТАНОВКЕ БАРДЮРОВ
ВДОЛЬ ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЫ ПО ул.ТОШКЕНТ Г.АНДИЖАН
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

КОПИЯ. № _____

Андижан - 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIHA SERVICE"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УСТАНОВКЕ БАРДЮРОВ ВДОЛЬ ЗЕЛЁНОЙ
ЗОНЫ ПО ул.ТОШКЕНТ Г.АНДИЖАН
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ



Директор:

Г.И.П

ОМУРЗАКОВ Х.

АКБАРОВА Д.

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УСТАНОВКЕ БАРДЮРОВ ВДОЛЬ ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЫ
ПО ул.ТОШКЕНТ Г.АНДИЖАН
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
2	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
3	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
4	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
6	КАРТА СХЕМА	
7	ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
8	РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ VI-40-100-1-0-K/22	

проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp} = 198\,046,27 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{mp} = N \times C_{cp},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены на основании протокола согласования цен

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Z_o = Z_k + Z_{np} = 0$$

Z_k - стоимость основного технологического оборудования.

Z_{np} - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{trg} = 4\,879,71 \text{ тыс. сум}$$

где:

C_{trg} - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

P_n - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

P_n - 47 037,522 тыс. сум

VIII. прочие затраты заказчика

- тыс. сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)


$$C_p = (C_m + C_{zp} + C_{zm} + C_p + P_n) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.


Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимость строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

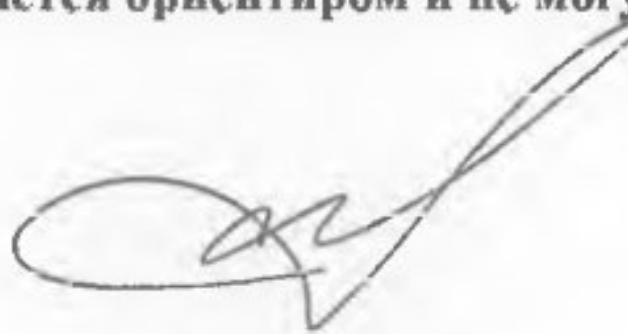

"TASDIQLAYMAN"
"Andijon shahar obodonlashtirish boshqarmasi
boshlig'i"

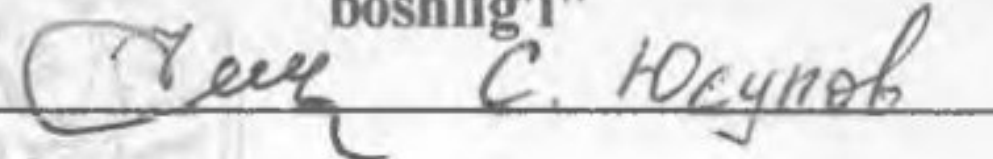

" " _____ 2022yil.

Andijon shahar "Toshkent" ko'chasidagi chekkasiga bardyur o'rnatish ishlari uchun


Nuqsonlar qaydnomasi


Blz quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, Andijon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muhandisi, qabristonlar bo'yicha bo'lim boshlig'i va loyiha tashkiloti vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'risidagi vizual va o'lchamlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlar aniqlandi


NN п/п	Ish turlari	birlik	miqdor
1	2	3	4
<u>1. hudud atrofini dekorativ t/b panel devorlar bilan o'rash;</u>			
1	БР.800.20.10 to'siq o'rnatish uchun chuqur kovlash	м3	41,7
2	Asos yotqizish QSHA	м3	27,83
3	БР.800.20.10 to'siq o'rnatish uchun quyma betondan tayanch	м3	27,83
4	БР.800.20.10 to'siqlarni o'rnatish	м	2783
5	Choklarni yamash	м	1739
6	Ohak bilan bo'yash	м2	1392

Andijon shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi vakili

Loyiha tashkilot vakili

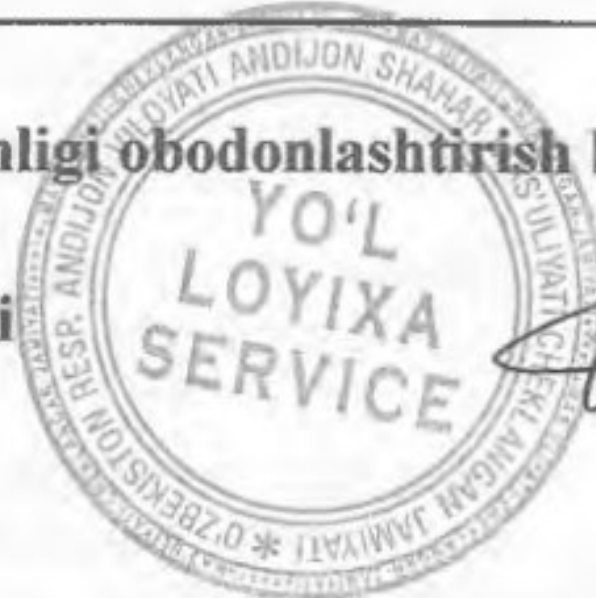

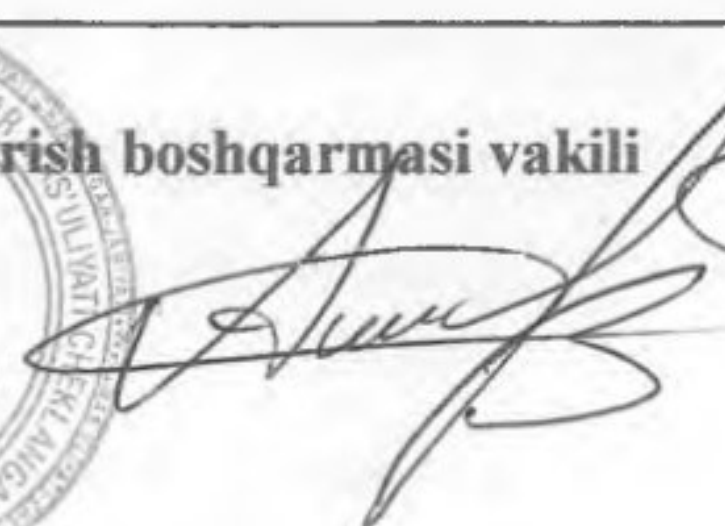

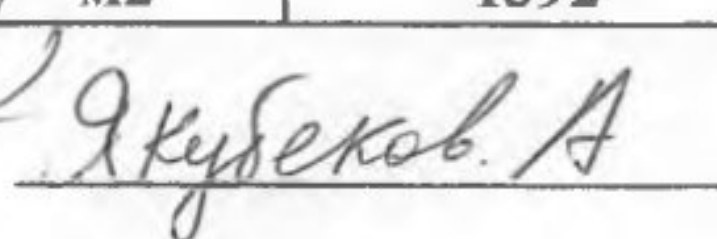

Abdullayev.A

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УСТАНОВКЕ БАРДЮРОВ ВДОЛЬ ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЫ ПО ул.ТОШКЕНТ Г.АНДИЖАН (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко -часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$\text{Созп} = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс} = 44\,970,28 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 16 237,05 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12%

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$\text{Сч} = \text{Змс} : \Phi = 18\,185,50 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2 741 301,15 сум

Φ- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 3 034,30 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$\text{Сэм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 8\,386,56 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III . Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УСТАНОВКЕ БАРДЮРОВ ВДОЛЬ ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЫ ПО
ул.ТОШКЕНТ Г.АНДИЖАН
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

(Наименование объекта , стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	198 046,268
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	44 970,283
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	8 386,558
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	47 037,522
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	298 440,630
10	НДС	44 766,095
11	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	343 206,725

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УСТАНОВКЕ БАРДЮРОВ ВДОЛЬ ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЫ ПО ул.ТОШКЕНТ Г.АНДИЖАН
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3034,299	14 820,65	44 970 282,73
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			44 970 282,73
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,027	54 548,00	274 187,66
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,227	72 437,00	161 285,33
3	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,234	916,00	214,15
4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	16,978	127 627,00	2 166 789,95
5	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	6,941	127 627,00	885 897,40
6	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	7,320	1 081,00	7 912,72
7	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,246	862,00	10 556,12
8	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	133,594	4 348,40	580 918,41
9	ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 37КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	133,594	32 178,16	4 298 796,24
Итого по строительным машинам		СУМ			8 386 557,97
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	44,531	80 922,40	3 603 571,58
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,863	337 726,00	291 387,29
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	97,969	334 418,00	32 762 476,65
4	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,034	15 400 000,00	530 622,65
5	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	4,731	3 608 695,00	17 074 323,87
6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 ДЛЯ ПОЛОВ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	3,479	337 726,00	1 174 948,75
7	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,300	595 000,00	178 401,61
7	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,010	8 886 250,00	92 745,79

1	2	3	4	5	6
7	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,189	3 608 695,00	682 972,95
8	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,007	17 683 000,00	123 073,68
8	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	17,840	59 672,00	1 064 567,10
Итого по материальным ресурсам		СУМ			57 579 091,93
Ресурсы по проекту					
1	Бордюры БРн 101.30.19 R-5	ШТ	3479,000	39 600,00	137 768 400,00
Итого ресурсы по проекту		СУМ			137 768 400,00

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УСТАНОВКЕ БАРДЮРОВ ВДОЛЬ ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЫ ПО ул.ТОШКЕНТ Г.АНДИЖАН
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Основание: Дефектный акт


Сметная стоимость	248 704,33	ТЫС.СУМ.
Средства на оплату труда	44 970,28	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	2 472,93	чел.-ч

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО БАРДЮР							
1	E0102-057-02	В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,41748			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154,00000	64,29192	14 820,65	952 848,04
2	148-37-1	ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 37КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	66,79680		32 178,16	2 149 398,12
3	E1101-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	МЗ	27,83200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,56000	29,08192	14 820,65	1 468 458,46
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08000	2,22656	72 437,00	161 285,33
		ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44000	12,24608	862,00	10 556,12
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,60000	44,53120	80 922,40	3 603 571,58
4	148-37-1	ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 37КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	66,79680		32 178,16	2 149 398,12
5	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (УПОР К БОРДЮРУ)	100МЗ	0,27832			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	535,50000	149,04036	14 820,65	2 208 875,01
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	26,30000	7,31982	1 081,00	7 912,72
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	24,94000	6,94130	127 627,00	885 897,40
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84000	0,23379	916,00	214,15
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56000	0,15586	54 548,00	8 501,81
		ВОДА	МЗ	0,44100	0,12274	0,00	0,00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,02380	0,00662	15 400 000,00	102 009,85
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,02700	0,00751	595 000,00	4 471,21
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,03750	0,01044	8 886 250,00	92 745,79
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68000	0,18926	3 608 695,00	682 972,95
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102,00000	28,38864	334 418,00	9 493 672,21
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	МЗ	64,10000	17,84031	59 672,00	1 064 567,10
6	E2702-10-1	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ (800x200x100)мм	100М	27,83200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,80000	1942,67360	14 820,65	28 791 685,49
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,61000	16,97752	127 627,00	2 166 789,95
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	1,11328	54 548,00	60 727,20
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,03100	0,86279	337 726,00	291 387,29
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	2,50000	69,58000	334 418,00	23 268 804,44
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00100	0,02783	15 400 000,00	428 612,80
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17000	4,73144	3 608 695,00	17 074 323,87
7	С	Бордюры БРн 101.30.19 R-5	ШТ	125,0000	3479,0000	39 600,00	137 768 400,00
8	E148-5-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	133,59360		4 348,40	580 918,41
9	E53-21-20	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ	100М	17,395			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,89000	711,28155	14 820,65	10 541 654,90
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,20000	3,47900	54 548,00	189 772,49
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 ДЛЯ ПОЛОВ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВС	МЗ	0,20000	3,47900	337 726,00	1 174 948,75
10	E1504-2-2	ИЗВЕШТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ БОРДЮРОВ	100М2	13,920			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,88000	67,92960	14 820,65	1 006 760,83
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	0,27840	54 548,00	15 186,16
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,02100	0,29232	595 000,00	173 930,40
		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00050	0,00696	17 683 000,00	123 073,68
		Итого прямые затраты по разделу 1	СУМ				248 704 332,63
		Итого прямые затраты по локальной ресурсной смете	СУМ				248 704 332,63
		В том числе:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ				44 970 282,73
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				8 386 557,97
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			53 975 520,35	195 347 491,93
		ПРОЦЕНТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	СУМ				2 698 776,02
		Итого	СУМ				251 403 108,65
		Прочие затраты и расходы подрядчика 18,71%	СУМ				47 037 521,63
		Итого	СУМ				298 440 630,27
		Итого с НДС	СУМ				44 706 094,54
		Итого с НДС	СУМ				343 206 724,81

ПРОВЕРИЛ

СОСТАВИЛ

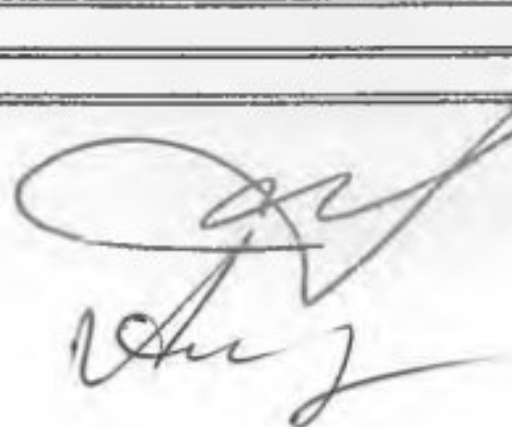

Х.Омурзаков