


«MAROKAND BUNYODKOR
KURILISH» MAS'ULYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI



ОБЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАРОКАНД БУНЁДКОР
КУРИЛИШ»

Буюртмачи: Каттакўрғон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси.

*Алишер Навоий МФЙ Нурафшон кучаси L=456
(1-этан).*

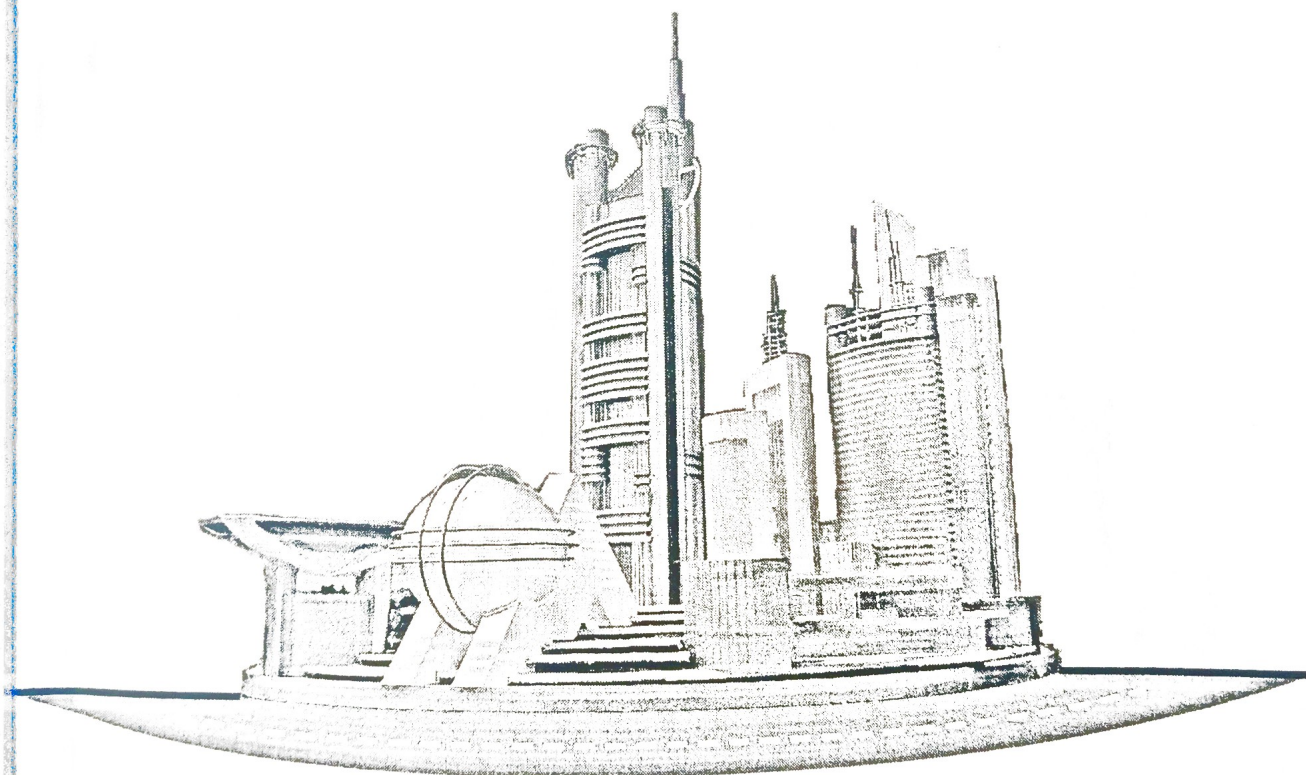


Книга-1 Смета хужасарлари

ЭКЗ ____

АРХ № ____

Самарканд 2022-й.

«MAROKAND
BUNYODKOR KURILISH»
MAS'ULYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI



ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАРОКАНД БУНЁДКОР
КУРИЛИШ»

Буюртмачи: Каттакўрғон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси.

*Алишер Навоий МФЙ Нурафшон кучаси L=456
(1-этап).*

Директор

Гл. инж.

ГИП



А. Давлатов

Б. Ярмагов

Ж.Алимов

Книга -1 Смета хужжасарлари

ЭКЗ__

АРХ№__

Самарканд 2022-й.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Алишер Навоий МФЙ Нурафшон кучаси L=456 (1-этан).

Стоимость объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года № 261 «О перехоже на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.05.2004 года № 226.

Стоимость в текущих ценах определена с применением компьютерной техники по программному комплексу АВС4-И2 (2021.5).

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = *C_{\text{Зп}} + C_{\text{Эм}} + C_{\text{М}}$, где:

C_{Зп}- затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

C_{Эм}- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_М- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

11. Затраты на заработную плату определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 чел. Часа (в сумах) и на Коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле :

$C_{\text{Зп}} = \text{Траб} \times \text{Змс} \times \text{Ксс}$, где:

Траб- трудозатраты рабочих строителей, определяются ресурсными сметами;

Змс- среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята согласно (К=1.25).

Среднемесячный фонд рабочего времени в часах (Ф) по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет 166,25 час в месяц

11 Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций при определении стоимости объекта принимается по текущим ценам, приняты согласно Гос Экспертизы.

В стоимости затрат на эксплуатацию машин и механизмов, строительных материалов НДС не учитывается.

Размер прочих затрат подрядчика принят – 18,11%. Цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2022 г I-квартал..

ГИП



Алимов Ж



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 22-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62189

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Kattaqurg'on shahar Balandchordara MFY Shalola ko'chasi, A.Navoiy MFY Nurafshon, ko'chalarini (1-2 etap) joriy tamirlash»

Buyurtmachi - Kattaqurg'on shahar "Obodonlashtirish" boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ.

Litsenziya "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 60049

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand viloyati Kattaqurg'on shahar Obodonlashtirish boshqarmasi 09.08. 2022 yildagi 83-sonli va 84-sonli xatlariga asosan.

1.2. Samarqand viloyati Kattaqurg'on shahar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.S. Qurbonov tasdiqlagan nuqsonlar qaydnomasiga asosan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Chizmalar-AS.

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari:

Ob'ektni joylashtirish «Samarqand viloyati Kattaqurg'on shahar Balandchordara MFY Shalola ko'chasi, A.Navoiy MFY Nurafshon, ko'chalarini (1-2 etap) joriy tamirlash.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi 1,672 km

- Yo'lning kengligi 4,5 m -7m.

3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

1. Balandchordara MFY Shalola ko'chasini joriy tamirlash L=516 m (1-etap).

-Eski yo'l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish - 135 m²

-Yo'l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish- 6,75 m³

- QSHAsi bilan 12 sm qalinlikda qatlam qurish-2669,8 m²
 - Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish -76,4 m³.
 - Avgudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0,5 litr. - 0,165 tonna
 - Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013ga muvofiq -330 m²
- Metal quvurlarni o`rnatish d=325mm.**

- 2-gurux tuproqni qo`l kuchi yordamida kovlab olish -6m³
- 2-guruh tuproq maydoni yuzasini qo`l kuchi yordamida tekislash -4m²
- Suv qochiruvchi quvur va kirish -chiqish joylari ostini QSHA bilan tayyorlash -0,32 m³
- Suv qochuruvchi metall quvurlar yuzasiga 2 marta bitum surkab chiqish -7,5 m²
- Suv qochuruvchi metall quvurlarni o`rnatish d=325x6mm. - 6 m
- Suv qochuruvchi metall quvurlar kirish va chiqish qismining atrofini betonlash - 1,2 m³
- Tuproqni qo`l kuchi yordamida qayta ko`mish - 3 m³
- 1,2-guruh tuproqlarni pnevmatik mustahkamlash - 3 m³

2. Balandchordara MFY Shalola ko'chasini joriy tamirlash L=450 m (2-etap).

- Avgudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0,5 litr. - 1,10825 tonna
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. - 2216,5 m²

1. A.Navoiy MFY Nurafshon ko'chasi L=456 m (1-etap).

- Eski yo`l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish-1139 m²
- Yo`l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish-56,95 m³
- Avgudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0,5 litr. - 0,1088 tonna
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq- 544 m²
- 5m 2 gacha bo`lgan yuzani Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasi bilan yamoqli qilib ta'mirlash -3 m²

1. A.Navoiy MFY Nurafshon ko'chasi L=250 m. (2-etap).

- Avgudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0,2 litr. - 0,119 tonna
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq- 595 m²
- 5m 2 gacha bo`lgan yuzani Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasi bilan yamoqli qilib ta'mirlash -12 m²

3.2. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurjisotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Kattaqo'rg'on shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i S.Qurbonov tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlar va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 498 134,747 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 43 199,546 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 454 935,201 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi. Shu jumladan:

Balandchordara MFY Shalola ko'chasi (1-etaп) - 97219,547 ming so'm.
Balandchordara MFY Shalola ko'chasi (2-etaп) - 224697,860 ming so'm.
Alisher Navoiy ko'chasi Nurafshon ko'chasi, (1-etaп) - 72580,826 ming so'm.
Alisher Navoiy ko'chasi Nurafshon ko'chasi, (2-etaп) - 60436,968 ming so'm.
Normativ mehnat hajmi - 294,81 kishi-soat.
Buyurtmachining boshqa xarajatlari (11373,380 ming so'm) ekspertiza tomonidan kurib chiqilmaydi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Kattaqurg'on shaxar Balandchordara MFY Shalola ko'chasi, A.Navoiy MFY Nurafshon, ko'chalarini (1-2 etap) joriy tamirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Самарканд вилояти Каттакургон шаҳар ички йулларини жорий таъмирлаш.

Алишер Навоий МФЙ Нурафшон кучаси L=456 (1-этап)

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	33 962 790
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 184 175
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	14 643 070
5	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	3 646 390
6	ИТОГО: п. 1-5	53 436 425
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	9 677 337
8	ИТОГО: п.6-7	63 113 761
9	НДС - 15%	9 467 064
10	ИТОГО: п. 8-9	72 580 826
13	ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ И ЭКСПЕРТИЗА	1 814 521
15	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: п. 10-11	74 395 346

ЗАКАЗЧИК

МП



Исполнитель

МП



Самарканд вилояти Каттакургон шаҳар ички йуллари жорий таъмирлаш.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

Алишер Навоий МФЙ Нурафшон кучаси L=456 (1-этап)

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
	Алишер Навоий МФЙ Нурафшон кучаси L=456 (1-этап)			
1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	11,3900	
2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА	100М3	0,5695	
3	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,2Л	Т	0,10880	
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,5440	
5	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	0,5440	
6	ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2	100М2	0,0300	

Самарканд вилояти Каттакургон шаҳар ички йулларини жорий таъмирлаш.

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

Алишер Навоий МФЙ Нурафшон кучаси L=456 (1-этап)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на ед. изм.	общая
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,23326	19338,75	1 184 175
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			1 184 175
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,9792	188030	184 119
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,882725	337815,3	298 198
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,031552	199244,1	6 287
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,71082	134904,3	363 262
	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	20,7298	71069	1 473 246
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1632	178	29
	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,12312	85750	10 558
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	4,03206	162556	655 436
	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,1062	58638	6 227
	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,036	3164	114
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	21,520045	183304,9	3 944 730
	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2124	1676	356
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0036	54548	196
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0816	58680,7	4 788
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,9792	770347,3	754 324
	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	20,7298	284862,6	5 905 145
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,67552	351449,4	588 860
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,74528	281524,4	209 815
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0,8432	281524,4	237 381
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			14 643 070
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
19	9219	ВОДА	М3	40,9241	730	29 875
21	30125	БИТУМ	Т	0,1215624	5913043	718 804
23	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	Т	66,08308	502611,43	33 214 111
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			33 962 790
В том числе: Стоимость привозных материалов - 5%			СУМ			1 494
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			СУМ			3 644 897
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			53 436 425

Самарканд вилояти Каттакургон шаҳар ички йулларини жорий таъмирлаш.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Алишер Навоий МФЙ Нурафшон кучаси L=456 (1-этап)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Алишер Навоий МФЙ Нурафшон кучаси L=456 (1-этап)					
1	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	11,3900	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	3,49	39,7511
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
1.3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	20,7298
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	20,7298
1.5	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82	20,7298
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
1.6	9219	ВОДА	М3	3,2	36,448
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
2	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА	100М3	0,5695	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.3.1)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	8,2008
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
2.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,882725
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	2,71082
2.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	4,03206
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,518245
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
2.6	9219	ВОДА	М3	7	3,9865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
4	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,2Л	Т	0,10880	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,031552
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
4.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,112064
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,5440	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.7.1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	9,04672
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,78336
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,13056
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,272
5.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,06528
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,78336
5.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	1,67552
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,74528
5.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,8432
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
5.11	9219	ВОДА	М3	0,9	0,4896
5.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0058752
5.13	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	96,6	52,5504
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	0,5440	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.7.1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,63104
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,19584
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,03264
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,01632
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,19584
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			

6.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0015232
6.8	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	24,22	13,17568
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
10	E68-015-01 ТЧ П.1.4 КЗТР=1,2, КЭМ=1,2	ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВАЮЩЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2	100М2	0,030	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	120,12	3,6036
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.2	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,104	0,12312
1.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,54	0,1062
1.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,2	0,036
1.5	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,08	0,2124
1.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0036
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
1.7	30135	БИТУМ	Т	0,07	0,0021
1.8	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	11,9	0,357
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

Самарканд вилояти Каттакургон шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Курбонов.
2022 йил

Самарқанд вилояти Қаттақўрғон шаҳар ич
НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ.

Саямрқанд вилоятини Каттакургон шаҳар ички йулларини жорий таъмирлашнинг
 НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Бизлар қуйдаги далолатномага имас чекувчилар Ободонлаштириш бошқармаси техник хизмати Ж. Сабодалиева, Мароканд Бунёдкор Қурилиш МЎЖХодими М. Хайдаровлар улчашлар натижасида ушбу йул букича аниқланган иш хажмлари ва фойдаланиш жараёнида доимий равишда бугунгидек ланишларни хисобга олиб қуйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№ Т/Р	Индикатори асосийи						Ўул эҳсанланиши ҳозирги ҳолати	Лойнаҳа кузда тутилган иш турлари ва тадбирлари	Иш ҳажмини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Ҳажми	
	асм		Панкет ҳолати		Усул- диги, м	ПК+						ПК-
	дав	гаҷа	дав	гаҷа								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Алишер Навоий МФЙ Нурафшон кучаси L=456 (1-этап)												
1	0	0.456	0-00	4-56	456	эски асфальт йул	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ РАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ. ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	Техник курик	100М2	11,3900		
2	0	0.456	0-00	4-56	456		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА	1139 м2 x0,05	100М3	0,5695		
3	0,119	0,206	1+19	2-06	87		ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,2Л	(61x7+26x4,5) x0,0002	Т	0,10880		
4	0,119	0,206	1+19	0,206	87		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУСЛАДКАМИ ТИПА "VOGEL" ПРИ ШИРИНЕ УСЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ	61x7+26x4,5	1000 М2	0,5440		
5	0,07	0,085	0+70	0-85	0,15		ХИМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВАЮЩЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИИ - 1,2	Техник курик	100М2	0,0300		
Материаллар номи							Уртача ташиш масофаси					
1	Смесь Асфальтобетонная						Самарканд Кимёгарлар АБЗ					км
2	Битум						Самарканд Кимёгарлар АБЗ					км

Ободонлаштириш бешкармаси беш муҳантиси

Ободонлаштириш бошқармаси техник назаратчиси

Мароканд Бунёдкор Қўрилиш МЧЖ ходими

И. Бахриев

Ж. САЛОНГ'УНОВ

М. Хайдаров

Схема

Самарқанд вилояти Каттакургон шаҳар А.Навоий МФЙ Нурафшон

кўчасини жорий таъмирлаш L=456м. (1-этап)

СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ

S=26x4,5+146x7=1139 м² от ПК0+00 до ПК 4+56

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА

S=(26x4,5+146x7)x0,05=56,95 м² от ПК0+00 до ПК 4+56


ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖЕЛКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л

S=1139x0,0002=0,2278 т от ПК1+19 до ПК 2+06

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ

S=61x7+26x4,5=544 м² от ПК1+19 до ПК 2+06

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОЙ ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРКАЩАЮЩЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2
S=3 м² от ПК0+70 до ПК 0+85

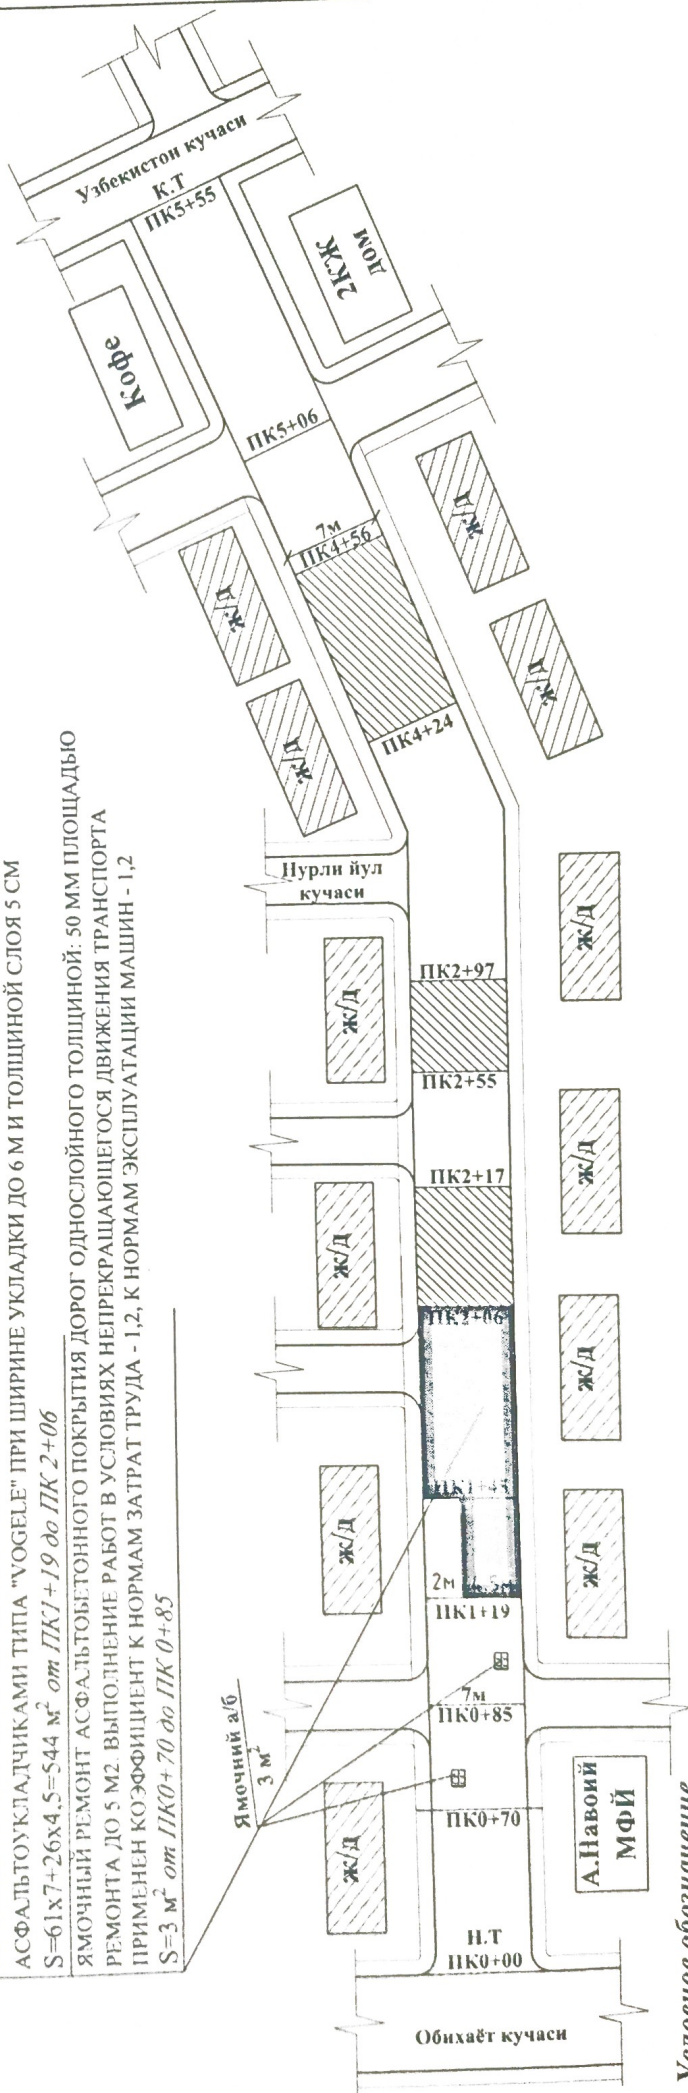

Условные обозначение

-  -Ямочный а/б
-  -Покрытие из горячего а/б
-  -Срезка а/б
-  -Существующие а/б

Составил: 
Проверил: 

Санакулов Ш.
Давлатов Н.



Бажарувчи ташкилотни танлов олиш учун
ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома
2. Техник қисм
3. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙУРИКНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ КИЙМАТИ

Танлов предмети: Каттакўрғон шаҳар А.Навоий МФЙ Нурафшон кўчаси (L=456м) 1-этабини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича.

1.2. Танлов охириги киймати – Каттакўрғон шаҳар А.Навоий МФЙ Нурафшон кўчаси (L=456м) 1-этабини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича.

жами смета-проект ва экспертиза хулосаси олиб бериш харажатлари 1814521сум, қурилиш харажати ҚҚС билан 72580826 сум ва ҚҚС билан жами 74395346 (Етмиш тўрт миллион уч юз тўқсон беш минг уч юз қирқ олти) сўм.

Ушбу кийматдан ортиқ кийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.

1.3. Бажариладиган иш турлари техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ҳолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Каттакўрғон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси (бундан кейин-«Буюртмачи» деб аталади) –танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

«Буюртмачи» манзили: Самарқанд вилояти Каттакўрғон шаҳар Умар Хайём кўчаси 9 уй

2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.3. Танлов Каттакўрғон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси «Буюртмачи» томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда товар етказиб бериш ҳамда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қўйидаги малакавий талаблар қўйилади:

- 1) Бажарувчи корхона таклиф билан бирга шу объектнинг единичкасини ишланган ҳолда, корхона ретинги, корхона гувоҳномаси, раҳбарнинг буйруғидан кўчирма, меҳнат дафтарчаси б-н бирга раҳбарнинг паспорт нусхасини тақдим қилиши лозим
- 2) Ҳисоб рақамида объект кийматининг 15% миқдорида маблағ мавжудлиги тўғрисида банкдан тасдиқланган маълумот ҳамда бажарилган ишларга объектга нисбатан 3 йиллик кафолат. Агар шу муддат ичида камчиликлар ва носозлик ҳолати аниқланса пудратчи ҳисобидан бартараф этилади
- 3) Банк қарздорлиги мавжуд эмаслиги, қўшилган қиймат солиғи тўловчиси бўлса, унинг гувоҳномаси фаоллиги. Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Эълон жараёнида бўлган давр ҳолатига солиқ қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги repository.soliq.uz дастуридан олинган штрих кодли маълумот ва инсофсиз

иштирокчилар рўйхатида бор-йўқлиги тўғрисида маълумот ҳамда ндс тўловчи тўғрисида гувоҳнома бўлса тақдим қилиши;

- 4) Ишчи Ишчи ходимлар тўғрисида маълумот камида 6 малакали мутахассис (Ф.И.Ш, меҳнат дафтарчадан кучирма паспорт ва буйруқ нусхалари) ва транспорт воситалари (балансда ёки ижара шартномаси), асосий воситалар ва асбоблар(ТМЗ) мавжудлиги;
- 5) Молиявий кўрсаткичлари (охирги 2 йиллик баланс, ф-2 ва молиявий натижа) ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги.
- 6) бажарувчи охириги 1 йиличида шу турдаги ишларни бажарганлиги (баланс, дт/кт, ф-2. сч /фактура)
- 7) камида 2 йил стажга эга техника хафсизлиги мухандиси ва прораб мавжудлиги (my.mehnat.uz дан электрон меҳнат дафтарча, паспорт нусха)

Агар танлов предменти бўлган товар етказиб бериш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштирилиши зарур бўлса танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рўхсат этилади.

3.3. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёниларида иштирок этишга рухсат берилмайди; Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), туғатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий –ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1.Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4.2.Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачм” ва “Иштирокчи” ўзбек тилида тақдим қилилиши лозим.

4.3.Қўйилишидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

- Техник таклиф, Фирмени биланкада имзоланган, номерланган ва мухирланган ҳолда;
- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошуралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.4.Танлов иштирокчиси:

- Факат битта таклиф бериши мумкин;
- Тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- Таклиф бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1.Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда элон қилинган муддатдан яни 5 календар кунга узайтириши мумкин.

5.2.Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3.Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1.Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

6.2.Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

- 7.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш кuni ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг қоидаларига доир тунунтиришлар уларнинг мазмун-маҳиятини ўзгартирмаслиги керак.
- 7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш кuni ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юболишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш кuni ичида танлов иштирокчисига тугишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.
- 7.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов хужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан белгиланган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилди.

Комиссия раиси:

1. Бахриев Нурали Алишерович бош муҳандис

Аъзолари

2. Носиров Ақром Кўчимович—бўлимбошлиғи -

3. Увайтов Анвар Ботирович—техника хавсизлиғи муҳандиси -

4. Шомаматов Зухриддин Бахриддинович—Бош ҳисобчи

5. Мардикулов Эркин Суёнович—Омбормудир

6. Салоҳиддинов Жамолиддин Хабибўғли—техник назоратчи

