



“TASDIQLAYMAN”
Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
raxbari tanlov komissiyasi raisi:

M.Xasanov

2022 yil «28» avgust

Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o`rinlarda buyurtmachi deb yuritiladi) uchun byudjet xisobidan Zarbdor tumani Adirobod MFY xududidagi suv qochirish novlarini o`rnatish ishlari bajarish bo`yicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov o`tkazish komissiyasining

MAJLIS BAYONNOMASI №03/22

«28» avgust 2022 yil

Zarbdor tumani

Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi rahbarining 2022 yil «3» avgust №163-3-49-OB/2022-sonli buyrug`i bilan tasdiqlangan ichki tanlov komissiyasi a`zolari quyidagi tartibda

QATNASHDILAR:

KOMISSIYA AZOLARI:

Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi rahbari tanlov komissiyasining raisi:-	M.Xasanov
Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muxandisi:	O.Xolmonov
Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi texnik nazoratchi:	J.Tursunov
Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi KUK raisi:	X.Isroilov
Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi kadrlar bo`limi mudiri:	R.Rashidov

KUN TARTIBI:

1. Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Jizzax viloyat Zarbdor tumani Adirobod MFY xududidagi suv qochirish novlarini o`rnatish ishlari bajarish bo`yicha tan narxi va muddatlari bo`yicha eng maqbul tanlov taklifini va g`olibini aniqlash. **22110012114775 LOT «26» avgust 2022 yil summasi 117,550,000.00 sum.**

2. Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Jizzax viloyat Zarbdor tumani Adirobod MFY xududidagi suv qochirish novlarini o`rnatish ishlari bajarish bo`yicha tanlovda ishtirok etish uchun quyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

1. «ISLOMJON BOYQARO BUNYODKORI» MCHJ
- 2 «MUSLUMBEEK STORY GROUP»MCHJ
3. «NAVRO`Z QURILISH TA`MIR MONTAJ» MCHJ

Talabgorlar tomonidan tanlovga taqdim etilgan xujjatlar to`g`ri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va to`liq xajmda to`liq taqdim etilganligi aniqlandi.

Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Jizzax viloyat Zarbdor tumani Adirobod MFY xududidagi suv qochirish novlarini o`rnatish ishlari bajarish bo`yicha talabgorlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga o`qib eshittirildi. shu munosabat bilan baxolash komissiyasi a`zolari talabgorlar takliflarini o`rganib chiqayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga e`tibor berishlari lozimligi takidlandi.

22110012114776 LOT «26» avgust 2022 yil davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e`tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g`olib deb topilgan ishtirokchi o`rtasida shartnoma tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va o`rganib chiqqan xolda baxolash komissiyasi

QAROR QILADI:

Tanlov g'olibining taklifiga ko'ra «ISLOMJON BOYQARO BUNYODKORI» MCHJ tomonidan Jizzax viloyat Zarbdor tumani Adirobod MFY xududidagi suv qochirish novlarini o'rnatish ishlarini bajarish bo'yicha qiymati joriy narxlarda 117,550,000.00 sum, ishlarni to'liq bajarish muddati 30 kun.

Tanlov g'olibining taklifiga ko'ra «ISLOMJON BOYQARO BUNYODKORI» MCHJ bilan Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Jizzax viloyat Zarbdor tumani Adirobod MFY xududidagi suv qochirish novlarini o'rnatish ishlarini bajarish bo'yicha pudrat shartoma tuzilsin.

KOMISSIYA AZOLARI:


Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi raxbari
tanlov komissiyasining raisi:-

Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muxandisi:

Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi texnik nazoratchi:

Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi KUK raisi:

Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi kadrlar bo'limi mudiri:



M. Xasanov

M.Xasanov

O. Xolmonov

O.Xolmonov

J. Tursunov

J.Tursunov

X. Isroilov

X.Isroilov

R. Rashidov

R.Rashidov

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 114775 на приобретение Зарбдор тумани Адиробод МФЙ худудидаги сув қочириш новларини ўрнатиш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 07.07.2022 17:58

Закупочная комиссия Зарбдор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	MUXTOROV DOSTONBEK G'AYRAT O'G'LI	мутахассис	Зарбдор тумни Ободонлаштириш бошкармаси
Председатель комиссии	XOLMONOV OYBEK ALISHEROVICH	инженер	Зарбор тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	Рашидов Рахамонберди Турсункулович	Ходимлар буйича мутахассис	Зарбдор тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XATAMOV JUMABOY XOLBOYEVICH	хисобчи	Зарбдор тумни Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TURSUNOV JAHONGIR SAIDMURODOVICH	мутахассис	Зарбдор тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ISRAILOV XAYRULLA PARDABAYEVICH	мутахассис	Зарбдор тумни Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 114775.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Жиззах вилоят Зарбдор тумани Адиробод МФЙ худудидаги сув қочириш новларини ўрнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	120 665 613.00
Стартовая сумма	120 665 613.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Машина ва механизмлар рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISLOMJON BOYQARO BUNYODKORI MCHJ	25	25	15	Экспертная		
NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ	25	Машина ва механизм шартномалари ва бошка хужжатлари белгилинган шаклда такдим этилди.	19	Экспертная		
MUSLUMBEK STROY GROUP MCHJ	25	Машина ва механизмлар рўйхати бириктирилди.	19	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISLOMJON BOYQARO BUNYODKORI MCHJ	19	19	17	Экспертная		
NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ	19	Ишчи ходимлар руйхати, паспорт ва диплом хужжатлари	15	Экспертная		
MUSLUMBEK STROY GROUP MCHJ	19	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар бириктирилди.	9	Экспертная		

Критерий №3 Танлов объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси ҳамда лойихани ўрганганлиги тўғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси ҳамда лойихани ўрганганлиги тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISLOMJON BOYQARO BUNYODKORI MCHJ	29	29	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ	29	Бажарилган ишлар шартномалари илова қилинди	16	Экспертная		
MUSLUMBEK STROY GROUP MCHJ	29	Танлов объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси ҳамда лойихани ўрганганлиги тўғрисидаги маълумот	8	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISLONJON BOYQARO BUNYODKORI MCHJ	27	27	23	Экспертная		
NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ	27	Молиявий кўрсаткичлари	20	Экспертная		
MUSLUMBEK STROY GROUP MCHJ	27	Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти бириктирилди.	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ISLONJON BOYQARO BUNYODKORI MCHJ	120 665 613.00	118 746 514.00 UZS	118 746 514.00	00.00	118 746 514.00	05.07.2022 09:19:34	4.80014
MUSLUMBEK STROY GROUP MCHJ	120 665 613.00	114 000 000.00 UZS	114 000 000.00	00.00	114 000 000.00	05.07.2022 11:32:46	5
NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ	120 665 613.00	117 550 000.00 UZS	117 550 000.00	00.00	117 550 000.00	05.07.2022 09:58:37	4.849

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ISLOMJON BOYQARO BUNYODKORI MCHJ	57	4.80014	61.80014
MUSLUMBЕК STROY GROUP MCHJ	56.05	5	61.05
NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ	66.5	4.849	71.349

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 114775 от 26.08.2022 года на приобретение Зарбдор тумани Адиробод МФЙ худудидаги сув қочириш новларини ўрнатиш ишлари определила победителем:

NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ
307035378

и резервный исполнитель: ISLOMJON BOYQARO BUNYODKORI MCHJ (307672837)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLMONOV OYBEK ALISHEROVICH	Согласен	
Член комиссии	XATAMOV JUMABOY XOLBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOV JAHONGIR SAIDMURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISRAILOV XAYRULLA PARDABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MUXTOROV DOSTONBEK G'AYRAT O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№22/22- sonli pudrat shartnomasi

Zarbdor tuman

2022 yil 28-avgust

Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan M.Xasanov Nizom asosida faoliyat yurituvchi keyingi o'rinlarda "ISLOMJON BOYQARO BUNYODKORI" MCHJ Pudratchi deb yuritiladi) nomidan raxbari SH.Shaymatov asosida faoliyat yurituvchi mazkur shartnomani quyidagilar xaqida tuzdilar.

1. Shartnoma predmeti

1.1. Pudratchi o'z zimmasiga buyurtmachining topshirig'iga ko'ra o'z materiallari yoki buyurtmachining materiallaridan foydalanib: mazkur shartnomaning 1.2.-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish va uning natijasini buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa ishlarning natijasini qabul qilib olish va buning uchun xaq to'lash majburiyatini oladi.

1.2. Pudratchi keyingi o'rinlarda "Ishlar" deb ataladigan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini oladi:

№	Bajariladigan ish (xizmat) nomi	Foydalanish kafolat muddati (yil, oy, kun)	O'lch ov birligi	Soni	Qiymat i	Summa	NDS %	Summasi
1	Zarbdor tumani Adirobod MFY xududidagi suv qochirish qovrlarini o'rnatish ishlari	2 yil	540 m	1		117,550,000.00		117,550,000.00

Ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun buyurtmachi 2022 y. «23» sentabrga qadar pudratchiga zaruriy loyixa-smeta xujjatlari, texnik xaritlar taqdim etish majburiyatini oladi.

Pudratchi ishlarni o'zining materiallaridan, o'zining asbob-uskunasida va o'zining instrumentlari bilan bajaradi.

Ishlarni bajarish muddati:

2022 y. «23» sentabrdan

2022 y. «23» oktyabrgacha.

Pudratchi ishlarni oldin bajarish xuquqiga ega (ega emas).

1.4.1. Ishlar buyurtmachi yoki uning vakolatli vakili tomonidan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi imzolanganidan keyin bajarilgan deb xisoblanadi.

2. Majburiyatlarning bajarilishi muddati

2.1. Buyurtmachi pudratchiga shartnoma qiymatining 30 % miqdorida bunak tulovlarini amalga oshiradi. Ishlarni qabul qilishda aniqlangan nuxson va kamchiliklarni bartaraf etish ishlari to'liq xajmda bajarilgandan so'ng qolgan mablag'ning 70% miqdori buyurtmachiga uzil-kesil, xisob-kitob amalga oshiriladi.

2.2. Shartnoma ikki tomondan imzolanganidan keyin qonuniy kuchga ega buladi va «31» dekabr 2022 yilgacha amal qiladi.

3. Taraflarning xuquq va majburiyatlari

3.1. Pudratchining majburiyatlari:

3.1.1. Ishlarni lozim bo'lgan sifatda bajarish.

3.1.2. Ishlarni mazkur shartnomaning 1.4.-bandida ko'rsatilgan muddatda bajarish.

3.1.3. Ob'ektga loyixaga binoan zarur bo'lgan materiallarni, konstruksiyalarni, butlovchi ashyolarni yetkazib berish va ularni qabul qilish, tushirish, taxlash xamda saqlashni amalga oshirishi;

3.1.4. Ushbu shartnoma buyicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinadigan maxsus tashkilotlar bilan subpudrat shartnomalarini tuzgani to'g'risida buyurtmachiga axborot berishi va u tomondan ishlarning bajarilishi yuzasidan nazoratni ta'minlashi;

3.1.5. Ishlarning natijasini buyurtmachiga topshirish.

3.1.6. Agar pudratchi ishlarni bajarish jarayonida shartnoma shartlaridan ishlarning sifatini yomonlashtirishga olib keladigan chetga chiqishga yo'l qo'ygan bo'lsa, buyurtmachining talabiga binoan aniqlangan barcha kamchiliklarni 3 kun ichida tekinga bartaraf etish.

3.1.7. Texnika xavfsizligi, yong'in xavfsizligi va ob'ektni qo'riqlash bo'yicha zaruriy chora-tadbirlarning bajarilishini ta'minlashi;

3.1.8. Ishlarni shaxsan bajarish.

3.2. Pudratchi quyidagi xuquqlarga ega:

3.2.1. Buyurtmachi tomonidan mazkur shartnomaning 3.-bandida ko'rsatilgan xaq to'lash majburiyati bajarilmaganda, pudratchi ishlarning natijasini ushlab turish xuquqiga ega.

3.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

3.3.1. Pudratchidan ishlar tugallanganligi xaqida xabarnoma olgandan keyin 3 kun ichida yoki mazkur shartnomaning 1.4.-bandida ko'rsatilgan muddat tugaganda, ishlarning natijasini ko'rib chiqish va qabul qilish, ishlarning natijasini yomonlashtiradigan shartnomadan chetga chiqishlar yoki ishlardagi boshqa kamchiliklar aniqlanganda, bular xaqida pudratchiga darhol xabar berish.

3.3.2. Ishlarning natijalarini qabul qilgan paytdan mazkur shartnomaning 3.-bandida ko'rsatilgan xisoblashlar tartibi bo'yicha ishlar uchun xaq to'lash.

3.4. Buyurtmachi quyidagi xuquqlarga ega:

3.4.1. xar qanday vaqtda pudratchining faoliyatiga aralashmagan xolda u tomonidan bajariladigan ishlarning borish jarayoni va sifatini tekshirish.

3.4.2. Buyurtmachi ish natijasi o'ziga topshirilgunga qadar istagan vaqtda shartnomadan voz kechib, belgilangan baxoning buyurtmachi shartnomani bajarishdan voz kechganligi to'xrisidagi xabarnoma olingunga qadar bajarilgan ishlar qismiga mutonosib qismini pudratchiga to'lash. Bunda buyurtmachi pudratchiga shartnomaning bekor qilinishi tufayli yetkazilgan zararni bajarilgan ishning baxosi bilan xamma ish uchun belgilangan baxo o'rtasidagi farq doirasida to'lashi xam shart.

4. Shartnomaning baxosi va xisoblashishlar tartibi

4.1. Mazkur shartnomaning baxosi **117,550,000.00 (Bir yuz o'n yetti million besh yuz ellik ming)so'mni** tashkil kiladi.

4.2 Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov avans asosida amalga oshiriladi.

4.2.1 Buyurtmachi tomonidan pudratchiga shartnoma baxosini to'lash bajaruvchining mazkur shartnomada ko'rsatilgan xisob-kitob xisobvaraqiga pul mablag'larini ko'chirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

5. Taraflarning javobgarligi

5.1. Pudratchi mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish muddatini buzganligi uchun buyurtmachiga shartnoma summasidan 05% miqdorda jarima va xar bir kechiktirilgan kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar baxosining 50 foizdan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tarafni yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

5.2. Bajarilgan ishlar xaqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi pudratchiga o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

5.3. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan taraflarning javobgarlik choralari O'zbekiston Respublikasi xududida amal qiluvchi fuqarolik qonunchiligi me'yorlariga muvofiq qo'llanadi.

5. Neustoyka to'lash taraflarning ular oldida turgan majburiyatlarini bajarishdan yoki shartlarning buzishini bartaraf etishdan ozod etmaydi.

6. Fors-major xolatlari

6.1. Xech bir taraf ikkinchi taraf oldida o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra va yengib bo'lmay kuch mavjud bo'lgan takdirda ushbu shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlari bo'yicha javobgar emas. (Urush e'lon qilinishi yoki boshlanishi, fukarolar tartibsizligi, epidemiya, embargo, yer qimirlashi, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar shular jumlasidandir.)

6.2. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligini O'zbekiston Respublik xukumatining shunga oid qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan berilgan guvoxnomalari uning yetarli darajadagi tasdig'i bo'lib xisoblanadi.

6.3. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma buyicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berishi lozim.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnomani bajarishda yuzaga keladigan nizolar va kelishmovchiliklar taraflar o'rtasida imkon qadar muzokaralar yo'li bilan xal etiladi.

7.2. Nizolarni taraflarning muzokaralari yo'li bilan xal etish imkoni bo'lmagan taqdirda, taraflar kelishmovchiliklarni bartaraf etish borasida qonunchilikda ko'zda tutilgan sudgacha bo'lgan jarayonlarni amalga oshirilganlaridan so'ng ularni

da

(Taraflar tomonidan nizolarni xal etish uchun tanlangan

ko'rib chiqishga topshiradilar.

8. Shartnomaga o'zgartirish va ko'shimchalar kiritish tartibi

8.1. Ushbu shartnomaga xar qanday kiritilgan qo'shimcha va o'zgartishlar yozma ravishda rasmiylashtirilib, xar ikkala taraf imzolagan xollardagina xaqiqiy kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilish taraflarning kelishuvi bo'yicha yoxud O'zbekiston Respublikasining amaldagi Fuqarolik kodeksi va qonun xujjatlarida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha, yetkazilgan zararlarni qoplash bilan amalga oshirilishi mumkin.

8.3. Buyurtmachi quyidagi xollarda shartnomani bekor qilishga xaqli:

-Pudratchining aybi bilan ishlarning borishini sustkashlik bilan tuxtatib turilishi, ya'ni ushbu shartnomadagi ishlarning tamom bo'lish muddati bir oydan ko'pga oshib ketganda;

-Pudratchining shartnoma shartlarini buzishi natijasida loyixada ko'rsatilgan ishlarning sifati pasayganda.

8.4. Pudratchi quyidagi xollarda shartnomani bekor qilishga xaqli:

-Buyurtmachi tomonidan pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablar bo'yicha qurilish-montaj ishlarining borishini bir oydan oshadigan muddatga to'xtatib turganda;

-Buyurtmachi tomonidan keyinchalik ishlarni moliyalash imkoniyati yo'qotilganda.

8.5. Buyurtmachi va pudratchining birgalikdagi karori buyicha shartnoma bekor qilinganda, buyurtmachiga tugatilmagan qurilish topshiriladi, buyurtmachi esa pudratchiga ular tomonidan aniqlangan bajarilgan ishlarning xajmi qiymatini tulaydi.

8.6. Shartnomani bekor qilishga qaror qilgan taraf boshqa tarafga yozma xabarnoma yuboradi.

9. Yakuniy koidalar

9.1. Mazkur shartnomaga kiritiladigan xar qanday o'zgartirish va qo'shimchalar, ular faqat yozma shaklda tuzilib, taraflarning bunga vakolatli vakillari tomonidan imzolanganidan so'ng xaqiqiy xisoblanadi.

9.2. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzildi. Ikkala nusxa aynan bir xil va teng kuchga ega. Taraflarning xar birida mazkur shartnomaning bir nusxasi mavjud.

9.3. Shartnomaga

ilova

Taraflarning manzillari va bank rekvizitlari

Buyurmachi:
Zarbdor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi

Ijrochi:
"ISLOMJON BOYQARO BUNYODKORI" MCHJ

STIR 206 944 635

STIR 307672837

OKONX _____

OKONX

Yuridik manzili:

Jizzax viloyati Zarbdor tumani Oybek MFY
Mustaqillik shoh ko'chasi

Yuridik manzili:

Navoiy viloyati Xatirchi tumani Qoracha MFY
Boyqaro qishlog'i 3-ko'cha 3-uy

Uz.Res.Moliya vazirligi YagonaGaznachilik bulimi
Telefon/faks (72) 492-26-96

Telefon/faks 94-197-77-73

Xisob-kitob xisobvaragi:

1000 2286 0082 2070 1990 4018 005

Xisob-kitob xisobvaragi:

x/r: 2020 8000 5052 7053 9001

x/s 2340 2000 3001 0000 1010

Banki : Markaziy bank Toshkent sh

Banki Xalqbank Xatirchi tuman filiali

MFO 00014

MFO 00704

Buyurtmachi:

Boshliq:

M. Xasanov



M.Xasanov

Pudratchi:

Boshliq:



SH. Shaymatov

SH.Shaymatov

ZARBDOR TUMANI HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"
YURIDIK AHAMIYAIGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA

HUQUQIY XULOSA

№ TZ37362113

1. **Loyixaning turi:** Shartnoma.
2. **Loyihaning nomi:** Pudrat shartnomasi №22/22 tuzish to'g'risida.

Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bundan buyon "Buyurtmachi" deb yuritiluvchi nomidan raxbar M.Xasanov bir tomondan Nizom asosida faoliyat yurituvchi keyingi o'rinlarda "ISLOMJON BOYQARO BUNYODKORI" MCHJ Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan SH.Shaymatov ushbu shartnomani tuzilgan.

Pudratchi o'z zimmasiga buyurtmachining topshirig'iga ko'ra o'z materiallari yoki buyurtmachining materiallaridan foydalanib: mazkur shartnomaning 1.2.-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish va uning natijasini buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa ishlarning natijasini qabul qilib olish va buning uchun xaq to'lash majburiyatini oladi.

Ishlarni bajarish muddati: 2022yil «21» sentyabrdan 2022yil «21»oktyabrgacha.

Buyurtmachi pudratchiga shartnoma qiymatining 30 % miqdorida bunak tulovlarini amalga oshiradi. Ishlarni qabul qilishda aniqlangan nuxson va kamchiliklarni bartaraf etish ishlari to'liq xajmda bajarilgandan so'ng qolgan mablag'ning 70% miqdori buyurtmachiga uzil-kesil, xisob-kitob amalga oshiriladi.


Mazkur shartnomaning baxosi 117,550,000.00 (Bir yuz o'n yetti million besh yuz ellik ming)so'mni tashkil qiladi.

3. **Loyihani ishlab chiqaruvchi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.**

Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshkarmasi 2022 yil 23 sentyabrdagi pudrat shartnomasi.

Loyiha: O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz boshlig'i



A.Axmuradov

23.09.2022 yil

Зарбдор туман
Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи М.Хасановга

NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ маъмурияти, Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, <https://etender.uzex.uz> онлайн дастури орқали тендерда иштирок этиб **22110012114776** ЛОТ рақами билан Зарбдор туман Адиробод МФЙ ҳудудидаги кўчларга пиёдалар йўлаги қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш ҳамда **22110012114775** ЛОТ рақами орқали Зарбдор тумани Адиробод МФЙ ҳудудидаги сув қочириш новларини ўрнатиш ишлари бўйича танловда ғолиб бўлган эдик. Зарбдор туман Ободонлаштириш бошқармасининг юқорида кўрсатилган ишлар бўйича 4233900 моддасида мавжуд бўлган маблағ блокраниб, ҳисоб рақам очилмаганлиги учун, ушбу ишларни бажариш учун шартнома тузилмади.

Юқоридагиларни инобатга олиб ушбу бажариладиган ишларни ўз хоҳишимизга кўра рад этаётганлигимизни маълум қиламиз.

"Наврўз қурилиш таъмир
монтаж" МЧЖ раҳбари:



А.Шукуров

**Зарбдор тумани Адиробод МФЙ
худудидаги кучаларга сув кочириш
новлари урнатиш**

Харажатлар сметаси.

Директор



Ш.Мусирмонкулов Ш.Мусирмонкулов

Мутахассис

А.Комилов А.Комилов

Жиззах-2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.eksportiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich
Sana: 07-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45707

Obyekt nomi «Jizzax viloyati Zarbdor tumani Adirobod MFY hududidagi Zamondosh va Toshkent ko'chalariga suv qochirish novlari o'rnatish»

Buyurtmachi - Zarbdor tuman obodonlashtirish boshqarmasi
Bosh loyihachi - «AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX» MCHJ
Litsenziya 11.02.2022 yil 309171461 O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi
Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i
Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida
Qurilish turi Qurilish.
Murojaat raqami: № 44747

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. "Jizzax viloyati Zarbdor tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomalari.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlarida nuqsonlar dalolatnomasiga asosan suv qochirish lotoklarini o'rnatish rejalashtirilgan

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Muhandislik tarmoqlari qurilishi tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan amalga oshiriladi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Ob'yektda bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlari jadvali buyurtmachi tomonidan o'rganib chiqilgan va 2022 yilda tasdiqlangan.
- 5.2. Smeta xujjatlari urnatilgan tartibda ekspertiza xulosasi bilan birgalikda buyurtmachiga topshiriladi va buyruq bilan tasdiqlanadi.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Smeta hujjatlari ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.
- 6.2. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida aniqlangan kamchiliklar qisman bartaraf etildi.
- 6.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati, buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblaganda **120 665,613** ming so'm taqdim etilgan.
- 6.4. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "**Jizzax viloyati Zarbdor tumani Adirobod MFY hududidagi Zamondosh va Toshkent ko`chalariga suv qochirish novlari o`rnatish**" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan hisoblaganda umumiy miqdorda **120 665,613** ming so'm tavsiya etiladi. Shu jumladan:
- qurilish- montaj ishlari - **104 591,925** ming so'm;
 - qurilishni sug'urtalashga sarflangan harajatlar 0,32% - **334,694** ming so'm;
 - qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **15 738,993** ming so'mni tashkil etgan.
- 6.5. Buyurtmachining boshqa xarajatlari, xarajatlar moddasi bo'yicha taqsimlangan va tasdiqlangan asoslovchi hujjatlari taqdim etilmaganligi hamda smeta hujjatlariga kiritilmaganligi sababli ko'rsatilmadi.
- 6.6. Qurilish, montaj ishlarini bajarilishida qaytarilgan materiallar (vozvrat materialov) qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan aniqlansin.
- 6.7. Ekspertlar tomonidan berilgan lokal xulosalardagi e'tirozlar, loyiha-smeta hujjatlarida inobatga olinganligi va e'tirozlar bartaraf etilganligi, buyurtmachining nazoratida va loyiha tashkilotining zimmasida turadi.
- 6.8. ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini, hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlar, birja va yarmarkalarining byulletenlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), tashkilotlar eng maqbul narxlar qabul qilinishi buyurtmachi tashkiloti nazoratida qoladi.
- 6.9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 (4-bob) ga binoan qurilishning dastlabki narxi tavsiyaviydir. Tanlov savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etilgan dastlabki baholari buyurtmachi qabul qiladi. Ob'ektning shartnomaviy joriy narxi tanlov savdolari natijalariga ko'ra belgilanadi hamda buyurtmachi va pudratchi o'rtisida shartnoma tuzishga asos bo'ladi.
- 6.10. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".
- 6.11. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

7. Xulosalar.

- 7.1. "**Jizzax viloyati Zarbdor tumani Adirobod MFY hududidagi Zamondosh va Toshkent ko`chalariga suv qochirish novlari o`rnatish**" ishchi loyiha ekspertiza tekshiruv natijalari, e'tirozlar va takliflarini hisobga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

ЗАРБДОР ТУМАНИ "АДИРОБОД" МФЙ ХУДУДИДАГИ КУЧАЛАРГА СУВ КОЧИРИШ НОВАРИ УРНАТИШ

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЗАМОНДОШ КУЧАСИ	ТОШКЕНТ КУЧАСИ	Жами
	УЗУНЛИГИ (с/м)	0,270	0,270	0,540
1	СУВ КОЧИРИШ НОВАРИ СОНИ (дона)	45	45	90
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000	0,000	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	33 062,835	33 062,835	66 125,670
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	1 653,142	1 653,142	3 306,284
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000	0,000	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000	0,000	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 871,390	3 871,390	7 742,780
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 514,474	5 514,474	11 028,948
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	8 194,122	8 194,122	16 388,244
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	167,347	167,347	334,694
10	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	52 463,310	52 463,310	104 926,620
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000	0,000	0,000
12	НДС 15 %	7 869,497	7 869,497	15 738,993
13	ИТОГО С НДС	60 332,807	60 332,807	120 665,613

СМЕТЧИК:

А.Камилов




РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ЗАРБДОР ТУМАНИ АДИБОБОД МФЙ ХУДУДИДАГИ ЗАМОНДОШ КУЧАСИГА СУВ
КОЧИРИШ НОВЛАРИ УРНАТИШ (0,270КМ)**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	33 062,835
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	1 653,142
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 871,390
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 514,474
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	8 194,122
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	167,347
10	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	52 463,310
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000
12	НДС 15 %	7 869,497
13	ИТОГО С НДС	60 332,807

сметчик:



А.Камилов

ЗАРБДОР ТУМАНИ АДИБОБОД МФЙ ХУДУДИДАГИ ЗАМОНДОШ КУЧАСИГА СУВ КОЧИРИШ НОВЛАРИ УРНАТИШ (0,270KM)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная ресурсная смета)

СУМ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	250,9582	15426,432	3 871 389,61
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	37,6947	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		3 871 389,61
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	6,5092	129138,41	840 587,74
4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,5233	16500	25 134,45
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	9,7574	144334,45	1 408 328,96
6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	14,9847	12000	179 816,40
7	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,61722	10000	6 172,20
8	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,0467	12000	36 560,40
9	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	5,1435	10000	51 435,00
10	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	5,5528	136464	757 757,30
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,512	129138,41	453 534,10
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,85725	129138,41	110 703,90
13	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	21,681	13500	292 693,50
14	2796	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	9,3654	144334,45	1 351 749,86
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		5 514 473,81
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
15	23075	ГПС	М3	26,271	23967	629 637,06
16	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,027432	0	-
17	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,538353	4126200	2 221 352,15
18	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,065151	4126200	268 826,06
19	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,195453	4900000	957 719,70
20	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	47,52	350	16 632,00
21	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУСТОЙЧИВАЯ МАРКА А	Т	0,428625	450000	192 881,25
22	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,76725	346086,96	265 535,22
23	44059	ВЕТОШЬ	КГ	1,7145	1500	2 571,75
24	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	11,88	3500	41 580,00
25	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	59,4	0	-
26		Ж/Б ЛОТКИ ЛК-6	ШТ	45	632580	28 466 100,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		33 062 835,18
СОСТАВИЛ				<i>Камилова</i>	КАМИЛОВА	

КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ЗАТРАТЫ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ

ЗАРЬДОР ТУМАНИ АДИБОБОД МФЙ ХУДУДИДАГИ ЗАМОНДОШ КУЧАСИГА СУВ КОЧИРИШ НОВАЛАРИ УРНАТИШ (0,270КМ)

№	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Объем. вес	Кол-во	Автомобил			
						Расстоян. в км.	т/он/км	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
2	Прочи материал 5%								1 653 142
3	ИТОГО								1 653 141,8

ЗАРЬДОР ТУМАНИ АДИБОБОД МФЙ ХУДУДИДАГИ ЗАМОНДОШ КУЧАСИГА СУВ КОЧИРИШ НОВЛАРИ УРНАТИШ (0,270KM)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ЛК-6					
1	E66-047-02	РАЗБОРКА ЛОТКОВ	МЗ	24,7500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,792	44,352
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,39424	9,7574
1.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39424	9,7574
1.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,876	21,681
1.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,92	47,52
1.6	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,48	11,88
1.7	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,4	59,4
2	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	61,8750	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1052	6,5092
2.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1052	6,5092
3	E0101-004-05	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ	0,0945	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,86	1,2153
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	58,76	5,5528
3.3	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	58,76	5,5528
4	E0102-027-05	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,1890	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123	23,247
5	E3001-001-01	УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ПОД ЛОТОК ИЗ ГПС 10СМ	100МЗ	0,1890	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	230,84	43,6288
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,06	1,5233
5.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	8,06	1,5233
5.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,12	3,0467
5.5	23075	ГПС	МЗ	139	26,271
6	E1101-004-05	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100М2	3,4290	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	26,97	92,4801
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	1,4745
6.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	4,37	14,9847
6.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,61722
6.5	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	1,5	5,1435
6.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,85725
6.7	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,008	0,027432
6.8	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,157	0,538353
6.9	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,065151
6.10	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,195453
6.11	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУПОРНАЯ МАРКА А	Т	0,125	0,428625
6.12	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,7145
7	E2702-011-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 МЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	0,2475	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	186	46,035
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	52,03	12,8774
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	14,19	3,512
7.4	2796	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	37,84	9,3654
7.5	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	3,1	0,76725
8	С	Ж/Б ЛОТКИ ЛК-6	ШТ	45,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		250,9582
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		37,6947
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		6,5092
4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		1,5233
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		9,7574
6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		14,9847
7	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		0,61722
8	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		3,0467
9	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч		5,1435
10	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч		5,5528
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		3,512
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,85725

1	2	3	4	5	6
13	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		21,681
14	2796	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч		9,3654
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
15	23075	ГПС	МЗ		26,271
16	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т		0,027432
17	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т		0,538353
18	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т		0,065151
19	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т		0,195453
20	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ		47,52
21	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУПОРНАЯ МАРКА А	Т		0,428625
22	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ		0,76725
23	44059	ВЕТОШЬ	КГ		1,7145
24	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		11,88
25	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		59,4
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
26		Ж/Б ЛОТКИ ЛК-6	ШТ		45

СОСТАВИЛ


 КАМИЛОВ.А

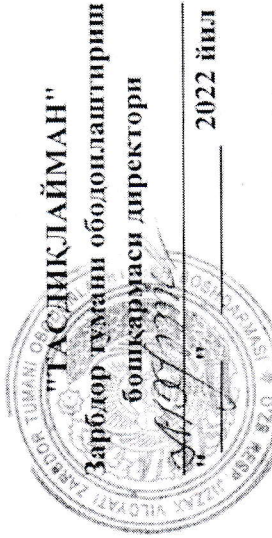

**ЗАРБДОР ТУМАНИ АДИБОБОД МФЙ ХУДУДИДАГИ ЗАМОНДОШ КУЧАСИГА СУВ КОЧИРИШ НОВЛАРИ УРНАТИШ (0,300КМ)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз ким, куйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари. Зарбдор тумани Ободонлаштириш бoshқармаси вакили _____ ва лойиҳачи ташкилот "Avto yo'l loyiha Jizax" МЧЖ директори Ш.Муσιрмонкулов, мутахассис А.Камилфвлар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчаншлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажимлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили		Узули иги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини и ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдор и (ҳажм)	Изоҳ		
	км	пикет....									
Т.Р	дан	гача	боши	охир							
			ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								уличов асосида	м3	27,750	
								270x0,7x0,1	м3	18,90	
1	0,0	0,270	0+00	2+70	270	Сув кочириш новлари куп йиллар ишлатилиши натижасида яроқсиз ҳолатга келиб қолган	яроқсиз ҳолатга келиб қолган ЛК-6 новларини кучириб олиш ЛК-6 новларини остига ҚШдан 10 см қалинликда асос ётқизиш	уличов асосида	м3	18,90	
								уличов асосида	дона	45	

Зарбдор тумани Ободонлаштириш бoshқармаси вакили


"Avto yo'l loyiha Jizax" МЧЖ директори

"Avto yo'l loyiha Jizax" МЧЖ мутахассиси

Ш. Муσιрмонкулов

Ш.Муσιрмонкулов


А.Камиллов



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
ЗАРБДОР ТУМАНИ АДИБОБОД МФЙ ХУДУДИДАГИ ТОШКЕНТ КУЧАСИГА СУВ
КОЧИРИШ НОВЛАРИ УРНАТИШ (0,270КМ)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	33 062,835
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	0,000
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 871,390
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 514,474
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	7 886,968
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	161,074
10	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	50 496,741
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000
12	НДС 15 %	7 574,511
13	ИТОГО С НДС	58 071,252

СМЕТЧИК:



А.Камилов

ЗАРБДОР ТУМАНИ АДИБОБОД МФЙ ХУДУДИДАГИ ТОШКЕНТ КУЧАСИГА СУВ КОЧИРИШ НОВЛАРИ УРНАТИШ (0,270KM)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная ресурсная смета)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	250,9582	15426,432	3 871 389,61
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	37,6947	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			3 871 389,61
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	6,5092	129138,41	840 587,74
4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,5233	16500	25 134,45
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	9,7574	144334,45	1 408 328,96
6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	14,9847	12000	179 816,40
7	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,61722	10000	6 172,20
8	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,0467	12000	36 560,40
9	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	5,1435	10000	51 435,00
10	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	5,5528	136464	757 757,30
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,512	129138,41	453 534,10
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,85725	129138,41	110 703,90
13	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	21,681	13500	292 693,50
14	2796	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	9,3654	144334,45	1 351 749,86
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			5 514 473,81
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
15	23075	ГПС	М3	26,271	23967	629 637,06
16	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,027432	0	-
17	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,538353	4126200	2 221 352,15
18	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,065151	4126200	268 826,06
19	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,195453	4900000	957 719,70
20	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	47,52	350	16 632,00
21	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТООУПОРНАЯ МАРКА А	Т	0,428625	450000	192 881,25
22	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,76725	346086,96	265 535,22
23	44059	ВЕТОШЬ	КГ	1,7145	1500	2 571,75
24	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	11,88	3500	41 580,00
25	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	59,4	0	-
26		ЖБ ЛОТКИ ЛК-6	ШТ	45	632580	28 466 100,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			33 062 835,18
СОСТАВИЛ						
						КАМИЛОВА


ЗАРБДОР ТУМАНИ АДИБОБОД МФЙ ХУДУДИДАГИ ТОШКЕНТ КУЧАСИГА СУВ КОЧИРИШ НОВЛАРИ УРНАТИШ (0,270KM)
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ЛК-6					
1	E66-047-02	РАЗБОРКА ЛОТКОВ	МЗ	24,7500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,792	44,352
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,39424	9,7574
1.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39424	9,7574
1.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,876	21,681
1.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,92	47,52
1.6	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,48	11,88
1.7	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,4	59,4
2	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	61,8750	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1052	6,5092
2.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1052	6,5092
3	E0101-004-05	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ	0,0945	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,86	1,2153
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	58,76	5,5528
3.3	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	58,76	5,5528
4	E0102-027-05	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,1890	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123	23,247
5	E3001-001-01	УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ПОД ЛОТКИ ИЗ ГПС 10СМ	100МЗ	0,1890	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	230,84	43,6288
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,06	1,5233
5.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	8,06	1,5233
5.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,12	3,0467
5.5	23075	ГПС	МЗ	139	26,271
6	E1101-004-05	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100М2	3,4290	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	26,97	92,4801
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	1,4745
6.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	4,37	14,9847
6.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,61722
6.5	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	1,5	5,1435
6.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,85725
6.7	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,008	0,027432
6.8	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,157	0,538353
6.9	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,065151
6.10	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,195453
6.11	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУПОРНАЯ МАРКА А	Т	0,125	0,428625
6.12	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,7145
7	E2702-011-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 МЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	0,2475	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	186	46,035
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	52,03	12,8774
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	14,19	3,512
7.4	2796	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	37,84	9,3654
7.5	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	3,1	0,76725
8	С	Ж/Б ЛОТКИ ЛК-6	ШТ	45,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		250,9582
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		37,6947
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		6,5092
4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		1,5233
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		9,7574
6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		14,9847
7	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		0,61722
8	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		3,0467
9	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч		5,1435
10	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч		5,5528
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		3,512
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,85725

1	2	3	4	5	6
13	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч		21,681
14	2796	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ-Ч		9,3654
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
15	23075	ГПС	МЗ		26,271
16	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т		0,027432
17	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т		0,538353
18	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т		0,065151
19	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т		0,195453
20	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ		47,52
21	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУСТОЙЧИВАЯ МАРКА А	Т		0,428625
22	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ		0,76725
23	44059	ВЕТОШЬ	КГ		1,7145
24	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		11,88
25	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		59,4
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
26		Ж/Б ЛОТКИ ЛК-6	ШТ		45
СОСТАВИЛ				КАМИЛОВ.А	

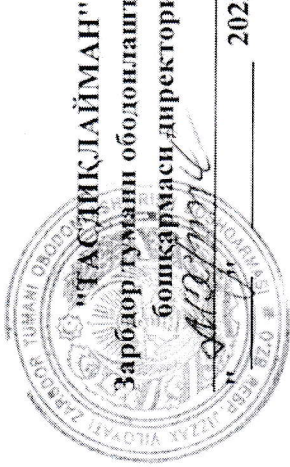

**ЗАРБДОР ТУМАНИ АДИБОБОД МФЙ ХУДУДИДАГИ ТОШКЕНТ КУЧАСИГА СУВ КОЧИРИШ НОВЛАРИ УРНАТИШ (0,270КМ)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари. Зарбдор тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____ ва лойиҳачи ташкилот "Avto yo'l loyiha Jizax" МЧЖ директори Ш.Мусирмонкулов, мутахассис А.Камиловлар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инстурментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажимлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдор ва (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет...	боши	охир							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0,0	0,270	0+00	2+70	270	Сув кочириш новлари куп йиллар ишлатилиши натижасида яроқсиз ҳолатга келиб қолган	яроқсиз ҳолатга келиб қолган ЛК-6 новларини кучириб олиш ЛК-6 новларини остига КШАдан 10 см калинликда асос ётқизиш	улчов асосида 270x0,7x0,1	м3 м3	27,750 18,90	
							Янги ЛК-6 сув кочириш новлари урнатиш	улчов асосида	дона	45	

Зарбдор тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Avto yo'l loyiha Jizax" МЧЖ директори

"Avto yo'l loyiha Jizax" МЧЖ мутахассиси




Sh. Musirmonkulov

Ш.Мусирмонкулов

А.Камилов

Зарбдор тумани Адиробод МФЙ худудидаги ички хужалик йулларига пиёдалар йулаги куриш, тунги ёритиш чироклари урнатилш ва сув кочириш урнатилшни АНДОЗАВИЙ КЎНДАЛАНГ КЕСИМ

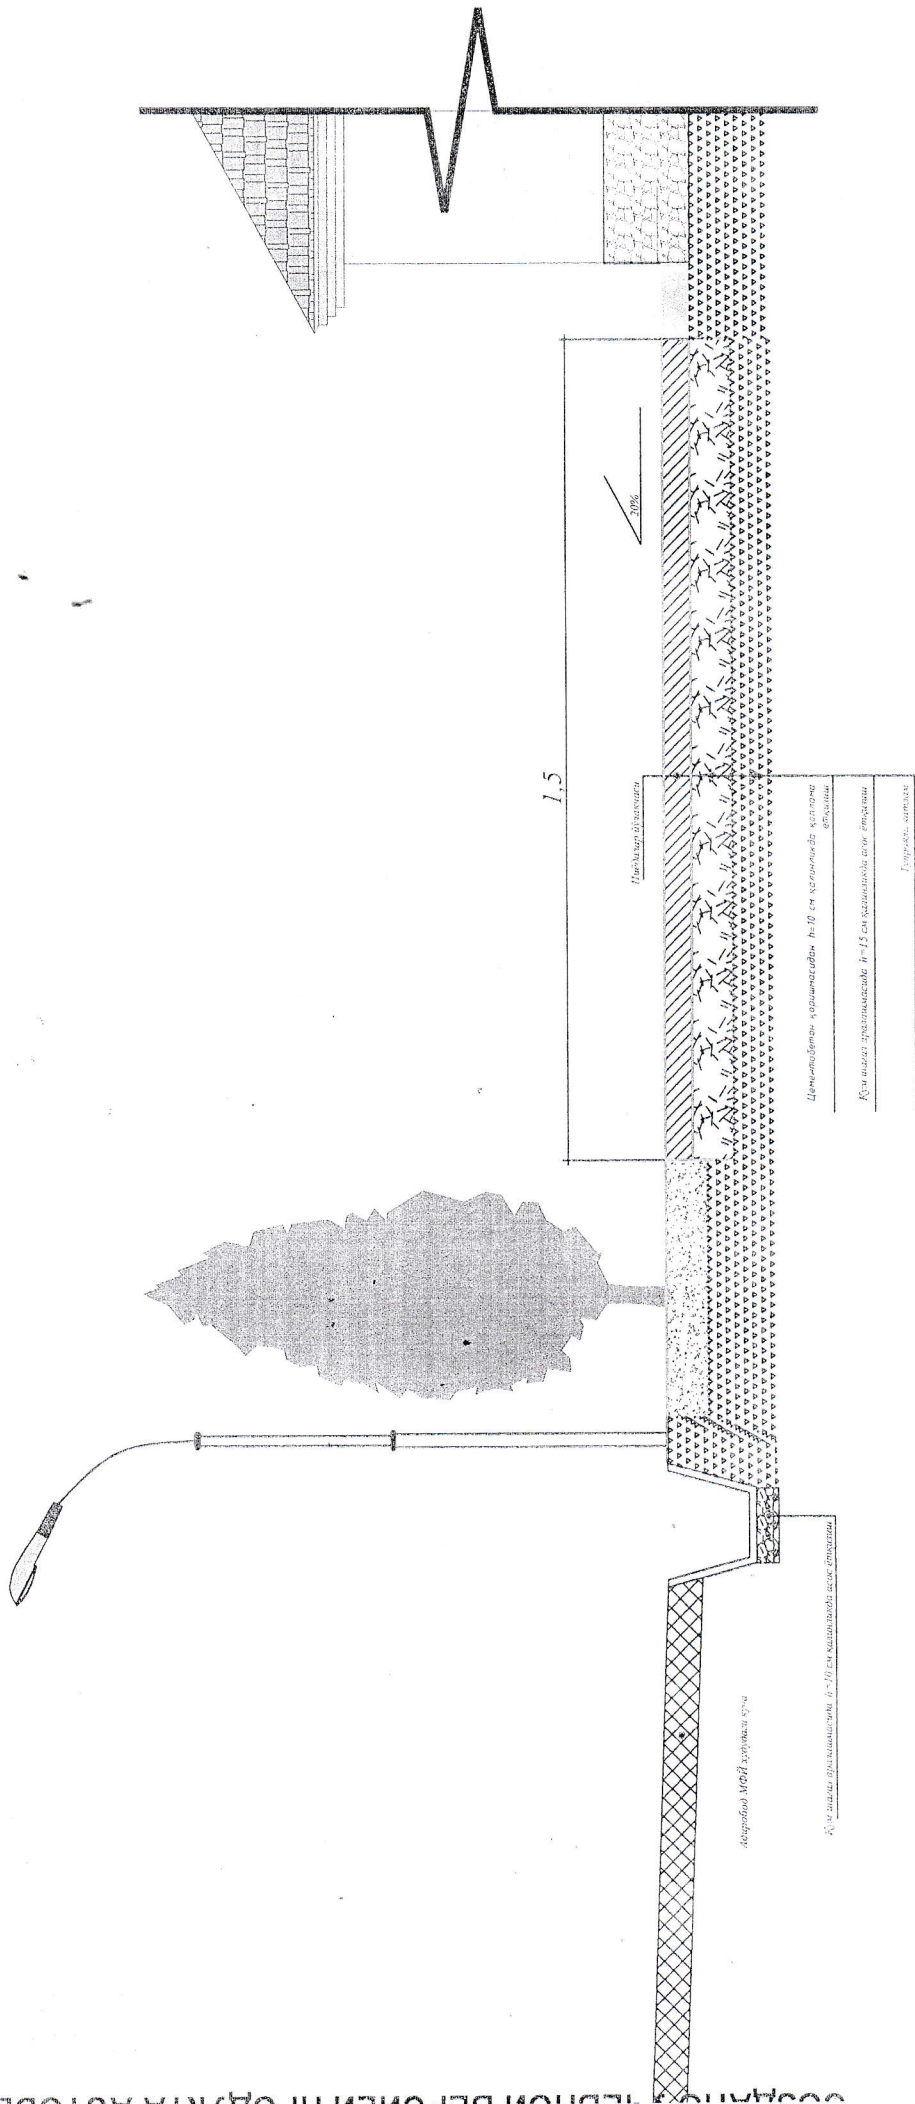

"Avto Yo'l Loyiha Jizzax" МЧЖ
лойиха бўлими