



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:16-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 61502**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Tallikuron MFY Uychi Chorbog,Korakungirotd, Erk Kuchalarini ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Qarshi tuman obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - "OBOD YO'L QURILISH TA'MIR " MChJ

**Litsenziya** AL-001241

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov (Tender) asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 58747

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 05 Sentyabr 32-sonli xati

1.2 Qarshi tuman obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Qarshi tuman obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

**Qum-Shag'al Aralashmasi qoplama**

Qarshi tuman Tallikuron MFY Uychi Chorbog,Korakungirotd,

Erk Kuchalarini ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash

Yo'l asosiga 13 qalinlikda qum-shag'al aralashmasi yotqizish

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:**



Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 236 013,080 ming so'm

shu jumladan:

#### **Qum-Shag'al Aralashmasi qoplama**

Qarshi tuman Tallikuron MFY Uychi Chorbog, Korakungirotda,

Erk Kuchalarini ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash

- 236 013,080 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 191,201 kishi/soat

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.**

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

##### **6.2. Smeta qismi bo'yicha:**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **22112,35** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari **22,16 %** tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

**236 013,080** ming so'm miqdorida taqdim etilgan taqdim etilgan smeta qiymati **825,83** ming so'mga kamaytirilib **235 187,253** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab mashina mexanizm narxidan kamaytirildi. Mebel va inventar narxlarini buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

**191,201** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

#### **7. Xulosalar.**

**7.1 Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Tallikuron MFY Uychi Chorbog, Korakungirotda, Erk Kuchalarini ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash** loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan

kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 235 187,253 ming so'm

shu jumladan:

Qarshi tuman Tallikuron MFY Uychi Chorbog, Korakungirod,

Erk Kuchalarini ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash

- 235 187,253 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 191,201 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna



«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ

## Ишчи лойиха

Лицензия № АЛ-001241

Кашкадарё вилояти Қарши тумани 05063 ТҚК  
Талликурон МФЙ Уйчичорбоғ, Қоракунгирот, Эрк  
кучаларни жорий таъмирлаш

Хужаликлараро автомобил йули кучалари

Материаллар ва ресурслар сарфи

«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ  
раиси:



ГИП:

И.Кулмирзаев.

А.Нуров.







## Изохнома

Карши туман ободонлаштириш бошкармасининг буюртмасига асосан, Карши тумани хужаликлараро автомобил йули кучалари 05063 ТКК Талликурон МФЙ Уйчичорбог, Корақунгирот, Эрк кучаларни жорий таъмирлаш смета хужжатларини хисоблашда курилиш ишлари бажариладиган объектда машина механизмларнинг бир соатлик сарф-харажатлари, маҳаллий корхоналар томонидан етиштириладиган курилиш маҳсулотларидан, бошқа сарф-харажатларнинг ҳаммаси Республика архитектур курилиш кумитасининг 2022 йил курилиш материалларининг катологидан бирлик нархлари, сметада мулжалий нарх сифатида кулланилиб, объектнинг тахминий нархи аникланди, **ушбу нарх молиялаштириш учун асос була олмайди.**

**Охириги сметавий нархи тендер савдолари ёки танлов йули билан аникланади.**

Ресурслар сарф-харажати микдори хар бир бажариладиган иш турларига асосан Узбекистон Республикасида амалда булган Шахарсозлик Норма ва Коидалари хамда айрим КМК (Курилиш меъёрлари ва коидалари), КМЭ (Курилиш меъёрлари элементлари) асосида асосланиб АВС 4-UZ (3.16) компьютер дастурида куйдаги куринишда хисобланди:

1. Объект курилишига сарфланадиган ишчи соат;
2. Машина-механизм турлари буйича машина-соат микдори;
3. Ишлатиладиган курилиш материаллари, конструкциялар турлари ва микдори;

Курилиш ишларига булган элементар манбавий смета меъёрлар Е 2703-004-01, Е2703-002-1, Е2703-003-01, Е2706-022-06, Е2703-004, Е27-03-2-1, Е2706-004-02 асосан ишлатилиши керак буладиган ШНК талабларига жавоб берадиган ишларни бажариш сметада колдирилди.

Тузди:



Б.Хазраткулов.



СВОДНАЯ СМЕТА

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ҚАРШИ ТУМАН ТАЛЛИКУРОН МФЙ УЙЧИ ЧОРБОГ, КОРАКУНГИРОТ, ЭРК КУЧАЛАРИНИ ИЧКИ ХУЖАЛИК АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

№ № пп	Наименование	основная з/гл	Эксп маш и мех	Материалы	Транспорт расходы	Всего прямых затрат	Оборудовани е 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Затраты на страхов.объ екта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	ИТОГО С НДС	Прочие затраты заказ чика	ВСЕГО
1	2	3												
1	Талликурон МФЙ 2,043 км	4227912	30457238	33687679	99039298	167412127,4		37098527		204510655	30676598	235187253	7590617	242777871
	ВСЕГО	4227912	30457238,1	33687678,73	99039298,33	167412127,4	0	37098527		204510654,9	30676598	235187253	7590617	242777871





КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ КАРШИ ТУМАН ТАЛЛИКУРОН МФЙ УЙЧИ ЧОРБОГ,КОРАКУНГИРОТ,ЭРК КУЧАЛАРИНИ ИЧКИ ХУЖАЛИК АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ .

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** №  
(локальная ресурсная смета)

на **УСТРОЙСТВА ГРАВЙНО-ПЕСЧАНАЯ ОСНОВАНИЕ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

В базисных ценах  
-- ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N**

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	191,2014	22112,35	4227912,28
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	144,6267		
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>4227912</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	15,11635	375836	5681268,52
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	48,37232	198969	9624592,14
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	11,4394	171463	1961433,84
11	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	21,97999	205578	4518602,38
12	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	7,51732	203834	1532285,40
13	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	34,72675	205578	7139055,81
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>30457238</b>
<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>				<b>СУМ</b>		

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

14	9219	ВОДА	М3	85,7955	350	30028,43
15	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1345,43686	25016,15	33657650,31
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>33687679</b>

**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**

<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>				<b>СУМ</b>		<b>--</b>
						<b>--</b>
						<b>--</b>
						<b>--</b>



КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТ КАРШИ ТУМАН ТАЛЛИКУРОН МФЙ УЙЧИ ЧОРБОГ, КОРАКУНГИРОТ, ЭРК КУЧАЛАРИНИ ИЧКИ ХУЖАЛИК АВТОМОБИЛЬ  
ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

УСТРОЙСТВА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПОКРЫТИЯ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
6	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2		8,17
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	8,9881
6.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	3,51353
9	E2704-003-06 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ(13 СМ)	1000M2		8,17
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,4	191,2014
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,05	131,14455
9.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,42	11,60282
9.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	48,37232
9.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4	11,4394
9.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,44	19,93724
9.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	7,51732
9.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,95	32,27545
9.9	9219	ВОДА	M3	10,5	85,7955
9.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	152	1241,992
10	E2704-003-08 K=1 ДОП. 7	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		8,17
10.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	4,49405
10.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,25	2,04275
10.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,3	2,4513
10.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	12,66	103,44486
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		191,2014
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		144,6267

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



КАЛЬКУЛЯЦИЯ  
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ

Карши туман Талликурон МФЙ

Наименование материалов	ед. изм	к-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	объемный вес	расход ж/д перевозки		расход транспр перевозки		ВСЕГО ТРАНСПР РАСХОДЫ
					на тн/км	ст-ть матер трансп и ж/д	расстояние	на тн/км	
Гравийно-песчанная смесь	М3	1345,44	Карьер Жайрон	1,6			57	805	98776592,51
Вода	М3	85,80	Местные	1			1	3062	262705,821
<b>ИТОГО</b>									<b>99039298,33</b>



СОСТАВИЛ



**НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Бизлар ким куйидаги имзо куювчилар: Кашкадарё вилоят Қарши туман ободонлаштириш бошқармаси технадзори И.Исмоилов, Талликурон МФЙ раиси \_\_\_\_\_ «Обод йул курилиш таъмир» МЧЖ раиси – И.Кулмирзаев, «Обод йул курилиш таъмир» МЧЖ мутасакиси – А.Нуров Қарши туман Хужалиқлароар автомобил йули кучалари ТКК 05063 Талликурон МФЙ Уйичорбоғ,Коракунгирот,Эрк кучалари автомобил йулининг таъмирлашни, вакуал қуддан кэчирганимизда куйидэги жорий таъмирлаш ишларини бажариш кераклиги аникланди.

№	Ишларнинг манзили					Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ	
	КМ	пикетаж	б.ши	ОХИДИ	Узунлиги пм							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1"05063 ТКК Талликурон МФЙ Уйичорбоғ,Коракунгирот,Эрк кучалар ички йули ПК 0+00 -ПК 20+43												
L=2,043 км												
1	0	1	0+00	20+43	2043	пм	Мавжуд йул тупроқ бўлиб, юваси нотекис.	20+3	2043x4,0	м2	8172	
1	0	1	0+00	20+43	2043	пм	Йул асосига 13 см қалинликда кўм шағал аралашмаси ётқизиш	20+3	2043x4,0	м2	8172	

Қарши туман ободонлаштириш бошқармаси тех надзори

" Талликурон МФЙ раиси:

"Обод йул курилиш таъмир" МЧЖ раиси:

"Обод йул курилиш таъмир" МЧЖ мутасакиси:



И.Исмоилов

И.Кулмирзаев


А.Нуров




Кашкадәрә виләяги Карши тумани 05063 ТК К Талликурон МФЙ Уйчичорбог,  
 Коракунгирот Эрк кучаларини жорий таъмирлаш  
 Окмангит кишлоги Эрк кучаси L=373 m в=4,5м (ГПС)

1

**Схематик харитаси**

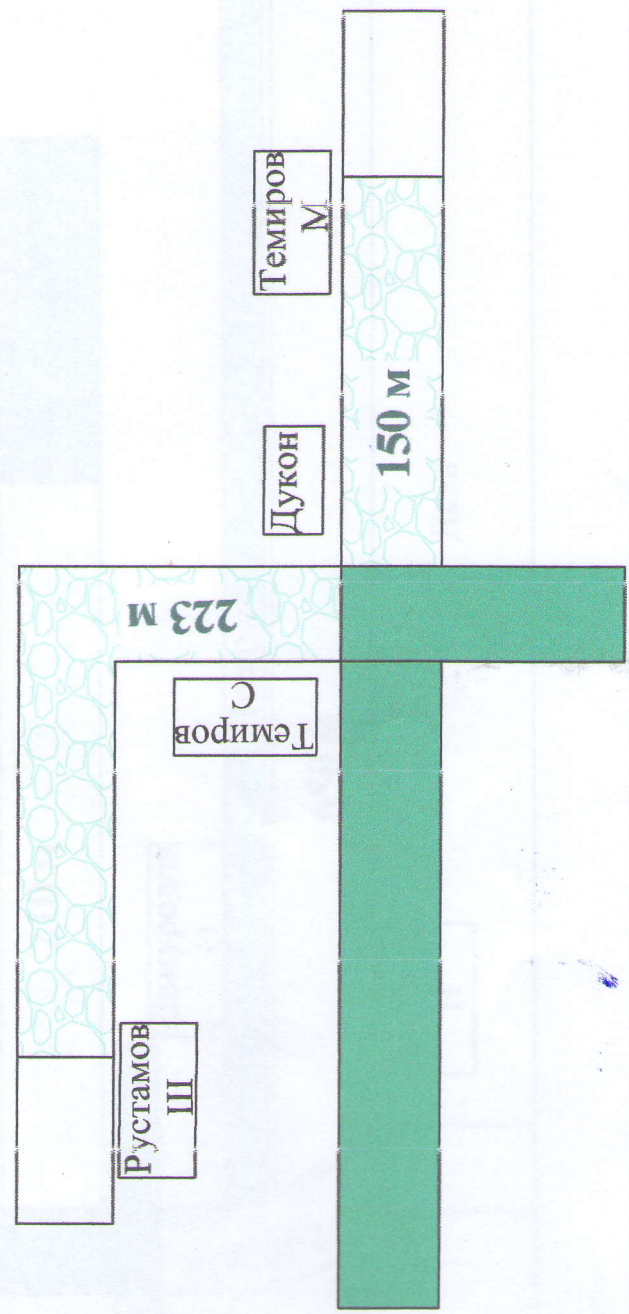


**Разрез I-I**

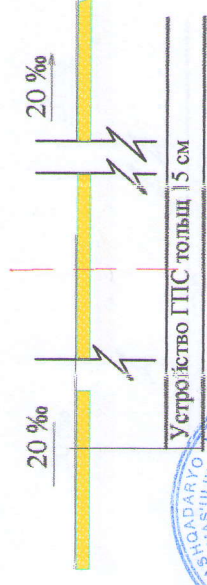

**Иш тури жадали**

№№	Иш тури	Иш хажми
1	Планировка Автгрейдером	373x4,5=1678,5 м2
2	Устройство ГПС тольц 13 см	373x4,5=1678,5 м2

- Йўлнинг таъмирланадиган қисми
- Йўлнинг яроқли қисми




Талликурон МФЙ раиси:  
 Карши туман Ободландириш  
 бошқармаси Техник назоратчиси :  
 "Обод йул курилиш таъмир" М.Ч.Ж раиси: **И.Исломов**  
 "Обод йул курилиш таъмир" М.Ч.Ж ЛБМ: **И.Кулмирзаев.**  
**А.Нуров.**




1

Кашкадарё вилояги Карши тумани 05063 ТК К Талликурон МФЙ Уйчичорбог,  
 Коракунгирот Эрк кучаларини жорий таъмирлаш  
 Коракунгирот киншоги Коракунгирот кучаси L=960 в=4,5м (ГПС)  
**Схематик харитаси**

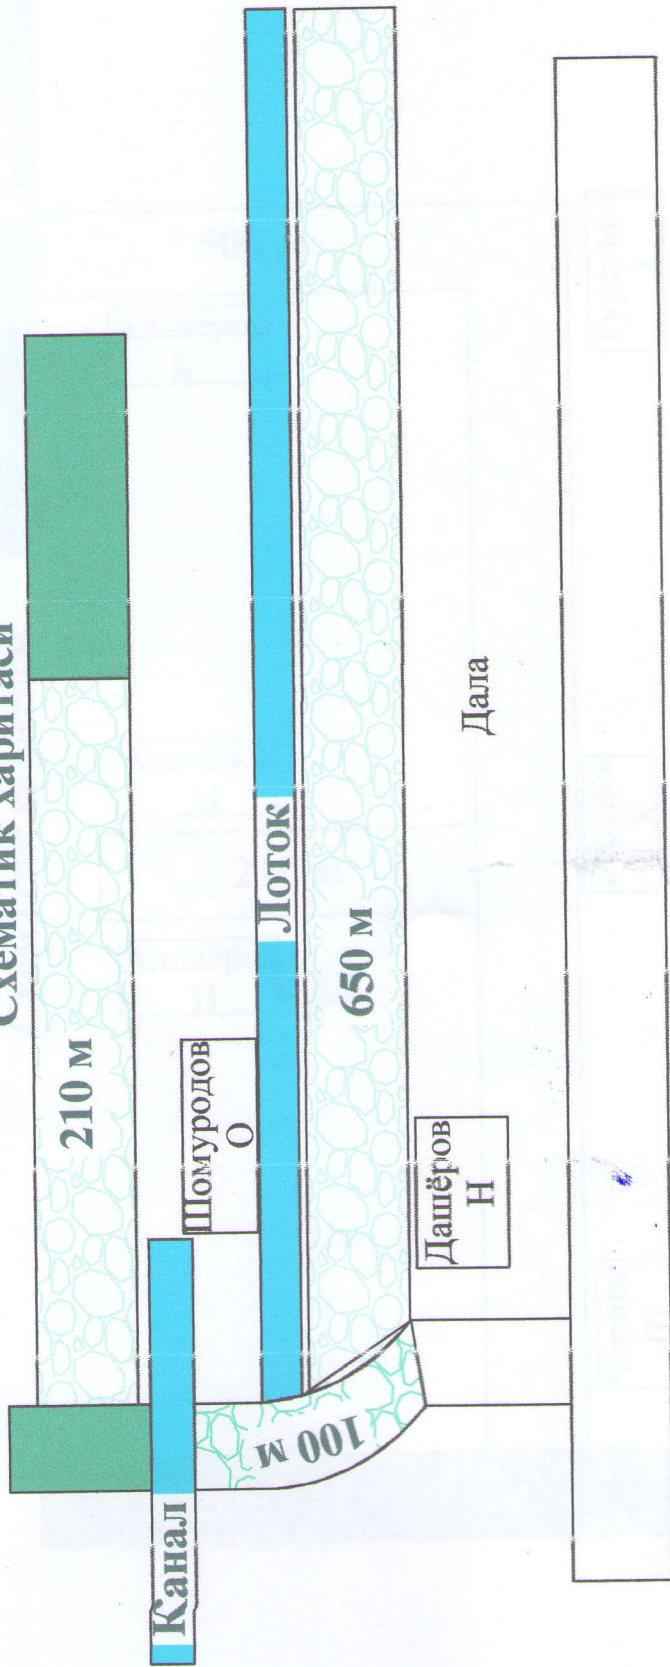

Разрез I-I

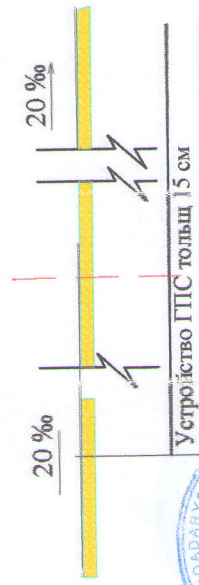

Иш тури жадавали

№№	И ш т у р и	Иш хажми
1	Планировка Автс-грейдером	960x4,5=4320 м2
2	Устройство ГПС тольщ 13 см	960x4,5=4320 м2

Талликурон МФЙ раиси:

Карши туман Ободонлаштириш

бошқармаси Техник назоратчиси :

"Обод йул курилиш таъмир" МЧЖ раиси:

"Обод йул курилиш таъмир" МЧЖ ЛБМ:

Йўлнинг таъмирланадиган

ҚИСМИ

И.Истомов

И.Кулмирзаев.


А.Нуров.






Кашкадарё вилояти Карши тумани 05063 ТК К Талликурон МФЙ Уйчичорбог,  
 Қорақунгирот Эрк кучаларини жорий таъмирлаш  
 Уйчи Чорбог кичлоғи Уйчи Чорбог кучаси L=710 м в=4,5м (ГПС)

1

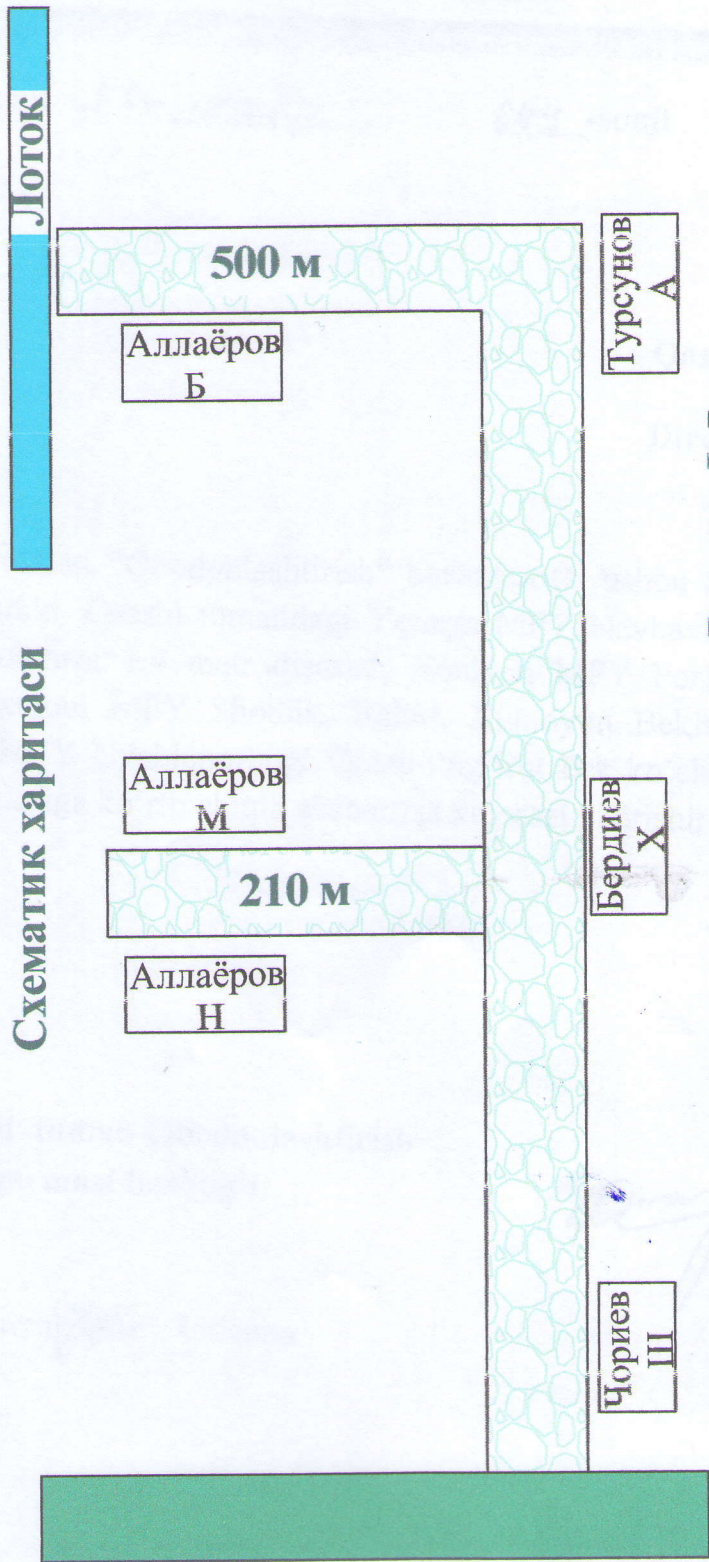


**Схематик харитаси**

**Разрез I-I**

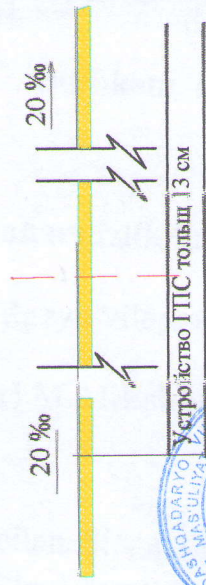

**Иш тури жадавали**

№№	Иш тури	Иш ҳажми
1	Планировка Автсгрейдером	710x4,5=2880 м2
2	Устройство ГПС тольщ 13 см	710x4,5=2880 м2



—Йўлнинг таъмирланадиган қисми

Талликурон МФЙ раиси:  
 Карши туман Ободоланатириш бошқармаси Техник назоратчиси  
 "Обод йул курилиш таъмир" МЧЖ раиси: М.Ғ.Ж

И.Исломов  
 И.Кулмирзаев.



ҚАРШИ ТУМАН  
ХОКИМЛИГИ  
ОБОДОНЛАШТИРИШ  
БОШҚАРМАСИ



QARSHI TUMANI  
HOKIMLIGI  
OBODONLASHTIRISH  
BOSHQARMASI

180200 O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Beshkent shahri Mustaqillik ko'chasi 17-uy. Tel: 572-12-0

2022 yil «07» sentabr

649 -sonli

Beshkent shahari


“Shaharsozlik hujjatlari

Qashqadaryo viloyati filiali

Direktori M.M.Eshboboyevga

Qarshi tuman “Obodonlashtirish” boshqarmasi ushbu xat bilan Sizga shuni yozib malum qiladiki, Qarshi tumandagi Yertepa MFY Navbaxor, Obod turmush, Ustozlar Ziyolilar ko'chasi 1,4 metr qismini, Xoniyon MFY Porloq kelajak ko'chasi 1 km qismini Taxtapul MFY Shodlik, Bobur, Xumoyun Beklar ko'chasi 1 km qismini, Tallikuron MFY Uychichorbog' Qoraqo'ng'irof Erk ko'chasi 2 km qismini loyixasmeta xujjatlariga ko'rib chiqib ekspertiza xulosasi berishingizni so'raymiz.

Qarshi tuman Obodonlashtirish  
boshqarmasi boshlig'i:

 D.X.Daminov

Bajaruvchi  I. Islomov