

**“AVTO FINANS” MA’SULYATI  
CHEKLANGAN  
JAMIYATI**



**TASHKENT CITY SERGELI  
DISTRICT DEPARTMENT OF  
“AVTO FINANS” LLC**

Toshkent shahar, 100209, Sergelitungani, Sergeli-1, 17-uy, 23-xonadon tel: (99887) 460-98-88,  
E-mail: Avtofinans@gmail.com, Telegram [Avtofinans](#), Instagram [Avtofinans](#), Facebook [Avtofinans](#)  
P/c:20208000301033552001, МФО: 00403, ИНН: 306165423, BANK: O’zsanoatqurilishbank ATB

**ЗАКАЗЧИК:** Управление по благоустройству Мирабадского района

**ШИФР:** 618508

**ОБЪЕКТ:** Услуга по разработке проектно-сметных работ текущего ремонта улицы по адресу г. Ташкент, Мирабадский район, Истиклолобод МСГ, улица Эски Сариккул.

**НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА:** ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

**ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ**

**ОСНОВАНИЕ:** Дефектный акт

**Директор**

**Главный инженер проекта**



**Ф.Ш.Акромов**

**Ш.Р.Одиллов**

**Ташкент 2022 г.**



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Alimjanov Muzaffar Anvarovich

Sana: 27-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 62840**

**Obyekt nomi** «Toshkent shahar, Mirobod tumani, «Istiqlolobod» MFY hududida joylashgan Eski Sariko'l ko'chasini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar Mirobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - «Avto Finans» MChJ.

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2022 - yil 30 - martda berilgan AL - 002100 - son.

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 60401

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar Mirobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i G. U. Djonxodjayev tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan hamda loyiha tashkiloti bilan kelishilgan smeta hujjatlari uchun joriy narxlarda boshlang'ich qiymatni aniqlash boyicha topshiriq.
2. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar Mirobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i G. U. Djonxodjayev tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnoma.
3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar Mirobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi va «Avto Finans» MChJ o'rtasida 2022 - yil 14 - sentabrda rasmiylashtirilgan loyiha - smeta hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risidagi 618508 - son shartnoma (lot № 22111008717217).

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'yektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 38 260,205 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 36,70782 kishi/soatni tashkil etadi.
2. Ob'yekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

1. «Toshkent shahar, Mirobod tumani, «Istiqlolobod» MFY hududida joylashgan Eski Sariko'l ko'chasini joriy ta'mirlash» ishlarida ichki yo'llarga asfaltobeton qarishmasi yotqizilib, joriy ta'mirlash ishlaridan iborat.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'yektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 29 659,19 soat/so'm belgilangan.

3. Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27%.

4. Qo'shimcha qiymat solig'i – 15%.

5. Joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 - yil 11 - iyundagi 261 - son qarori va ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

1. Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

1. Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib, qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 881,501 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 37 378,704 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

2. Ishchi loyihaning asosiy qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qarorida belgilangan tartibga ko'ra «Nazorat o'lchovi» natijalari bo'yicha aniqlanadi.

3. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlarni shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi. Buyurtmachi, ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 - yil 22 - apreldagi O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida»gi 684 - sonqonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5. Buyurtmachi, smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 17 - sentabrdagi 579 - son qarorining 3 - bob 29 - bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Тошкент шаҳар  
Миробод тумани  
Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи



« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022й

Тошкент шаҳар Миробод тумани ҳудудидаги Истиклолобод МФЙ ги Эски Сарикўл кўчасини жорий таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари учун

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

Объект номи	Тошкент шаҳар Миробод тумани ҳудудидаги Истиклолобод МФЙ ги Эски Сарикўл кўчасини жорий таъмирлаш
Буюртмачи	Тошкент шаҳар Миробод тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Лойиҳа ташкилотти	“AVTO FINANS” МЧЖ
Лойиҳа учун асос	Миробод туман Халқ депутатлари кенгашининг 2022 йил 6 апрелдаги П-58-74-14-199К/22 сон қарори.
Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий маблағи
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объект манзили	Тошкент шаҳар Миробод тумани
Бош пудратчи	Танлов асосида
Йўлнинг лойиҳавий қуввати	Йўлнинг узунлиги жойида тузилган нуксонлар қайтномасига асосан аниқланади.
Лойиҳалаш учун талаблар	Смета ҳужжатлари жойида тузилган тасдиқланган нуксонлар қайтномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойиҳалашнинг шартлари.	Йўлнинг параметрлари ва иш ҳажмлари тасдиқланган нуксонлар қайтномасига асосан амалга оширилади. Қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5см калинликда асфальтоукладчиксиз ёткииш кўзда тутилсин..
Смета ҳужжатларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 10(ўн) иш кун муддатида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Смета ҳужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан ва экспертиза ҳулосаси олинган ҳолда қабул қилинади. Смета ҳужжатлари 3 (уч) нусхада амалдаги норма буйича расмийлаштирилиш бўлиши керак.


Буюртмачи:

Миробод тумани  
Ободонлаштириш бошқармаси



« \_\_\_ » \_\_\_\_\_

Лойиҳа ташкилоти:

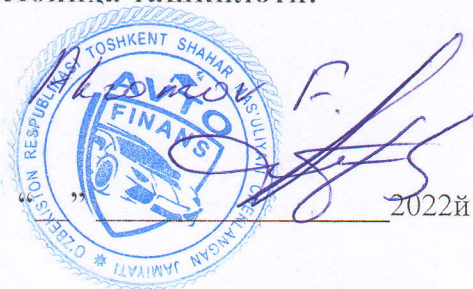

2022й

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Миробод туми Ободонлаштириш  
бошкармаси раҳбари

“15” 09

2022 й.



Тошкент шаҳар Миробод тумани Истиклолобод МФЙ ҳудудида жойлашган  
Эски Сарикўл кўчасини жорий таъмирлаш.

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

Объект номи	Тошкент шаҳар Миробод тумани Истиклолобод МФЙ ҳудудида жойлашган Эски Сарикўл кўчасини жорий таъмирлаш
Буюртмачи	Миробод туман Ободонлаштириш бошкармаси
Лойиха ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Лойихалаш учун асос	Ўзбекитон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрдаги “Очиқ Бюджет ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги”ги ПҚ-5250-сонли қарорига асосан
Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент Шаҳар Миробод туман
Бош пудратчи ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугалланиши	2022 йил
Лойихавий қуввати	Йўлларнинг аниқ узунлиги жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан аниқланади.
Жойнинг таснифи	Текислик.
Лойихалаш учун алоҳида талаблар	Смета ҳужжатлари жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Йўлнинг параметр ва иш ҳажмлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайтномасига асосан амалга оширилади. Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун буюртмачи бошланғич маълумотларини тақдим қилади.
Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 30 кун муддати ичида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусxada ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи

Тошкент шаҳар Миробод туман  
Ободонлаштириш бошкармаси вакили



Лойиха ташкилот

Avto

“15”

2022 й.





"Тасдиклайман"  
" " " 2022 й

**ТОШКЕНТ ШАХАР МИРОБОД ТУМАНИ ИСТИҚЛОЛОВОБД МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН ЭСКИ САРИҚҮЛ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз куйида имзо чекувчилар: комиссия аъзолари: \_\_\_\_\_, ва \_\_\_\_\_ лар,  
Миробод тумани Истиқлолобод МФЙ худудида жойлашган ички кучаларини жорий таъмирлаш объектини хозирги кун ҳолатига визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида нуксонлар қайдномаси тuzдидлар ва ушбу объект бўйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили		Иўлни узунлиги (метр)	Автомобиль йўли ва йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъмирлар	Иш ҳажмларининг ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	2	3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1. Эски Сарикўл кучаси				
				Мавжуд 6-дом олд қисмидаги йўлнинг асоси асфальтобетондан иборат кўп йиллик фойдаланиш натижасида қоплама емирилиб кетган, айрим жойлари асосгача емирилиб кетган. Умумий юзаси 377,0 м2 ни ташкил қилади.	Йўлнинг четларини фреза ёрдамида киркиб олиш Чаккиқ тошдан текисловчи қатлам Битум эмульсия селиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 ҳисобида Майда доначали қайноқ зич асфальтобетон қоринмаси билан h = 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчиксиз	377,0 x 40% 377,0 x 40% x 0,03 377,0 x 0,2/1000	м2 м3 тн	151 4,52 0,075
						377,0 м2	м2	377

Материаллар номи	Материалларни етказиб берувчи ташкилот	масофа км
Майда доначали а/б маҳсулоти		6
Битум эмульсия		6
Шебень		6
ГПС		6

УТБ ТехНОР  
Миробод Тўб боғидаги  
«Истиқлолобод» хотим-пухтар

Тўраев Р  
Раҳмонраҳимов Т.Ҳ.  
Раҳимов Э.Х.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЭСКИ САРИКУЛ В ИСТИКЛОЛОБОД МФЙ  
МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАШКЕНТ

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	22 649,104
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	762,7
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 088,724
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 216,019
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>27 716,571</b>
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	4 786,652
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,0
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
13	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х</b>	<b>32 503,223</b>
14	НДС 15 %	4 875,483
15	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>37 378,704</b>

ЗАКАЗЧИК

МП



ПОДРЯДЧИК

Ахромов Р.

МП



Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	22 649 104	сум
	Транспортные расходы на материалы	762 724	сум
	Заготовительно-складские расходы		сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		сум
	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	1 088 724	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	36,71	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4 425 045,22	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,10	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	3 216 019	сум
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	4 786 652	сум
	Процент (%)	17,27%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Отраслевая рентабельность(Нпр)	0	
	Процент (%)	0%	
	Сумма (сум)		
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,00%	%
	Сумма (сум)		сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	32 503,223	тыс.сум





**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЭСКИ САРИКУЛ В ИСТИКЛОЛОБОД МФЙ  
МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАШКЕНТ**

**СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 10**

**ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

Основания: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измери я	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	36,70782	29 659,19	1 088 724
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		1 088 724
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,080908	-	-
2	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,0325728	89 933	2 929
3	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,111192	-	-
4	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,10622	-	-
5	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	0,551892		-
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,789332	75 872	211 632
7	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1508		-
8	Установка холодного фрезерования шириной барабана 500 мм	маш.-ч	2,7482	205 700	565 305
9	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	5,5419	138 266	766 256
10	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	8,8218	189 292	1 669 896
Итого по строительным машинам			СУМ		3 216 019
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА II	т	45,24	490 000	22 167 600
2	Вода	м3	5,1484		-
4	Эмульсия битумная	т	0,077662	2 900 000	225 220
5	Щебень	м3	5,6952	45 000	256 284
Итого ресурсы по проекту			СУМ		22 649 104



## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЭСКИ САРИКУЛ В ИСТИКБОЛ МФЙ МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАШКЕНТ

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10

(локальная ресурсная смета)

на

## ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАБОТЫ ВЕДУТЬСЯ БЕЗ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТ</b>					
<b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E2703-9-1	УСТРОЙСТВО "ЗАМКА" ДОРОЖНОЙ ФРЕЗОЙ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 500 ММ,	100М2	1,51	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,49	5,2699
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,64	5,4964
1.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	2,7482
1.4	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 500 ММ	МАШ.-Ч	1,82	2,7482
1.5	9219	ВОДА	М3	3,2	4,832
2	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ПЕБЕНЯ	100М3	0,0452	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	0,97632
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	0,891344
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,080908
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,111192
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,10622
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	0,551892
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,041132
2.8	9219	ВОДА	М3	7	0,3164
2.9	43113	ПЕБЕНЬ	М3	126	5,6952
3	E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ НА 6 КМ	Т	0,0754	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,864	0,065146
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,432	0,032573
3.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03	0,077662
4	E2708-001-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ПЛОТНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ МАРКИ II ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ БЕЗ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА	1000М2	0,377	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,8	30,4616
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	38,5	14,5145
4.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,1508
4.4	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	14,7	5,5419
4.5	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	23,4	8,8218
4.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА II	Т	120	45,24
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		36,7078
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		20,9674
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,080908
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,032573
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,111192
6	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,10622
7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		0,551892
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		2,7893
9	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,1508
10	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 500 ММ	МАШ.-Ч		2,7482
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		5,5419
12	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		8,8218
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
13	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА II	Т		45,24
14	9219	ВОДА	М3		5,1484
15	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		0,077662
16	43113	ПЕБЕНЬ	М3		5,6952



**Транспортные расходы на перевозку строительных материалов**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЭСКИ САРИКУЛ В ИСТИКЛОЛОБОД МФЙ МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАШКЕНТ**

**ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Объем-ный вес	Общая тоннаж	Дальность возки км	тон / км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
				тон/м3					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	М3	45,24	2,4	108,58	6	651,46	1085,40	707 090
2	ЩЕБЕНЬ	М3	5,70	1,5	8,54	6	51,26	1085,40	55 634
<b>ВСЕГО</b>									<b>762 724</b>

№	Замечания эксперта	Отчеты аудитора
1	Предоставить со стороны Заказчика техническое задание	Замечание принято
2	Уточнить прочие затраты по подпункту 17.27	Замечание принято. Без учета корректировки сметы
3	Цена самоходного 8т прицепа 138,266 сум/мил/мес	Замечание принято. Выяснить корректную цену в смете
4	Цена самоходного 13т прицепа 189,292 сум/мил/мес	Замечание принято. Выяснить корректную цену в смете

В ходе корректировки сметной документации по замечаниям заказчика стоимость ИР 266 205 тыс/сум с НДС. Была снижена на 881,301 тыс/сум с НДС и составила 37 378 784 тыс/сум с НДС.



## Ответы на экспертное замечание Раздел Смета

По сметной документации «Текущий ремонт улицы Эски Сарикўл в  
Истиклолобод МФЙ»

расположенного по адресу: в Мирабадском районе города Ташкент.

Раздел: Смета  
Проектировщик: ООО «AVTO FINANS»  
ГИП: Одилов.Ш  
Эксперт: Касимходжаев .С.  
Ведущий эксперт: Касимходжаев .С.

Замечание экспертизы		Ответы автора
№	Локально-ресурсная ведомость	
1	Предоставить со стороны Заказчика техническое задание	Замечание принято.
2	Принять прочие затраты подрядчика 17,27	Замечание принято. Внесены изменения в смете
3	Катки самоходные 8т примяют 138,266 сум маш./час	Замечание принято. Внесены изменения в смете
4	Катки самоходные 13т примяют 189,292 сум маш./час	Замечание принято. Внесены изменения в смете

В ходе корректировки сметной документации по замечаниям заявленная стоимость 38 260,205 тыс./сум с НДС, была снижена на 881,501 тыс./сум с НДС и составила 37 378,704 тыс./сум с НДС.

ГИП



Одилов.Ш

ТОШКЕНТ ШАХАР МИРОБОД ТУМАНИ ИСТИҚЛОБОД МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН  
ЭСКИ САРИКЎЛ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

Шартли белги:



Лойихаланган а/б ли йўл




Симёғоч



Мажуд қувурлар

Эслатма: Ҳамма ўлчамлар м да берилган

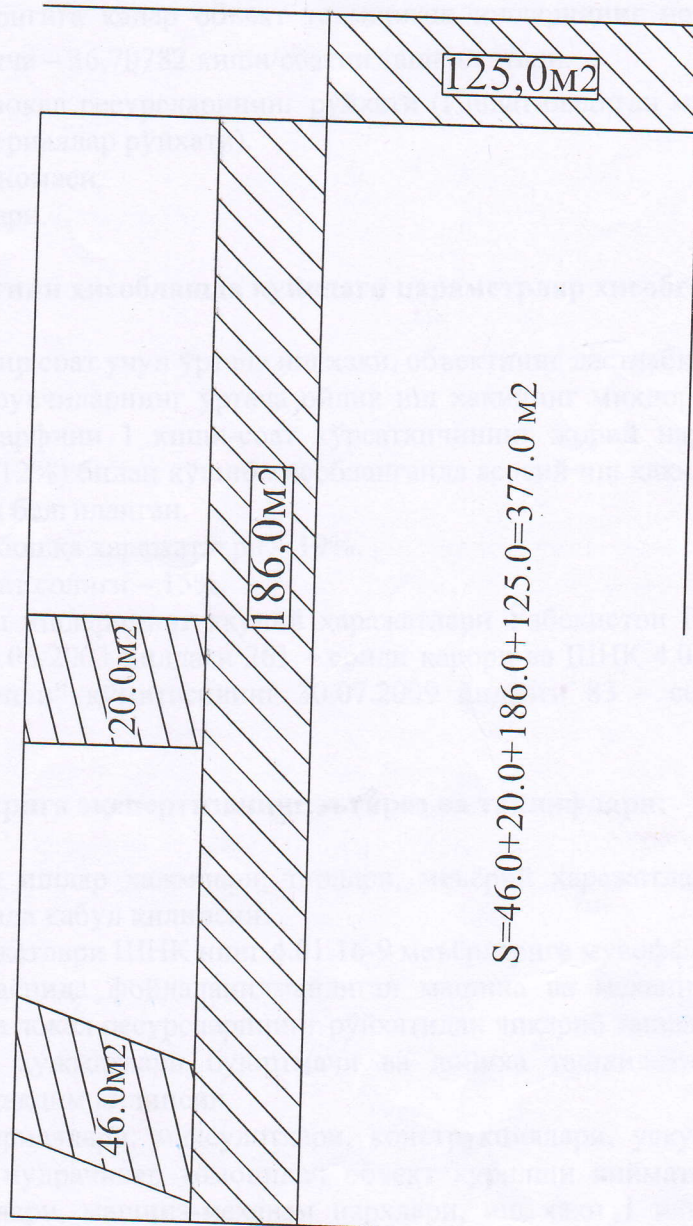

$$S=46.0+20.0+186.0+125.0=377.0 \text{ m}^2$$



Буюртмачи вакили

МФЙ раиси

Чизди:  Валиев Б.

«Тошкент шаҳар, Миробод тумани, «Истиқлолобод» МФЙ ҳудудида жойлашган эски Сарикўл кўчаси йўлларини жорий таъмирлаш» ишлари бўйича тайёрланган смета ҳужжатларига

ТН – 1099 сонли ОРАЛИҚ ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ.

**Буюртмачи:** - Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳар Миробод тумани Ободонлаштириш бошқармаси.  
**Қисм:** - Смета  
**Лойиҳа муаллифи:** - «Avto Finans» МЧЖ.  
**Эксперт:** - Қосимхўжаев С.С.

### 1. Экспертиза кўригига тақдим этилган ҳужжатлар таркиби:

- 1.1. Экспертиза кўригига қадар объектни жорий таъмирлаш ишларининг лойиҳа ташкилоти томонидан ишчи лойиҳасига асосан ҳисобланган дастлабки қиймати 15% ҚҚС билан ҳисобланганда 38 260,205 минг сўми ташкил қилади.
- 1.2. Экспертиза кўригига қадар объект таъмирлаш ишларининг норматив меҳнат сарфи, ресурс сметаси бўйича – 36,70782 киши/соатни ташкил этади.
- 1.3. Объект йиғма локал ресурсларининг рўйхати (Ишлатиладиган машина ва механизмлар ҳамда қурилиш материаллар рўйхати).
- 1.4. Нуқсон далолатномаси.
- 1.5. Смета ҳужжатлари.

### 2. Объект қийматини ҳисоблашда қуйидаги параметрлар ҳисобга олинган:

- 2.1. Ишчиларнинг бир соат учун ўртача иш ҳақи, объектнинг дастлабки баҳосини аниқлашда, минтақа бўйича қурувчиларнинг ўртача ойлик иш ҳақининг миқдори асосида ҳисобланиб, норматив меҳнат сарфини 1 киши-соат кўрсаткичининг жорий нархига (сўм) ижтимоий суғурта тўловлари (12%) билан қўшиб ҳисобланганда асосий иш ҳақи учун харажат қиймати – 29 659,19 соат/сўм белгиланган.
  - 2.2. Пудратчининг бошқа харажатлари – 19%.
  - 2.3. Қўшимча қиймат солиғи – 15%.
- Бинолар таъмирлаш ишларининг якуний харажатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261 – сонли қарори ва ШНК 4.01.16 – 09 меъёрлари ва “Давархитектқурилиши” қўмитасининг 30.07.2009 йилдаги 83 – сонли буйруғига асосан ишлаб чиқилган.

### 3. Смета ҳужжатларига экспертизанинг эътироз ва таклифлари:

- 3.1. Бажариладиган ишлар ҳажмлари, турлари, меъёрий харажатлари ва номлари ишчи лойиҳага мос равишда қабул қилинсин.
- 3.2. Ресурслар харажатлари ШНК нинг 4.01.16-9 меъёрларига мувофиқ қабул қилинсин.
- 3.3. Қурилиш жараёнида фойдаланилмайдиган машина ва механизмлар ҳамда қурилиш материаллари йиғма локал ресурсларининг рўйхатидан чиқариб ташлансин.
- 3.4. Барча смета ҳужжатлари буюртмачи ва лойиҳа ташкилоти билан тасдиқланиб келишилган ҳолда тақдим қилинсин.
- 3.5. Қурилиш материаллари, маҳсулотлари, конструкциялари, ускуналари, мебель, ҳамда бюртмачи ва бош пудрачилар томонидан объект қурилши қийматини ҳисоблашда ўзаро қурилиш материаллари, машина-механзм нархлари, иш ҳақи 1 киши-соатлари тасдиқлаб келишилган баённомалар ва инвентар ва машина ва механизмларнинг иши барча ҳисоб-китобларда тенг равишда олинсин.
- 3.6. Экспертнинг эътироз ва таклифлари бўйича оралиқ эксперт хулосасига расмий жавоб берилиши керак. Агар экспертиза эътироз ва таклифларига нисбатан эътирозлар бўлса, улар асосланган ҳолда тақдим этилиши керак. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 – йил 17 – сентябрдаги 579 – сонли қарорининг 3 – боб 29 – иловасига

мувофиқ, “Эксперт ташкилотига тақдим этилган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати, дастлабки маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва қабул қилинган лойиҳа ечимларига буюртмачи ва лойиҳа ташкилоти жавобгардир.

3.7. Буюртмачи технологик ускуналарни сотиб олишида 2021 – йил 22 – апрелдаги 684 – сонли Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида” ги Қонун талабларига мувофиқ бажарилиши шарт. (Ушбу қонун талабларига риоя қилинган ҳолда объект бўйича ўрнатиладиган барча асбоб-ускуна, жиҳозларнинг рўйхати (технологик воситалар) ва мебель инвентар жиҳозларни смета ҳужжатларидан тўлиқ чиқариб ташлансин.)

- Буюртмачи томонидан тасдиқланган техник топшириқ тақдим этилсин.
- Пудратчининг бошқа харажатлари – 17,27% қабул қилинсин.

Турли қурилиш материаллари, маҳсулотлари, конструкциялари, ускуналари, мебель ва инвентарнинг ўртача нархи ишлаб чиқарувчи заводларнинг улгуржи нархи, қурилиш материаллари биржа ва ярмаркаларидаги нархлар, қурилиш материалларини етказиб берувчи ташкилотларнинг нархлари, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан чоп этиладиган қурилиш материаллари учун жорий нархлар каталогига келтирилган нархлар асосида аниқлаништирилиб қабул қилинсин.

*Мисол учун:*

*Машина-механизмлар иш-соати:*

- катки самоходные дорожные вибрационные типа "dynapac", "намм", "вомаг", 8 т – 138 266 сўм м/соат.
- катки самоходные дорожные вибрационные типа "dynapac", "намм", "вомаг", 13 т – 189 292 сўм м/соат.

#### 4. Хулоса.

Экспертизага тақдим этилган смета ҳужжатлари экспертнинг эътироз ва таклифларига, умумий изоҳларига тузатишлар киритилиб барча тегишли зарурий ҳужжатлар қайта тақдим этилгандан сўнг тасдиқлаш учун тавсия қилиниши мумкин.

Изоҳ: Вазирлар МҲкамасининг 2021 – йил 17 – сентябрдаги 579 – сон қарорининг 3 – боб 1 – иловасининг, 5 – босқичида кўзда тutilган шаҳарсозлик ҳужжатлари бўйича аниқланган камчиликлар тўғрисида эксперт ташкилотининг тегишли сўрови олинган кундан бошлаб мазкур камчилик бартараф этилганлиги ҳақидаги тегишли ҳужжатларни эксперт ташкилотига юбориш муддати 10 кун қилиб белгиланган бўлиб, ушбу муддат ичида камчилик ва эътирозлар расман жавоб беришингиз талаб этилади, акс ҳолда мазкур объект бўйича салбий хулоса берилишини маълум қиламиз.

Етакчи мутахассис:



Қосимхўжаев С.С.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekтини) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"AVTO FINANS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"AVTO FINANS" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.02.2019

690151

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306165423

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, SERGELI-1 MAVZESI, 17-UY, 23-  
XONADON,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)







Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 2032-4862-43fa-bfdd-5df7-1150-1380  
Хужжат яратилган сана: 2022-03-30  
Ариза рақами: 47842263

Хужжат берилган: "AVTO FINANS" MAS'ULIYATI  
CHEKLANGAN JAMIYATI  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306165423

## Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"AVTO FINANS" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 30-03-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-002100

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306165423

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, 1-MAVZE, 17-UY, 23-XONA

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу хужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Хужжат ҳақиқийлигини [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтида хужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

8645

