


ООО “ROAD PROJECT EKSPERTIZA”

город Ташкент, Юнусабадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



**ROAD PROJECT
EKSPERTIZA**

“ROAD PROJECT EKSPERTIZA” MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Қоржона директори

A. Xodjimatrova
А. Ходжиматова

«28» 09 2022 йил

Тошкент шаҳарида жойлашган, «Iste'molda bo'lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar Sergeli bozori» МЧЖ ҳудудидаги майдонларни (асфальтлаш)

жорий таъмирлаш – 4850,0 м2

(2022-йил 28-сентябрдаги №279 – сонли шартномага асосан)

330/1п – 2022 – сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи _____ «Iste'molda bo'lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar Sergeli bozori» МЧЖ

Лойиҳа ташкилоти _____ “ZAMONAVIY YO'L LOYIHA” МЧЖ

Молиялаштириш манбаи _____ Буюртмачи маблағи

Лойиҳа бош муҳандиси _____ У. Тўраев

1. Смета ҳужжатларини тузиш учун асос:

1.1. “ZAMONAVIY YO'L LOYIHA” МЧЖнинг 28.09.2022 йилдаги №145 - сонли хати.

1.2. Нуқсонлар қайдномаси (ведомость дефектов).

2. Экспертизага тақдим этилган ҳужжатлар:

2.1. Смета ҳужжатлари – 1 дона китоб;

3. Смета ҳужжатларининг қисқача мазмуни.

Кўрилаётган смета ҳужжатларида «Iste'molda bo'lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar Sergeli bozori» МЧЖ ҳудудидаги майдонларни (асфальтлаш) жорий таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

«Iste'molda bo'lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar Sergeli bozori» МЧЖ ҳудудидаги майдонларни (асфальтлаш) жорий таъмирлашга клиника бош шифокори томонидан тасдиқланган Нуқсонлар қайдномаси асос бўлиб хизмат қилади.

Объектни жорий таъмирлаш учун иш хажмлари «Iste'molda bo'lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar Sergeli bozori» МЧЖ ходимлари томонидан



имзоланган, «Iste'molda bo'lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar Sergeli bozori» МЧЖ директори томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан қабул қилинган.

Объектни қуриш даврида бажарилган ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи, транспорт харажатлари ва “пудратчининг бошқа харажатлари” даражаси Пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган ҳужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.


Смета ҳужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислохатлар ва нархларни шакллантириш Маркази” томонидан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сон буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, “Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда шартномавий-тўла нархларга ўтиш тўғрисида” ЎзР ВМнинг 11 июн 2003 йилдаги 261-сонли қарорига ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий тўла нархда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

4. Хулоса:

4.1. Тошкент шаҳарида жойлашган, «Iste'molda bo'lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar Sergeli bozori» МЧЖ ҳудудидаги майдонларни (асфальтлаш) жорий таъмирлаш – 4850,0 м², смета ҳужжатларини» кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар бартараф этилгандан сўнг, қуйидаги техник-иқтисодий кўрсаткичлар билан тасдиқлаш учун тавсия этилади:

№	Кўрсаткич номи	Ўлчов бирлиги	Тақдим қилинган	Тавсия қилинади
1.	Объектни жорий таъмирлаш баҳоси ҚҚС билан	минг сўм	593 021,787	589 728,248

Эксперт мутахассис



Хайтбаев О.М.

Формы № 5

**«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (АСФАЛЬТИРОВАНИЕ) ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА: СЕРГЕЛИЙСКОГО МАШИННОГО РЫНКА,
ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, СЕРГЕЛИЙСКИЙ Р-Н, УЛ. ЯНГИ СЕРГЕЛИ, ДОМ ЗА» ПЛОЩАДЬ 4850 М2.**


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2704-001-0 2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ.	100М3		0,750
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40	10,800
1.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,30	10,725
1.3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	1,163
1.4		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	3,570
1.5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	7,08	5,310
1.6		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,683
1.7		ВОДА	М3	7,00	5,250
1.8		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122,00	91,500
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3		0,7000
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,60	15,120
2.2		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	1,253
2.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	1,722
2.4		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	1,645
2.5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	12,21	8,547
2.6		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,637
2.7		ВОДА	М3	7,00	4,900
2.8		ЩЕБЕНЬ	М3	126,00	88,200
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ, 0,3Л/М2	Т		1,4610
3.1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,424
3.2		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,03	1,505
4	E2703-004-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	100Т		1,156
4.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,6	63,131
4.2		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,48	8,649
4.3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	13,759
4.4		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,416
4.5		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	101	116,781
5	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGELE ИЗ СМЕСЕЙ ГОРЯЧЕЙ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2		4,850
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	80,656
5.2		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	2,425
5.3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т НАММ	МАШ.-Ч	3,08	14,938
5.4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ	МАШ.-Ч	1,37	6,645
5.5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ	МАШ.-Ч	1,55	7,518
5.6		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	6,984
5.7		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	1,44	6,984
5.8		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	468,510
6	E2713-011-01 К=2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЧЕНКИ E2713-010-1 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ	1000М2		4,850
6.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	5,626
6.2		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,746
6.3		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	0,36	1,746
6.4		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	117,467
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		175,333
1		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,424
2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		5,292
3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2,416
4		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1,645
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч		13,857
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		8,649
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		13,759
8		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч		0,000
9		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		4,161
10		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т НАММ	МАШ.-Ч		14,938
11		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ	МАШ.-Ч		6,645
12		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ	МАШ.-Ч		7,518
13		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		8,730
14		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч		8,730
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
1		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		585,977

2	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	116,781
3	ВОДА	МЗ	10,150
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	91,500
5	ЩЕБЕНЬ	МЗ	88,200
6	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,505

Составил

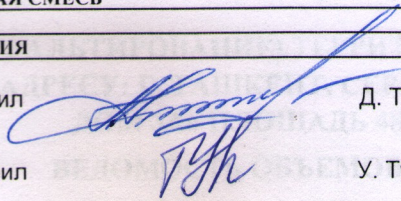

Д. Турсуналиев

Проверил



У. Тураев

№	Наименование объекта	Ед. изм.	Количество
1	Общая площадь	кв. м	4 550,00
2	Устройство дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси	кв. м	7,00
3	Устройство дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси	кв. м	7,00
4	Устройство дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси	кв. м	1,61
5	Устройство дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси	кв. м	135,00
6	Устройство дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси	кв. м	4 850,00

Составил



У. Тураев