

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Кашқадарё вилоят Махаллабай ишлаш  
ва тадбиркорликни ривожлантириш  
бошқармаси бошлиғи



Ж.Рахманкулов

2022 йил

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнения работ услуг:

Кашқадарё вилоятида Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси  
маблағлари ҳисобидан енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш смета  
хужжатларни тайёрлаш учун.

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Кашқадарё вилоят Махаллабай ишлаш  
ва тадбиркорликни ривожлантириш  
бошқармаси бошлиғи



Ж.Рахманқулов

2022 йил

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг:

Кашқадарё вилоятида Ахолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси  
маблағлари ҳисобидан енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш смета  
ҳужжатларни тайёрлаш учун.

**Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан  
Кашқадарё вилоят Махаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш  
бошқармаси буюртмачилиги асосида энгил конструкцияли иссиқхоналар  
ўрнатиш учун  
ТЕХНИК ШАРТ**

1.	Хизматлар рўйхати:	Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан Кашқадарё вилоят Махаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш бошқармаси буюртмачилиги асосида энгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш учун.
2.	Объект номи:	Ажратилган субсидия маблағлари эвазига Қамаш тумани фуқароларига энгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш.
3.	Объект жойлашган манзил:	Кашқадарё вилояти Қамаш туманида
4.	Буюртмачи:	Кашқадарё вилоят Махаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш бошқармаси
5.	Танлов эълон қилинган жой	Кашқадарё вилояти Қарши шаҳар Муस्ताкиллик кучаси 2 уй
6.	Молиялаштириш манбаи:	Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси маблағлари
7.	Қурилиш-монтаж ишларининг киймати:	Объектда амалда бажарилган энгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш учун киймати 189 000 000 сум (ҚҚСни ҳисобга олинган ҳолда)( 21 та фуқарога)
8.	Шартномани бажариш учун кафолат маблағ миқдори	Танлов натижалари бўйича аниқланган иш нархининг 3 % миқдорида
9.	Танловни ўтказиш шarti	<p><b>1 Танловда иштирок этиш учун, танлов иштирокчиси қўйидагиларни амалга ошириш лозим:</b></p> <p>А) танлов шартлари билан танишиш учун махсус ахборот порталида жойлаштирилган танлов хужжатларининг электрон нусхасини олиш (кучириш);</p> <p>Б) танлов хужжатлар шартларига мувофиқ танлов хужжатларини топшириш</p> <p>Мавжуд ишчилари тўғрисида маълумот камида 1 нафар иссиқхона куриш бўйича 3 йиллик кўникмаси борлиги;</p> <p>Қурилишга ишлатиладиган материалларини кўрсатиш (1 сотих учун);</p> <p>Иссиқхона куриш харажатлари аниқ кўрсатилиши шарт. тоифаларга бўлинган ҳолда;</p> <p>Иссиқхона куриш учун камида ўзининг 70 фоиз маблағи борлиги;</p> <p>Кердит, солиқ ва бошқа мажбурий муддати ўтган қарздорликлари бўлмаслиги.</p>

		<p>Иссикхона куриб бериш муддати сифатлилик тўғрисида тўлиқ маълумотлар киртилиши</p> <p><b>2 Қўйидаги иштирокчиларнинг танловда катнашишига йўл қўйилмайди:</b></p> <p>Қайта ташкил қилиниш, тугалланиш ёки банкротлик босқичини бошидан кечираётган;  “Бюртмачи” билан судда ёки ҳакамлик судда тортишаётган;  Инсофсиз ижрочиларни ягона руйхатига киритилган;  Мажбурий ижро бюроси, солиқ органларида қарздорлик бўйича мажбурий тўловлардан қарздорлиги борлар;  Тижорат банкларида муддати утган кредит қарздорлиги мавжудлар;  Устав фонди 500 млн сўмдан кам бўлганлар.</p> <p>3 Бюртмачи қўйидаги ҳолларда иштирокчини харид қилиш таомилида иштирок этишдан четлаштирилади:</p> <p>Иштирокчи тўғридан-тўғри ёки воситали тарзда буюртмачининг ёки бошқа давлат органининг ҳозирги мансабдор шахсга ёки собиқ ходимига давлат харидлари жараёнида бирон бир ҳаракатни амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки маълум бир ҳаракатни амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки танлов таомилини қўллашга таъсир кўрсатиш мақсадида ҳар қандай шаклдаги мукофот, қимматбаҳо буюм ёки хизмат кўрсатишни таклиф қилган, берган ёки бунга рози бўлган тақдирда;  Иштирокчи адолатсиз танлов устунлигига эга бўлса ёки қонунга зид бўлган манфаатлар тукнашуви мавжуд бўлса.</p>
10.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган ҳулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура. 5 дона (иссикхона ва фукаро) 20x30 расм

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

**Қашқадарё вилояти Маҳаллабай  
ишлаш ва тадбиркорликни  
ривожлантириш бошқармаси  
бошлиғи**

**Ж.Раҳманкулов**



«          » 2022й

**БУЮРТМАЧИ:**

**«Қашқадарё вилояти Маҳаллабай ишлаш  
ва тадбиркорликни ривожлантириш  
бошқармаси»**

**Қашқадарё вилояти шаҳар ва туманларида субсидия  
асосида Енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш.**

**ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

**Қарши шаҳар -2022**

## **Танлов ҳужжатларининг мазмуни:**

### **Танлов иштирокчилари учун йуриқнома**

Ушбу йуриқнома 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2018 йил 26 майда №3016-сон билан руйхатдан ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа Бошқаруви Миллий Агентлигининг “Харид тартиб-тамойилларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисидаги” тартиби асосида ишлаб чиқилди.

#### **1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ**

1. Қашқадарё вилояти шаҳар ва туманларида субсидия асосида Енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш ишларни юритишда ишлатиладиган хизматлар.

1.2. Танловнинг хизмат турлари:

**Аҳоли ҳонадонларига 100 кв.метрлик иссиқхона қуриб бериш.**

Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.

**Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан ташкилот билан шартнома тузилади.**

1.4.Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун.

1.5.Ишларни бошлаш муддати – буюртма берилган кундан бошлаб ҳисобланади.

#### **2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ**

2.1. “ Қашқадарё вилояти Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш бошқармаси” (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳар, Мустақиллик кучаси 2-уй

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов “ Қашқадарё вилояти Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш бошқармаси” биносида “Буюртмачи” томонидан тузилган

Харид комиссияси орқали қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

### 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

-танлов предмети қийматининг камида 70 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

-шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

-танлов объектига ўхшаш объектлар билан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

-ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

-танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

-Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

-кайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

3.5. Танлов иштирокчилари – талабгор ташкилотлар танлов предметининг

лойиҳа хужжатлари, хусусан, лойиҳани график қисми (чизмалари) билан танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш учун буюртмачига (танлов ташкилотчисига) тақдим этилиши ҳақида мурожаат қилишга ҳақлидирлар.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «ЭФФЕКТ АРХИТЕКТУРА КУРИЛИШ»

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ КАРШИ ШАХРИ  
НАСАФ КУЧАСИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН  
"O'ZBEKTSTON RESPUBLIKASI IQTISODIY  
TARAQQIYOT VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH  
VAZIRLIGI XUZURIDAGI MAHALLABAY ISHLASH  
VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH  
AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI  
BOSHQARMASI " ТОМОНИДАН  
АХОЛИ ХОНАДОНЛАРИДА ИССИКХОНА УРНАТИБ  
БЕРИШ ИШЛАРИГА БЕРИЛГАН НУКСОНЛИ  
ДАЛОЛАТНОМАСИ**

**КНИГА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,  
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ,  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.**

г. Карши-2022 г.



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «ЭФФЕКТ АРХИТЕКТУРА КУРИЛИШ»

КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ ҚАРШИ ШАХРИ  
НАСАФ КУЧАСИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН  
"O'ZBEKTSTON RESPUBLIKASI IQTISODIY  
TARAQQIYOT VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH  
VAZIRLIGI XUZURIDAGI MAHALLABAY ISHLASH  
VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH  
AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI  
BOSHQARMASI " ТОМОНИДАН  
АХОЛИ ХОНАДОНЛАРИДА ИССИКХОНА УРНАТИБ  
БЕРИШ ИШЛАРИГА БЕРИЛГАН НУКСОНЛИ  
ДАЛОЛАТНОМАСИ

КНИГА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,  
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ,  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

ГИП

СОСТАВИЛА



РУЗИБАЕВА.З.

ИСМАТОВА.М

г. ҚАРШИ – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № от 2022 г

Источник финансирования

КАШКАДАРЕ  
ВИЛОЯТИ ҚАРШИ ШАХРИ  
НАСАФ КУЧАСИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН  
"O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY  
TARAQQIYOT VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH  
VAZIRLIGI XUZURIDAGI MAHALLABAY ISHLASH  
VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH  
AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI  
BOSHQARMASI " ТОМОНИДАН  
АХОЛИ ХОНАДОНЛАРИДА ИССИКХОНА УРНАТИБ  
БЕРИШ ИШЛАРИГА БЕРИЛГАН НУКСОНЛИ  
ДАЛОЛАТНОМАСИ

Заказчик \_\_\_\_\_

Сроки производства \_\_\_\_\_

Начало \_\_\_\_\_

Окончание \_\_\_\_\_

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендации по определению расчетной ст-ти строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиками подрядчиками при заключении подрядных договоров, по результатам торгово и составления адресных списков строек», подготовленных в исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений, утвержденных и внесенных в действие приказом от 10.12.03 г №70 Госархитекстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан. И счет фактур, представленными и заверенными заказчиками (подрядчиком)

**Определенная сметная стоимость ориентировочная и не является основанием для финансирования.**

Решение об утверждении окончательной строительной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ КАРШИ ШАХРИ НАСАФ КУЧАСИ ХУДУДИДА ЖОИЛАШГАН  
 "O'ZBEKTSTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT VA KAMBAG'ALLIKNI  
 QISQARTIRISH VAZIRLIGI XUZURIDAGI MAHALLABAY ISHLASH  
 VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI  
 BOSHQARMASI " ТОМОНИДАН  
 АХОЛИ ХОНАДОНЛАРИДА ИССИКХОНА УРНАТИБ БЕРИШ ИШЛАРИГА БЕРИЛГАН  
 НУКСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМАСИ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ТР-НЫМИ РАСХОДЫ 2%	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	3 945 461
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 111 132
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	152 558
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ С УЧЕТОМ З/СКЛ. РАСХОДОВ 5%	197 273
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 22,16%	1 419 663
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32%	0
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТР-ВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	7 826 087
	НДС 15%	1 173 913
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТР-ВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	9 000 000
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	
	ВСЕГО	9 000 000

ЗАКАЗЧИК



КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ КАРШИ ШАХРИ НАСАФ КУЧАСИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН "O'ZBEKTSTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI XUZURIDAGI MAHALLABAY ISHLASH VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI BOSHQARMASI " ТОМОНИДАН АХОЛИ ХОНАДОНЛАРИДА ИССИКХОНА УРНАТИБ БЕРИШ ИШЛАРИГА БЕРИЛГАН НУКСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМАСИ

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Л.Х.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
2	3	4	5	6	7	

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N**

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	95,472983	22112,35	2 111 132
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,0284	--	--
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>2 111 132</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0876	800	70
762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,039416	48000	1 892
766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,752	48000	84 096
1147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,337279	4200	1 417
1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,005733	3600	21
2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,9716	3500	27 901
2499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	37400	26 928
2509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,062888	37400	2 352
2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,146	37400	5 460
2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,691952	3500	2 422
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>152 558</b>
<b>И Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>--</b>

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

30522		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000875	6000000	5 250
34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,1016	6500	7 160
35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000829	8500000	7 047
35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,006278	8500000	53 363
36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,000066	1300000	86
44397		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,004594	8000	37
45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,247899	6500	1 611
50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,002845	5200000	14 794
51-0028		ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,003	9500000	28 500
		ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ	М2	288	3881	1 117 613
		ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-32ММ	М	35	16000	560 000
		ПРОФИЛЬ 3Х2ММ	М	40	8000	320 000
		УГОЛНИК 40Х40	М	2,5	20000	50 000
		ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-20ММ	М	97	10000	970 000
		ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-25ММ	М	90	9000	810 000
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>3 945 461</b>


КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ ҚАРШИ ШАХРИ НАСАФ КУЧАСИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН "O'ZBEKTSTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI XUZURIDAGI MAHALLABAY ISHLASH VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI BOSHQARMASI " ТОМОНИДАН АҲОЛИ ХОНАДОНЛАРИДА ИССИКХОНА УРНАТИБ БЕРИШ ИШЛАРИГА БЕРИЛГАН НУКСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМАСИ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера мероприятий и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
<b>03-01</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЕРМ</b>	<b>Т</b>	<b>0,2920</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91	26,572
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,34	2,1433
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,0876
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	6	1,752
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,3212
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	27,3	7,9716
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,146
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,292
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,7592
35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0215	0,006278
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,146
<b>03-012</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0637</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	0,419783
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	0,147784
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,009555
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,005733
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,014651
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,142688
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,000255
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,124215
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000025
36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000066
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,037583
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,000319
	<b>ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-32ММ</b>	<b>М</b>	<b>35,0000</b>	
<b>03-01</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛИЦЫ</b>	<b>Т</b>	<b>0,2297</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,5	1,7228
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,05	0,700585
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,029861
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,07	0,016079
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,048237
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12	0,257264
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0027	0,00062
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,95	0,218215
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0035	0,000804
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,02	0,004594
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,28	0,064316
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,011	0,002527
	<b>ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-25ММ</b>	<b>М</b>	<b>90,0000</b>	
	<b>ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-20ММ</b>	<b>М</b>	<b>97,0000</b>	
	<b>ПРОФИЛЬ 3Х2ММ</b>	<b>М</b>	<b>40,0000</b>	
	<b>УГОЛНИК 40Х40</b>	<b>М</b>	<b>2,5000</b>	
<b>03-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОК ЗА 2 РАЗА</b>	<b>100М2</b>	<b>2,8000</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,18	5,7784
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,0868
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,072
	<b>ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ</b>	<b>М2</b>	<b>283,0000</b>	
<b>03-01</b>	<b>ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 3 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0000</b>	
<b>ИТОГО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>				
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	95,472983	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,0284	

**ПЛАН СТЕН М 1:100**

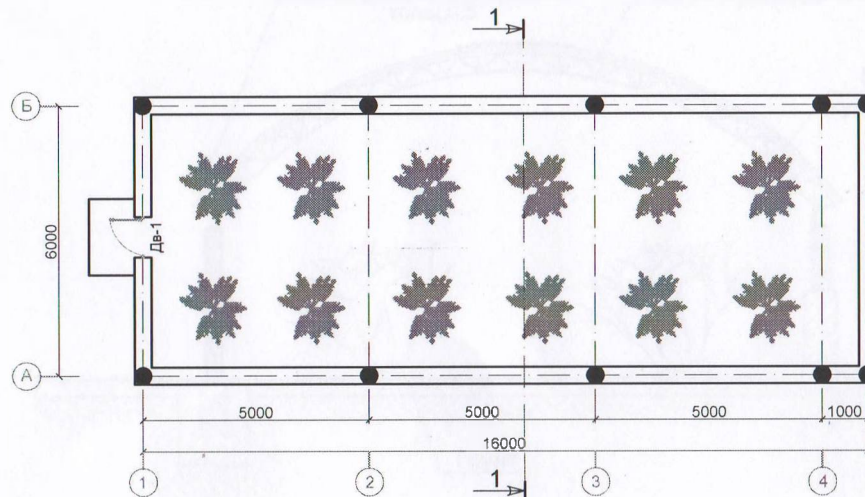

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Данный лист смотреть совместно с листами АС-
2. Горизонтальный армирование стен по серий выполнить 130-сб вып.1

**Спецификация оконных и дверных проемов**


№ п/п	Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.
		<b>Двери</b>		
1.	Дв - 1	Металлические	870x2070(н)	1

**Экспликация помещений**

№№ помещ.	Наименование	Площадь м <sup>2</sup>
1	Теплица	96,0

						<b>АС</b>			
						<i>Строительство "Теплицы" ул. "Насаф" в г. Карши Кашкадарьинской области</i>			
<b>Изм.</b>	<b>Код</b>	<b>Лист</b>	<b>№ док.</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>	Теплица	<b>Стадия</b>	<b>Лист</b>	<b>Листов</b>
							РП		
<b>Г.И.П.</b>		Рузибаева.З		<i>[Signature]</i>		План стен М 1:100. Экспликация помещений	"Эффект Архитектура Курилиш" <b>г.Карши</b>		
<b>Исполн.</b>		Тураев А.							

## Разрез 1-1

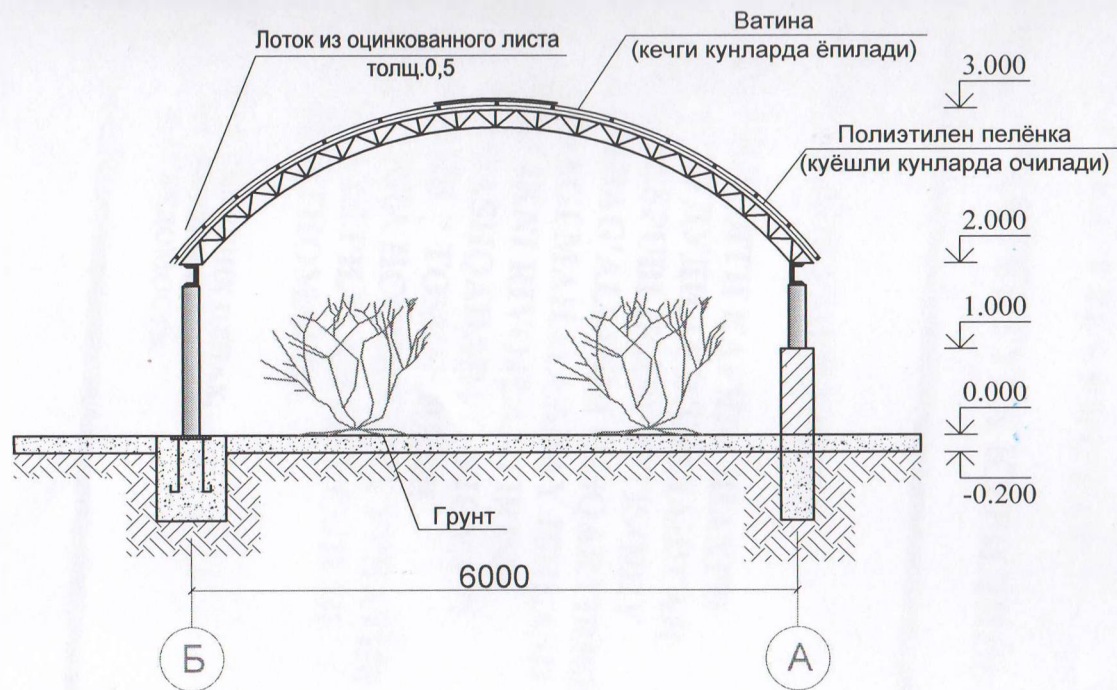

Изох: Иссиқхона корхонасини иситишда қушимча  
(альтернатив) манба сифатида

1. Дизель ёқилгиси
2. Кумир
3. Мазут дан фойдаланилади

И.И.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

АС

Строительство "Теплица" ул. "Насар"  
в г. Қарши Қашқадарьинской области



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:30-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 63370**

**Obyekt nomi** « "Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Nasaf ko'chasi xududida joylashgan "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi maxallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligining Qashqadaryo viloyati boshqarmasi tomonidan aholi xonadonlarida issiqxona o'rnatib berish ishlari"»

**Buyurtmachi** - O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi

**Bosh loyihachi** - Effekt arktura qurilish MChJ

**Litsenziya** AL-000995

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat budjeti

**Bosh pudratchi** - Tanlov (Tender) asosida

**Qurilish turi** Yangi qurilish

**Murojaat raqami:** № 61123

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi maxallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligining Qashqadaryo viloyati boshqarmasining 2022 yil 28 sentabrdagi HR-01/328-05-sonli xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Ishchi loyixa hujjatlari tarkibi qo'yidagicha:

- Qashqadaryo viloyati boshqarmasi tomonidan aholi xonadonlarida issiqxona o'rnatib berish ishlari - Chizma1.

Smeta hujjati

- Kitob 1.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Qurilishning iqlim zonasi - IY, tashqi havoning harorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplami og'irligi - 50 kgs/m<sup>2</sup>

Normativ shamolning bosimi - 38 kgs/m<sup>2</sup>

Seysmik tuman - 7 ball.



A. *urilish maydoni*:- Qashqadaryo viloyat, Qarshi shahri

## **Asosiy loyiha yechimlari**

### **3.1. Zilzila bardoshlik yechimi.**

«Issiqxona» temir konstruksiya bilan loyihalashtirilgan o'lchami 6,0x16,0m os bo'yicha. Balandligi poldan fermagacha -2,0mdan -3,0m.

- poydevori – quyma betonli lenta klassi V.15.
- stoykasi va balkasi – temir truba f32mm va shveller №16.
- devori – g'ishtli M75 sementli qorishma M50 2-kategoriyali g'isht, balandligi 1,0m.
- tomi – ikki nishabli polietilen plenka va temir progon va ferma.
- eshigi – temirdan yasalgan.
- otmostkasi – betonli.

## **Asosiy texnik-ixtisodiy kursatkichlar.**

Qurilish hajmi - 262,4m<sup>3</sup>

Qurilish maydoni - 104,96m<sup>2</sup>.

Quvvati - bino.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 9 000,000ming.so'm

Qurilish ishchilariningmehnat xarajatlari: - 95,472kishi.soat.

## **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## **6. Ekspertiza natijalari.**

### **6.1. Zilzilabardoshlik yechimi bo'yicha.**

Loyiha smeta hujjati ekspertiza ko'rigi ish vaqtida tushintirilib, kamchiliklariga qo'shimcha va o'zgarishlar kiritildi:

### **6.2. Smeta qismi bo'yicha.**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida

foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo’yicha mintaqadagi o’rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob’ekt qurilishining qiymati **9 000,000**ming so’m miqdorida, shu miqdordagi smeta qiymati tasdiqlash uchun belgilandi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so’ng, nazorat o’lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

## **7. Xulosalar.**

### **7.1. “Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Nasaf ko’chasi xududida joylashgan**

**“O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi maxallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligining Qashqadaryo viloyati boshqarmasi tomonidan aholi xonadonlarida issiqxona o‘rnatib berish ishlari”,** ob’ektning loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko’rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Qurilish hajmi - 262,4m<sup>3</sup>

Qurilish maydoni - 104,96m<sup>2</sup>.

Quvvati - bino

Ob’ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 9 000,000ming.so’m

Qurilish ishchilariningmehnat xarajatlari: - 95,472kishi.soat.

7.2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1- ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to’g’risidagi vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko’ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang’ich qiymati tanlov savdolarini o’tkazish uchun mo’ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna

**Ishtirokchi ekspertlar:**