

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Қашқадарё вилоят Маҳаллабай ишлаш  
ва тадбиркорликни ривожлантириш  
бошқармаси бошлиғи



Ж.Раҳманқулов

2022 йил

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнения работ услуг:

Қашқадарё вилоятида Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси  
маблағлари ҳисобидан енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш смета  
ҳужжатларни тайёрлаш учун.

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Қашқадарё вилоят Маҳаллабай ишлаш  
ва тадбиркорликни ривожлантириш  
бошқармаси бошлиғи



Ж.Раҳманкулов

2022 йил

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг:

Қашқадарё вилоятида Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси  
маблағлари ҳисобидан енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш смета  
ҳужжатларни тайёрлаш учун.

**Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан  
Кашқадарё вилоят Махаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш  
бошқармаси буюртмачилиги асосида энгил конструкцияли иссиқхоналар  
ўрнатиш учун  
ТЕХНИК ШАРТ**

1.	Хизматлар рўйхати:	Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан Кашқадарё вилоят Махаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш бошқармаси буюртмачилиги асосида энгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш учун.
2.	Объект номи:	Ажратилган субсидия маблағлари эвазига Қамаш тумани фуқароларига энгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш.
3.	Объект жойлашган манзил:	Кашқадарё вилояти Китоб туманида
4.	Буюртмачи:	Кашқадарё вилоят Махаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш бошқармаси
5.	Танлов эълон қилинган жой	Кашқадарё вилояти Қарши шаҳар Мустақиллик кучаси 2 уй
6.	Молиялаштириш манбаи:	Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси маблағлари
7.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган энгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш учун қиймати 144 000 000 сум (КҚСни ҳисобга олинган ҳолда) (16 та фуқарога)
8.	Шартномани бажариш учун кафолат маблағ миқдори	Танлов натижалари бўйича аниқланган иш нархининг 3 % миқдорида
9.	Танловни ўтказиш шарти	<p><b>1 Танловда иштирок этиш учун, танлов иштирокчиси қўйидагиларни амалга ошириш лозим:</b></p> <p>А) танлов шартлари билан танишиш учун махсус ахборот порталида жойлаштирилган танлов хужжатларининг электрон нусхасини олиш (кучириш);</p> <p>Б) танлов хужжатлар шартларига мувофиқ танлов хужжатларини топшириш</p> <p>Мавжуд ишчилари тўғрисида маълумот камида 1 нафар иссиқхона қуриш бўйича 3 йиллик кўникмаси борлиги;</p> <p>Қурилишга ишлатиладиган материалларини кўрсатиш (1 сотих учун);</p> <p>Иссиқхона қуриш харажатлари аниқ кўрсатилиши шарт. тоифаларга бўлинган ҳолда;</p> <p>Иссиқхона қуриш учун камида ўзининг 70 фоиз маблағи борлиги;</p> <p>Кредит, солиқ ва бошқа мажбурий муддати ўтган қарздорликлари бўлмаслиги.</p>

	<p>Иссиқхона куриб бериш муддати сифатлилик тўғрисида тўлик маълумотлар киртилиши</p> <p><b>2 Қўйидаги иштирокчиларнинг танловда қатнашишига йўл қўйилмайди:</b></p> <p>Қайта ташкил қилиниш, тугалланиш ёки банкротлик босқичини бошидан кечираётган; “Бюртмачи” билан судда ёки хакамлик судда тортишаётган;</p> <p>Инсофсиз ижрочиларни ягона руйхатига киритилган;</p> <p>Мажбурий ижро бюроси, солиқ органларида қарздорлик бўйича мажбурий тўловлардан қарздорлиги борлар;</p> <p>Тижорат банкларида муддати утган кредит қарздорлиги мавжудлар;</p> <p>Устав фонди 500 млн сўмдан кам бўлганлар.</p> <p>3 Бюртмачи қўйидаги ҳолларда иштирокчини харид қилиш таомилида иштирок этишдан четлаштирилади:</p> <p>Иштирокчи тўғридан-тўғри ёки воситали тарзда буюртмачининг ёки бошқа давлат органининг ҳозирги мансабдор шахсга ёки собиқ ходимига давлат харидлари жараёнида бирон бир ҳаракатни амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки маълум бир ҳаракатни амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки танлов таомилини қўллашга таъсир кўрсатиш мақсадида ҳар қандай шаклдаги мукофот, қимматбаҳо буюм ёки хизмат кўрсатишни таклиф қилган, берган ёки бунга рози бўлган тақдирда;</p> <p>Иштирокчи адолатсиз танлов устунлигига эга бўлса ёки конунга зид бўлган манфаатлар тукнашуви мавжуд бўлса.</p>
<p>10. Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар:</p>	<p>Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура, 5 дона (иссиқхона ва фуқаро) 20x30 расм</p>

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

**Қашқадарё вилояти Маҳаллабай  
ишлаш ва тадбиркорликни  
ривожлантириш бошқармаси  
бошлиғи**

**Ж.Раҳманкулов**



«          » 2022й

**БУЮРТМАЧИ:**

**«Қашқадарё вилояти Маҳаллабай ишлаш  
ва тадбиркорликни ривожлантириш  
бошқармаси»**

**Қашқадарё вилояти шаҳар ва туманларида субсидия  
асосида Енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш.**

**ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

**Қарши шаҳар -2022**

## **Танлов ҳужжатларининг мазмуни:**

### **Танлов иштирокчилари учун йуриқнома**

Ушбу йуриқнома 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2018 йил 26 майда №3016-сон билан руйхатдан ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа Бошқаруви Миллий Агентлигининг “Харид тартиб-тамойилларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисидаги” тартиби асосида ишлаб чиқилди.

#### **1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ**

1. Қашқадарё вилояти шаҳар ва туманларида субсидия асосида Енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш ишларни юритишда ишлатиладиган хизматлар.

1.2. Танловнинг хизмат турлари:

**Аҳоли ҳонадонларига 100 кв.метрлик иссиқхона қуриб бериш.**

Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.

**Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан ташкилот билан шартнома тузилади.**

1.4.Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун.

1.5.Ишларни бошлаш муддати – буюртма берилган кундан бошлаб ҳисобланади.

#### **2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ**

2.1. “ Қашқадарё вилояти Махаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш бошқармаси” (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳар, Мустақиллик кучаси 2-уй

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов “ Қашқадарё вилояти Махаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш бошқармаси” биносида “Буюртмачи” томонидан тузилган

Харид комиссияси орқали қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

### 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

-танлов предмети қийматининг камида 70 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

-шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

-танлов объектига ўхшаш объектлар билан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

-ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

-танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

-Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

-кайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

3.5. Танлов иштирокчилари – талабгор ташкилотлар танлов предметининг

лойиҳа хужжатлари, хусусан, лойиҳани график қисми (чизмалари) билан танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш учун буюртмачига (танлов ташкилотчисига) тақдим этилиши ҳақида мурожаат қилишга ҳақлидирлар.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «ЭФФЕКТ АРХИТЕКТУРА КУРИЛИШ»

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ КАРШИ ШАХРИ  
НАСАФ КУЧАСИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН  
"O'ZBEKTSTON RESPUBLIKASI IQTISODIY  
TARAQQIYOT VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH  
VAZIRLIGI XUZURIDAGI MAHALLABAY ISHLASH  
VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH  
AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI  
BOSHQARMASI " ТОМОНИДАН  
АХОЛИ ХОНАДОНЛАРИДА ИССИКХОНА УРНАТИБ  
БЕРИШ ИШЛАРИГА БЕРИЛГАН НУКСОНЛИ  
ДАЛОЛАТНОМАСИ**

**КНИГА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,  
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ,  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.**

г. Карши-2022 г.



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «ЭФФЕКТ АРХИТЕКТУРА КУРИЛИШ»

КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ ҚАРШИ ШАХРИ  
НАСАФ КУЧАСИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН  
"O'ZBEKTSTON RESPUBLIKASI IQTISODIY  
TARAQQIYOT VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH  
VAZIRLIGI XUZURIDAGI MAHALLABAY ISHLASH  
VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH  
AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI  
BOSHQARMASI " ТОМОНИДАН  
АХОЛИ ХОНАДОНЛАРИДА ИССИКХОНА УРНАТИБ  
БЕРИШ ИШЛАРИГА БЕРИЛГАН НУКСОНЛИ  
ДАЛОЛАТНОМАСИ

КНИГА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,  
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ,  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

ГИП

СОСТАВИЛА



РУЗИБАЕВА.З.

ИСМАТОВА.М

г. ҚАРШИ – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № от 2022 г

Источник финансирования

КАШКАДАРЕ  
ВИЛОЯТИ ҚАРШИ ШАХРИ  
НАСАФ КУЧАСИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН  
"O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY  
TARAQQIYOT VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH  
VAZIRLIGI XUZURIDAGI MAHALLABAY ISHLASH  
VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH  
AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI  
BOSHQARMASI " ТОМОНИДАН  
АХОЛИ ХОНАДОНЛАРИДА ИССИКХОНА УРНАТИБ  
БЕРИШ ИШЛАРИГА БЕРИЛГАН НУКСОНЛИ  
ДАЛОЛАТНОМАСИ

Заказчик \_\_\_\_\_

Сроки производства \_\_\_\_\_

Начало \_\_\_\_\_

Окончание \_\_\_\_\_

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендации по определению расчетной ст-ти строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиками подрядчиками при заключении подрядных договоров, по результатам торгово и составления адресных списков строек», подготовленных в исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений, утвержденных и внесенных в действие приказом от 10.12.03 г №70 Госархитекстроя Республики Узбекистан.  
Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан. И счет фактур, представленными и заверенными заказчиками (подрядчиком)

**Определенная сметная стоимость ориентировочная и не является основанием для финансирования.**

Решение об утверждении окончательной строительной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ КАРШИ ШАХРИ НАСАФ КУЧАСИ ХУДУДИДА ЖОИЛАШГАН  
 "O'ZBEKTSTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT VA KAMBAG'ALLIKNI  
 QISQARTIRISH VAZIRLIGI XUZURIDAGI MAHALLABAY ISHLASH  
 VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI  
 BOSHQARMASI " ТОМОНИДАН  
 АХОЛИ ХОНАДОНЛАРИДА ИССИКХОНА УРНАТИБ БЕРИШ ИШЛАРИГА БЕРИЛГАН  
 НУКСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМАСИ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ТР-НЫМИ РАСХОДЫ 2%	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	3 945 461
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 111 132
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	152 558
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ С УЧЕТОМ З/СКЛ. РАСХОДОВ 5%	197 273
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 22,16%	1 419 663
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32%	0
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТР-ВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	7 826 087
	НДС 15%	1 173 913
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТР-ВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	9 000 000
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	
	ВСЕГО	9 000 000

ЗАКАЗЧИК



КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ КАРШИ ШАХРИ НАСАФ КУЧАСИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН "O'ZBEKTSTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI XUZURIDAGI MAHALLABAY ISHLASH VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI BOSHQARMASI " ТОМОНИДАН АХОЛИ ХОНАДОНЛАРИДА ИССИКХОНА УРНАТИБ БЕРИШ ИШЛАРИГА БЕРИЛГАН НУКСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМАСИ

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Л.Х.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
2	3	4	5	6	7	

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N**

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	95,472983	22112,35	2 111 132
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,0284	--	--
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>2 111 132</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0876	800	70
762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,039416	48000	1 892
766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,752	48000	84 096
1147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,337279	4200	1 417
1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,005733	3600	21
2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,9716	3500	27 901
2499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	37400	26 928
2509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,062888	37400	2 352
2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,146	37400	5 460
2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,691952	3500	2 422
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>152 558</b>
<b>И Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>--</b>

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

30522		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000875	6000000	5 250
34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,1016	6500	7 160
35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000829	8500000	7 047
35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,006278	8500000	53 363
36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,000066	1300000	86
44397		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,004594	8000	37
45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,247899	6500	1 611
50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,002845	5200000	14 794
51-0028		ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,003	9500000	28 500
		ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ	М2	288	3881	1 117 613
		ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-32ММ	М	35	16000	560 000
		ПРОФИЛЬ 3Х2ММ	М	40	8000	320 000
		УГОЛНИК 40Х40	М	2,5	20000	50 000
		ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-20ММ	М	97	10000	970 000
		ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-25ММ	М	90	9000	810 000
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>3 945 461</b>


КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ ҚАРШИ ШАХРИ НАСАФ КУЧАСИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН "O'ZBEKTSTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI XUZURIDAGI MAHALLABAY ISHLASH VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI BOSHQARMASI" ТОМОНИДАН АХОЛИ ХОНАДОНЛАРИДА ИССИКХОНА УРНАТИБ БЕРИШ ИШЛАРИГА БЕРИЛГАН НУКСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМАСИ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера индикативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
<b>03-01</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЕРМ</b>	<b>Т</b>	<b>0,2920</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91	26,572
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,34	2,1433
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,0876
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	6	1,752
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,3212
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	27,3	7,9716
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,146
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,292
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,7592
35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0215	0,006278
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,146
<b>03-01-12</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0637</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	0,419783
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	0,147784
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,009555
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,005733
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,014651
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,142688
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,000255
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,124215
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000025
36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000066
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,037583
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,000319
	<b>ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-32ММ</b>	<b>М</b>	<b>35,0000</b>	
<b>03-01</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛИЦЫ</b>	<b>Т</b>	<b>0,2297</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,5	1,7228
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,05	0,700585
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,029861
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,07	0,016079
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,048237
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12	0,257264
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0027	0,00062
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,95	0,218215
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0035	0,000804
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,28	0,064316
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,011	0,002527
	<b>ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-25ММ</b>	<b>М</b>	<b>90,0000</b>	
	<b>ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-20ММ</b>	<b>М</b>	<b>97,0000</b>	
	<b>ПРОФИЛЬ 3Х2ММ</b>	<b>М</b>	<b>40,0000</b>	
	<b>УГОЛНИК 40Х40</b>	<b>М</b>	<b>2,5000</b>	
<b>03-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОК ЗА 2 РАЗА</b>	<b>100М2</b>	<b>2,8000</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,18	5,7784
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,0868
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,072
	<b>ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ</b>	<b>М2</b>	<b>283,0000</b>	
<b>03-01</b>	<b>ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 3 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0000</b>	
<b>ИТОГО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>				
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	95,472983	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,0284	

**ПЛАН СТЕН М 1:100**

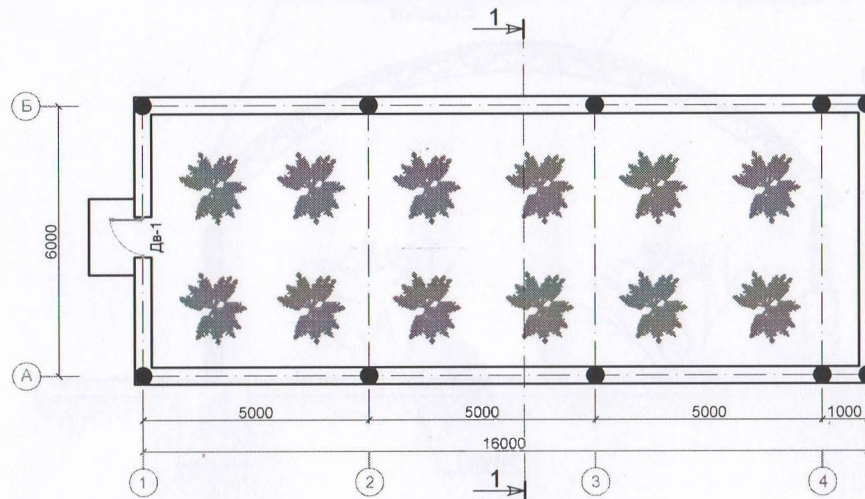

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Данный лист смотреть совместно с листами АС-
2. Горизонтальный армирование стен по серий выполнить 130-сб вып.1

**Спецификация оконных и дверных проемов**


№ п/п	Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.
		<b>Двери</b>		
1.	Дв - 1	Металлические	870x2070(н)	1

**Экспликация помещений**

№№ помещ.	Наименование	Площадь м <sup>2</sup>
1	Теплица	96,0

						АС			
						<i>Строительство "Теплицы" ул. "Насаф" в г. Карши Кашкадарьинской области</i>			
<b>Изм.</b>	<b>Код</b>	<b>Лист</b>	<b>№ док.</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>	Теплица	Стадия	Лист	Листов
				<i>Тураев А.</i>			РП		
						План стен М 1:100. Экспликация помещений	"Эффект Архитектура Курилиш" <b>г. Карши</b>		

## Разрез 1-1

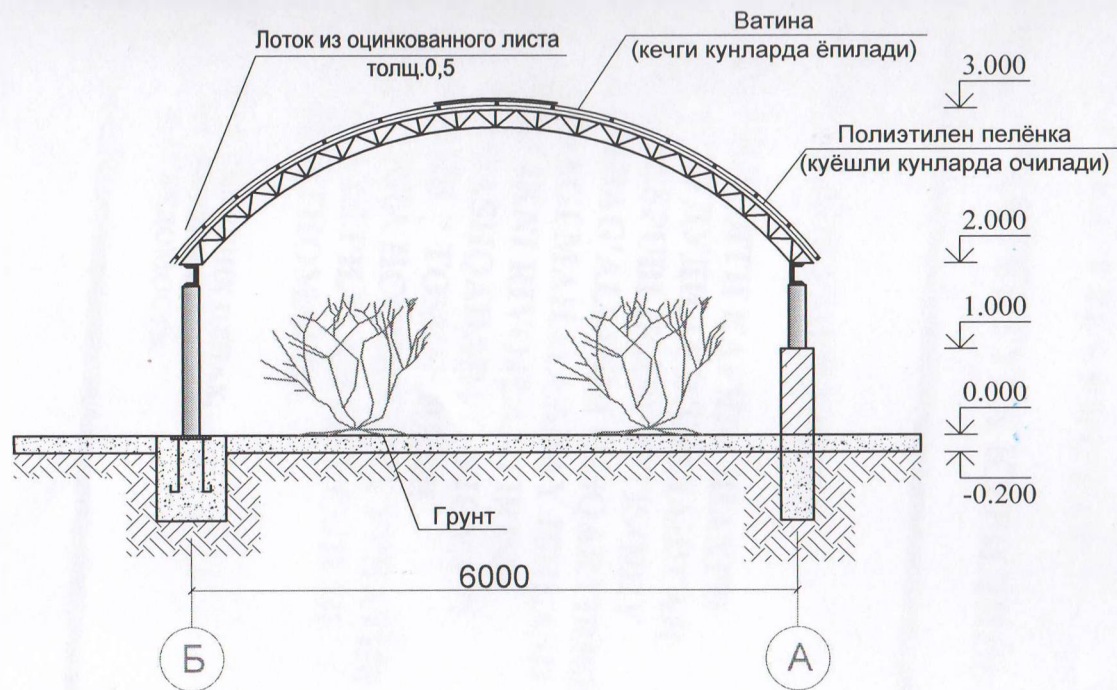

Изох: Иссиқхона корхонасини иситишда қушимча  
(альтернатив) манба сифатида

1. Дизель ёқилгиси
2. Кумир
3. Мазут дан фойдаланилади

И.И.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

АС

Строительство "Теплица" ул. "Насар"  
в г. Қарши Қашқадарьинской области

## 1. Основание для проектирования.

- 1.1. Заявление от имени “Узбекистон Республикаси Иктисодий тараккиёт ва камбагалликни кискартириш вазирлиги хузуридаги махаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлигининг кашкадарё вилояти бошкармаси”;

## 2. Материалы, представленные на экспертизу.

- 2.1. Заявление от имени “Узбекистон Республикаси Иктисодий тараккиёт ва камбагалликни кискартириш вазирлиги хузуридаги махаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлигининг кашкадарё вилояти бошкармаси”;
- 2.2. Проектная документация на стадии разработки «РП» в составе:
- Рабочий проект: - Карши шаҳар «Насаф» кўчаси худудида жойлашган хонадонларида иссиқхона урнатиб бериш ишлариға берилган нуксонли далолатномаси буйича тайёрланган лойихаси - Альбом-1
  - Смета, локальные ресурсные ведомости, ведомость расхода материалов. - Книга 1.

## 3. Краткое содержание проектных решений

(климатические и инженерно- геологические условия стр-ва)

Климатический район строительство IV, с расчётными температурами наружного воздуха летом до +45.0, зимой до -20<sup>0</sup>С.

Нормативная снеговая нагрузка – 50 кгс/м<sup>2</sup>.

Нормативная ветровая нагрузка – 38 кгс/м<sup>2</sup>.

Сейсмичность района – 7 баллов.

Сейсмичность площадки – 8 баллов.

**Примечание:** При СМР в объекте учитывать нормы КМК (строительство в сейсмических районах) 2.01.03-96.

Заключение об инженерно-геологических условиях строительной площадки – отсутствует.

### 3.1. Архитектурно – планировочные решения.

Карши шаҳар «Насаф» кўчаси худудида жойлашган хонадонларида иссиқхона урнатиб бериш ишлариға берилган нуксонли далолатномаси буйича тайёрланган лойихаси - запроектирован строительство прямоугольной форме размерами в плане по осям 16,00м x 6,00м. Высота здание от +0.00 точки 2,00м, высота металлических конструкции 1,00м, всего 3,00 м.

### 3.2. Конструктивные решения.

Здание монолитно каркасное запроектировано в жесткой конструктивной схеме со следующими конструктивными элементами:

- Металлическая стойка - труба стальная д-32мм;
- Металлическая конструкция - труба стальная д-25мм, труба стальная д-20мм, профил 3x2мм, угольник 40x40мм;
- Покрытия теплицы - пленка для теплиц, проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, д-3мм.

### 3.3. Технологические решения.

Карши шаҳар «Насаф» кўчаси худудида жойлашган хонадонларида иссиқхона урнатиб бериш ишлариға берилган нуксонли далолатномаси буйича тайёрланган лойихаси предназначено для обеспечение населения продуктами питания.

### 3.4. Инженерное оборудование и обеспечение.

Будет выполняться отдельным заказом и проектом в соответствии согласованными техническими условиями. Проект по выполнению согласовать с заинтересованными организациями.

### 3.5. Генплан.

Земельный участок, выделенный под проектируемое строительство, расположен на территории в г. Карши ул. «НАСАФ». Проектом застройки выполняется проектирование



здания **Строительство Карши шаҳар «Насаф» кўчаси худудида жойлашган хонадонларида иссиқхона урнатиб бериш ишлари.** Кроме этого на территории предусматривается: автостоянка. Территория максимально озеленяется и благоустраивается. Общий площадь отведенного участка – 0,0240 га, Площадь застройки – 0,0240 га.

### 3.6. Противопожарные мероприятия

Степень огнестойкости здания II. Проектом предусмотрено необходимое количество путей для эвакуации и мероприятия по обеспечению взрывобезопасности и пожаробезопасности при эксплуатации здания по нормативам ШНК 2.07.01-03. Наружное пожаротушение предусматривается от противопожарного резервуара. Все деревянные элементы обработать огнезащитным составом. Генплан и рабочий проект согласовать с ОПО ОВД г. Карши.

### Основные технико-экономические показатели.

Общая площадь	- 0,010496 га;
Площадь застройки	- 0,010496 га;
Мощность	- объект
Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДСом и без затраты заказчика	- 9 000.000 тыс.сум.
Затраты труда: рабочих-строителей	- 95.472 чел.час.

## 4. Результаты экспертизы (Замечания и предложения)

### 5.1 По архитектурно - строительным и конструктивным решениям.

Выявленные упущения и недоработки в составе рабочего проекта представленного на экспертизу устранены в рабочем порядке в процессе экспертизы.

Техническое заключение об инженерно - геологических условий – отсутствует, поэтому до начала производства работ вызвать представителя ГУП «O'ZGASHKLITI» Кашкадарьинского филиала для освидетельствования геологических условий данной строительной площадки.

### 5.2 ГИПа вести технический надзор за ходом и качеством строительства согласно требованием СНиПа.

### 5.3 Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09. Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 22112,35,00 сум с учетом, отчислений на социальное страхование 12%, прочие затраты подрядчика принято 22,16% от прямых затрат. Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен за III квартала 2022 г. на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону, а также прил. к каталогу «Рынок строительных материалов». Согласно ШНК4.01.04-04 пункта 7.ШНК1.03.01-08. пункта 1.13. проектировщики несут полную ответственность за правильность и достоверность ПСД.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов.

## 6. Выводы

### 6.1 Рабочий проект на объект: Карши шаҳар «Насаф» кўчаси худудида жойлашган хонадонларида иссиқхона урнатиб бериш ишларига берилган нуксонли далолатномаси буйича тайёрланган лойихаси с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими технико-экономическими показателями: Основные технико-экономические показатели.

Общая площадь	- 0,010496 га;
Площадь застройки	- 0,010496 га;
Мощность	- объект
Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДСом и без затраты заказчика	- 9 000.000 тыс.сум.

- Затраты труда: рабочих-строителей - 95.472 чел.час.
- 6.2 В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденных Постановлением Кабинета министров Р.Уз. за 261 от 11.06.2003 г. и Постановлением Кабинета министров Р.Уз. за №302 от 03.07.2003 г. рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.
- 6.3 Согласно ШНК4.01.04-04 пункта 7, ШНК 1.03.01-08 пункта 1.13. Эксперты не несут полную ответственность за правильность и достоверность ПСД.
- 6.4 Р.П. зарегистрировать в ГАСН по Кашкадарьинской области Министра Р.Узбекистан.

Эксперты раздела СМ:

Сатторов Ш.,

Нарзуллаев Ф.

