



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 28-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53531

Obyekt nomi «O'zbekiston Respublikasi 2022 yil Qashkadaryo viloyat Nishon tuman A.Qodiriy MFY Qung'irotda ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Nishon tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - Obod yul qurilish MChJ

Litsenziya AL-001412

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budjet

Bosh pudratchi - Tanlov natijalariga asosan aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 52821

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 21 iyundagi 116-sonli xati

1.2 Nishon tuman obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Nishon tuman obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi" Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfaltobeton qoplama

A.Qodiriy MFY Qung'irotda kuchasini joriy ta'mirlash..

Avtogreyder bilan tekislash

Yo'l asosiga qum-shag'al aralashmasi tekislovchi qatlam yotqizish

Mayda donali asfaltobetondan 5sm qalinlikda qoplama qurish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz	
joriy narxlardagi smeta qiymati so'm	- 617 400,000 ming
shu jumladan:	
Asfaltobeton qoplama	
A.Qodiriy MFY Qung'irotda kuchasini joriy ta'mirlash	- 617 400,000 ming so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:	- 119,639 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyiha smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **20538,48** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari **22,16 %** tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

617 400,000 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati **1070,634** ming so'mga kamaytirilib, **616 329,365** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab mashina mexanizm narxidan kamaytirildi. Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **119,639** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 O'zbekiston Respublikasi 2022 yil Kashkadaryo viloyat Nishon tuman A.Qodiriy MFY Qung'irotda kuchasini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga

olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 616 329,365 ming so'm

shu jumladan:

A.Qodiriy MFY Qung'iroq kuchasini joriy ta'mirlash

- 616 329,365 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 119,639 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich

Ishtirokchi ekspertlar:

RO'ZIYEV ZOKIRJON NURMUROD O'G'LI

СВОДНАЯ СМЕТА

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ НИШОН ТУМАН А.КОДИРИЙ МФЙ КЎНГИРОТ КЎЧАСИ ХУДЎДИНИ ИЧКИ ХУЖАЛИК АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ .

№ № п/п	Наименование	основная з/лл	Эксп маш и Мех	Материалы	Транспорт расходы	Всего прямых затрат	Оборудовани е 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Затраты на страхов.объ екта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	ИТОГО С НДС
1	2	3										
	А.Кодириу МФЙ Асфальт 1,365 км											
1	ВСЕГО	2457217	15979251	383407792	36874288	438718548		97220030		535938578	80390787	616329365
	Прочие затраты заказчика	2457217	15979251	383407792	36874288	438718548	0	97220030		535938578	80390787	616329365
												12600000
												628929365

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК



КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ НИШОН ТУМАН А.КОДИРИЙ МФЙ КУНГИРОТ КУЧАСИ ХУДУДИНИ ИЧКИ ХУЖАЛИК АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ
ТАЪМИРЛАШ .

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная ресурсная смета)

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

В базисных ценах
ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,639654	20538,48	2457216,65
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	83,0085191		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			2457216,65

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,083	189182,9	772433,78
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,42750462	112515	48100,68
12	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,72635386	175204	652872,10
14	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.Ч	11,0561539	493461	5455780,76
15	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAK", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.Ч	18,9183078	205578	3889187,88
16	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAK", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.Ч	8,41496158	205578	1729930,97
17	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ "DYNAPAK", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.Ч	9,52057697	205578	1957221,17
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			15979251
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

19	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б	Т	742,113619	508659	377482771,25
20	9219	ВОДА	М3	4,20	350	1470,00
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	60,00	25016,15	1500969,00
24	30135	БИТУМ	Т	1,26531539	3495241	4422582,23
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			383407792

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

			СУМ			401844260
--	--	--	-----	--	--	-----------

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на **УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ОСНАВАНИЕ АВТОГРЕЙДЕРОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	6,9000	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	7,59
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	2,967
5	E2704-001-02 Т.Ч. П.З.1 К=1,2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	100M3	0,6000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,28	10,368
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,592	12,3552
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,86	1,116
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,712	3,4272
5.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	8,496	5,0976
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,092	0,6552
5.7	9219	ВОДА	M3	7	4,2
5.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	100	60
8	E2706-026-01 Т.Ч. П.З.1 К=1,2	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ЖИДКИМ БИТУМОМ	T	1,2285	
8.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,8352	1,026011082
8.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,348	0,427504617
8.3	30135	БИТУМ	T	1,03	1,265315391
9	E2713-010-01 ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНЫСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 4 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000M2	6,142	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	102,1465774
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	57,61484642
9.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	3,071153861
9.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	8,844923118
9.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАК", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	18,91830778
9.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАК", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	8,414961578
9.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ "ДУНАРАК", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	9,520576968
9.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНЫСТЫЕ ТИПА Б	T	96,6	593,3469258
10	E2713-011-01 К=2 ДОП. 9	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ E2713-010-3 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ	1000M2	6,142	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	7,125076956
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	4,422461559
10.3	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	2,21123078
10.4	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНЫСТЫЕ ТИПА Б	T	24,22	148,766693
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		119,639654
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		83,0085191

**КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ**

Нишон Туман А.Кодирий МФЙ

Наименование Материалов	Ед. изм	к-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	Объем и вес	расход ж/д перевозки			расход транспр перевозки			ВСЕГО ТРАНСПР РАСХОДЫ
					расстояние	на тн/км	ст-ть матер трансп и ж/д	расстояние	на тн/км	всего	
Гравийно-песчанная смесь	М3	60,00	Карьер Жайрон	1,69				24	909	2212142,4	2212142,4
Вода	М3	4,20	Местные	1				1	3062	12860,4	12860,4
Асфальт	Т	742,11	Шайхали АБЗ	1				58	805	597401,463	34649284,86
ИТОГО											36874287,66

СОСТАВИЛ





2022 йил

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

«Тасдиқланган»
Кашкадарё вилоят
Нижон туман ҳокими уринбосари

2022 йил

Биэлар ким куйидаги имзо кувачилар: Кашкадарё вилоят Нишон туман ободонлаштириш бошкармаси технадзори _____, Нишон туман А.Кодирий МФЙ раиси _____
«Обод йул курилиш таъмир» МЧЖ раиси – И.Кулмиразев, «Обод йул курилиш таъмир» МЧЖ мутахассиси – А.Нуров, Нишон туман А.Кодирий МФЙ Кунгирот кучаси автомобил йулининг
жамоатчилик фикри асосида шакллланган маблаглар хисобидан таъмирлашни, визуал кўздан кечирганимизда куйидаги жорий таъмирлаш ишларини бажариш кераклиги аниқланди.

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажимларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ		
	км	пикетаж	боши	охири									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1" Нишон туман А.Кодирий МФЙ Кунгирот кучаси ички йули ПК 0+00 -ПК 13+65 L=1,365 км													
3	0	1	0+00	13+65	1365	пм	Йул копланмасига автогрейдер билан текислаш	1365	1365x5	М2	6900		
1	0	1	0+00	13+65	1365	пм	Мавжуд йул кумли шатал бўлиб, юзаси нотекис.	Йул копланмасига кум шатал аралашмасидан текисловчи катлам ётқишиш	1365	1365x4,5	М2	6142	
3	0	1	0+00	13+65	1365	пм	Йул копланмасига 5 см калинликда асфальт ётқишиш	1365	1365x4,5	М2	6142		


Нишон туман ободонлаштириш бошкармаси муҳаллиси




"А.Кодирий" МФЙ раиси:
"Обод йул курилиш таъмир" МЧЖ раиси:
"Обод йул курилиш таъмир" МЧЖ мутахассиси:

И.Кулмиразев
А.Нуров


К.Жураев
И.Кулмиразев
А.Нуров

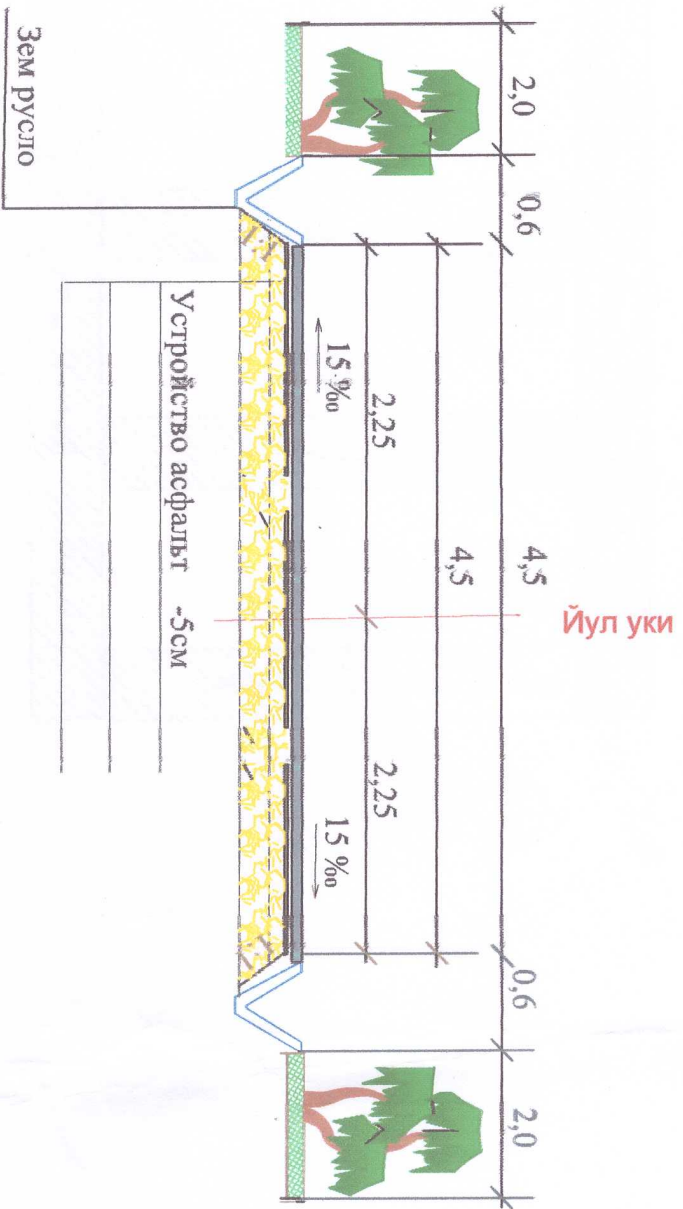Б.Йўлдошев



<p align="center">Кашкадарё вилояти Нишон тумани А.Кодирий МФЙ Кунгирот кучаси ички йулларини таъмирлаш</p>				
Директори.Кулмирзаев				
ГИП А.Нуров				
Исполнитель.С.Насимов				
ички автомобиль йули		Стадия	Лист	Листов
Йул тушамаси конструкцияси		ИП	1	1
		"Обод йул курилиш таъмир" МЧЖ		


Кашкадарё вилояти Нишон тумани А.Кодирий МФЙ Кулгирот кучаси ички йўллари
 таъмирлаш
 L=1364 м Эни 4,5 метр йўлни таъмирлаш
Схематик харитаси

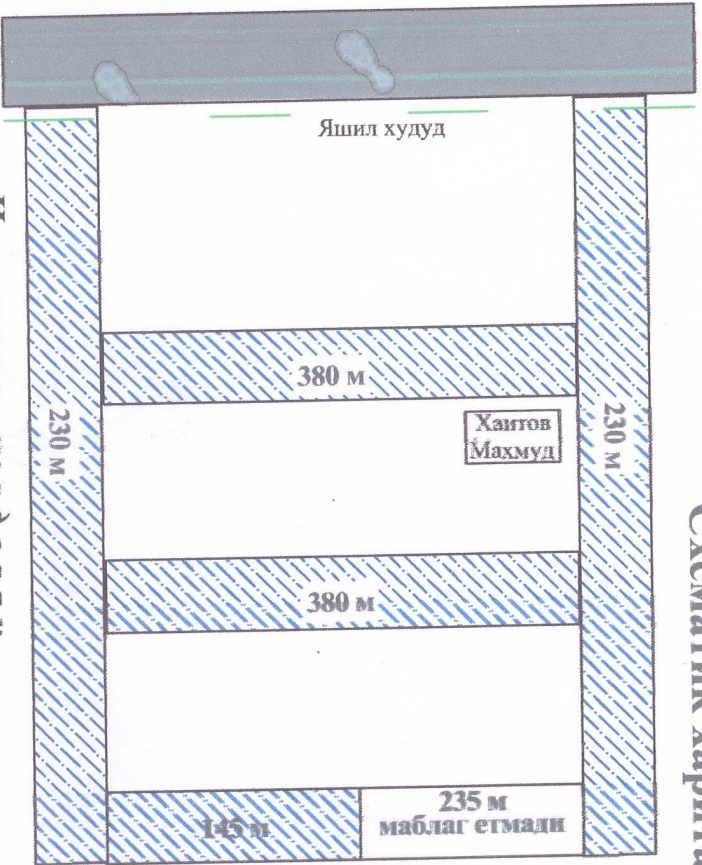

Иш турри жадавали

№№	И ш т у р и	Иш Ҳажми
1	Планировка Автогрейдером	1364x5=6900 м ²
2	Устройство асфальтобетон юшп 5 см	1364x4,5=6129 м ²
3	Устройство выравнивающий слой из ППС	60м ³

Разрез I-I

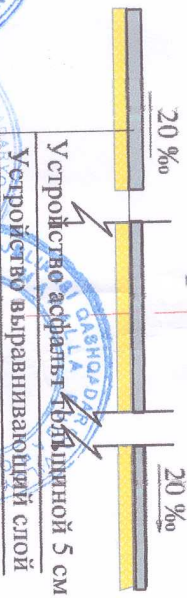

- Йўлнинг таъмирланадиган қисми
- Йўлнинг яроқли қисми

А.Кодирий МФЙ раиси,
 Нишон туман Ободонаштририш
 бошқармаси Техник назоратчиси :
 "Обод йўл қурилиш таъмир" М.Ч.Ж
 "Обод йўл қурилиш таъмир" М.Ч.Ж ЛБМ: А.Нуров.

Б.Йўлдошев
 К.Жўраев
 И.Кулмиразаев.

