

**“XORAZM YO‘L KO‘PRIK QURILISH”
MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI**

**ЯНГИАРИК ТУМАНИ ДУСТЛИК МАХАЛЛАСИ
КУРУВЧИЛАР КУЧАСИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ-0,910 КМ.**

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор



Н. Саидов

Урганч ш. 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.eksportiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:23-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58142

Obyekt nomi « «Xorazm viloyati Yangiariq tuman Do'stlik mahallasi Quruvchilar ko'chasi ichki xo'jalik yo'lini joriy ta'mirlash» (0,910km) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Yangiariq tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Xorazm yo'l ko'priki qurilish» MChJ

Litsenziya 30.09.2020yildagi AL-001388 sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 55997

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasini ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 3-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 16.08.2022 yildagi 227-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 16803,83 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 8000,000ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 235818,798ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 8768,101ming.so'mga kamaytirilib, 227050,697ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- mashina va mexanizmlar - 6579,617ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari - 1020,499ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi - 24,320ming.so'm.
- QQS - 1143,665ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni

bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Yangiariq tuman Do'stlik mahallasi Quruvchilar ko'chasi ichki xo'jalik yo'lini joriy ta'mirlash» (0,910km) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	198 103,303	190 478,867
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	227 818,798	219 050,697
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	8 000,000	8 000,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	235 818,798	227 050,697

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

Асосий тушунча

Янгиарик тумани Дустлик маҳалласи Қурувчилар кучаси ички хужалик йулини жорий таъмирлаш-0,910 км. ишчи лойиха сметаси “Янгиарик Тумани Ободонлаштириш Бошқармаси ” хатига ва 2022 йил иш режасига асосан тузилди.

Смета хужжатлари Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 й. «Марказлашган жамғармалар ҳисобидан амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларини тадбиқ қилишда жорий шартнома баҳоларига ўтиш тўғрисида» ги № 261 – сонли қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура қурилиш қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган методик қўлланмалар бўйича тузилди.


Қурилиш материаллари баҳолари, машина ва механизмлар харажатлари ва иш ҳақи миқдори Буюртмачи ва Пудратчи уртасида тузилган нархлар келишув баённомасига асосан шакллантирилди.

Сметалар қурилиш ишлари ҳажми жадваллари бўйича ABC-4UZ дастури қўлланилиб ҳисобланди.

Пудрат ташкилоти қўшимча ва бошқа харажатларни ҳисобга олиш **15,51 %** қилиб қабул қилинди.

Қурилиш баҳоларининг ошиши индекси 1,0 қилиб қабул қилинди.

Тузди:



СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

в текущих ценах по объекту:

**ЯНГИАРИК ТУМАНИ ДУСТЛИК МАХАЛЛАСИ КУРУВЧИЛАР КУЧАСИ ИЧКИ
ХУЖАЛИК ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ-0,910 КМ.**

(в текущих ценах)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Затраты на основную заработную плату	3 816,755
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	25 367,003
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	135 192,728
	Итого:	164 376,486
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	25 494,793
	Итого:	189 871,279
6	Страхование объекта 0,32%	607,588
	Итого:	190 478,867
7	НДС 15%	28 571,830
	Итого:	219 050,697
8	Затраты заказчика факт	8 000,000
9	Всего по сводной смете	227 050,697

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



МП

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ

№	Наименование смет	Строительные материалы (тыс.сум)	Трудозатраты (тыс.сум)	Эксплуатация машин и механизмов	Прямые затраты (тыс.сум)
1	2	3	4	5	6
1	ЯНГИАРИК ТУМАНИ ДУСТЛИК МАХАЛЛАСИ КУРУВЧИЛАР КУЧАСИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ- 0,910 КМ.	25367,003	3816,755	135192,728	164376,486
		25 367,003	3 816,755	135 192,728	164 376,486

Составил:



Наименование стройки - ЯНГИАРИК ТУМАН ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Объект номер - 01062018

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на ЯНГИАРИК ТУМАНИ ДУСТЛИК МАХАЛЛАСИ КУРУВЧИЛАР КУЧАСИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ-0,910 КМ.

Наименование объекта -

Основание: ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E2714-036-02	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ДОРОГ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 M2	5,6420		2407229,39	13581588
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,23	80,286	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,37	13,372	134471,50	1798091
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,25	40,9045	202809,40	8295817
1.4	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	3,42	19,296	177305,20	3421217
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2395449,39	13515125
1.5	9219	ВОДА	М3	31	174,902	380,00	66463
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11780,00	66463
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ(ГОСТ 25607)	1000M2	5,4600		6465292,93	35300499
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,8.1)	ЧЕЛ.-Ч	41,6	227,136	16803,83	3816755
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	107,507	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				699039,33	3816755
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	12,6672	134471,50	1703377
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	7,8078	142654,00	1113814
2.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	22,3314	241951,30	5403111
2.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	5,0232	167528,90	841531
2.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	27,3546	202809,40	5547770
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2675751,60	14609604
2.8	9219	ВОДА	М3	10,5	57,33	380,00	21785
2.9	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	152	829,92	20306,00	16852356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3090502,00	16874141
3	E2704-003-08 ДОП. 7 К=6	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВА НИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я	5,4600		2271280,48	12401191
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,3	18,018	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,5	8,19	241951,30	1981581
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1,8	9,828	202809,40	1993211
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				727983,87	3974792
3.4	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	76,002	414,971	20306,00	8426400
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1543296,61	8426400
4	С310-93	ПЕРЕВОЗКА ШПС АВТОМОБИЛЕМ ИЗ КАРЬЕРА КАЗГАНСАЙ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 93 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	2103,8700		49001,70	103093207
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				164376486

СОСТАВИЛ

МАТРИЗАЕВ Ж.

Форма 4А ABC-4

Наименование стройки - ЯНГИАРИК ТУМАН ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Объект номер - 01062018

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№ 1

на ЯНГИАРИК ТУМАНИ ДУСТЛИК МАХАЛЛАСИ КУРУВЧИЛАР КУЧАСИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ-0,910 КМ.

Наименование объекта -

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	227,136	16803,83	3816755
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	205,81106	--	(--)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			3816755
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	26,03874	134471,5	3501468,43
2	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	40,9045	202809,4	8295817,1
3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,8078	142654	1113813,9
4	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	19,29564	177305,2	3421217,31
5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	30,5214	241951,3	7384692,41
6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	5,0232	167528,9	841531,17
7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	37,1826	202809,4	7540980,8
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			32099521
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	9219	ВОДА	М3	232,232	380	88248,16
2	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	1244,89092	20306	25278755
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			25367003
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
1	С310-93	ПЕРЕВОЗКА ЩПС АВТОМОБИЛЕМ ИЗ КАРЬЕРА КАЗГАНСАЙ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 93 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	2103,87	49001,7	103093207
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	СУМ			103093207
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			164376486

СОСТАВИЛ

МАТРИЗАЕВ Ж.



Янгиарик тумани Дўстлик маҳалласи
Курувчилар кўчаси ички хўжалик
йўлини жорий таъмирлаш - 0,910 км



ТАСДІҚЛАЙМАН:
Хоразм вилояти Янгиарик тумани
қўмондашчириш бошқармаси бошлиғи

А.Ражапов




Чизди:

С. Искандаров

Хоразм вилояти Янгиариқ тумани Дўстлик
махалласи Қурувчилар кўчаси ички
хужалик йўли қоплама конструкцияси
ПК0+00-ПК9+10

ТАСДИҚЛАЙМАН:
Хоразм вилояти Янгиариқ тумани
қурувчилар кўчаси ички хужалик йўли
қоплама конструкцияси бўшқармаси бошлиги
А.Ражапов

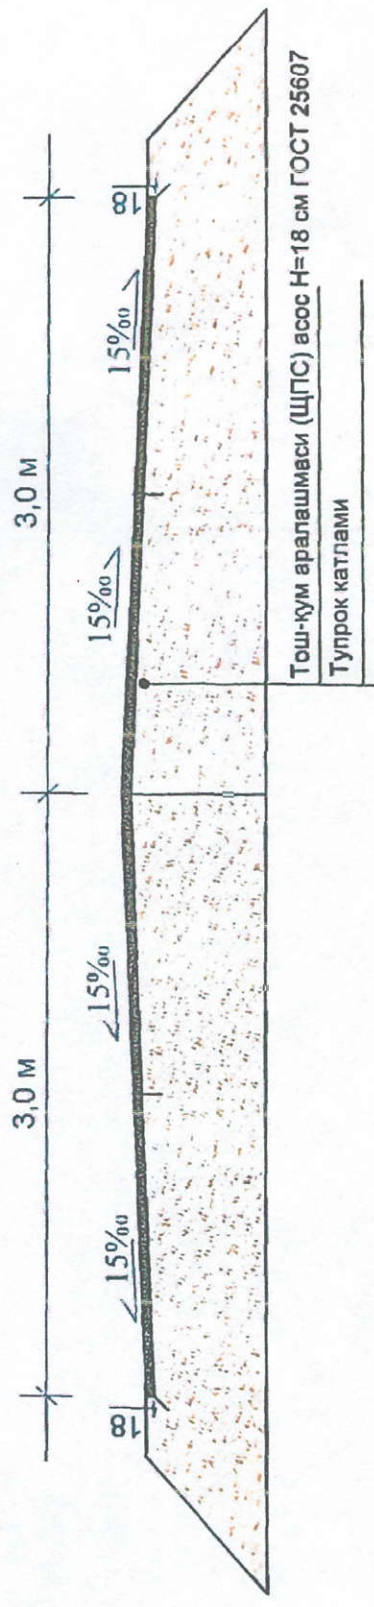

Тош-қум аралашмаси (ЩПС) асос Н=18 см ГОСТ 25607
Тупрок қатлами

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Хоразм вилояти Янгиерик тумани
Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиги



А.Ражалов



Янгиерик тумани Дўстлик МФЙ Курувчилар кўчаси ички хўжалик йўлини
жорий таъмирлаш - 0,910 км
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2022 й. Август ойидаги ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узунлиги (м)	Йўл қопламаси мавжуд ҳолати	Йўл қамчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	2	3	4	5	6
0+00 9+10	910	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 7-8м ни ташкил қилади, тош қоплама, лей қоплаган юзаси нотекис	профилини материал қўшмай тиклаш. (910x6,2) Тош-қум аралашмасидан Н=18 см қалинликда қоплама қуриш. (910x6) ПК0+00-9+10	м2	5642
Материал ташқиш масофаси:					
		тош-қум аралашмаси	к-р. Қазгансой - Объект	км	93

Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

“Лойиҳа ташкилоғи вакили”

ФИШ

144 С.Икрамов

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления по благоустройству района

р. Янгиюрт

А.О.Рахманов

А.О.Рахманов
3 05 2023



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ, МАШИН МЕХАНИЗМОВ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЙОНА ЯНГИЮРТ

№	Наименование машин-механизмов, оборудования и автотранспорта	Ед. изм	Рекомендуемые цены (БЕЗ НДС)	Примечание
1	2	3		6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16 803,83	Каталог 3 кв 2021 г.
2	Прочие затраты подрядчика	%		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	Автогрейдер GR-165	маш/ч		Хоразм ИМФУК Эмс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
4	Автогрейдер GR-165	маш/ч		Шовот ТИФУК Эмс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
5	Автогрейдер GR-165	маш/ч		Янгиюрт ТИФУК Эмс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
6	Автогрейдер GR-180	маш/ч		Богой ТИФУК Эмс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
7	Автогрейдер ХМГА-180С	маш/ч		Хоразмвулдурилари УК Эмс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
8	Автогрейдер АГ-180	маш/ч		Гурлан ТИФУК Эмс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
9	Автогрейдер АГ-180	маш/ч	228 741,60	Янгиюрт ТИФУК Эмс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
10	Автогрейдер ДЗ-99	маш/ч	134 471,50	Шовот ТИФУК Эмс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
11	Автогрейдер ДЗ-122	маш/ч		Хица ТИФУК Эмс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
12	Автогрейдер ДЗ-122	маш/ч		Хонка ТИФУК Эмс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
13	Автогрейдер ПК-165	маш/ч		Гурлан ТИФУК Эмс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
14	Каток XD82 (8тн)	маш/ч		Хоразм ИМФУК Эмс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
15	Каток XS 143J (14тн)	маш/ч		Хоразм ИМФУК Эмс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
16	Каток XMR 3035 (3тн)	маш/ч		Хоразм ИМФУК Эмс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
17	Одновалцовый виброкаток XS123H (12,5тн)	маш/ч	241 951,30	Шовот ТИФУК Эмс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
18	Каток двухвалцовый XD82 (8тн)	маш/ч		Хоразмвулдурилари УК Эмс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
19	Каток XD81C (8тн)	маш/ч		Хоразмвулдурилари УК Эмс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
20	Каток XP 163 (6тн)	маш/ч		Хица ТИФУК Эмс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
21	Каток двухвалцовый XMR3035 (3,5тн)	маш/ч		Урганч ТИФУК Эмс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
22	Каток дор.вибрац. HAMM HD70 (8тн)	маш/ч	202 809,40	Богой ТИФУК Эмс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
23	Виброкаток XD81E XUGO0822PHJE02783 (8тн)	маш/ч		Янгиюрт ТИФУК Эмс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
24	Пневмоколесный дорожный каток XP163 16тн	маш/ч	167 528,90	Янгиюрт ТИФУК Эмс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
25	Виброкаток XD81E (8тн)	маш/ч		Хонка ТИФУК Эмс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
26	Каток XD81E (8тн)	маш/ч		Янгиюрт ТИФУК Эмс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
27	Каток 13 тн (прицепной)	маш/ч		Янгиюрт ТИФУК Эмс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
28	Асфальтоукладчик RP603L	маш/ч	343 809,00	Хоразм ИМФУК Эмс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
29	Асфальтоукладчик ВУ-1804	маш/ч		Хица ТИФУК Эмс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
30	Асфальтоукладчик RP 903	маш/ч		Урганч ТИФУК Эмс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
31	Асфальтоукладчик RP 603	маш/ч		Богой ТИФУК Эмс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
32	Асфальтоукладчик SINOWAY SWAP 4,5M	маш/ч		Янгиюрт ТИФУК Эмс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
33	Дорожная фреза XM 1003	маш/ч		Хоразм ИМФУК Эмс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
34	Дорожная фреза XM 503	маш/ч		Хоразм ИМФУК Эмс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
35	Дорожная фреза XM 503 с резцом	маш/ч	256 984,70	Шовот ТИФУК Эмс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
36	Дорожная фреза (2м)	маш/ч		Хоразмвулдурилари УК Эмс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
37	Дорожная фреза XM 503	маш/ч		Хица ТИФУК Эмс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
38	Дорожная фреза (0,5м)	маш/ч		Хонка ТИФУК Эмс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
39	А/м нил-431610 бортовая	маш/ч	81 524,10	Шовот ТИФУК Эмс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
40	А/м ISUZU NQR 71PL бортовая	маш/ч		Хоразмвулдурилари УК Эмс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
41	А/м ISUZU NQR 71PL бортовая	маш/ч		Хоразмвулдурилари УК Эмс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
42	Зил-130 бортовая	маш/ч		Хица ТИФУК Эмс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
43	А/м ЗИЛ-130 бортовая	маш/ч		Хонка ТИФУК Эмс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
44	Автомашина ГАЗ-53	маш/ч		Янгиюрт ТИФУК Эмс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
45	Грузовая а/м ISUZU NQR71 PL бортовая	маш/ч		Урганч ТИФУК Эмс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
46	Автоцистерна - автоудранитель ISUZU FVR	маш/ч	142 654,00	Шовот ТИФУК Эмс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
47	Автоудранитель емк. 8,0м3	маш/ч		Богой ТИФУК Эмс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
48	Полномоментная машина MAN CLA 18 280	маш/ч		Гурлан ТИФУК Эмс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
49	Полномоментная машина ISUZU PIM-8	маш/ч		Янгиюрт ТИФУК Эмс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
50	КДМ MAN CLA (полномоментная машина)	маш/ч		Хонка ТИФУК Эмс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
51	Водопоп ISUZU PIM-8	маш/ч		Хоразм ИМФУК Эмс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
52	Автокран КС-4574 М ISUZU 16тн	маш/ч		Хоразмвулдурилари УК Эмс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
53	Автокран Фотон КС-55724	маш/ч		Хоразмвулдурилари УК Эмс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
54	Автокран КС-4574 М ISUZU FVR33 GLD 16тн	маш/ч	166 599,40	Урганч ТИФУК Эмс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
55	Автокран КС-55724 (6x4) 25тн	маш/ч	190 983,00	Урганч ТИФУК Эмс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
56	Автокран МА3-5334 КС-3571	маш/ч		Богой ТИФУК Эмс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
57	Автокран ЗИЛ-130	маш/ч		Гурлан ТИФУК Эмс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.

58	Автокран SAZ-NP37 50тн	маш/ч	290 641,60	Хоразм ЙИФУК Экс. Зак. №194/1-2020 от 03.03.2020г.
59	Двигок KIPOR KDE700 EW	маш/ч	28 241,00	Гурлан ТИФУК Экс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
60	Комбинированная машина MAN	маш/ч	177 305,20	Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
61	Кран манипулятор 4x2 5,3 тн	маш/ч		Хоразмйулдурилик УК Экс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
62	Кран манипулятор ISUZU FVR	маш/ч		Хоразмйулдурилик УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
63	MAN-KMA 5611 Манипулятор	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
64	Кран манипулятор (4x2) 5,3тн	маш/ч	123 467,70	Урганч ТИФУК Экс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
65	Кран манипулятор MAN CLA	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
66	Кран манипулятор MAN CLA 16 220	маш/ч		Янгйебор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
67	Трактор ТТЗ-80,10	маш/ч		Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
68	Трактор ТТЗ-LS Plus 100	маш/ч		Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
69	Трактор TL-100	маш/ч		Хоразмйулдурилик УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
70	Трактор ТТЗ 8010	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
71	Трактор МТЗ-80	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
72	Трактор Т-28x4	маш/ч		Богол ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
73	Трактор ТТЗ-80,10	маш/ч		Богол ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
74	Трактор ТТЗ 80,10 с прицепом	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
75	Трактор гусеничный Т-4А (Кирковник)	маш/ч	107 709,10	Янгйебор ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
76	Трактор ТТЗ-8010 с прицепом (Катковоз по 2200)	маш/ч		Янгйебор ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
77	Трактор ТТЗ-8010	маш/ч	92 754,10	Хонка ТИФУК Экс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
78	Трактор ТТЗ-80,10	маш/ч		Янгйебор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
79	Погрузчик ХМГ FH-50	маш/ч		Хоразмйулдурилик УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
80	Погрузчик К-701	маш/ч		Богол ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
81	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш/ч		Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
82	Экскаватор-погрузчик New Holland	маш/ч	203 557,10	Хоразмйулдурилик УК Экс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
83	Экскаватор-погрузчик New Holland	маш/ч		Хоразмйулдурилик УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
84	Фронтальный погрузчик WZ 30-25	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
85	Экскаватор-погрузчик New Holland B90B	маш/ч		Урганч ТИФУК Экс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
86	Экскаватор-погрузчик JCB 3DX	маш/ч		Богол ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
87	Экскаватор - погрузчик WZ-3025	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
88	Экскаватор-погрузчик JCB 3DX	маш/ч		Янгйебор ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
89	Экскаватор-погрузчик JSB 3DX	маш/ч		Янгйебор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
90	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	т	575 115,00	Хоразмйулдурилик УП Экс. Зак. №73-02-2022 от 23.02.2022г.
91	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-2	т	485 264,00	
92	БИТУМ БНД 60/90	т	3 433 518,00	Калькуляция "Хива" ТИФУК 13.12.2019 г.
93	РАСТВОР 1:3	м3	672 062,00	Стоимость ж/б конструкций выпускаемых БСУ по Хорезмское МЭУП с ноябр месяц 2020 г.
94	РАСТВОР 1:1:6	м3	469 285,00	
95	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 100	м3	588 577,00	
96	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 150	м3	682 067,00	
97	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 200	м3	750 636,00	
98	БЕТОН М-100	м3	504 373,00	
99	БЕТОН М-150	м3	553 519,00	
100	БЕТОН М-200	м3	590 313,00	
101	БЕТОН М-250	м3	642 685,00	
102	БЕТОН М-300	м3	696 278,00	
103	БДЗ-3 А-2	шт	845 873,00	ПРАЙСТ ЛИСТ ГУП "UZAVTOYULBELGI" от 28.01.2019г.
104	СИГНАЛЬНЫЕ СТОЙКИ А1	шт	54 912,00	
105	ТРУБЫ Д-1,0	м	1 637 106,00	
106	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК КВАДРАТ 700X700	шт	338 000,00	
107	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК КРУГ 700	шт	320 000,00	
108	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК ТРЕУГОЛЬНИК 900-3(970-8-89)	шт	309 000,00	
109	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК ПРЯМОУГОЛЬНИК 1050X700	шт	391 000,00	
110	СТОЙКА ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 80260X2,5М ПО 4М	шт	265 340,00	Калькуляция ООО"Талибай Юлдаш Шермон" 4.01.2021 г.
111	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-20 ММ (10-20 ММ)	м3	72 990,00	
		м3		Калькуляция ООО"Амударё курилиш материаллари" 4.01.2021 г.
		м3	71 020,00	Калькуляция ООО"Талибай Юлдаш Шермон" 4.01.2021 г.
112	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	м3		Калькуляция ЧП"Жумуртау Идеал" 4.01.2021 г.
		м3		Калькуляция ООО"Амударё курилиш материаллари" 4.01.2021 г.
113	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	м3	69 050,00	Калькуляция ООО"Талибай Юлдаш Шермон" 4.01.2021 г.
		м3		Калькуляция ООО"Амударё курилиш материаллари" 4.01.2021 г.
114	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 0-5 ММ (5-10 ММ)	м3	43 043,48	Калькуляция ООО"Талибай Юлдаш Шермон" 4.01.2021 г.
		м3		Калькуляция ЧП"Жумуртау Идеал" 4.01.2021 г.
115	СМЕСЬ ПЕЩАНО-ПЕСЧАНАЯ (ЩПС)	м3	20 306,00	Калькуляция Касгансай 3.03.2020г.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ MAN 36 тн					
115	1 км	тн/км	1 142,70	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г	
116	5 км	тн/км	618,10	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г	
117	10 км	тн/км	611,60	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г	
118	20 км	тн/км	608,30	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г	
119	30 км	тн/км	552,70	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г	
120	40 км	тн/км	550,90	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г	
121	50 км	тн/км	547,30	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г	
122	75 км	тн/км	541,50	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г	
123	100 км и болдс	тн/км	526,90	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г	

Начальник отдела управление по благоустройству Янгйунарского района :



Handwritten signature in blue ink: R. M. Sobirov