

Республика Узбекистан  
Частное предприятие  
«RAVON PREMIUM PROJECT»

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект: Тошкент вилояти Чиноз тумани Ёшлик МФЙ №9 дом олди кучасини  
жорий таъмирлаш

### КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

2022 г.

Республика Узбекистан  
Частное предприятие  
«RAVON PREMIUM PROJECT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект Тошкент вилояти Чиноз тумани Ёшлик МФЙ №9 дом олди кучасини  
жорий таъмирлаш

КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Сводный сметный расчет в текущих ценах.



Директор  
«RAVON PREMIUM PROJECT»:

К.ЭРГАШЕВ

Т.Уринбоев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

**Yig'ma ekspert xulosasi № 59565**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти, Чиноз тумани "Ёшлик" МФЙ да жойлашган ички кучаларни жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Чиноз тумани Ободонлаштириш бошкармаси

**Bosh loyihachi** - ООО « RAVON PREMIUM PROJEKT»

**Litsenziya** Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги АЛ-000628  
17-03-2020 й.

**Moliyalashtirish manbai** - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 57475

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Чиноз тумани ҳокими томонидан тасдиқланган ички хужалик йулларини тамирлаш ишлари бўйича дастлабки манзилий рўйхати.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Чиноз тумани Ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти ООО « RAVON PREMIUM PROJEKT» томонидан 2022 йилда келишилган.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Чиноз тумани Ободонлаштириш бошкармаси буюртмачи хизмати томонидан тасдиқланган, Ёшлик МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти ООО « RAVON PREMIUM PROJEKT» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета хужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 300 913,689 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Тошкент вилояти, Чиноз тумани "Ёшлик" МФЙ да жойлашган ички кучалар қуйидаги параметрларга эга:
  - - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 649,0 п.м.
  - - қатнов кисмининг ўртача эни - 4,5м.
- 3.2. Тақдим этилган смета хужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
  - - Йулнинг нотекис жойларини механизм ёрдамида текислаш;
  - - Коплама асосини 3 см чакик тош бн текислаш;

- -Майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

Xulosangiz tayyor bo'ldi va 100 % to'lovni amalga oshirib xulosangizni yuklab oling



Тошкент вилояти Чирчиқ тумани ободонлаштириш бўлими бошлиғи

2022 йил

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ЁШЛИК МФЙ № 9 ДОМ ОЛДИ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШУСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бунд, кўйла йўро чекувчилар, комиссия аъзолари: «Чирчиқ тумани ободонлаштириш бошқармаси» вакили А. Худайбердиев; "RAVON PREMIUM PROJECT" МЧЖ вакили К. Улуғмуратов МФЙ раиси К. Улуғмуратов маъмур кайдномани янгул текшириш ва ишбу йўл бўйича кўйлаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг маъноси		Узунлиги, м	5	6	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)				
	боши	охир										
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	0+00	0+649	649	Мавжуд йўлнинг ҳолати тошдан иборат. Эни 4,5м	Лойиҳада кўйла тўтилган иш турлари ва таъбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)				
									Мавжуд йўлнинг потексис жойларини механизм ёрдамида текислаш	649x4,5	м <sup>2</sup>	2920
									Мавжуд йўлнинг потексис қисмига чакник тошдан уртача 3см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш	649x4,5x0,03	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	2920/88.
									Мавжуд катиов қисмининг устига битум эмульсияси билан юзак ишлов бериш 0,6 л/м <sup>2</sup>	649 x4,5x 0,0006	м <sup>2</sup> /тн	2920/1,752
					Кайноқ майда зарралли асфальтобетондан 5см қалинликда ётқизиш асфальтоукладчик билан.	649x4,5x0,12008	м <sup>2</sup> /тн	2920/350.				
					Мавжуд яроқсиз асфальтобетон қопламасини фреза ёрдамида кесиб олиб ташлаш	82x3	м <sup>2</sup>	246				
Чакник-тош			30 км									
Асфальтобетон			30 км									

«Чирчиқ тумани ободонлаштириш бошқармаси» вакили

"RAVON PREMIUM PROJECT" МЧЖ вакили

Ёшлик МФЙ раиси



А. Худайбердиев  
К. Улуғмуратов  
К. Улуғмуратов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИНОЗ ТУМАНИ "ЕШЛИК" МФЙ

#ССЫЛКА!

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	187 998,513
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	12 120,802
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 104,468
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 077,843
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 15%	0,000
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	39 577,309
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД %	0,000
13	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ О Б Ъ Е К Т А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х</b>	<b>247 878,935</b>
14	НДС 15 %	37 181,840
15	<b>И Т О Г О С Н Д С</b>	<b>285 060,776</b>

№9 ДОМ ОЛДИ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах		
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0 сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	187 998 513 сум
	Транспортные расходы на материалы	12 120 802 сум
	Заготовительно-складские расходы	0 сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх	0 сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	2 104 468 сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	70,96 чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4 402 536,02 сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,25 час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	6 077 843,05 сум
5	Отраслевая рентабельность 15%	0,00
6	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	39 577 309 сум
	Процент (%)	19,00%
	Сумма (сум)	сум
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0 сум
	Процент (%)	0,00%
	Сумма (сум)	сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	0 сум
	Процент (%)	0,0000%
	Сумма (сум)	сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен %	0,00
	Итого стоимость объекта в текущих ценах без НДС	247 878,935 тыс.сум

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИНОЗ ТУМАНИ "ЕШИЛИК" МФЙ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на №9 ДОМ ОЛДИ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАБОТЫ ВЕДУТСЯ ПРИ ЗАКРЫТОМ ДВИЖЕНИИ АВТОТРАНСПОРТА</b>					
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА НЕРОВНОСТЕЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	2,9200	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,438
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,438
<b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ	100М3	0,8800	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	19,008
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	17,3536
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	1,5752
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	2,1648
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	2,068
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	10,7448
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,8008
2.8	9219	ВОДА	М3	7	6,16
2.9	12737	ШЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-800 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	126	110,88
3	E2706-026-01	ПОДГОТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ДОСТАВКОЙ НА 30 КМ	Т	1,7520	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,0162
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1	1,752
3.3	58676	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,03	1,8046
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (SCM)	1000 М2	2,9200	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	48,5596
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	27,3896
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	4,2048
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,7008
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,46
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,3504
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	4,2048
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	8,9936
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,0004
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	4,526
4.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	282,072
4.12	9219	ВОДА	М3	0,9	2,628
4.13	58676	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	0,0108	0,031536
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	2,9200	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	3,3872
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	2,1024
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,0512
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,1752
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0876
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,0512
5.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	70,7224
5.8	58676	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	0,0028	0,008176
6	E2713-002-01	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ ХО. ЮДНОЙ ФРЕЗОЙ " SF=2100С "	1000М2	0,2460	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,76	1,909
6.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,82	0,44772
6.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,48	0,11808
6.4	3485	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 2100С	МАШ.-Ч	1,82	0,44772
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		70,9548
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		50,2087
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		5,256
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2,0132
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,752
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		2,1648
7	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		0,44772



1	2	3	4	5	6
8	255	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 70 (108) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч		2,068
9	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,876
10	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		10,7448
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕРНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		2,3789
12	2708	РЕЗЬБИКИ ПИЛОН ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,438
13	2097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		5,256
14	2348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		8,9936
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		4,004
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		4,526
17	3485	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 2100С	МАШ.-Ч		0,44772
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
18	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		352,7944
19	6210	ВОДА	М3		8,788
20	12737	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-800 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		110,88
21	88676	ЫЛУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т		1,8443


Читноз \_\_\_\_\_ тумани \_\_\_\_\_ Ёшлик \_\_\_\_\_ МФЙ \_\_\_\_\_ Жорий \_\_\_\_\_ таъмирлаш \_\_\_\_\_

Лойihalanaettan ijnllning sxemasi, boشلanishi va tugash qismining (mahalliy inshootlarga) boglanmasi

№ 46-17 DOM ORALIGIDA GI IYUL




Uzunligi L= 150,2 m

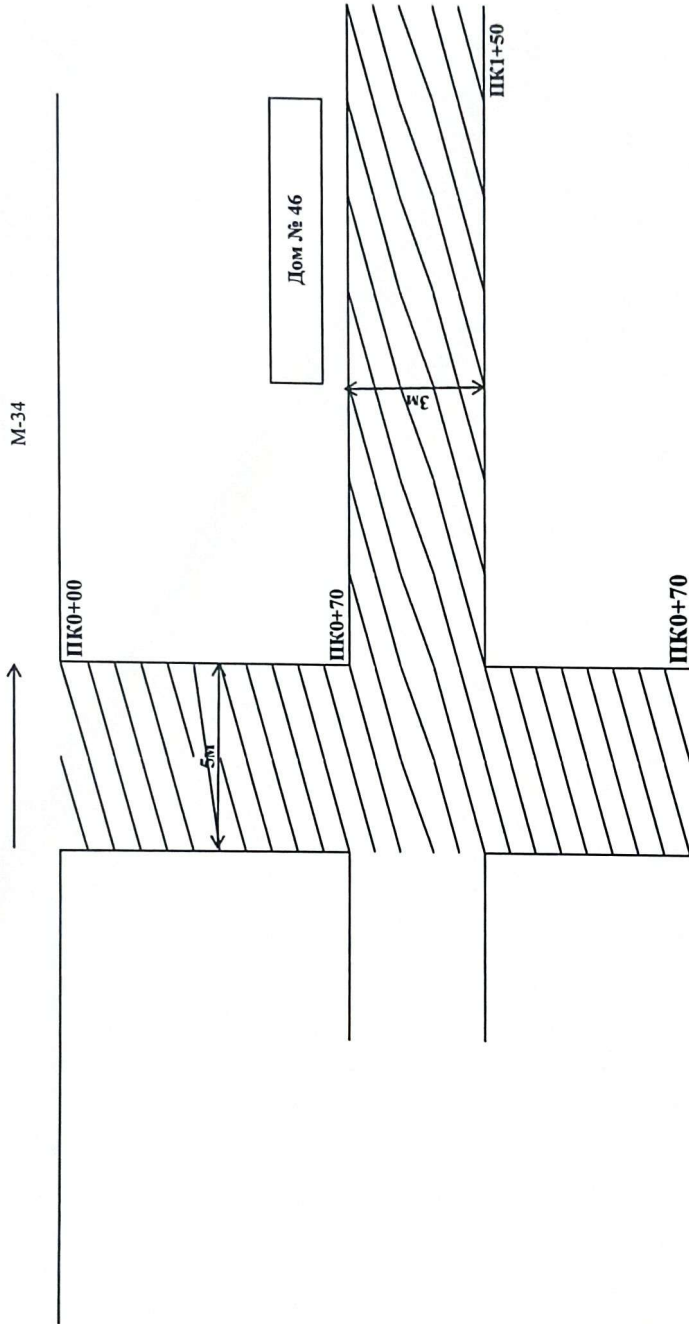Eni = 5m - 3m



Сув бошланиши

Шартли белгилар

-  Яроксиз а/б йул
-  mavjud KША
-  Лойihalanaettan а/б ли йул



Оболаштириш бошкармаси бошлиги: \_\_\_\_\_

МФЙ вакили: \_\_\_\_\_

Чинноз \_\_\_\_\_ тумани

Ешлик \_\_\_\_\_

МФЙ \_\_\_\_\_

Жорий \_\_\_\_\_



таъмирлаш \_\_\_\_\_

Лойхаланаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш кесмининг (маҳаллий иншоотларга) боғланмаси

12-домга олиб борувчи кўчаси

Узунлиги L= 195 м

Эни = 5м

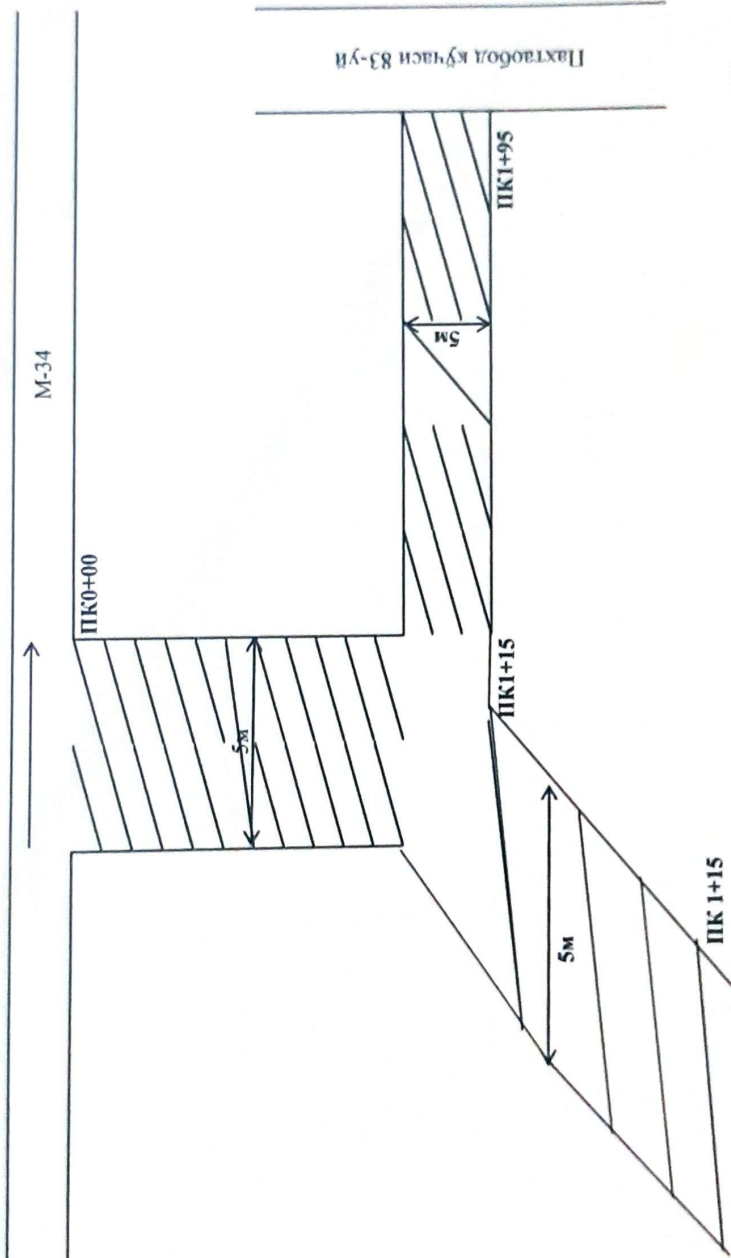

мавжуд КША



Лойхаланаётган а/б ли йўл

Шарҳли белгилар



RAYON PREMIUM PROJECT МУДЖ вақили: \_\_\_\_\_

Ободонлаштириш боғлармаси бошлиғи: \_\_\_\_\_

МФЙ вақили: \_\_\_\_\_

Чиноз \_\_\_\_\_ тумани \_\_\_\_\_ Ёшлик \_\_\_\_\_ МФЙ \_\_\_\_\_ Жорий \_\_\_\_\_ таъмирлаш \_\_\_\_\_

Лойхаланаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш кесмининг (маҳаллий иншоотларга) боғланмаси

15-домга олди тараф кўчаси

Узунлиги L= 107 м

Эни = 4,5м

M-34

ПК0+00

4,5 м

15-уй

14-уй

ПК1+07



*[Handwritten signature]*

Общество с ограниченной ответственностью "РАВОН ПРЕМИУМ ПРОЕКТ" МЧЖ вакалли:

МФЙ вакалли:

Шартли белгилар



мавжуд қўша



Лойхаланаётган а/б ли йўл

Чиноз \_\_\_\_\_ тумани

Ёшлик \_\_\_\_\_ МФЙ


Жорий \_\_\_\_\_ таъмирлаш

Лойхаланаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш кисмининг (махаллий иншоотларга) боғланмаси

9-домга олиб борувчи кўчаси


Узунлиги L=95 м

Эни = 4,5м - 4,0м

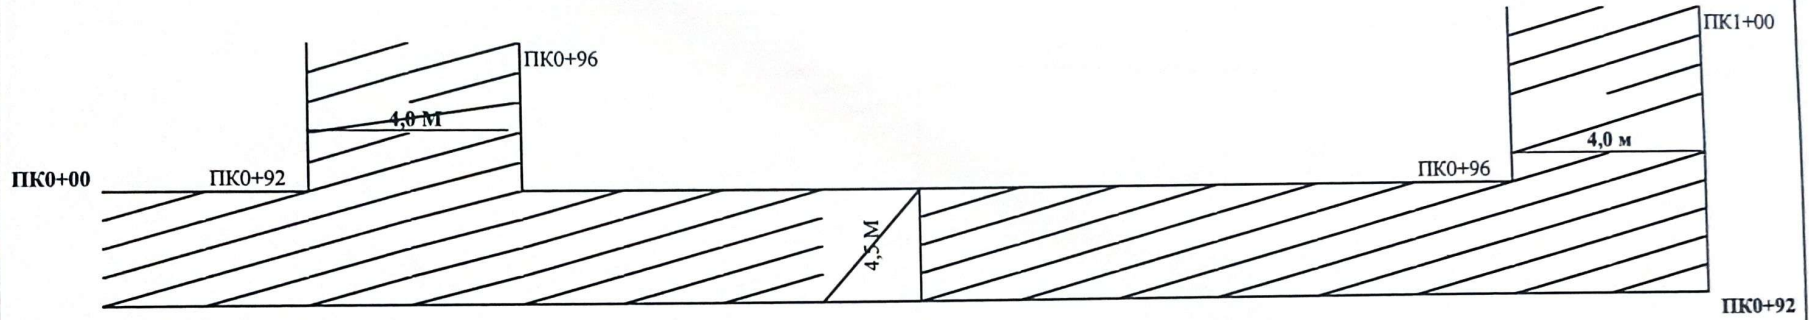

№ 9 ДОМ

Шартли белгилар



мавжуд ҚША



Лойхаланаётган а/б ли йўл



"RAVON PREMIUM PROJECT" МЧЖ вакили: \_\_\_\_\_

Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: \_\_\_\_\_


МФЙ вакили: \_\_\_\_\_

Чиноз \_\_\_\_\_ тумани \_\_\_\_\_ Ёшлик \_\_\_\_\_ МФЙ \_\_\_\_\_ Жорий \_\_\_\_\_ таъмирлаш \_\_\_\_\_

Лойхаланаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш кичмининг (махаллий иншоотларга) боғланмаси

8-домга олиб боровчи кўчаси

Узулиги L=95 м  
Эни = 3,5 м

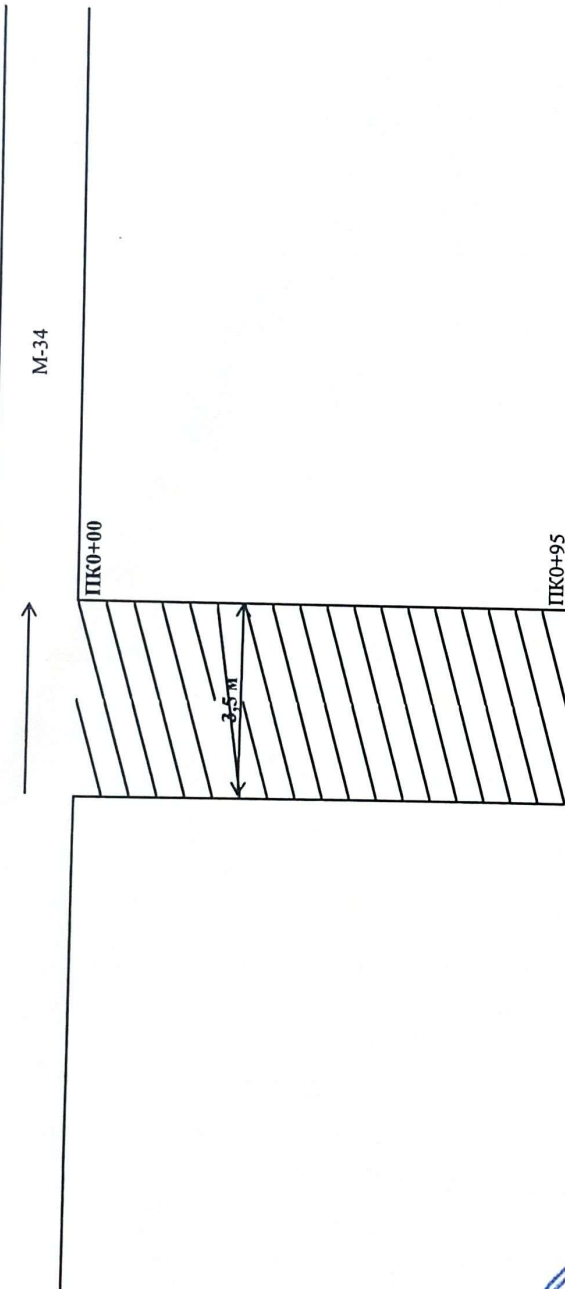

Шартли белгилар



мавжуд КША



Лойхаланаётган а/б ли йўл

ДОМ № 5

Ободотчиларнинг бошқармаси бошлиғи: \_\_\_\_\_  
МФЙ вақили: \_\_\_\_\_