


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

По устранение и ликвидация последствий аварий по адресу: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Янгишахар 7 а



РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ

1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,3550
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,3000
3	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1,0000
4	ЩИТОК	ШТ	1,0000
5	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	1,5000
6	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 4Х120ММ	ШТ	150,0000
7	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50	100М	1,4200
8	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 250	ШТ	1,0000
9	АВТОМАТ НА ТОК 250-А	ШТ	1,0000
10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 400	ШТ	1,0000
11	АВТОМАТ НА ТОК 330-А	ШТ	1,0000
12	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12	10ШТ	1,0000

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Завхоз Толежон Юнусов И.
Инженер Тейз Тейсенов И.

Ознакомлен
принят меры по
устранению не порядка

Директору НИИ Вирусологии
Мусабекову Э.

Акт от 26.01.2022г.

В связи с аварийным отключением света 25.01.2022г. с 11:30 до 20:00, произошло возгорание электропроводки от ТП до КТ, проложенной под землей, 150 м. кабеля марки 4x120мм², по адресу: г.ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛ.ЯНГИ ШАХАР, ДОМ-3. Просим Вас принять к сведению, что для функционирования приборов, необходимо проложить новую электропроводку.

Члены комиссии, подтверждающие акт :

1. Зав. хг. Тошев Юнусов М.

2. Эллен Тимуров М.

3. С.А. Заматова об. Заматова

4. _____


5. _____



Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ(2%)	904,728
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (3%)	22737,510
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12%)	3371,899
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	83,169
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	26192,577
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,27%)	4523,458
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
9	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	31620,763
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (ПСД)	0,000
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС И ПРОЧИХ ЗАТРАТ ЗАКАЗЧИКА	31620,763
13	НДС (15%)	4743,114
14	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС С УЧЕТОМ ОБОРУДОВАНИЯ	36363,877

РАЗРАБОТЧИК:

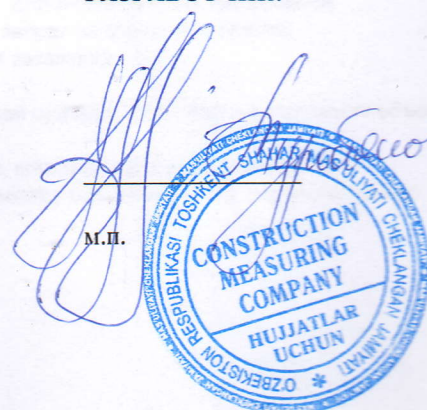

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Наименование ресурса		Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
4		5	6	7	8
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	136,617	24681,40	3371899
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,6016	0,00	0
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		3371899
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.-ч	4,83	0	0
2	Дрели электрические	маш.-ч	0,08	214	17,12
3	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,8858	0	0
4	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.-ч	4,83	3155	15238,65
5	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,8	24107	67499,6
6	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,8858	0	0
7	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,55	0	0
8	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,9868	208	413,2544
Итого по строительным машинам			СУМ		83169
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Дюбели распорные	100шт	0,069	0	0
2	Дюбели для пристрелки	10шт	19,764	1500	29646
3	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1,007	26500	26685,5
4	Профиль монтажный	шт	0,71	4500	3195
5	Краска	кг	0,688	26500	18232
6	Шпагат бумажный	кг	0,011	0	0
7	Лак битумный БТ-123	т	0,00199	15400000	30646
8	Лак электроизоляционный 318	кг	0,042	15400	646,8
9	Клей БМК-5к	кг	0,568	0	0
10	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром	т	0,003042	3450000	10494,9
11	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0015	0	0
12	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,85	13400	11390
13	Роли свинцовые, марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,0012	0	0
14	Нитки швейные	кг	0,006	0	0
15	Трубы полипропиленовые для холодной воды PN16 D50 /D"1 1/2, стенка 6,9/	м	0,426	27472	11703,072
16	Вазелин технический	кг	0,027	0	0
17	Раствор цементный марка по проекту	м3	0,02982	385000	11480,7
18	Бирки маркировочные	100шт	0,1215	0	0
19	Втулки изолирующие	шт	66,44	0	0
20	Заглушки	10шт	1,42	0	0
21	Кнопки монтажные	1000шт	0,01248	0	0
22	Конструкции стальные: индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,006	0	0
23	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая	т	0,047	8936000	419992
24	Лента К226	100м	0,0144	0	0
25	Наконечники кабельные	шт	12,2	5500	67100
26	Патроны для пристрелки	10шт	19,764	0	0
27	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт	3	0	0
28	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50х50х5 мм	т	0,015	8936000	134040
29	Сжимы ответвительные	100шт	0,041	0	0
30	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0	0
31	Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,	кг	0,124	0	0
32	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 4Х120ММ	ШТ	150	142000	21300000
Итого по материальным ресурсам			СУМ		22075252
<i>ОБОРУДОВАНИЕ</i>					
1	АВТОМАТ НА ТОК 250-А	ШТ	1	265994	265994
2	ЩИТОК	ШТ	1	155000	155000
3	АВТОМАТ НА ТОК 330-А	ШТ	1	465994	465994
Итого			СУМ		886988

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

1	2	3	4	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ					
1	E0102-055-01	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,3550	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	125	44,375
2	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,3000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	26,55
3	Ц0803-599-09	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1,0000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
3.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
3.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
3.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
3.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
3.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
3.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
3.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
3.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
3.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
3.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
3.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
4	С	ЩИТОК	ШТ	1,0000	
5	Ц0802-141-01	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	1,5000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,7	20,55
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4	6
5.3	513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	3,22	4,83
5.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,585
5.5	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,22	4,83
5.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,585
5.7	31087	КРАСКА	КГ	0,25	0,375
5.8	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00006	0,00009
5.9	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,00006
5.10	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,001	0,0015
5.11	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,0012
5.12	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,041	0,0615
5.13	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,01248
5.14	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,0144
5.15	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,01	0,015
6	С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 4Х120ММ	ШТ	150,0000	
7	Ц0802-410-02	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50	100М	1,4200	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	27,122
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,3976
7.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,1988
7.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,1988
7.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,04	1,4768
7.6	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2	17,324
7.7	30549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	0,5	0,71
7.8	31725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,4	0,568
7.9	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,002982
7.10	38025	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D50 /D"1 1/2, СТЕНКА 6,9/	М	0,3	0,426
7.11	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,021	0,02982
7.12	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	32	45,44
7.13	45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	1,42
7.14	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2	17,324
8	Ц0803-526-03	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 250	ШТ	1,0000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,76	2,76

3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,012
766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,04
2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,006	0,006
2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,13
2647		ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,006	0,006
30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		0,23	0,23
30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	100ШТ	0,014	0,014
30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	10ШТ	1,22	1,22
31087		КРАСКА	КГ	0,431	0,431
31136		ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,047	0,047
31260		ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,004	0,004
35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,016	0,016
35566		НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,07	0,07
44069		ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,002	0,002
45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	КГ	0,009	0,009
50801		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	100ШТ	0,02	0,02
64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,003
64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	ШТ	6,1	6,1
64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	10ШТ	1,22	1,22
97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	ШТ	1	1
			КГ	0,042	0,042
9	С	АВТОМАТ НА ТОК 250-А			
10	Ц0803-526-04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВочНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 400	ШТ	1,0000	
			ШТ	1,0000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,61	3,61
10.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,012
10.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,04
10.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,006	0,006
10.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,13
10.7	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,006	0,006
10.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	МАШ.-Ч	0,32	0,32
10.9	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	100ШТ	0,014	0,014
10.10	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	10ШТ	1,22	1,22
10.11	31087	КРАСКА	КГ	0,576	0,576
10.12	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,066	0,066
10.13	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,007	0,007
10.14	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,026	0,026
10.15	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,07	0,07
10.16	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,004	0,004
10.17	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	КГ	0,018	0,018
10.18	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	100ШТ	0,02	0,02
10.19	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,003
10.20	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	ШТ	6,1	6,1
10.21	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	10ШТ	1,22	1,22
10.22	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	ШТ	1	1
			КГ	0,066	0,066
11	С	АВТОМАТ НА ТОК 330-А			
12	Ц0802-471-03 ДОП. 8	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12	ШТ	1,0000	
			10ШТ	1,0000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,29	8,29
12.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,16
12.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,08	0,08
12.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,54	2,54
12.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	МАШ.-Ч	0,08	0,08
12.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	Т	0,0019	0,0019
12.8	58155	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	КГ	0,71	0,71
			Т	0,047	0,047
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		136,617