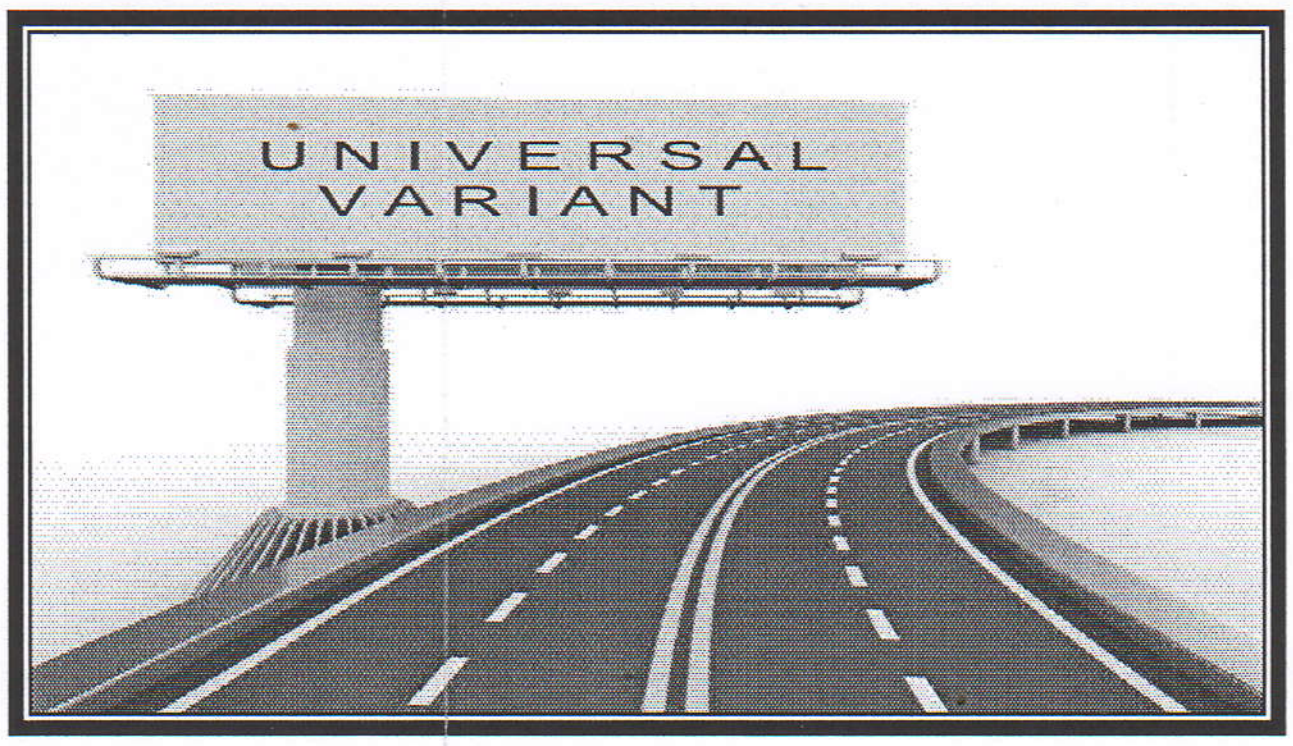

«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли карорига мувофик Обод кишлок ва Обод махалла дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хужалик йулларини иктисод килинган маблаглари хисобидан жорий таъмирлаш

Бувайда тумани Кургонча МФЙ кучалари

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		*Д.Нурматов*
Лойиха Бош мухандиси		*А.Содиков*

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти
150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana:23-12-2021 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 29184

Obyekt nomi «Farg'ona viloyat Buvayda tumani Qurg'oncha MFY xududidagi ko'chalarni joriy ta'mirlash »

Buyurtmachi – "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ
Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ
Litsenziya 20.06.2020й/ № АЛ-000932
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari
Bosh pudratchi – Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 29001

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 apreldagi 5048-sonli qarori

1.2 "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ ning buyurtmachi xati asosida.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurg'oncha MFY xududidagi ko'chalarni uzunligi-0,300 км.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13053,90 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 97744,931ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 84995,592 ming so'm
QQS 15%	- 12749,339 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 97744,931ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 0,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 97744,931ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyat Buvayda tumani Qurg'oncha MFY xududidagi ko'chalarni joriy ta'mirlash, loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

O'zbekiston Respublikasi
Transport vazirligixuzuridagi
Avtomobil yo'llari Qo'mitasi

FARG'ONA VILOYATI AVTOMOBIL YO'LLARI BOSH BOSHQARMASI
BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI

Ўзбекистон Республикаси
Транспорт вазирлиги хузуридаги
Автомобил йўлларiКўмитаси

ФАРҒОНАВИЛОЯТИ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИ БОШ БОШҚАРМАСИ
БУВАЙДА ТУМАН ЙЎЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ УНИТАР КОРХОНАСИ

Farg`onaviloyatiBuvaydatumani, Qo`ng`irotqishlog`i. tel: 5291228:faks: 5291228
H/raqami 20210000900210715001kod 01076 INN 200163758OKONX:61129buvaydaavtoyul @exat.uz

2021 yil «22» 11 №352 Qo`ng`irot qishlog`i.

"UNIVERSAL VARIANT" MCHJ
Директори Д.С.Нурматовга

Корхона маъмурияти ушбу оркали Сиздан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 Апрелдаги ПҚ -5048 сонли карорига муофик "Обод қишлоқ" ва "Обод махалла" дастурлари доирасида Бувайда туманидаги ички йўлларини жорий таъмирлаш ишларида иктисод қилинган маблағлар хисобидан манзилли дастурга киритилмаган, иловада келтирилган Бувайда туман ички кўчаларини жорий таъмирлаш мақсадида қўшимча лойиха смета хужжатлари тайёрлаб экспертизадан ўтказиб беришингизни сўраймиз.

(Жорий таъмирлаш ишлари бажариладиган ички кўчаларни нуқсонлар қайдномаси тасдиқланган холда тақдим этилади. Лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва экспертизадан утказиш учун сарфланадиган маблағ корхонамиз томонидан тўлиқ қоплаб берилади.)

Корхона директори Х.Мамажонов

ҚҲММБ: 07/21/5048/0271-сон
03.04.2021 й.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING
QARORI

2021 yil «_2_» апрель №ПҚ–5048

"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги "2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини "Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили"да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида"ги ПФ–6155-сон Фармони ижросини таъминлаш, шунингдек, "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга оширишни изчил давом эттириш орқали ҳудудларнинг йўл-транспорт инфратузилмаси, муҳандислик-коммуникация тармоқлари ҳамда ижтимоий соҳа объектларини ривожлантириш ва шу асосда аҳолининг фаровонлиги ҳамда турмуш даражасини янада юксалтириш мақсадида:

1. Белгилансинки, "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари (кейинги ўринларда – Дастурлар) доирасида:

а) қишлоқлар (маҳаллалар) рўйхати қуйидаги мезонлар асосида шакллантирилади:

олис ва табиий-иқлим шароити оғир ҳудудларда жойлашганлиги;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналари ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органларига аҳоли томонидан йўл-транспорт инфратузилмаси, муҳандислик-коммуникация тармоқлари ва ижтимоий соҳа объектлари бўйича келиб тушган мурожаатлар сони;

аҳоли ва тадбиркорларда ўзлари истиқомат қилаётган (жойлашган) қишлоқ (маҳалла) ҳудудини биргаликда ободонлаштириш юзасидан ташаббусларнинг мавжудлиги;

"Туризм маҳалласи", "Туризм қишлоғи" ёки "Туризм овули" мақомига эгалиги;

б) қишлоқларда (маҳаллаларда) амалга ошириладиган қурилиш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишларини ҳамда уларни молиялаштириш учун талаб этиладиган маблағларни туман (шаҳар) ҳокимликлари маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари билан биргаликда тегишли туман (шаҳар) халқ депутатлари Кенгашларида **ҳимоя қилади;**

в) ҳар бир қишлоқни (маҳаллани) **ривожлантиришнинг устувор йўналишлари** тегишли қишлоқдаги (маҳалладаги) мавжуд имкониятлар, аҳолининг узоқ йиллар давомида шаклланган салоҳияти, тадбиркорлик муҳити ва "ўсиш нуқталари" инобатга олинган ҳолда белгиланади;

г) маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан:

аҳолини **тоза ичимлик суви** билан таъминлаш, жойларда оқова **сув хандақлари** ва **санитария иншоотларини** барпо этиш;

электр таъминотини, жумладан, трансформаторлар ва нимстанциялар ҳолатини яхшилаш, **алоқа ва ахборотлаштириш тизимини** модернизация қилиш, аҳолига **газ ёқилғиси** узлуксиз етказиб берилишини ташкил этиш;

ички автомобиль йўллари, пиёдалар йўлаклари, транспорт тўхташ бекатлари ва бошқа йўл инфратузилмасини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш, йўлбўйларини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш;

қишлоқ ва сув хўжалиги инфратузилмасини ривожлантириш, ирригация тизимларини барпо этиш, сизот сувлар сатҳини пасайтириш, ариқларни тозалаш ва фойдаланишдан чиқиб кетган ерларни фойдаланишга киритиш;

ижтимоий соҳа объектлари, жумладан, мактабгача таълим ташкилотлари, умумий ўрта таълим мактаблари, соғлиқни сақлаш муассасалари, шунингдек, туризм объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар амалга оширилади.

2. Дастурларни **2021 йилда** амалга ошириш чора-тадбирлари доирасида **туман (шаҳар) халқ депутатлари Кенгашлари** томонидан:

мазкур қарорнинг 1-банди "а" кичик бандида белгиланган мезонлар асосида **ҳар бир туман ва шаҳардан** қурилиш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари амалга ошириладиган жами **397 та қишлоқ ва маҳалла танлаб олинганлиги;**

йўл-транспорт ва муҳандислик-коммуникация тармоқларини, ижтимоий соҳа ва бошқа инфратузилма объектларини **қуриш-таъмирлаш ишларининг манзилли дастурлари тасдиқланганлиги** маълумот учун қабул қилинсин.

3. 2021 йилда барча туман ва шаҳардаги жами **7 794 та қишлоқ ва маҳаллада** умумий қиймати **20,8 триллион сўм**лик қурилиш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишларини амалга оширишни назарда тутувчи:

"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш, ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда аҳолини уй-жой билан таъминлаш чора-тадбирларини **молиялаштириш манбалари 1-илова**га мувофиқ;

"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида **ички йўллар, ичимлик суви таъминоти ва оқова сув тизими, электр энергияси ҳамда газ таъминоти объектларини** қуриш ва таъмирлаш параметрлари **2, 2а–2н-иловалар**га мувофиқ;

"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида **ирригация, алоқа ва ахборотлаштириш тизимларини яхшилаш, спорт ва болалар майдончалари** барпо этиш, **қишлоқ ва маҳаллалар кўчаларини ободонлаштириш** параметрлари **3, 3а–3н-иловалар**га мувофиқ;

"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида **ижтимоий соҳа объектлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари комплекслари, маҳалла гузарларини қуриш ва таъмирлаш ҳамда уй-жой фондини яхшилаш** параметрлари **4, 4а–4н-иловалар**га мувофиқ;

"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида **жамоат транспорти, маиший чиқиндилар билан ишлаш тизими ва бозор инфратузилмасини ривожлантириш** параметрлари **5, 5а–5н-иловалар**га мувофиқ;

ичимлик суви таъминоти ва оқова сув тизими объектларини қуриш ва таъмирлаш параметрлари **6, 6а–6н-иловалар**га мувофиқ;

ички йўлларни қуриш ва таъмирлаш параметрлари **7, 7а–7н-иловалар**га мувофиқ;

паст кучланишли электр тармоқларини янгилаш ва модернизация қилиш параметрлари **8, 8а–8н-иловалар**га мувофиқ;

туризм инфратузилмасини ривожлантириш параметрлари **9, 9а–9н-иловалар**га мувофиқ;

кичик саноат зоналари фаолиятини ривожлантириш параметрлари **10-илова**га мувофиқ;

туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш параметрлари **11, 11а–11н-иловалар**га мувофиқ;

ирригация объектларини қуриш ва таъмирлаш параметрлари **12, 12а–12н-иловалар**га мувофиқ;

газ таъминоти тизимини яхшилаш параметрлари **13, 13а–13н-иловалар**га мувофиқ;

алоқа ва ахборотлаштириш тизимини ривожлантириш параметрлари 14, 14а–14н-иловаларга мувофиқ;

ижтимоий соҳа объектларини қуриш ва таъмирлаш параметрлари 15, 15а–15н-иловаларга мувофиқ;

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари комплекслари, маҳалла гузарлари ҳамда маданият марказларини қуриш ва таъмирлаш параметрлари 16, 16а–16н-иловаларга мувофиқ;

жамоат транспорти ва маиший чиқиндилар билан ишлаш инфратузилмасини ривожлантириш параметрлари 17, 17а–17м-иловаларга мувофиқ;

қишлоқ ва маҳаллалар кўчаларини ободонлаштириш параметрлари 18, 18а–18м-иловаларга мувофиқ;

спорт ва болалар майдончалари барпо этиш параметрлари 19, 19а–19м-иловаларга мувофиқ;

уй-жой фондини яхшилаш параметрлари 20, 20а–20н-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

Ўзбекистон Республикаси Бош вазири А.Н. Ариповга, зарур ҳолларда, Дастурлар параметрларига Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг таклифлари асосида ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

4. Белгилаб қўйилсинки:

а) Дастурлар доирасида:

ижтимоий соҳа, ичимлик суви таъминоти, оқова сув тизими ҳамда йўл-транспорт инфратузилмаси объектлари учун ажратиладиган маблағлар тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” жамғармалари орқали молиялаштирилади;

электр энергияси, табиий газ ва телекоммуникация тармоқларини қуриш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш тегишинча “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, телекоммуникация операторлари ва провайдерларининг ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширилади;

б) Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар ва туман (шаҳар) ҳокимликлари томонидан тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар, Тошкент шаҳар ва туман (шаҳар) халқ депутатлари Кенгашларининг қарорларига асосан, Дастурларга тасдиқланган лойиҳаолди ва лойиҳа ҳужжатлари ҳамда молиялаштириш манбалари мавжуд бўлган қўшимча лойиҳалар киритилиши ёки истиқболсиз лойиҳалар чиқариб ташланиши мумкин;

в) объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан Дастурлар доирасида ажратилган маблағлар етишмаган тақдирда, ушбу объектларни қуриш-таъмирлаш билан боғлиқ қўшимча харажатлар тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари маблағлари ҳисобидан қопланади;

г) 2021 йил 1 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда вилоятлар марказларида давлат-хусусий шериклик шартлари асосида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи комплексларини Қурилиш вазирлиги томонидан маъқулланган намунавий лойиҳаларга мувофиқ барпо этиш, шунингдек, тегишли инфратузилма қуриш учун зарур ер участкалари тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва вилоятлар халқ депутатлари Кенгашларининг қарорларига мувофиқ тадбиркорлик субъектларига тўғридан-тўғри (танлов савдоларини ўтказмасдан) шартномалар асосида ҳақ ундирилмасдан ажратилиши мумкин.

5. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар этиб:

ичимлик суви таъминоти объектлари (ижтимоий шериклик лойиҳалари бундан мустасно) бўйича – "Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" унитар корхонаси, соҳадаги ижтимоий шериклик лойиҳалари бўйича – Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги;

ички автомобиль йўллари (Тошкент шаҳри кўчалари бундан мустасно) бўйича – Автомобиль йўллари қўмитаси ҳузуридаги "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси, Тошкент шаҳри кўчалари бўйича – Тошкент шаҳар ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси;

электр энергияси, табиий газ ва алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча "Ҳудудий электр тармоқлари" АЖ, "Ҳудудгазтаъминот" АЖ, телекоммуникация операторлари ва провайдерлари ҳудудий филиаллари;

ижтимоий соҳа объектлари ва марказлашган маблағлар ҳисобидан амалга ошириладиган бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компаниялари ҳамда вазирлик ва идоралар ҳузуридаги буюртмачи ташкилотлар белгилансин.

Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ:

Дастурлар доирасида ички йўлларга қум-шағал аралашмасини ётқизиш билан боғлиқ ишларни бажариш тўғрисида тузиладиган шартномаларда 30 фоиз миқдорида олдиндан тўловни амалга ошириш назарда тутилади;

Дастурлар билан қамраб олинган ҳудудлардаги газ истеъмолчиларига электрон газ ҳисоблагичларини ўрнатиш ҳамда ушбу истеъмолчиларни табиий газ назорати ва ҳисобининг автоматлаштирилган тизимига улаш навбатсиз амалга оширилади.

6. Молия вазирлиги (Т.А. Ишметов):

а) Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг талабномаларига мувофиқ:

Дастурлар доирасида Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетлари орқали "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" жамғармаларига Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетидан жами 1 триллион сўмгача маблағлар;

Дастурларда кўзда тутилган тадбирларни ўз вақтида молиялаштириш учун Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларига Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан жорий йил якунига қадар қайтариш шарти билан босқичма-босқич 1 триллион сўмгача бюджет ссудаси маблағлари ажратилишини таъминласин;

б) маҳаллий бюджетлар маблағлари, шунингдек, бошқа манбалар ҳисобидан қурилган ва давлат ихтиёрига топширилган ижтимоий соҳа объектларини сақлаш билан боғлиқ харажатларни 2021 йилда – тегишли соҳага ажратилган маблағлар доирасида молиялаштирсин, 2022 йилдан – Давлат бюджети параметрларида зарур маблағларни назарда тутсин.

7. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари:

2021 йил 15 апрелга қадар қишлоқ ва маҳаллаларда йўл-транспорт ва муҳандислик-коммуникация тармоқларини, ижтимоий соҳа ва бошқа инфратузилма объектларини қуриш-таъмирлаш ишларининг манзилли дастурига мувофиқ объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишини таъминласин. Бунда, буюртмачилар томонидан лойиҳа ташкилотларини энг яхши таклифларни танлаб олиш натижаларига кўра аниқлашга рухсат берилсин;

Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар ҳажми ва смета қийматларининг асоссиз равишда ошириб юборилмаслиги устидан назорат ўрнатсин;

Дастурларга киритилган қишлоқлар ва шаҳар маҳаллаларининг бош режа схемалари ва батафсил режалаштириш лойиҳалари ҳудудий лойиҳа ташкилотлари томонидан олдиндан ишлаб чиқилишини ва улар билан боғлиқ тадбирларнинг тегишли маҳаллий бюджетлар маблағлари ҳисобидан молиялаштирилишини таъминласин;

9. Энергетика вазирлиги (А.С.Султонов) Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги (Ш.А.Вафаев) билан биргаликда уч ой муддатда паст ва ўрта кучланишли электр тармоқларини янгилаш ва модернизация қилиш дастурини амалга ошириш учун хорижий кредит маблағларини жалб қилиш чораларини кўрсин.

10. Транспорт вазирлиги (И.Р.Маҳкамов), Автомобиль йўллари қўмитаси (А.А.Абдувалиев) Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (А.Ҳ.Қўлдошев), Давлат геология қўмитаси (Б.Ф.Исламов), Давлат экология қўмитаси (А.И.Максудов), Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда бир ҳафта муддатда йўл қурилиши билан боғлиқ харажатларни мақбуллаштириш, шу жумладан, Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги корхоналарни арзон қум-шағал хом ашёси билан таъминлаш юзасидан Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритсин.

11. Адлия вазирлиги (Р.Қ.Давлетов) икки ҳафта муддатда Дастурлар доирасида танлаб олинган қишлоқ ва маҳаллаларда давлат хизматлари марказлари филиалларини ташкил этиш бўйича манзилли дастурни тасдиқласин.

12. Қурилиш вазирлиги (Б.И.Закиров) Дастурлар доирасида объектларни қуриш-таъмирлаш бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини ва қурилиш-монтаж ишлари сифатли бажарилиши устидан тизимли давлат назорати амалга оширилишини таъминласин.

13. "Обод қишлоқ" дастурини амалга оширишни мувофиқлаштириш бўйича Республика комиссияси (А.Ж.Раматов) мунтазам равишда ҳудудларга чиқиб, Дастурлар ижросини таҳлил қилсин ва ҳар ойда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ахборот киритиб борсин.

14. Бош прокуратура (А.Ю.Мавлонов), Ҳисоб палатаси (Б.Т.Турабов) йўл-транспорт ва муҳандислик-коммуникация тармоқларини, ижтимоий соҳа ва бошқа инфратузилма объектларини қуриш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун ажратиладиган маблағлардан мақсадли ҳамда самарали фойдаланилиши юзасидан доимий назорат ўрнатсин ва ҳар ой якуни бўйича Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ахборот киритиб борсин.

15. Мазкур қарор ижросини самарали ташкил этишга масъул ва шахсий жавобгар этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж.Раматов, Ж.А.Қўчқоров, Бош прокурор Н.Т.Йўлдошев, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари белгилансин.

Қарор ижросини ҳар ойда муҳокама қилиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н.Арипов ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари З.Ш.Низомиддинов зиммасига юклансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ҳар ой якуни бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти — Ш.Мирзиёев

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI
KANSELYARIYA
1

Тошкент шаҳри

"ТАСДИКЛАЙМАН"
"Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати"
Давлат унитар корхонаси директори
_______________ 2021 йил

Объект номи: Бувайда тумани Ўрта Қўнғирот МФЙ Алимерган қишлоғи Истиқлол кўчаси 0,270 км

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи "Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати"ДУК вакили И.Валиев, Бувайда тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили С.Вохидов "Йўл Лойиха Бюро" МЧЖ вакили _______________, иш юритувчи Г.Маматкулов ва Ўрта қўнғирот МФЙ раиси А.Йигиталиев бўлиб, Ўрта қўнғирот МФЙ Алимерган қишлоғи Истиқлол кўчаси 0.270 км қисмини жорий таъмирлаш ишларининг 2021 йил учун Республика бюджет маблағлари хисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича манзилли руйхатидаги маблағларига кўра хамда йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изох
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+00	ПК27+00	270	Мавжуд йўл Қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб йўл профили нотекис	Йўл профилини хом ашё қўшмасдан текислаш	270 х 4,5	м2	1215	
2	ПК0+00	ПК27+00	270	Асос устига Асфальтобетон қоплама ётқизш зарур	Асфальтобетондан қоплама қуриш h = 5 см қалинликда	270 х 3,5	м2	945	
					МАТЕРИАЛЛАРНИ ТАШИШ МАСОФАСИ				
					Асфальтобетон махсулоти (Фарғона ЙМФУК)		км	35	
					Битум махсулоти (Фарғона ЙМФУК)		км	35	

"Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили — И.Валиев

Йўл лойиха бюро вакили — _______________

Бувайда ТЙФУК иш юритувчиси — Г.Маматкулов

Ўрта Қўнғирот МФЙ Раиси — А.Йигиталиев

Туман ободонлаштириш бошкармаси вакили — С.Вохидов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли карорига мувофик Обод кишлок ва Обод махалла дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хужалик йулларини иктисод килинган маблаглари хисобидан жорий таъмирлаш

Бувайда туман Кургонча МФЙ худуди кучалари 0,3 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5059,563
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	61671,722
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКЫХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	4594,909
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	788,384
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	11655,27
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	60,4
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	703,914
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	84,470
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	72114,577
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	12461,399
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	84575,976
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости обеъкта-Постоновление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	**ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС**	**84575,976**
12	НДС 15 %	12686,396
13	**ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС**	**97262,372**
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	**ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА**	**97262,372**

Директор: Д.Нурматов

Инж.проекта: Ах.Содиков

O'ZB. RESP. FARG'ONA VIL. QO'QON SHAHAR MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI Universal Variant

Заказчик: Фаргона МЙБХ ДУК

Подрядчик: Автомобил йуллари давлат кумитаси тизимидаги ташкилотлар

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли карорига мувофик Обод кишлок ва Обод махалла дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хужалик йулларини иктисод килинган маблаглари хисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7-8 бувайда

Бувайда туман Кургонча МФЙ худуди кучалари 0,3 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,3945	13053,90	788384
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3045	0,00	
					ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:	***788384***
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,89		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,348	263953,00	883715
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,15225	220543,00	33578
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,234	134647,00	435448
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,4385	147025,00	211495
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,6275	157510,00	256348
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,315	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	7,56	134647,00	1017931
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	5,5215	157510,00	869691
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,4985	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	3,1575	164895,00	520656
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,3635	172595,00	235333
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,1575	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,89	315009,00	595367
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:	***5059563***
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	126,861	460266,00	58389805
2	09219	ВОДА	М3	21,195	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,01428	5913043,50	84438
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,54075	5913043,50	3197478
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:	***61671722***

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		*АСФАЛЬТ НА 35 КМ*	*ТН*	*126,861*	36062,25	4574893
2		*БИТУМ НА 35 КМ*	*ТН*	*0,555*	36062,25	20016
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						**4594909**
ВСЕГО:						**72114577**

Составил: ____________________

Заказчик: Фаргона МЙБХ ДУК

Подрядчик: Автомобил йуллари давлат кумитаси тизимидаги ташкилотлар

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли карорига мувофик Обод кишлок ва Обод махалла дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хужалик йулларини иктисод килинган маблаглари хисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7-8 бувайда

Бувайда туман Кургонча МФЙ худуди кучалари 0,3 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	**Е27-03-001-4**	**ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА**	**1000 М2**		**1,35**
1.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*30,9*	*41,715*
1.2	00107	*АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/*	*МАШ-ЧАС*	*2,48*	*3,348*
1.3	00621	*КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т*	*МАШ-ЧАС*	*5,6*	*7,56*
1.4	00623	*КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т*	*МАШ-ЧАС*	*4,09*	*5,5215*
1.5	01025	*КИРКОВЩИКИ*	*МАШ-ЧАС*	*1,11*	*1,4985*
1.6	01135	*МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л*	*МАШ-ЧАС*	*1,95*	*2,6325*
1.7	01835	*ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./*	*МАШ-ЧАС*	*1,01*	*1,3635*
1.8	09219	*ВОДА*	*М3*	*15*	*20,25*
2	**Е27-06-026-1**	**РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2**	**1 Т**		**0,525**
2.1	00003	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*0,58*	*0,3045*
2.2	00108	*АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л*	*МАШ-ЧАС*	*0,29*	*0,15225*
2.3	30136	*БИТУМ ВЯЗКИЙ*	*ТН*	*1,03*	*0,54075*
3	**Е27-13-010-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ**	**1000 М2 ПОКРЫТИЯ**		**1,05**
3.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*16,63*	*17,4615*
3.2	00097	*АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т*	*МАШ-ЧАС*	*1,44*	*1,512*
3.3	003348	*КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т*	*МАШ-ЧАС*	*3,08*	*3,234*
3.4	003349	*КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т*	*МАШ-ЧАС*	*1,37*	*1,4385*
3.5	003350	*КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т*	*МАШ-ЧАС*	*1,55*	*1,6275*
3.6	00464	*ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ*	*МАШ-ЧАС*	*0,24*	*0,252*
3.7	01135	*МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л*	*МАШ-ЧАС*	*0,5*	*0,525*
3.8	02798	*РЕЗЧИК ШВОВ*	*МАШ-ЧАС*	*0,12*	*0,126*
3.9	03097	*УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М*	*МАШ-ЧАС*	*1,44*	*1,512*
3.10	09219	*ВОДА*	*М3*	*0,9*	*0,945*
3.11	30135	*БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10*	*ТН*	*0,0108*	*0,01134*
3.12	06004	*АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3*	*ТН*	*96,6*	*101,43*
4	**Е27-13-011-01**	**ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)**	**1000 М2 ПОКРЫТИЯ**		**1,05**
4.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*1,16*	*1,218*
4.2	00097	*АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,36*	*0,378*
4.3	00464	*ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ*	*МАШ-ЧАС*	*0,06*	*0,063*

4.4	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,0315
4.5	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,378
4.6	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,00294
4.7	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	25,431
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048-сонли карорига мувофик “Обод кишлок” ва “Обод махалла” дастурлари доирасида Бувайда туман ички йулларини жорий таъмирлаш ишларида иктисод килинган маблаглар хисобидан манзилли дастурга киритилмаган Бувайда туман ички йулларини жорий таъмирлаш
Бувайда туман Кургонча МФЙ худуди кучалари

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (233,0га кушимча) янги нарх

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	**2**	**3**	**4**
	Заказчик- ГУП "Ферганская служба заказчика по региональным дорогам"		
	Кургонча МФЙ худуди кучалари 0,300км		
1	Исправление профил без добовлением материалом	м2	1350
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м2/тн	1050/0,525
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки II толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м2	1050
	Средняя дальность возки		
1	Асфальтобетон, битум, из Фаргона ЙМФУК	км	35
2	ГПС и из карьера V=1,82тн/м3	км	

Составил: Содиков А.

"КЕЛИШИЛДИ"
Фарғона вилоят автомобиль
йўллари худудий бош бошқармаси
бошлиғи
_____________ О.Н[illegible]ров
"___" ________ 2021 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати Давлат унитар корхонаси директори
_____________ Ш.Пулатов
"___" ________ 2021 йил

Фарғона вилояти бўйича 2021 йилда махаллий хокимлик балансида бўлган шахар, туман ички кўчаларини бюджет маблағлари хисобидан жорий таъмирлаш, "Обод қишлоқ" ва "Обод махалла" дастурлари асосида ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари, саноат зоналари ва қурилиш объектларига олиб борувчи ички йўлларни қуриш ишларига лойиха смета хужжатларини бошлангич нархини шакллантириш учун Фарғона вилояти худудида ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номланиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	13 053,9	*Фарғона ЙМФУК*
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	Автомобиль бортовой, грузоподъёмностью до 10 тн	маш-час	157 501,5	*Фарғона ТЙФУКнинг 31.08.2021 йил куни №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси*
2	Автогрейдер GR-165	маш-час	396 200,0	
3	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	
4	Асфальтоукладчик S-1804 Фогел	маш-час	598 034,4	
5	Фронтальный погрузчик	маш-час	335 188,8	
6	Гусеничный бульдозер	маш-час	559 735,0	
7	Виброкаток XD 81E (8тн)	маш-час	161 576,4	
8	Битумный котел	маш-час	188 907,0	
9	Трактор Т-28-4	маш-час	96 261,0	
10	Кран манипулятор	маш-час	203 351,0	
11	Сварочный агрегат САГ	маш-час	93 668,3	
12	Подемная вышка	маш-час	178 691,0	
13	Одновальцовый каток ручной BOMAG BW55E	маш-час	65 123,0	
14	Бульдозер Т-170	маш-час	119 283,0	*Фарғона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил куни №518/1-2021 сонли экспертиза хулосаси*
15	Дорожная фреза ХМ 503	маш-час	188 458,0	
16	Автогрейдер ДЗ-122-Б-7	маш-час	264 052,0	
17	Пневмокаток ХР 163 (10тн)	маш-час	127 900,0	
18	Виброкаток НАММ-2420 (13тн)	маш-час	181 873,0	
19	Автокран Маз-5337 14 тн 628	маш-час	120 769,0	
20	Ручной каток XMR 083 0,8 тн	маш-час	50 321,0	
21	Маркировачная машина ДЗ-20	маш-час	37 815,0	
22	Каток одновальцовый XS-123 Н (14тн)	маш-час	273 719,0	
23	Экскаватор-погрузчик WZ30-25 (0,25м3-0,7м3)	маш-час	152 918,0	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	460 266	*Фарғона ТЙФУКнинг 07.10.2021 йил куни №812/1-2021 сонли экспертиза хулосаси*
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	381 990	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	314 238	
4	Битум махсулоти	тн	5 913 043,5	
5	Щебень	м3	67 194,3	
6	Песок мытий	м3	99 985,1	
7	ГПС	м3	22 376,0	
8	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	740 207,0	*Фарғона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил куни №519/1-2021 сонли экспертиза*
9	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	939 422,0	
10	Надолба (Направляющий столбик)	м3	917 842,0	
11	Километровый столб (Стойки для дорожных знаков)	м3	1 495 297,0	
12	РП-3 -300-35	м3	854 377,0	
13	Дрожный бордюр	м3	808 465,0	
14	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	1 816 074,0	
15	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 477 726,0	
16	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 455 238,0	
17	Бетон М-100	м3	278 493,0	
18	Бетон М-150	м3	298 388,0	
19	Бетон М-200	м3	333 286,0	
20	Бетон М-300	м3	411 481,0	
	ПРОЧИЙ РАСХОДИ			
1	Бошқа харажатлар	%	*17,28%*	*Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фарғона АЙХББ жорийидаги корхоналарнинг бошқа харажатларидан хисоблаб олинди*
2	Буюртмачи харажати (ажратилган лимитдан хисобланади)	%	3,0%	
3	Лойиха ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан хисобланади)	%	1,5%	
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			
1	на 1 км	тн/км	2 250,00	*Фарғона ТЙФУКнинг 31.08.2021 йил куни №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси*
2	на 5 км	тн/км	1 473,65	
3	на 10 км	тн/км	1 376,06	
4	на 20 км	тн/км	1 325,03	
5	на 30 км	тн/км	1 313,81	
6	на 50 км	тн/км	1 301,86	

Фарғона вилоят АЙХББ техник кузатиш ва амалга оширилган ишларни қабул қилиш бўлими
бошлиғи _____________ В.Тухлиев

Фарғона МЙБХ ДУК лойиха таъминот бўлими бош мутахассиси
_____________ С.Холходжаев

Фарғона МЙБХ ДУК ишлаб чиқариш техник бўлими бошлиғи
_____________ У.Эгамбердиев