

АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
председателя правления-
исполнительный директор

Ахмедов Д.Т.

«28» 04 2022г.

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФЕРРОСПЛАВОВ (ЦПФ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУП ГЛИНОЗЕМИСТЫХ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Т3.42.3.05-22

№	Наименование	Описание
1	Наименование	Глиноземистые огнеупорные изделия
2	Место применения	Рудовосстановительные печи РВП-25,5МВА и РВП-7,5МВА.
3	Область применения	Выплавка ферросплавов
4	Основание и цель приобретения товара	Проведение капитального ремонта футеровки печей производства ферросилиция Основание: Бесперебойное производство ферросилиция в условиях ЦПФ.
5	Идентификация материала	Глиноземистые огнеупоры на основе глинозема с содержанием AL ₂ O ₃ не менее 42,0 %.
6	Нормативная документация на продукцию	Нормативная документация поставщика
7	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	6902209900
8	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
8.1	Наименование показателя	Значение
8.2	Массовая доля AL ₂ O ₃ , % не менее	42,0
8.3	Кажущаяся пористость, % не более	18,0
8.4	Предел прочности при сжатии, MPa не менее	30,0
9	Требования к надежности	Обеспечивается физико-химическими параметрами в соответствии пункта 8 и состоянием внешнего вида методом визуального контроля.
10	Требования к упаковке	Упаковку производят в соответствие с ГОСТ 24717. Изделия должны быть упакованы в деревянные ящики от 300 до 1400 kg, укладывают на поддоны и обтягивают полиэтиленовой пленкой.
11	Требование к маркировке	Маркировку производят согласно ГОСТ 24717
12	Требования к транспортированию	Требования к транспортированию согласно ГОСТ 24717

		Приёмку изделий осуществляют партиями. Партия должна состоять из изделий одной марки и сопровождаться одним документом о качестве, содержащем:
13	Порядок сдачи и приемки	1) Наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 2) Наименование и марку продукции; 3) Номер и дату выдачи документа; 4) Результаты испытаний; 5) Дату отгрузки; 6) Массу партии; 7) Номер партии; 8) Обозначение стандарта
14	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара	Поставка товара сопровождается сертификатом качества и другой документацией удостоверяющей качество товара
15	Требования к хранению	Требования к хранению согласно ГОСТ 24717
16	Требования к расходам на эксплуатацию товара	Расходы на эксплуатацию состоят из расходов на транспортировку, хранение и футеровку.
17	Общие условия эксплуатации	Футеровка теплоизоляционного слоя подины рудовосстановительной печей РВП-25,5МВА
18	Дополнительные/ специальные требования к эксплуатации	Требования к форме и размерам огнеупорных изделий представлены в Приложении А.
19	Экологические требования	В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Узбекистан.
20	Требования по безопасности	В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Узбекистан.
21	Требования к страхованию товара	Не требуется
22	Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий	По соглашению сторон

РАЗРАБОТАНО:

Заместитель начальника ИЦ

Начальник ЦПФ



Р. Джураев

С. Султанов

СОГЛАСОВАНО:

Директор производственной дирекции

Начальник сталеплавильного комплекса




Р. Гараев


М. Валиев

Приложение А

Кирпич прямой



Формат изделий	Размеры, мм		
	а	б	в
G-1	230	150	75
Пределы допускаемых отклонений	±3	±2	±2

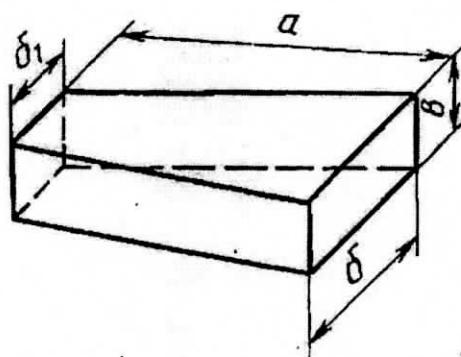

Формат изделий	Размеры, мм			
	а	б	б ₁	в
G-3	230	150	135	75
Пределы допускаемых отклонений	±3	±2	±2	±2

АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
председателя правления-
исполнительный директор

Ахмедов Д.Т.

« 28 » 04 2022г.

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФЕРРОСПЛАВОВ (ЦПФ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУП МАТЕРИАЛА
ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫХ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
T3.42.3.06-22

№	Наименование	Описание
1	Наименование	Высокоглиноземистые огнеупорные изделия
2	Место применения	Рудовосстановительные печи РВП-25,5МВА и РВП-7,5МВА.
3	Область применения	Выплавка ферросплавов
4	Основание и цель приобретения товара	Проведение капитального ремонта футеровки печей производства ферросилиция Основание: Бесперебойное производство ферросилиция в условиях ЦПФ.
5	Идентификация материала	Высокоглиноземистые огнеупоры на основе глинозема с содержанием Al ₂ O ₃ не менее 75%, цвет от белого до темно серого
6	Нормативная документация на продукцию	Нормативная документация поставщика
7	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	6902209900
8	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
8.1	Наименование показателя	Значение
8.2	Массовая доля Al ₂ O ₃ , % не менее	75
8.3	Массовая доля Fe ₂ O ₃ , % не более	1,0
8.4	Предел прочности при сжатии, MPa не менее	60
8.5	Какущаяся пористость, % не более	20
8.6	Требования к размерам	Требования к форме и размерам огнеупорных изделий представлены в Приложении А
9	Требования к надежности	Обеспечивается физико-химическими параметрами в соответствии пункта 8 и состоянием внешнего вида методом визуального контроля.
10	Требования к упаковке	Упаковку производят в соответствие с ГОСТ 24717. Изделия должны быть упакованы в деревянные ящики от 300 до 1400kg укладывают на поддоны и обтягивают полиэтиленовой пленкой.
11	Требование к маркировке	Маркировку производят в соответствие ГОСТ 24717

12	Требования к транспортированию	Требования к транспортированию согласно ГОСТ 24717
13	Порядок сдачи и приемки	<p>Приёмку изделий осуществляют партиями. Партия должна состоять из изделий одной марки и сопровождаться одним документом о качестве, содержащем:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 2) Наименование и.марку продукции; 3) Номер и дату выдачи документа; 4) Результаты испытаний; 5) Дату отгрузки; 6) Массу партии; 7) Номер партии; 8) Обозначение стандарта
14	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара	Поставка товара сопровождается сертификатом качества и другой документацией удостоверяющей качество товара
15	Требования к хранению	Требования к хранению согласно ГОСТ 24717
16	Требования к расходам на эксплуатацию товара	Расходы на эксплуатацию состоят из расходов на транспортировку, хранение и футеровку.
17	Общие условия эксплуатации	Футеровка арматурного слоя подины рудовосстановительной печей РВП-25,5МВА
18	Дополнительные/ специальные требования к эксплуатации	Не требуются
19	Экологические требования	В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Узбекистан.
20	Требования по безопасности	В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Узбекистан.
21	Требования к страхованию товара	Не требуется
22	Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий	По соглашению сторон

РАЗРАБОТАНО:

Заместитель начальника ИЦ

Р. Джураев

Начальник ЦПФ

С. Султанов

СОГЛАСОВАНО:


Директор производственной
дирекции

Р. Гараев


Начальник сталеплавильного
комплекса

М. Валиев

Кирпич прямой



Формат изделий	Размеры, мм		
	а	б	в
G-1	230	150	75
Пределы допускаемых отклонений	± 3	± 2	± 2
G-2	345	150	75
Пределы допускаемых отклонений	± 4	± 2	± 2

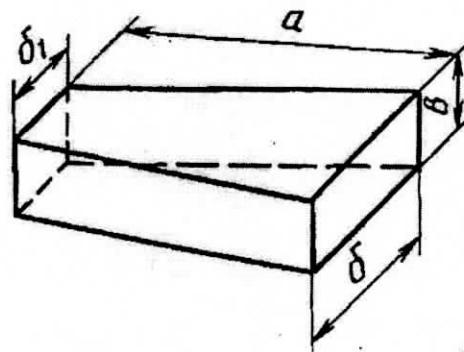

Формат изделий	Размеры, мм			
	а	б	б ₁	в
G-3	230	150	135	75
Пределы допускаемых отклонений	± 3	± 2	± 2	± 2
G-4	345	150	130	75
Пределы допускаемых отклонений	± 4	± 2	± 2	± 2
T-32	150	75	65	230
Пределы допускаемых отклонений	± 2	± 2	± 2	± 3

